



КАТАЛОГ
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
2023-2024

ПЕРСПЕКТИВА СВЕТА
СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

В каталоге представлено светотехническое оборудование, для архитектурного и декоративного освещения зданий и сооружений, уличного исполнения. На все модели светильников гарантия производителя от 3-х до 5 лет.

1. Серия Range Focus



Range Focus-3623
Стр. 1-2



Range Focus-4023
Стр. 3-4



Range Focus-4326
Стр. 5-6



Range Focus-6332
Стр. 7-8



Range Focus-3632
Стр. 9-10



Range Focus-3223
Стр. 11-12



Range Focus-3726
Стр. 13-14



Range Focus-4530
Стр. 15-16



Range Focus-6035
Стр. 17-18



Range Focus-9052
Стр. 19-20



Range Focus-2824
Стр. 21-22



Range Focus-3228
Стр. 23-24



Range Focus-3842
Стр. 25-26



Range Focus-5236
Стр. 27-28



Range Focus-5236E
Стр. 29-30

2. Серия Range



Range-1511
Стр. 31-32



Range-1809
Стр. 33-34



Range-1822
Стр. 35-36



Range-2222
Стр. 37-38



Range-2626
Стр. 39-40



Range-2228
Стр. 41-42



Range-2019
Стр. 43-44



Range-2022
Стр. 45-46



Range-2633
Стр. 47-48



Range-2332
Стр. 49-50



Range-2326
Стр. 51-52



Range-2932
Стр. 53-54



Range-2926
Стр. 55-56



Range-2619
Стр. 57-58



Range-2318
Стр. 59-60



Range-2616
Стр. 61-62



Range-2344
Стр. 63-64

3. Серия Range Tube



Range Tube-1333
Стр. 65-66



Range Tube-1735
Стр. 67-68



Range Tube-2240
Стр. 69-70



Range Tube-2344A
Стр. 71-72




Range Tube-2344B
Стр. 73-74



Range Tube-2946A
Стр. 75-76



Range Tube-2946B
Стр. 77-78



Range Tube-1635
Стр. 79-80



Range Tube-2346
Стр. 81-82




Range Tube-2348
Стр. 83-84



Range Tube-2948
Стр. 85-86



Range Tube-2347
Стр. 87-88



Range Tube-2342
Стр. 89-90



Range Tube-2048
Стр. 91-92



Range Tube-2848
Стр. 93-94



Range Tube-2444
Стр. 95-96



Range Tube-4046
Стр. 97-98



Range Tube-5556
Стр. 99-100



Range Tube-2335
Стр. 101-102



Range Tube-1515
Стр. 103-104

4. Серия Plat



Plat-A1
Стр. 105-106



Plat-A2
Стр. 107-108



Plat-A3
Стр. 109-110



Plat-A4
Стр. 111-112



Plat-A5
Стр. 113-114



Plat-A6
Стр. 115-116



Plat-A7
Стр. 117-118



Plat-B1
Стр. 119-120



Plat-B2
Стр. 121-122



Plat-B3
Стр. 123-124



Plat-B4
Стр. 125-126




Plat-B5
Стр. 127-128




Plat-B6
Стр. 129-130



Plat-B7
Стр. 131-132



Plat-B8
Стр. 133-134



Plat-B9
Стр. 135-136



Plat-s1
Стр. 137-138



Plat-S2
Стр. 139-140



Plat-S3
Стр. 141-142



Plat-S4
Стр. 143-144



Plat-D1
Стр. 145-146



Plat-E1
Стр. 147-148



Plat-E2
Стр. 149-150



Plat-E3
Стр. 151-152



Plat-E4
Стр. 153-154



Plat-E5
Стр. 155-156

В каталоге представлено светотехническое оборудование, для архитектурного и декоративного освещения зданий и сооружений, уличного исполнения. На все модели светильников гарантия производителя от 3-х до 5 лет.

5. Серия Range in ground




Range in-ground-A1
Стр. 157-158




Range in-ground-A2
Стр. 159-160




Range-in-ground-C1
Стр. 161-162




Range-in-ground-C2
Стр. 163-164




Range-in-ground-C3
Стр. 165-166




Range-in-ground-C4
Стр. 167-168



Range-in-ground-C5
Стр. 169-170



Range-in-ground-B1
Стр. 171-172



Range-in-ground-B2
Стр. 173-174




Range-in-ground-B3
Стр. 175-176



Range-in-ground-B4
Стр. 177-178



Range-in-ground-B5
Стр. 179-180



Range-in-ground-D1
Стр. 181-182



Range-in-ground-D2
Стр. 183-184




Range-in-ground-D3
Стр. 185-186



Range-in-ground-D4
Стр. 187-188



Range-in-ground-D5
Стр. 189-190



Range-in-ground-D6
Стр. 191-192

6. Серия Plat mini



Plat mini-C1
Стр. 193-194



Plat mini-C2
Стр. 195-196



Plat mini-E2
Стр. 197-198



Plat mini-A1/A2A3
Стр. 199-200



Plat mini-B1/B2/B3
Стр. 201-202



Plat mini-B4/B5
Стр. 203-204



Plat mini-B6/B7
Стр. 205-206



Plat mini-D1
Стр. 207-208



Plat mini-D2
Стр. 209-210



Plat mini-D3
Стр. 211-212



Plat mini-D4
Стр. 213-214

7. Ландшафтные светильники



Range-A1
Стр. 215-216



Range-A2
Стр. 217-218



Range-A3
Стр. 219-220



Range-A4
Стр. 221-222



Range-B1
Стр. 223-224



Range-B2
Стр. 225-226



Range-B3
Стр. 227-228



Range S-B1
Стр. 229-230



Range S-B2
Стр. 231-232



Range S-B3
Стр. 233-234



Range S-B4
Стр. 235-236



Range S-B5
Стр. 237-238



Range S-B6
Стр. 239-240



Range T-A1
Стр. 241-242



Range T-A2
Стр. 243-244



Range T-A3
Стр. 245-246

8. Серия SPOT и INFP



INFP-A1
Стр. 247-248



INFP-A2
Стр. 249-250



INFP-A3
Стр. 251-252



INFP-A4
Стр. 253-254



INFP-A4
Стр. 255-256



SPOT-A6
Стр. 257-258



SPOT-A7
Стр. 259-260



SPOT-A8
Стр. 261-262




SPOT-B1
Стр. 263-264



SPOT-B2
Стр. 265-266

9. Серия DSPK



DSPK-A1
Стр. 267-268



DSPK-A2
Стр. 269-270



DSPK-A3
Стр. 271-272



DSPK-A4
Стр. 273-274



DSPK-A5
Стр. 275-276



DSPK-A6
Стр. 277-278



DSPK-A7
Стр. 279-280

10. Серия Range Focus Special



Range Focus-A1
Стр. 281-282



Range Focus-A2
Стр. 283-284



Range Focus-A3
Стр. 285-286



Range Focus-A4
Стр. 287-288




Range Focus-A5
Стр. 289-290



Range Focus-B1/B2
Стр. 291-292



Range Focus-C1
Стр. 293-294



Range Focus-C2
Стр. 295-296



Range Focus-C3
Стр. 297-298



Range Focus-C4
Стр. 299-300

11. Серия Range W светильник с эффектом волны



Range W-A1
Стр. 301-302



Светодиодный линейный светильник Range Focus-3623

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/10°/60°
10°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/340/250*Ш36*В25мм
*Другие размеры под заказ

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов



Кривая распределения света

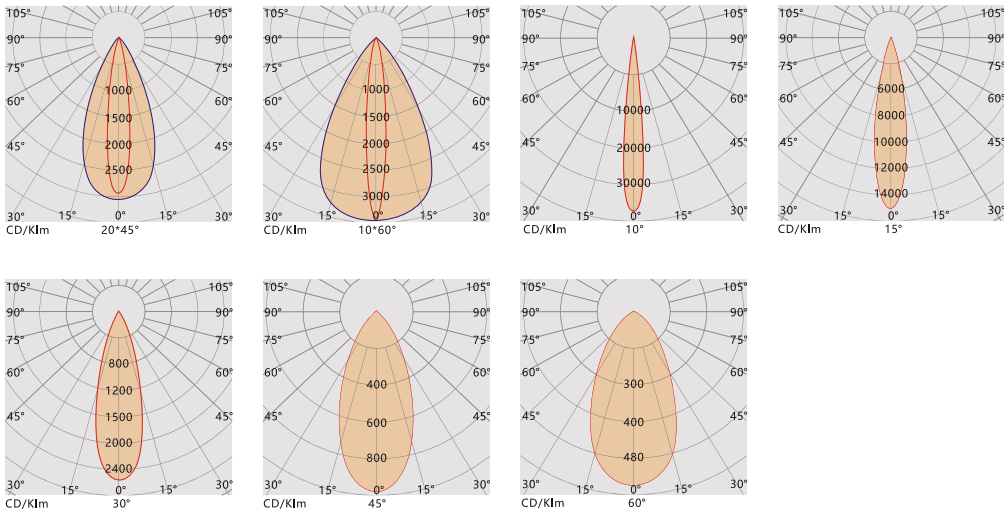

Размер и способ установки:

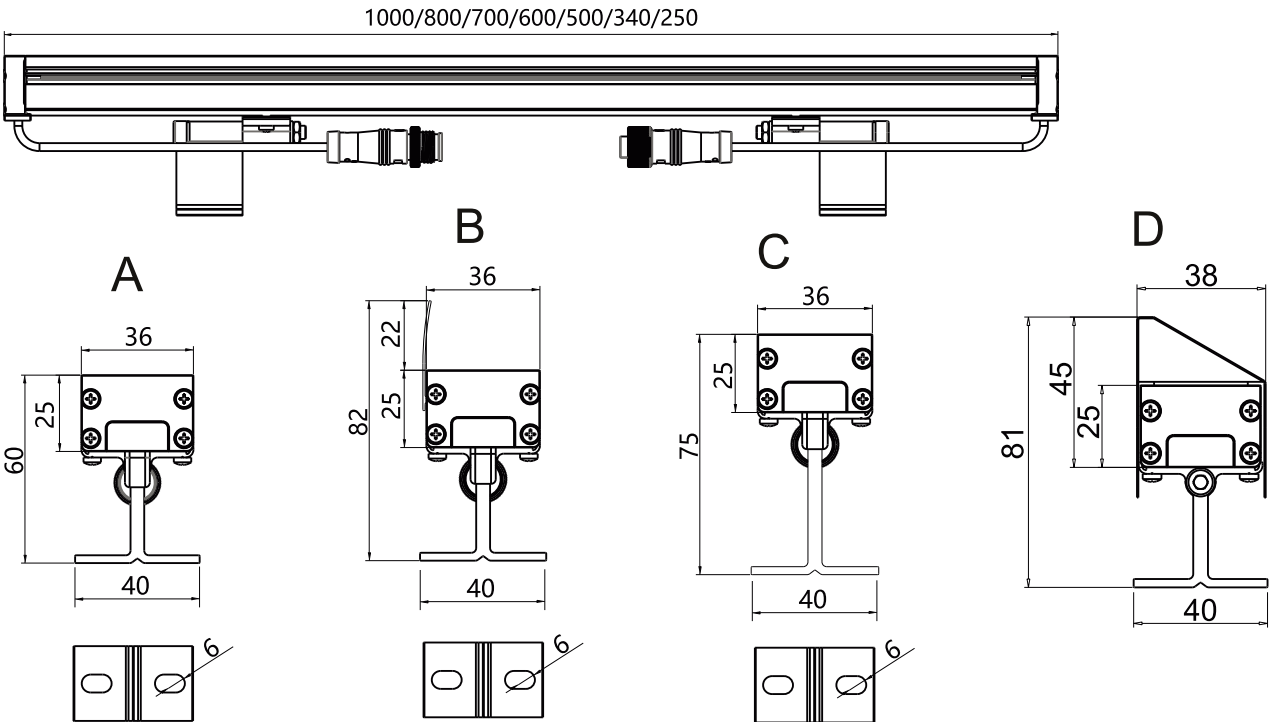

Модель	Модель	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-3623	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3623	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3623	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3623	24Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3623	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Монохром	1м -18Вт			1м-24Вт			1м-36Вт		
	1м	0.5м	0.34м	1м	0.5м	0.25м	1м	0.5м	0.34м
	18Вт	9Вт	6Вт	24Вт	12Вт	6Вт	36Вт	18Вт	12Вт
RGB/RGBW	1м -36Вт			1м-48Вт					
	1м	0.5м	0.34м	1м	0.5м	0.25м			
	36Вт	18Вт	12Вт	48Вт	24Вт	12Вт			



Светодиодный линейный светильник Range Focus-4023

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/10°/60°
10°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/340/250*Ш40*В25мм
*Другие размеры под заказ

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов



Кривая распределения света

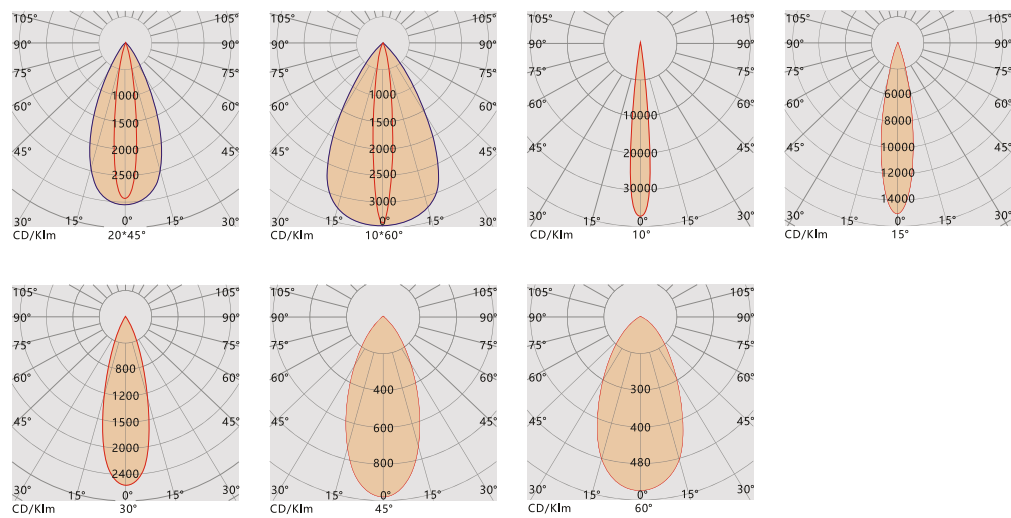

Размер и способ установки:

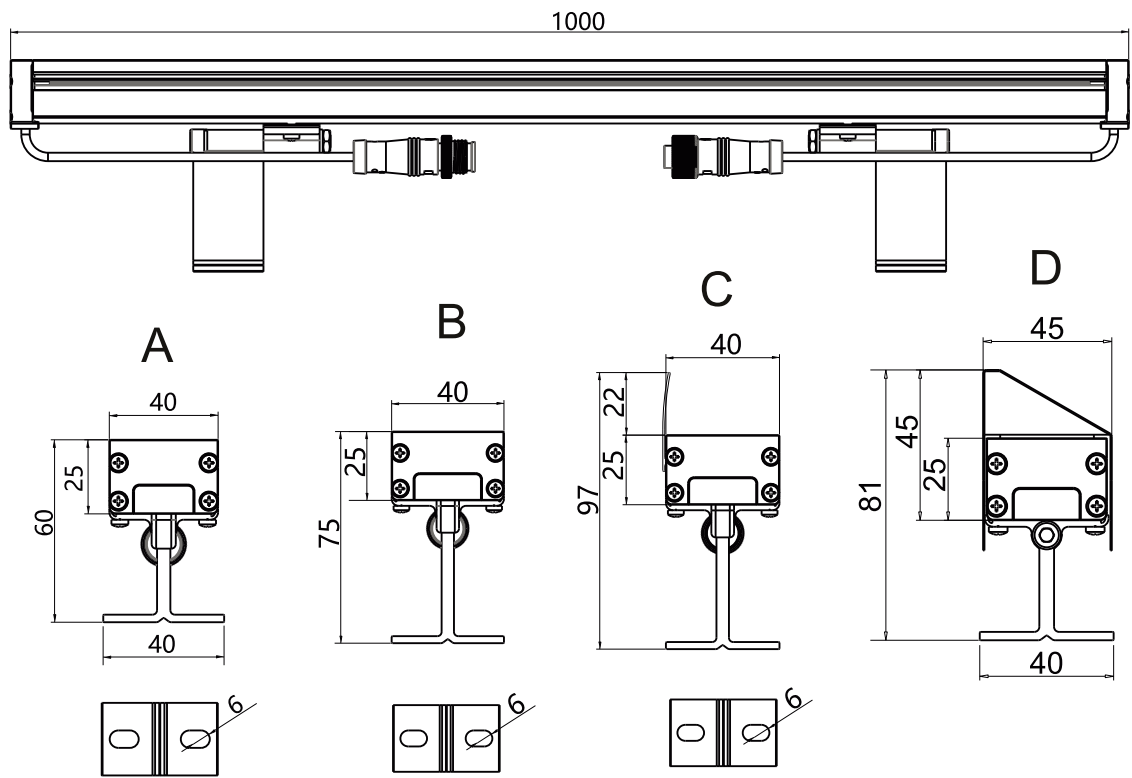

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-4023	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-4023	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-4023	24Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-4023	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-4023	36Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-4023	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Монохром	1м -18Вт			1м-24Вт			1м-36Вт		
	1м	0.5м	0.34м	1м	0.5м	0.25м	1м	0.5м	0.34м
	18Вт	9Вт	6Вт	24Вт	12Вт	6Вт	36Вт	18Вт	12Вт
RGB/RGBW	1м -36Вт			1м-48Вт					
	1м	0.5м	0.34м	1м	0.5м	0.25м			
	36Вт	18Вт	12Вт	48Вт	24Вт	12Вт			



Светодиодный линейный светильник Range Focus-4326



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I / III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 20°/45°/10°/60°

10°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512

(предусмотрено диммирование)


Размер: Д1000*Ш43*В28мм

*Другие размеры под заказ

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

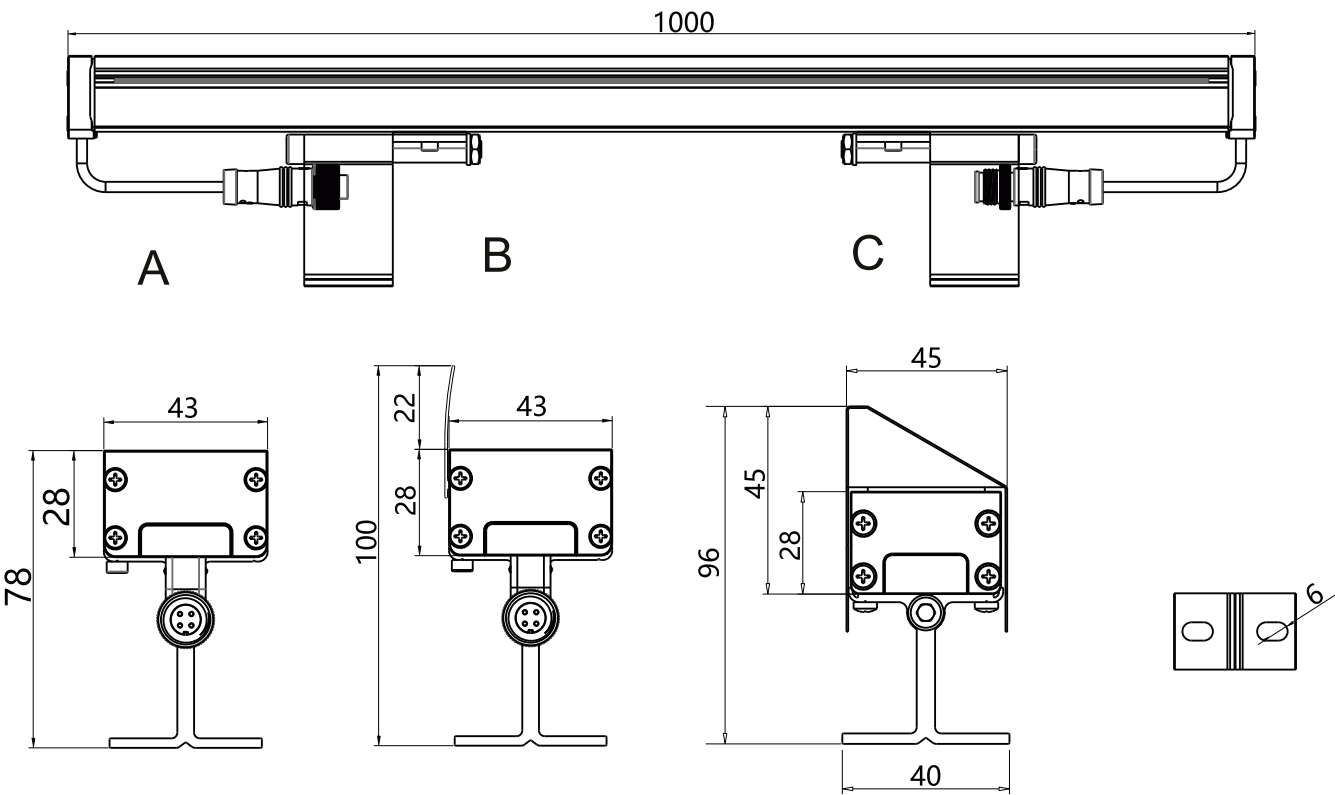

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-4326	36Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-4326	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-4326	36Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-4326	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-4326	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-4326	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Монохром	1м -36Вт			1м-48Вт								
	1м	0.5м	0.34м	1м	0.5м	0.25м						
	36Вт	18Вт	12Вт	48Вт	24Вт	12Вт						
RGB/ RGBW	1м -36Вт (36*1Вт)			1м-36Вт(18*2Вт)			1м-48Вт(24*2Вт)			1м-48Вт(36*1.5Вт)		
	1м	0.5м	0.35м	1м	0.5м	0.33м	1м	0.5м	0.33м	1м	0.5м	0.33м
	36Вт	18Вт	12Вт	36Вт	18Вт	12Вт	48Вт	24Вт	16Вт	48Вт	24Вт	16Вт



Светодиодный линейный светильник Range Focus-6332



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/10°/60°
10°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш63*В33мм

*Другие размеры под заказ

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

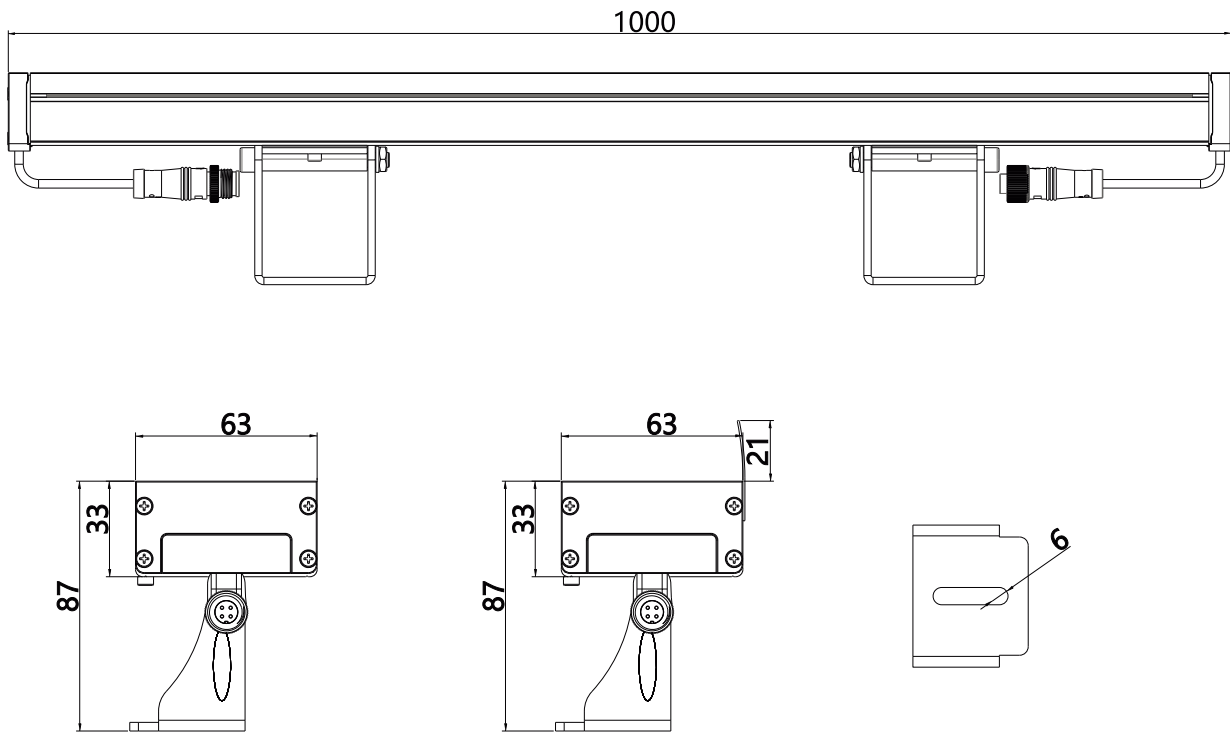

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-6332	48Вт	48шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-6332	48Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-6332	96Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-6332	54Вт	54шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-6332	54Вт	54шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-6332	72Вт	72шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-6332	72Вт	72шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

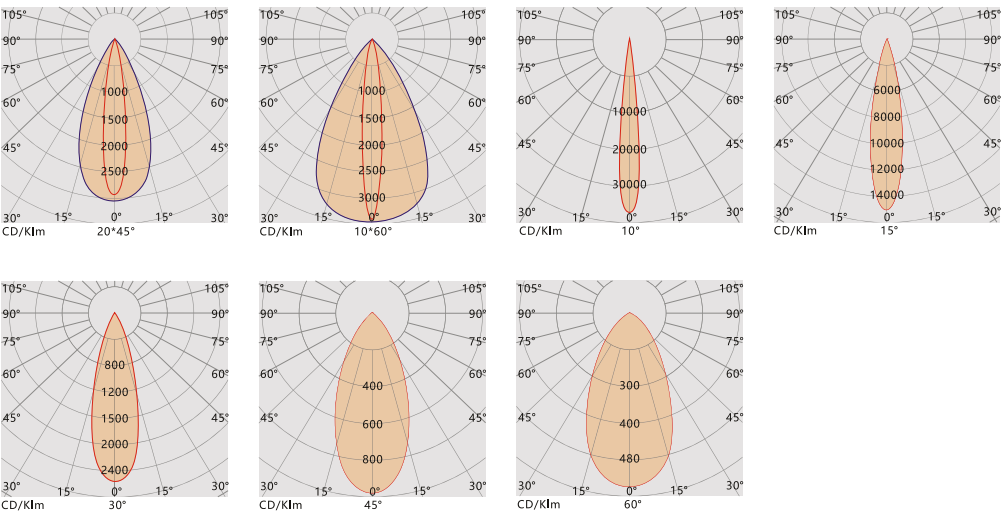



Светодиодный линейный светильник

Range Focus-3632



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света > 90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V/48V
Электробезопасность I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/10°/60°
10°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш37*В33мм
*Другие размеры под заказ

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

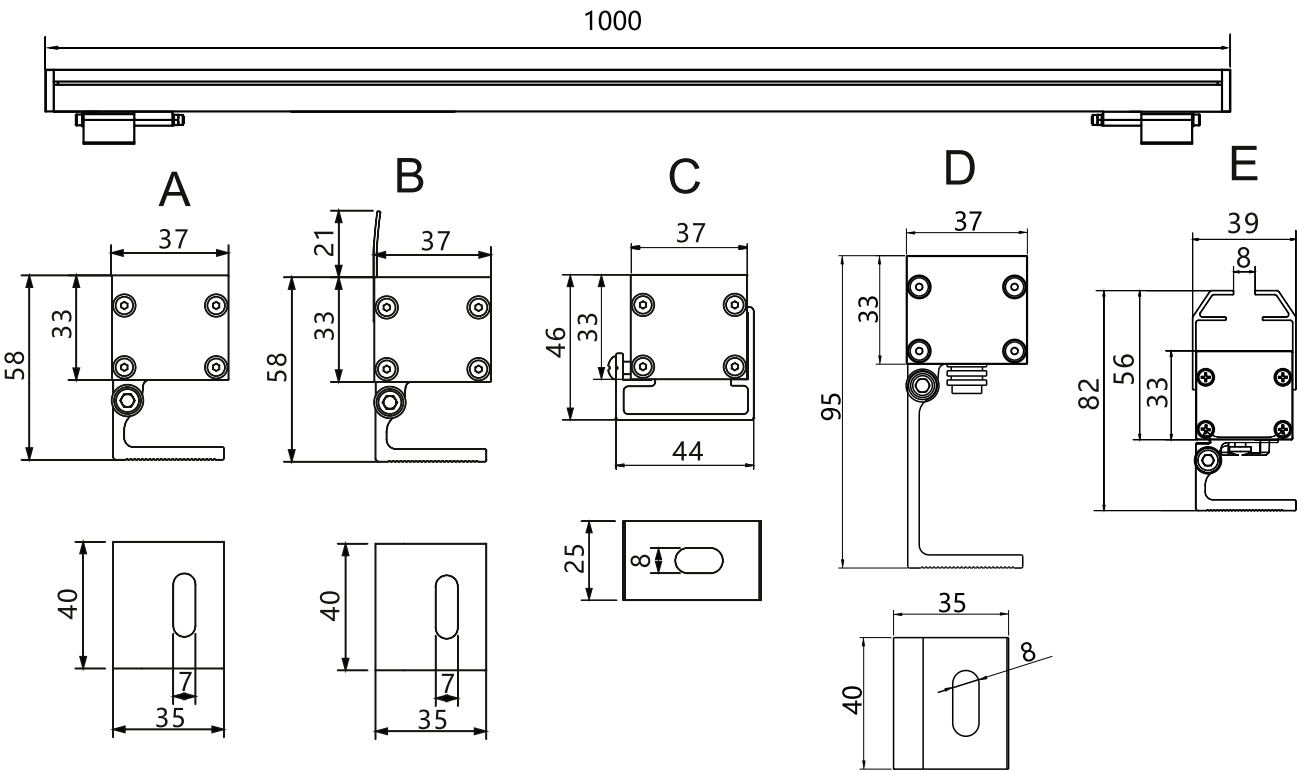

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-3632	18Вт	18шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3632	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3632	24Вт	24шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3632	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3632	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3632	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3632	36Вт	36шт	Монохром	DC24V	/	IP65

Монохром	1м - 18Вт					
	1м	0,775м	0,665м	0,555мм	0.5м	0.34м
RGB/RGBW	1м - 36Вт					
	1м				0.5м	0.34м
Монохром	1м - 24Вт					
	1м	0,830м	0,670м	0,595мм	0.5м	0.25м
RGB/RGBW	1м - 48Вт					
	1м				0.5м	0.25м
Монохром	1м - 36Вт					
	1м	0,780м	0,730м	0,620мм	0.5м	0.34м
RGB/RGBW						



Светодиодный линейный светильник Range Focus-3223



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/10°/60°
10°/15°/30°/45°/60°
Контроль: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш32*В63мм

*Другие размеры под заказ

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

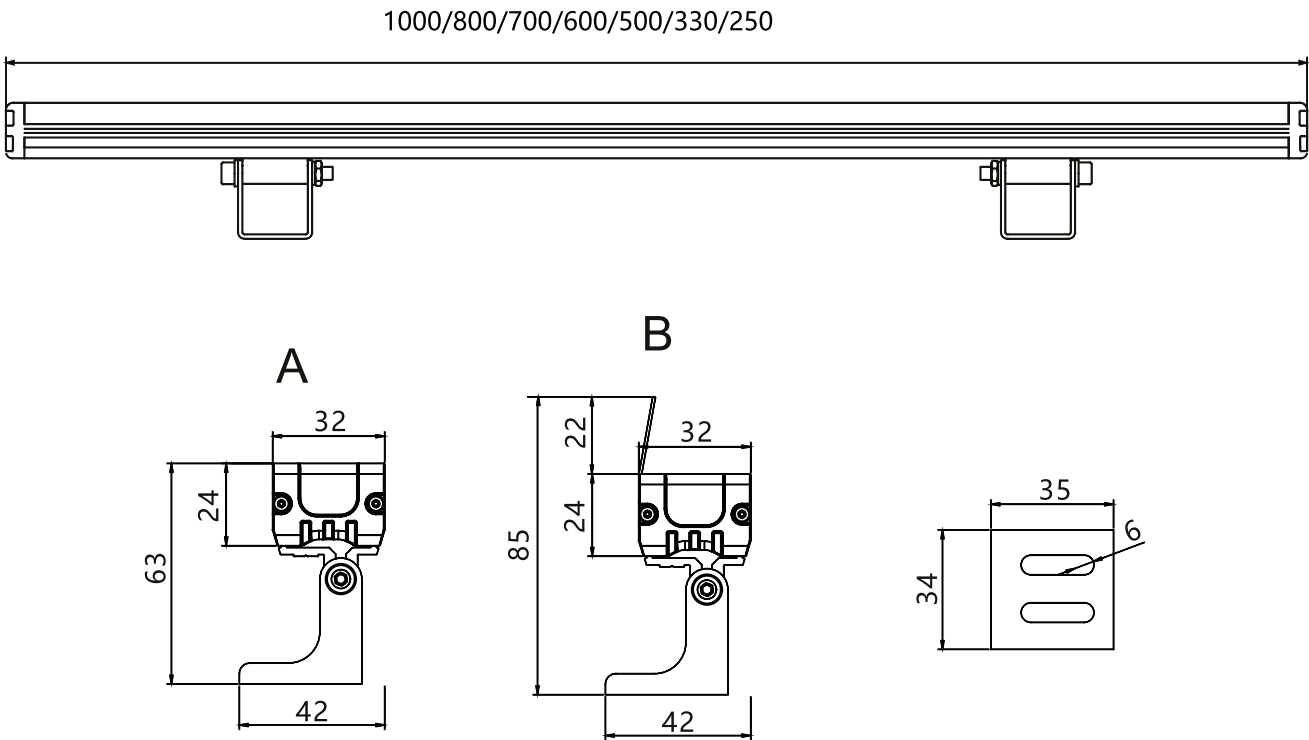

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-3223	18Вт	18шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3223	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3223	24Вт	24шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3223	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3223	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

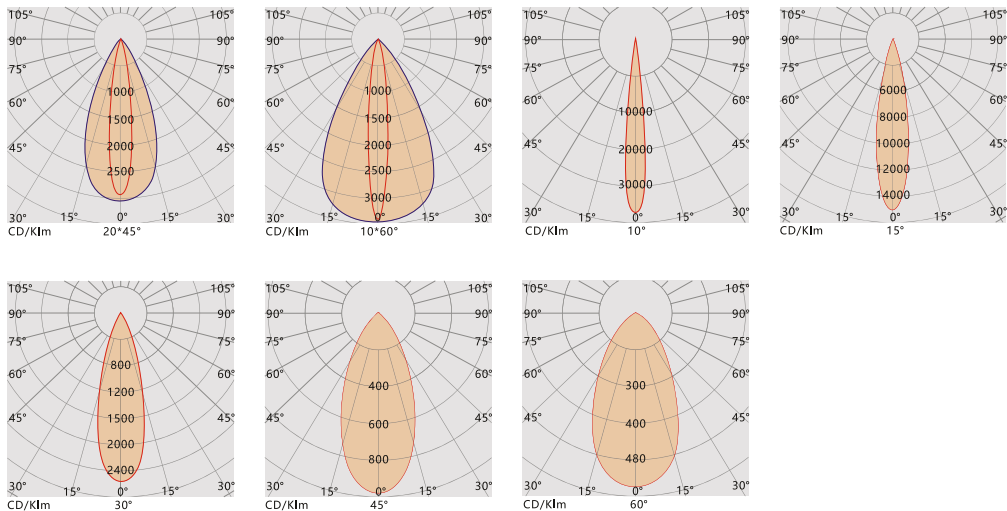



Светодиодный линейный светильник Range Focus-3726



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Энергобезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/10°/60°
10°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш37*В62мм

*Другие размеры под заказ

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

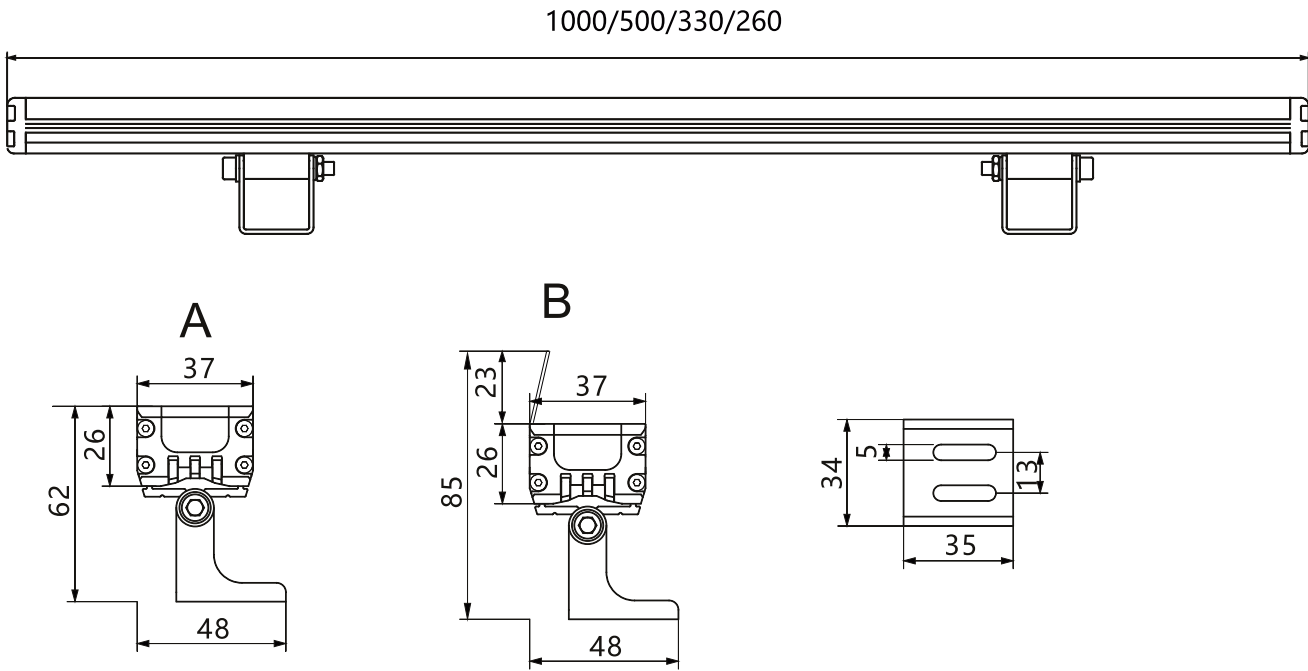

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-3726	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3726	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3726	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3726	24Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3726	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3726	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3726	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

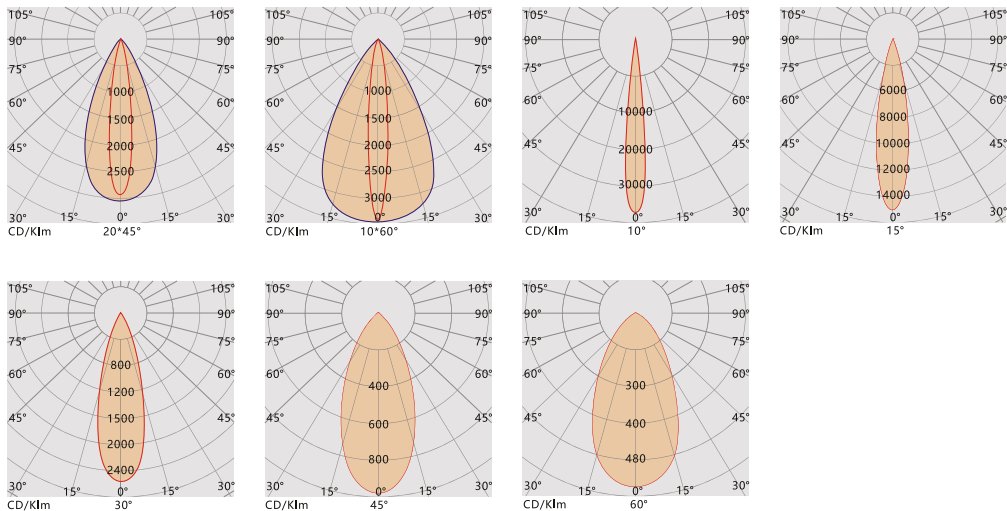



Светодиодный линейный светильник Range Focus-4530



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/10°/60°
10°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)


Размер: Д1000*Ш45*В76мм

*Другие размеры под заказ

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

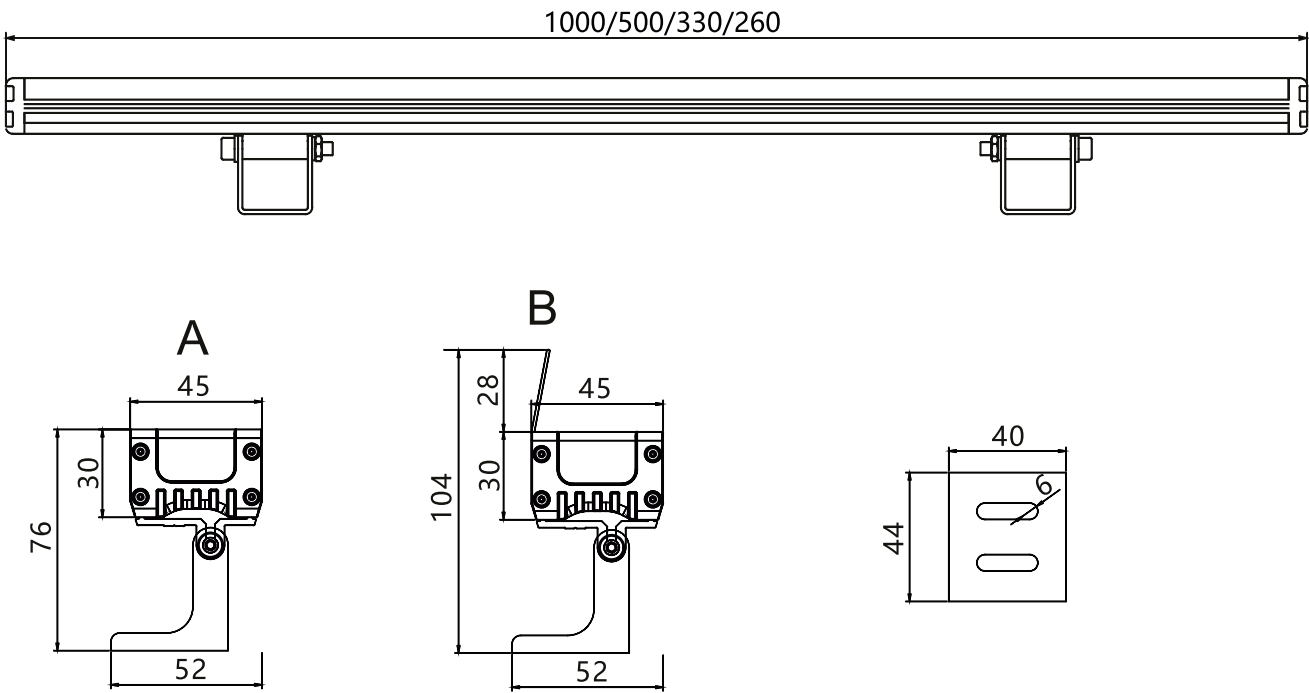

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-4530	36Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-4530	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-4530	36Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-4530	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-4530	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-4530	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

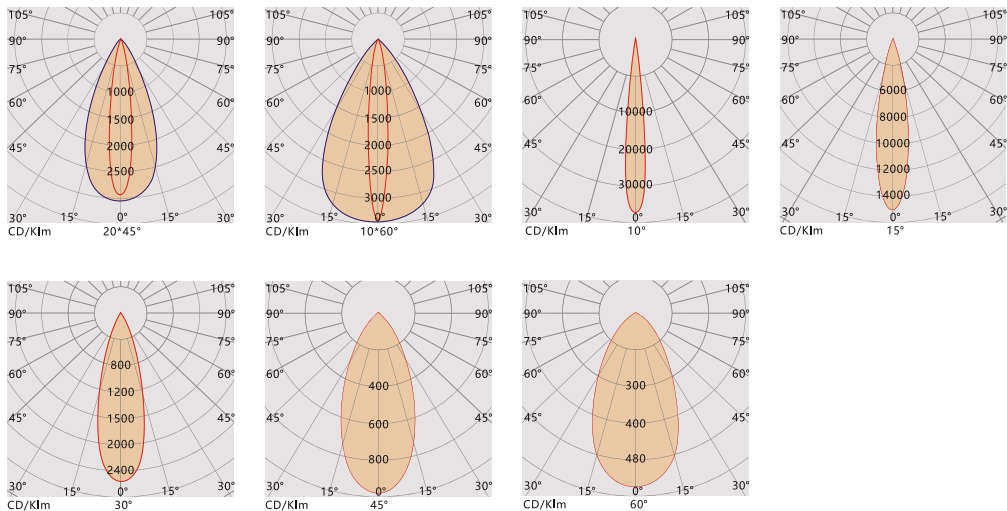



Светодиодный линейный светильник Range Focus-6035

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 20°/45°/10°/60°

10°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512


(предусмотрено диммирование)

Размер: Д1000*Ш60*В95мм


***Другие размеры под заказ**

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

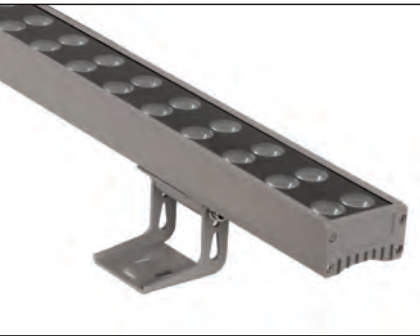


Размер и способ установки:

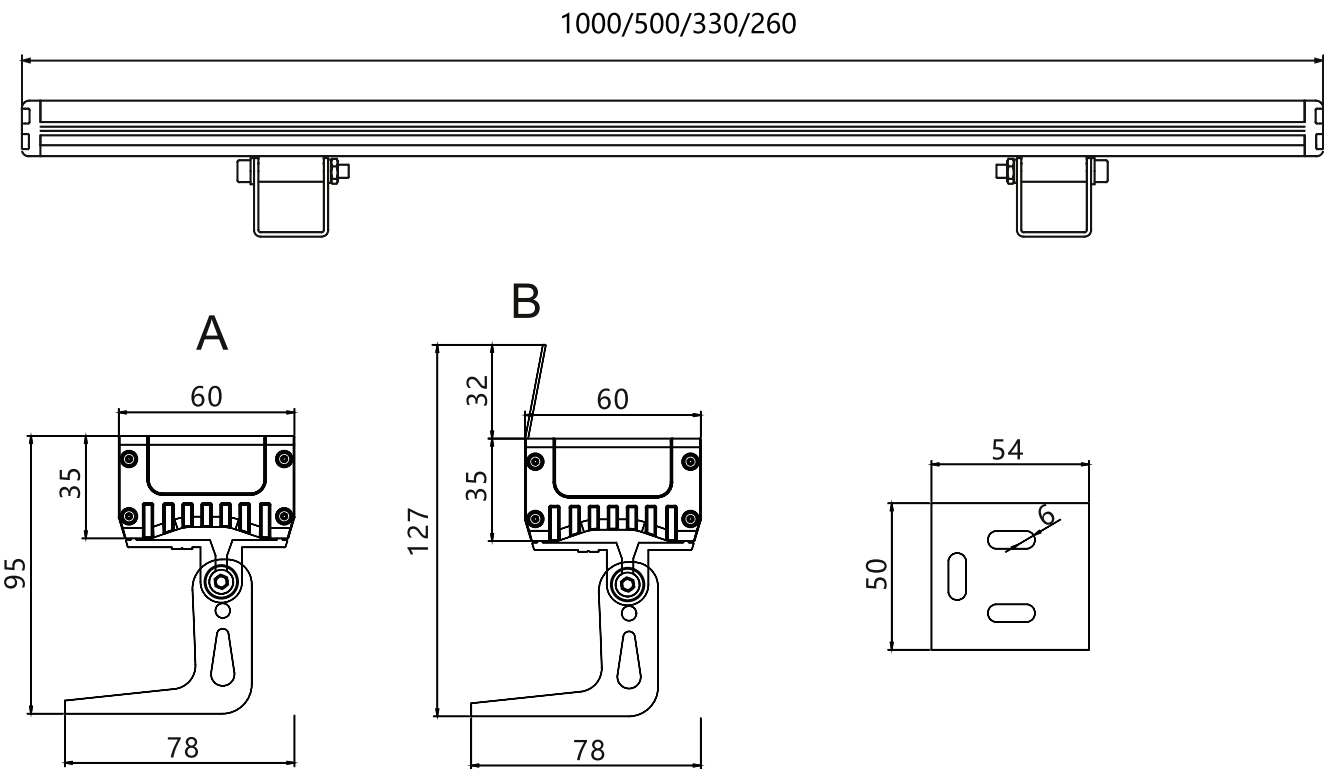

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-6035	48Вт	48шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-6035	48Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-6035	96Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-6035	54Вт	54шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-6035	54Вт	54шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-6035	72Вт	72шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-6035	72Вт	72шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

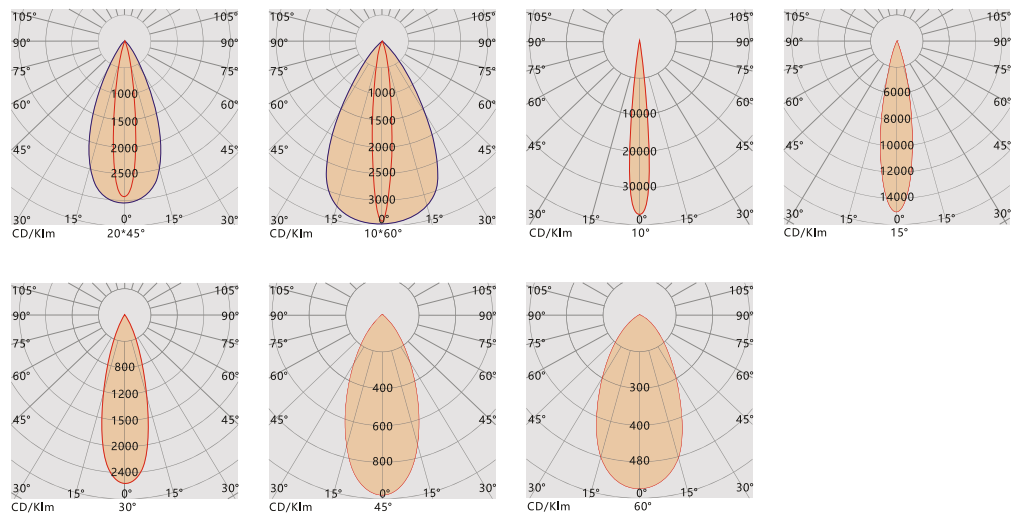



Светодиодный линейный светильник Range Focus-9052



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/10°/60°
10°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш90*В142мм
*Другие размеры под заказ

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

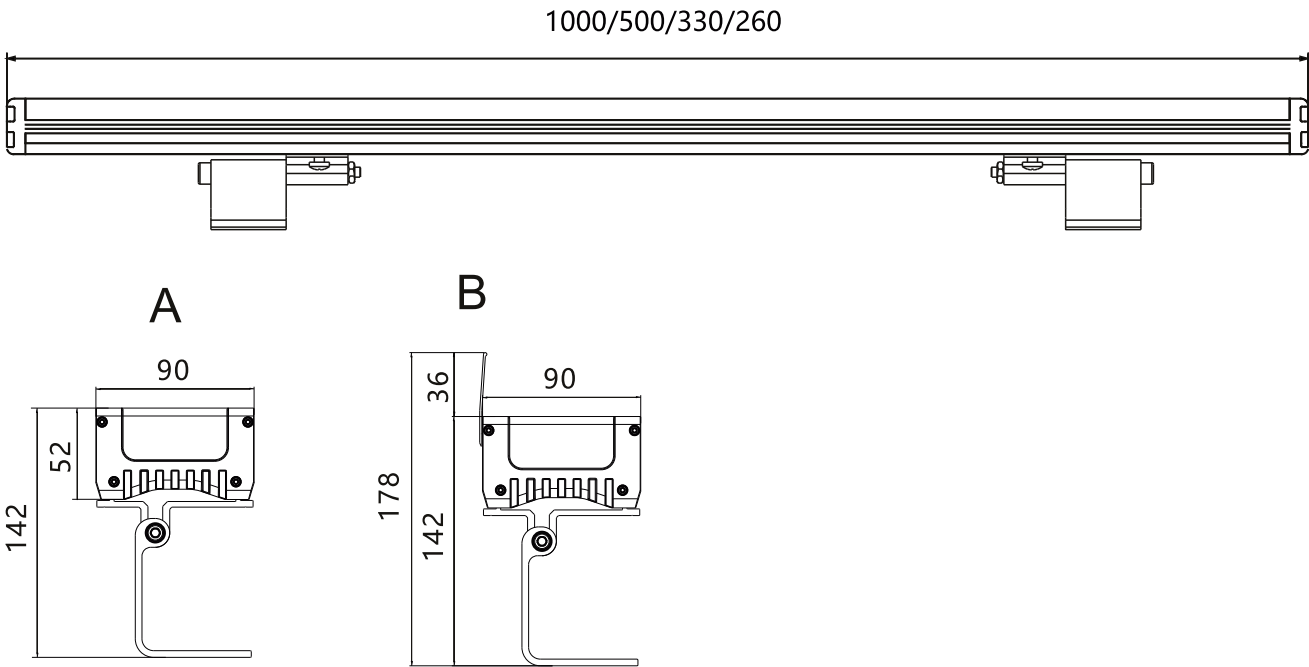

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-9052	72Вт	72PCS	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-9052	72Вт	72PCS	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-9052	144Вт	72PCS	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-9052	144Вт	72PCS	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-9052	108Вт	108PCS	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-9052	108Вт	108PCS	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65



Кривая распределения света

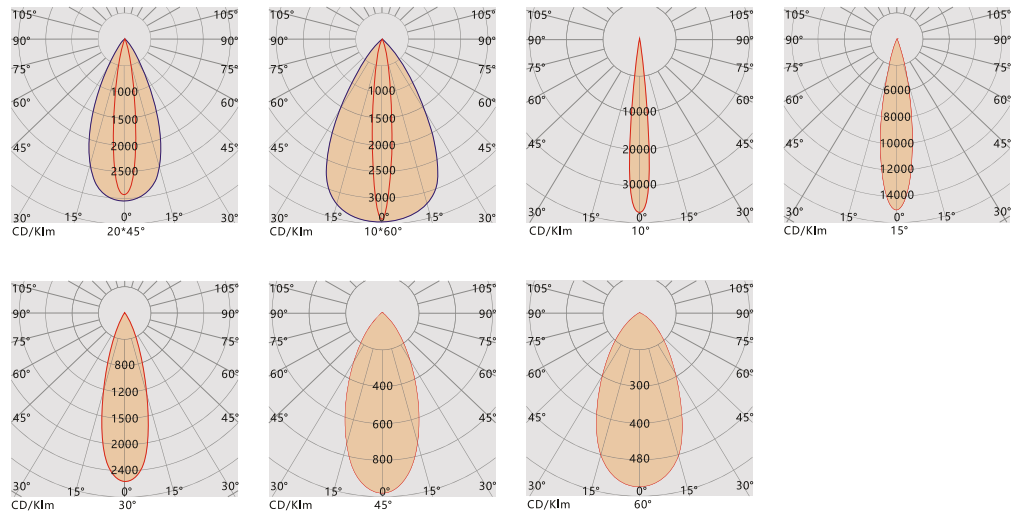



Светодиодный линейный светильник Range Focus-2824



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 20°/45°/10°/60°

10°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512

(предусмотрено диммирование)


Размер: Д1000/500/330/260*Ш28*В50мм

*Другие размеры под заказ

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

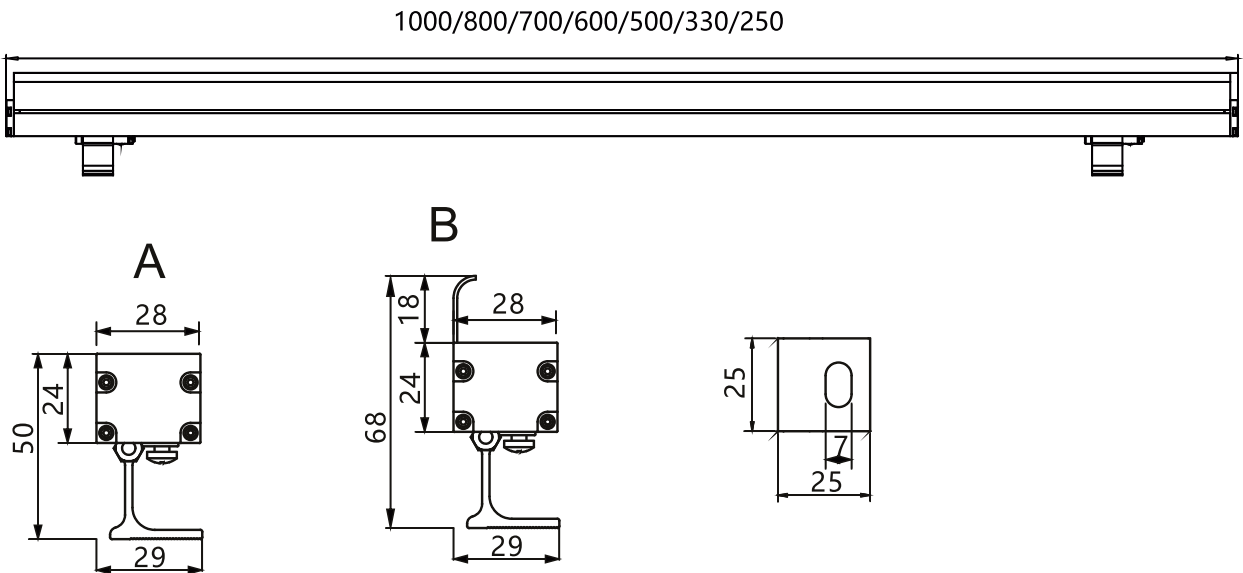

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-2824	18Вт	18шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-2824	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-2824	24Вт	24шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-2824	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65



Кривая распределения света

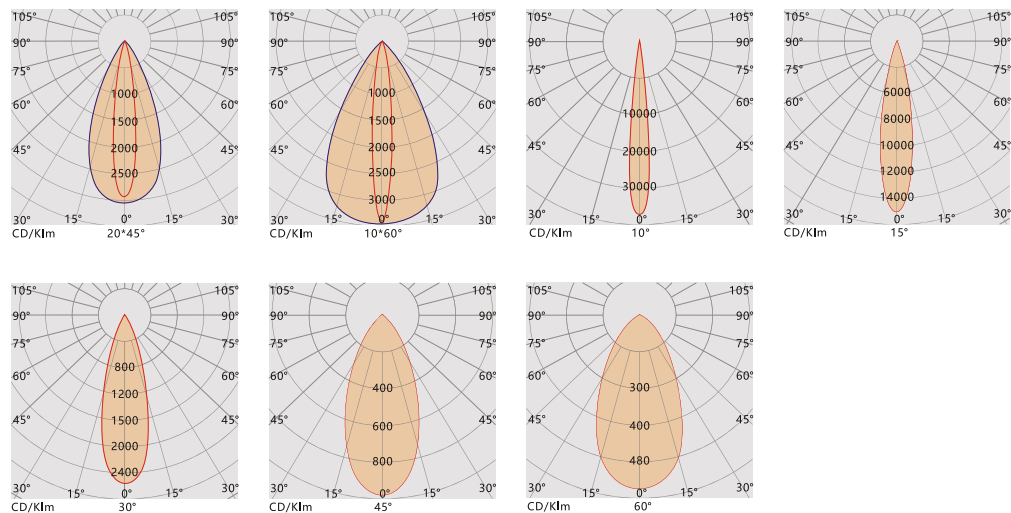



Светодиодный линейный светильник Range Focus-3228



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

- Напряжение: DC24V/AC220V
- Электробезопасность: I/III
- LED: CREE/OSRAM
- Угол: 20°/45°/10°/60°
10°/15°/30°/45°/60°
- Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
- Размер: Д1000/500/330/260*Ш61*В28мм
- *Другие размеры под заказ

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

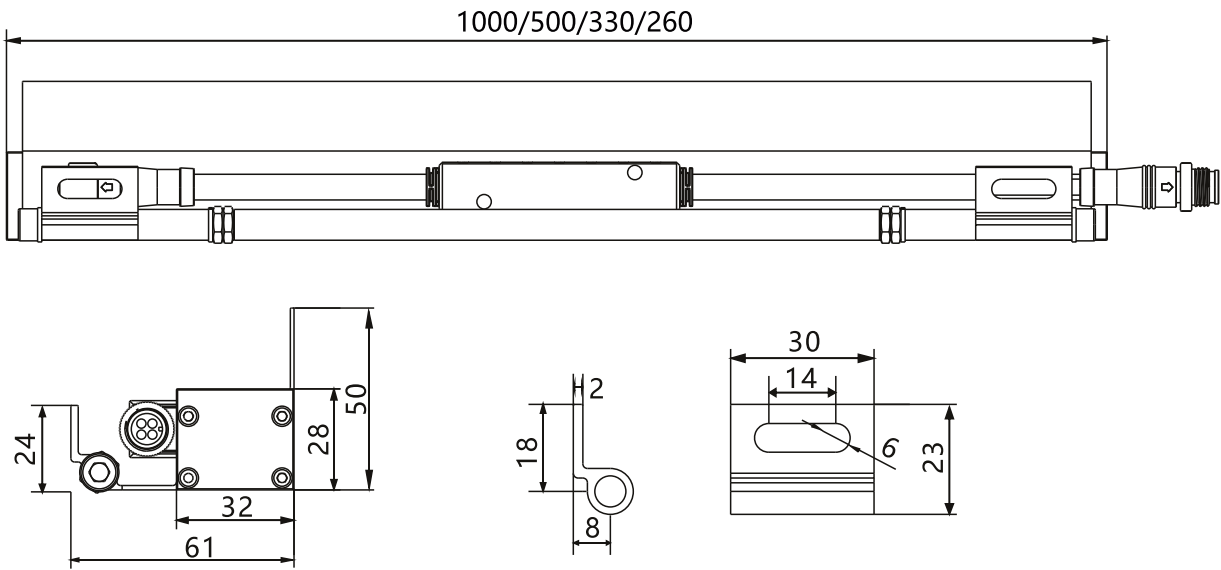

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-3228	18Вт	18шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3228	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3228	24Вт	24шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3228	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3228	36Вт	36шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3228	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

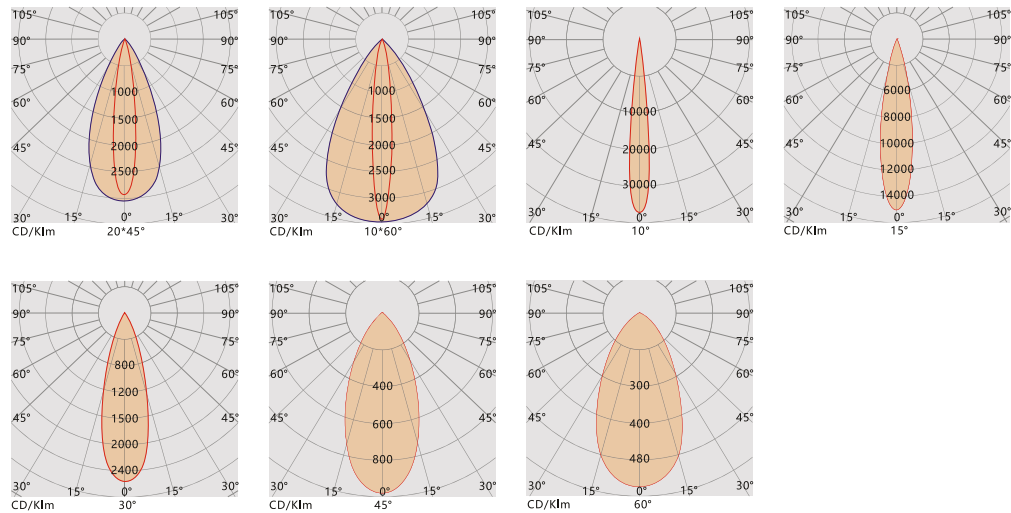

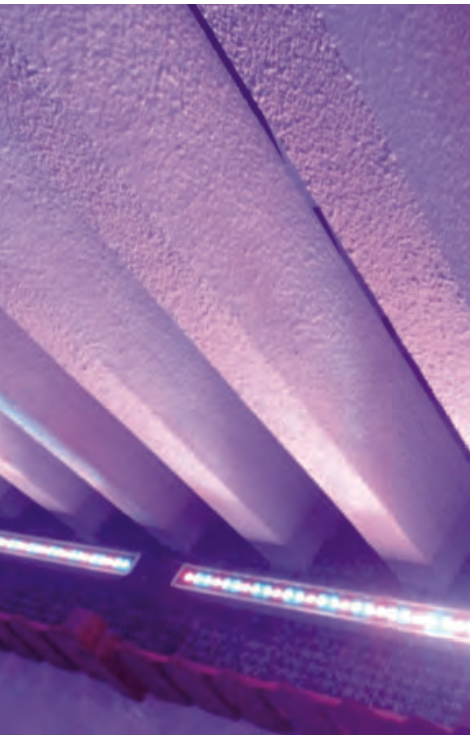

Светодиодный линейный светильник Range Focus-3842



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры



Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/10°/60°
10°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш58*В69мм

*Другие размеры под заказ

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

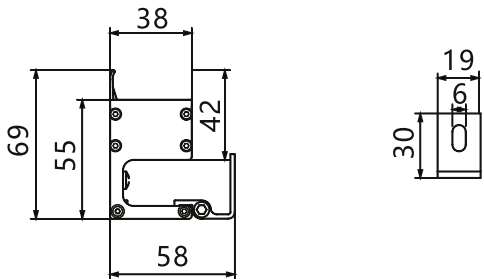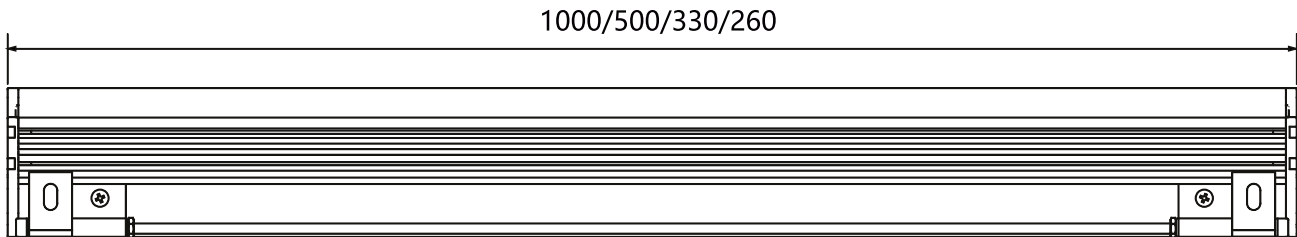

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-3842	18Вт	18шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3842	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3842	24Вт	24шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3842	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3842	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3842	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-3842	36Вт	36шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-3842	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

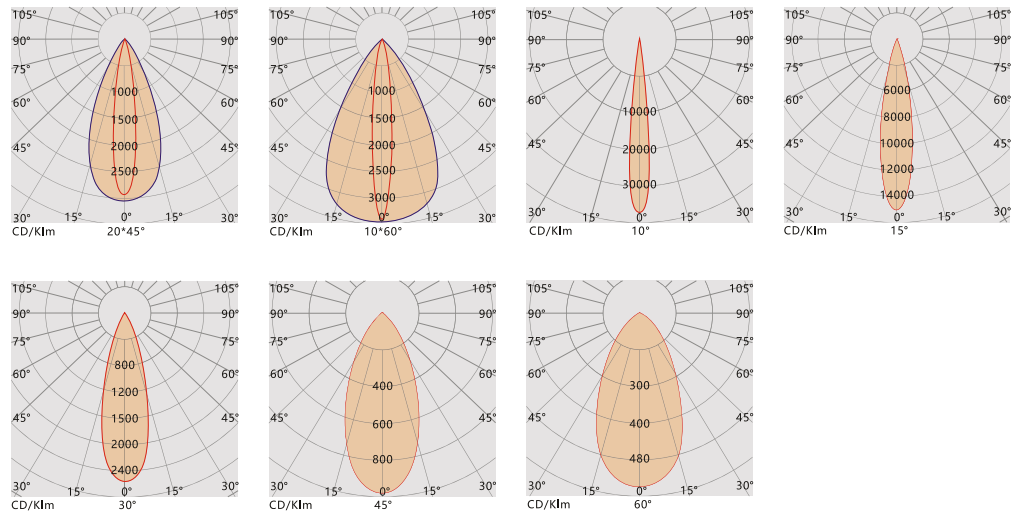



Светодиодный линейный светильник Range Focus-5236A

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш52*В36мм


***Другие размеры под заказ**

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

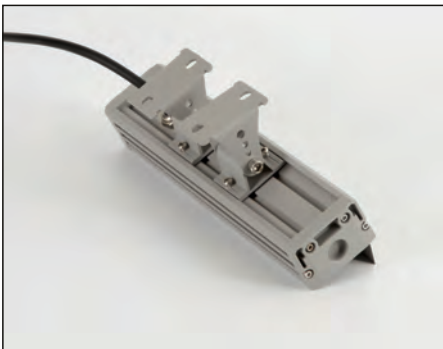


Размер и способ установки:

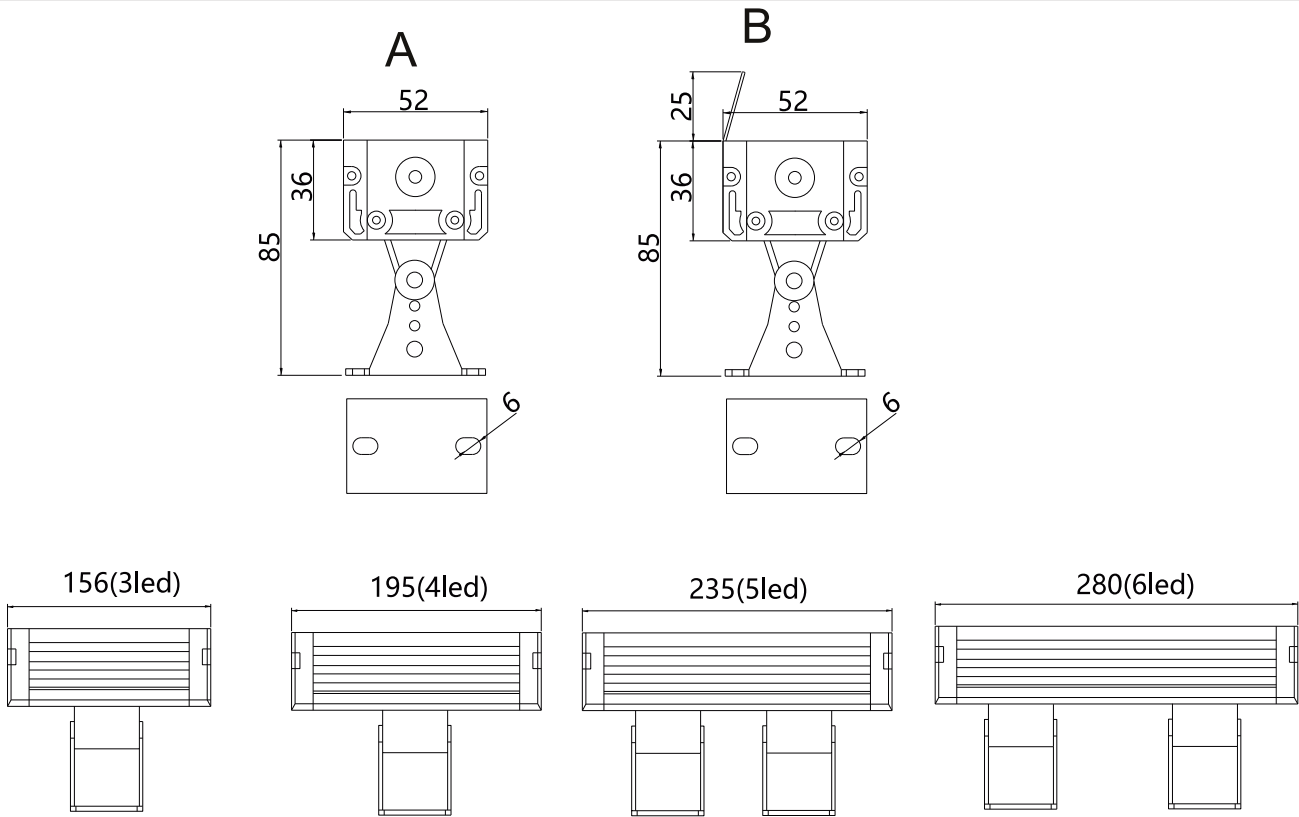

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-5236A	6Вт	3шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-5236A	9Вт	3шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-5236B	8Вт	4шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-5236B	12Вт	4шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-5236C	10Вт	5шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-5236C	15Вт	5шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-5236D	12Вт	6шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-5236D	18Вт	6шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

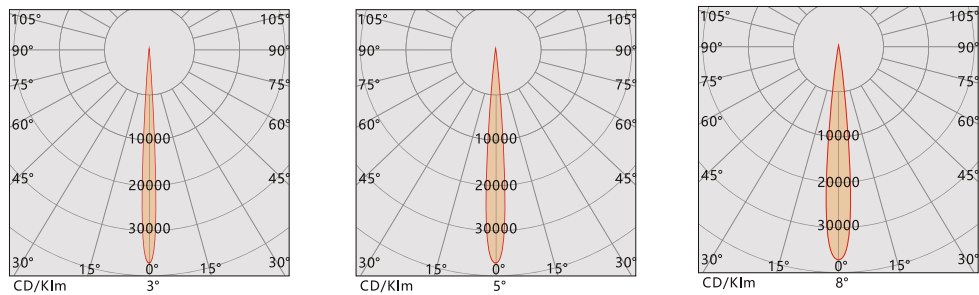



Светодиодный линейный светильник Range Focus-5236E

Product characteristics

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Technical Parameter

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 3°/5°/8°

Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)

Размер: Д1000*Ш52*В36мм


***Другие размеры под заказ**

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

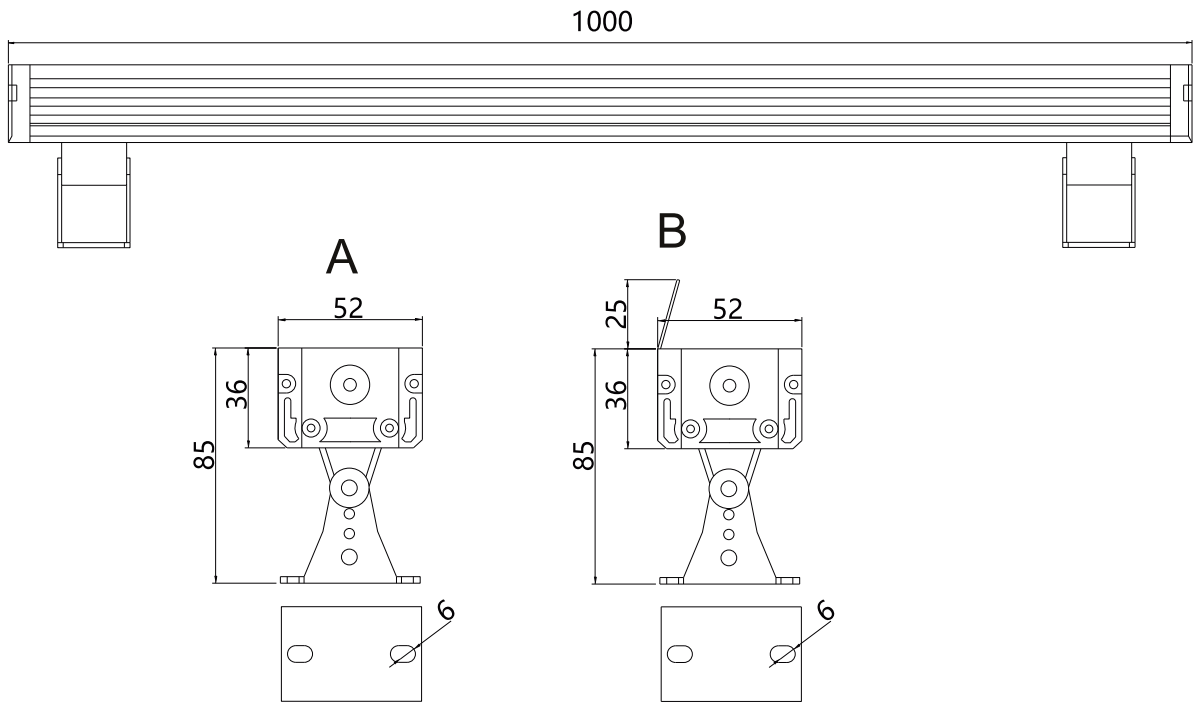

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-5236E	36Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-5236E	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-5236E	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-5236E	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

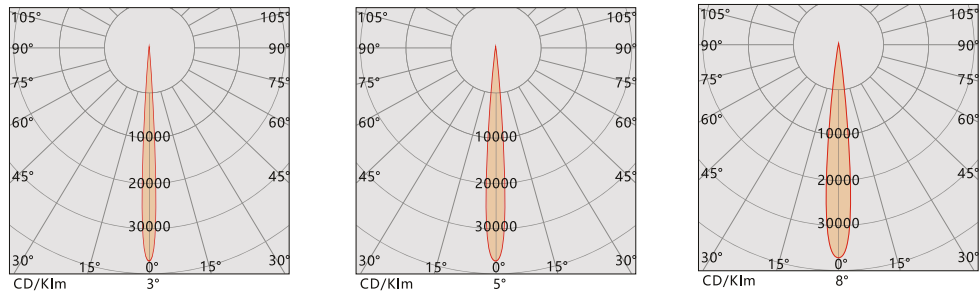



Светодиодный линейный светильник Range-1511



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры:


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш17*В25мм

Способ применения

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

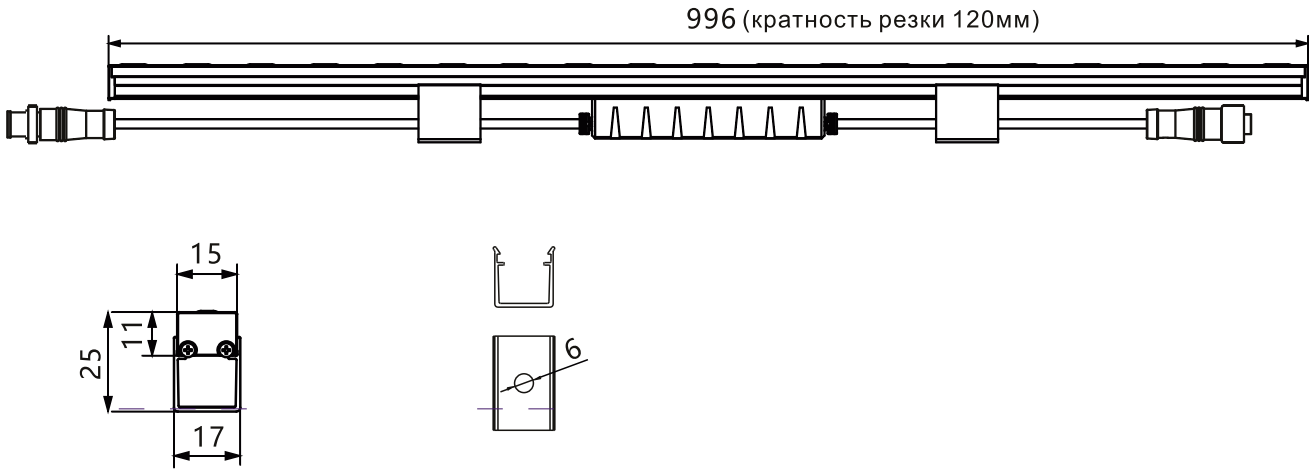

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-1511	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-1511	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range-1809



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры:


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш19*В26мм

Способ применения

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

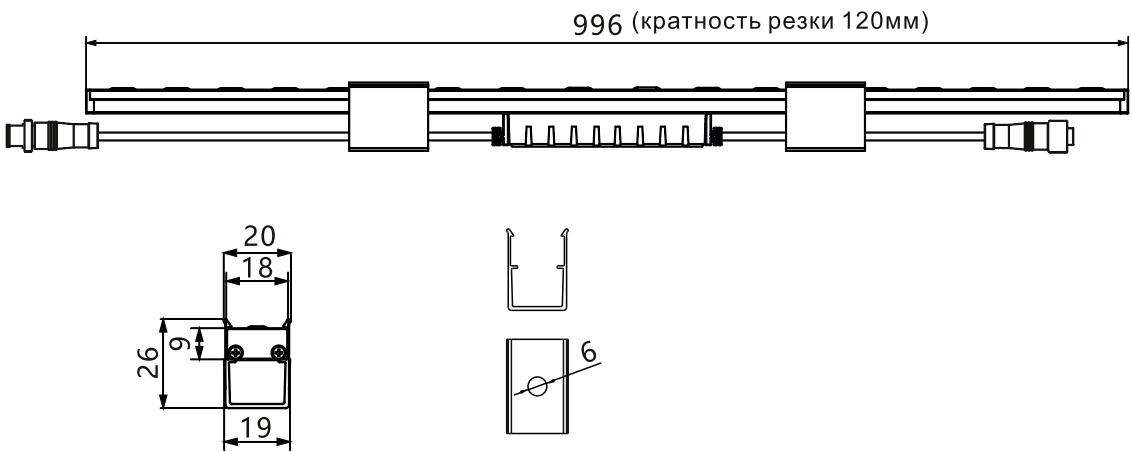

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-1809	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-1809	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range-1822



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры:


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш22*В30мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

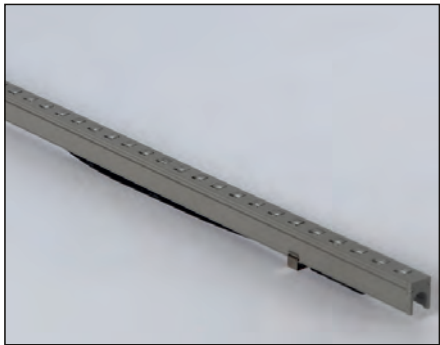


Размер и способ установки:

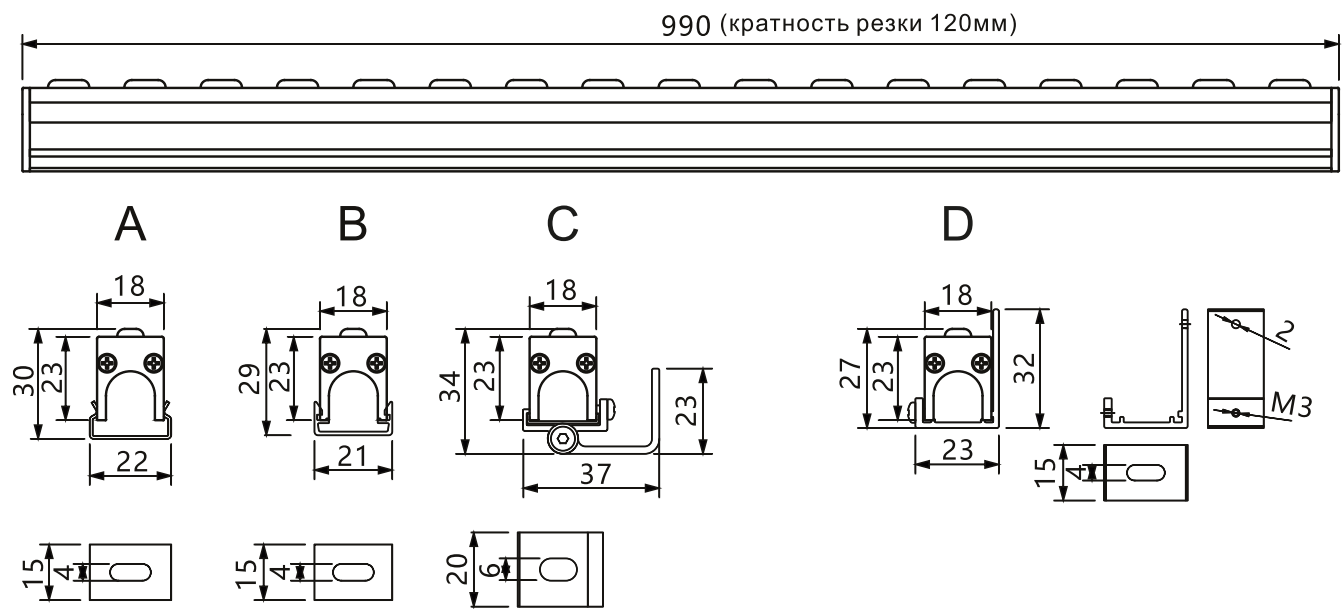

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-1822	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-1822	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range-2222



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры:

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш24*В27мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки

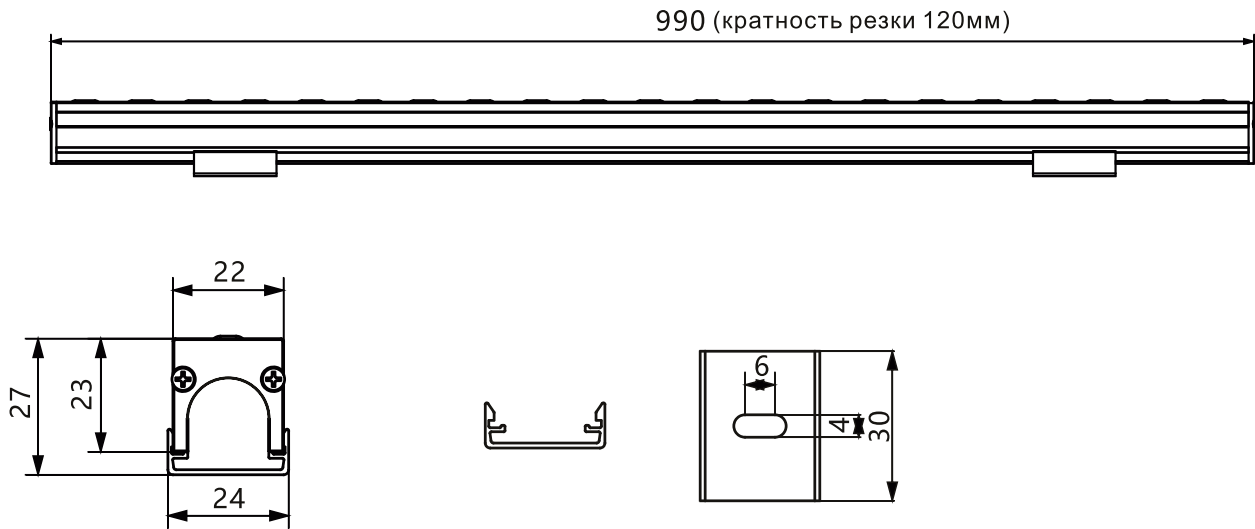


Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2222	10-15Вт	48шт	Мнохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2222	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линеный светильник Range-2626

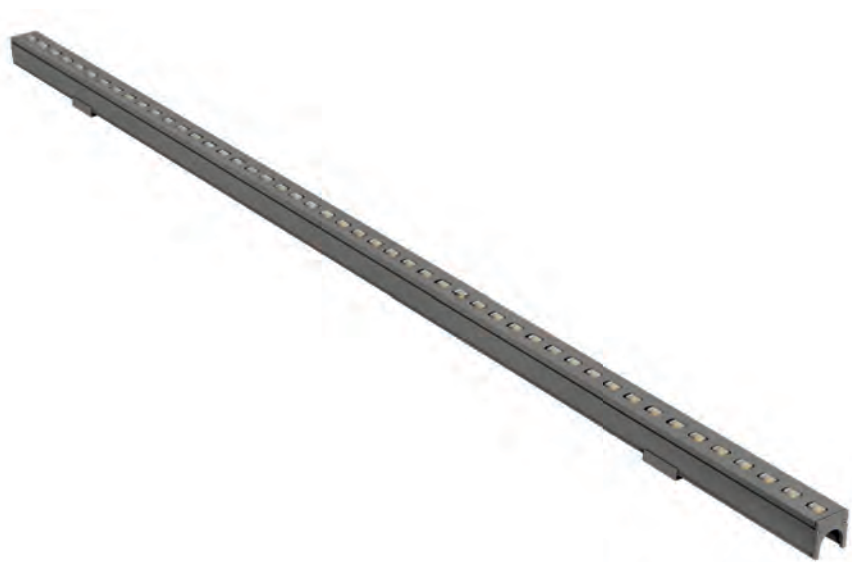

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры:

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш28*В31мм

Способ применения

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:



Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2626	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2626	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65



Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range-2228



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры:


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш36*В34мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

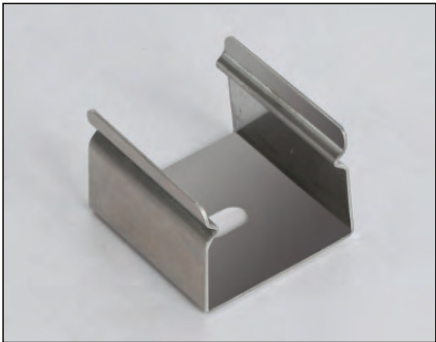


Размер и способ установки

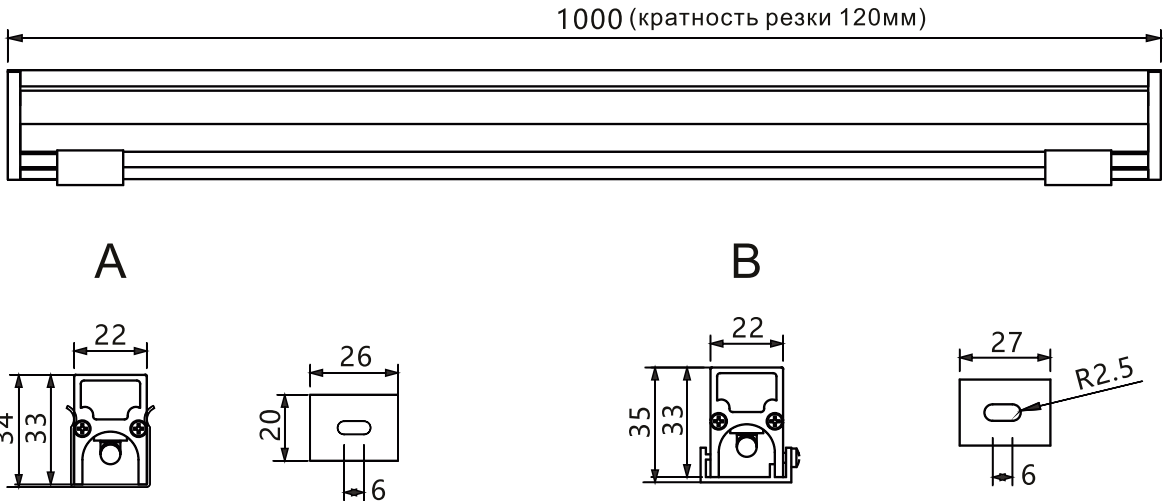


Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2228	10-15Вт	48шт	Мнохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2228	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range-2019

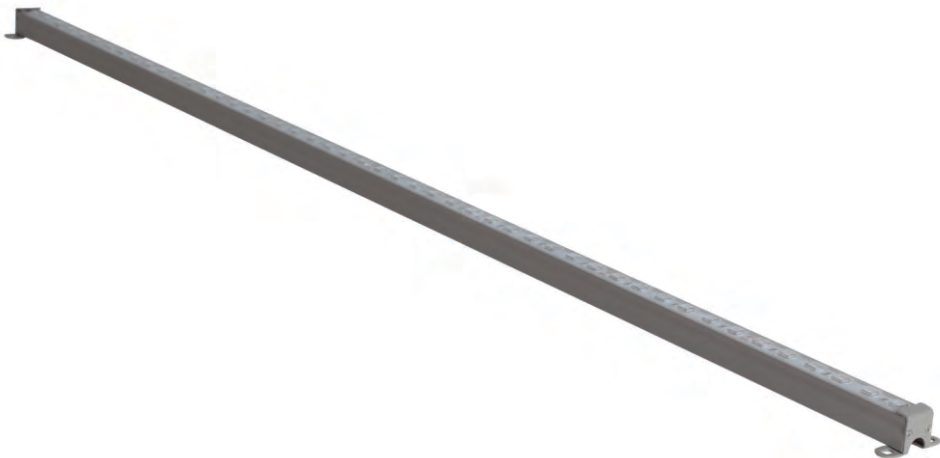

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры:

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш23*В20мм

Способ применения


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки

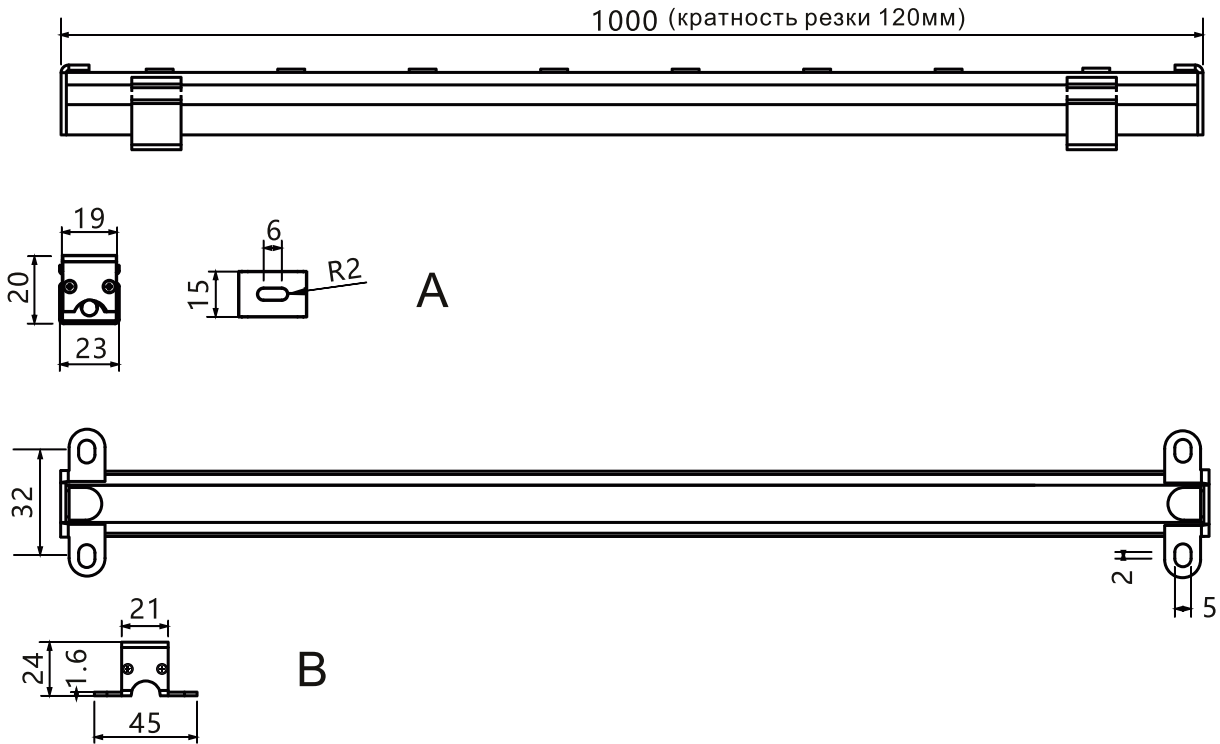

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2019	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range-2022



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш48*В26мм

Способ применения


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки

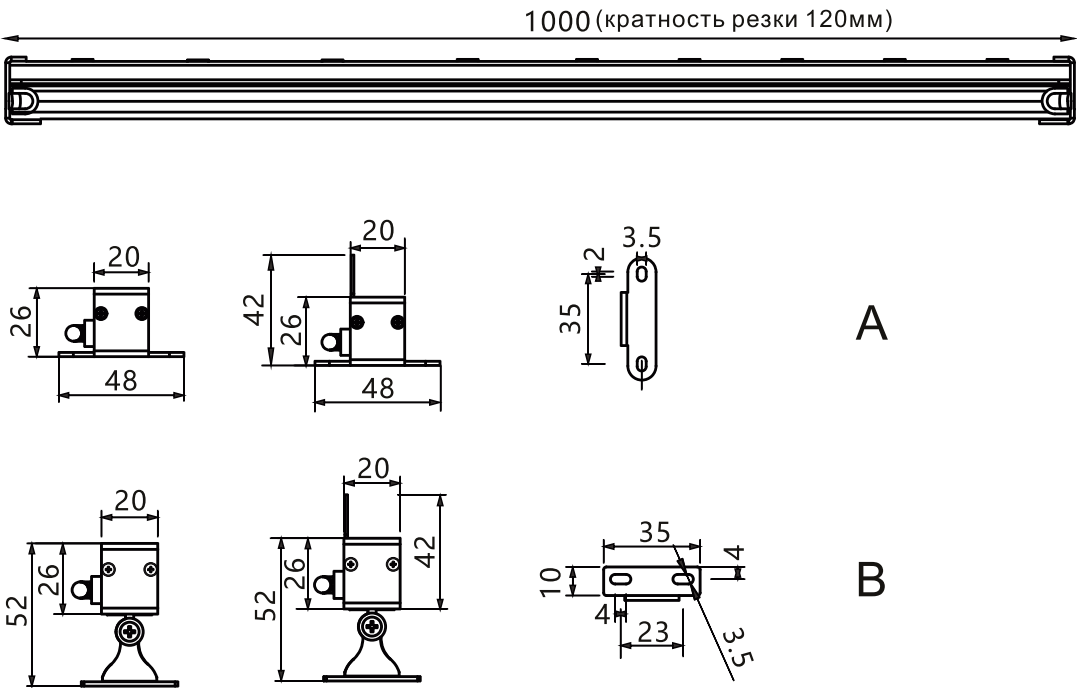

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2022	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range-2633

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры:


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/30°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш40*В70мм

Способ применения

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

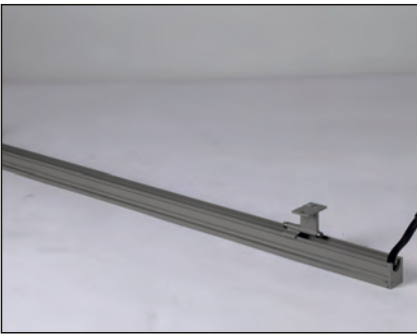


Размер и способ установки

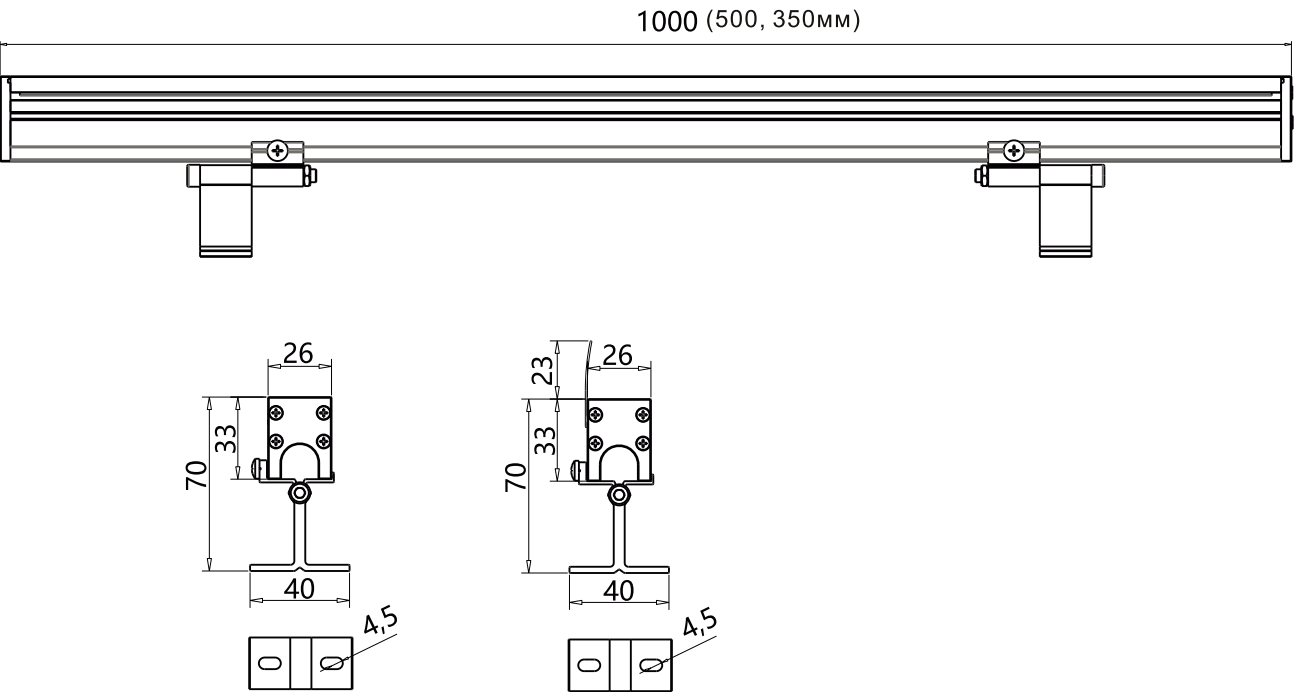

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2633	12Вт	48PCS	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2633	12Вт	48PCS	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-2633	18Вт	48PCS	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2633	18Вт	48PCS	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

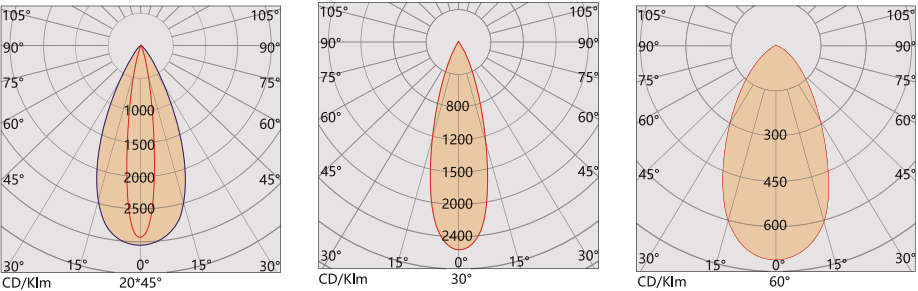



Светодиодный линейный светильник Range-2332



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол 20°/45°/30°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш32*В62мм

Способ применения

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки

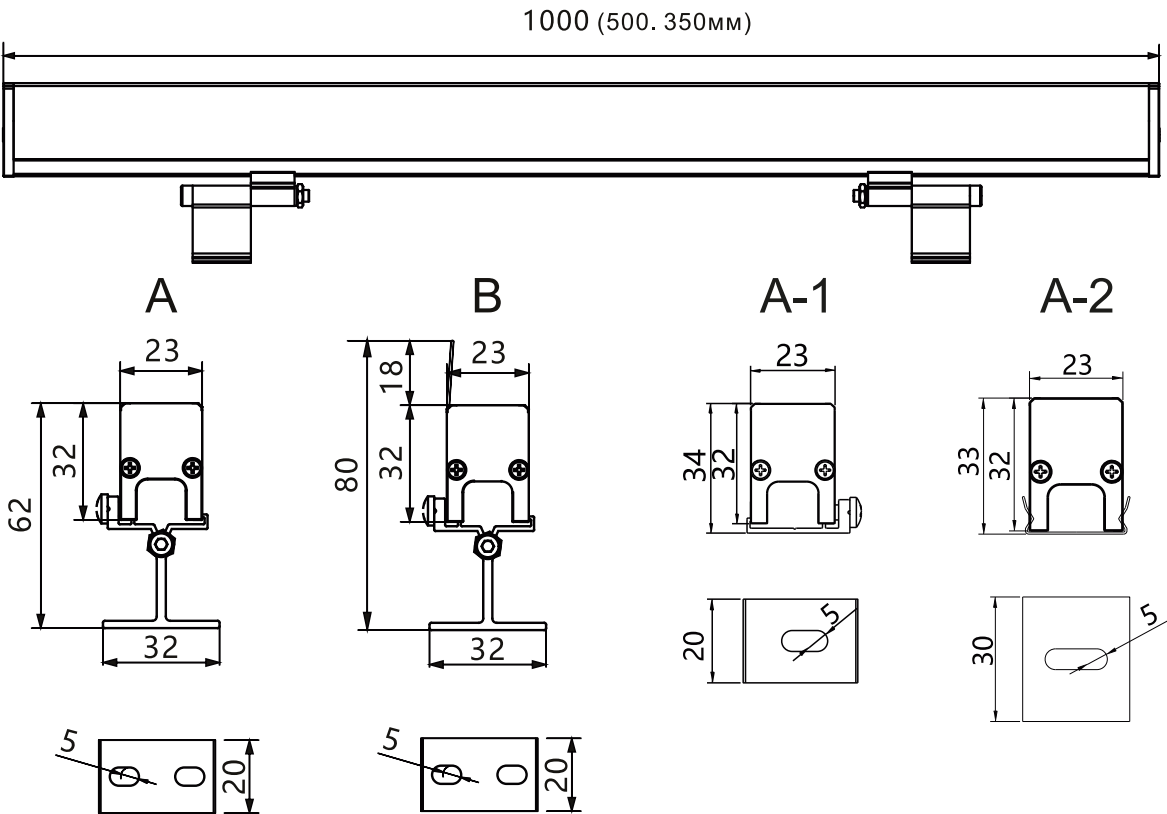

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2332	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2332	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

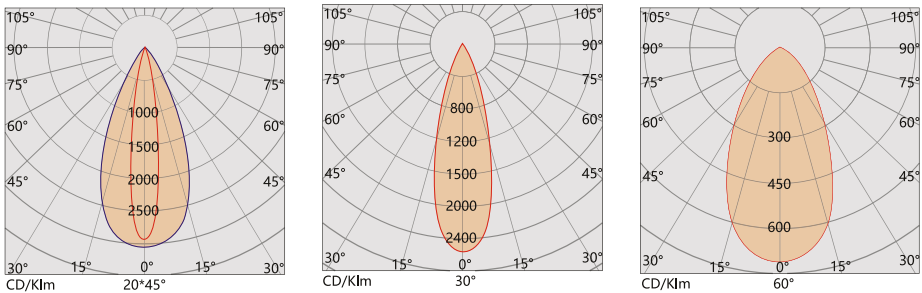



Светодиодный линейный светильник Range-2326



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры:


Напряжение:DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш32*В56мм

Способ применения

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

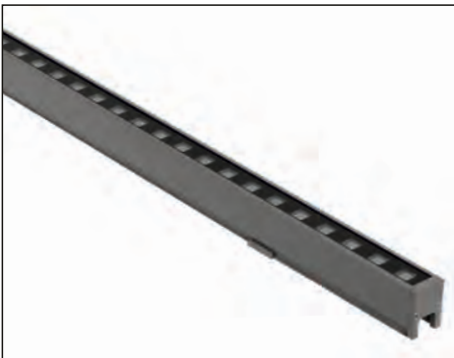


Размер и способ установки

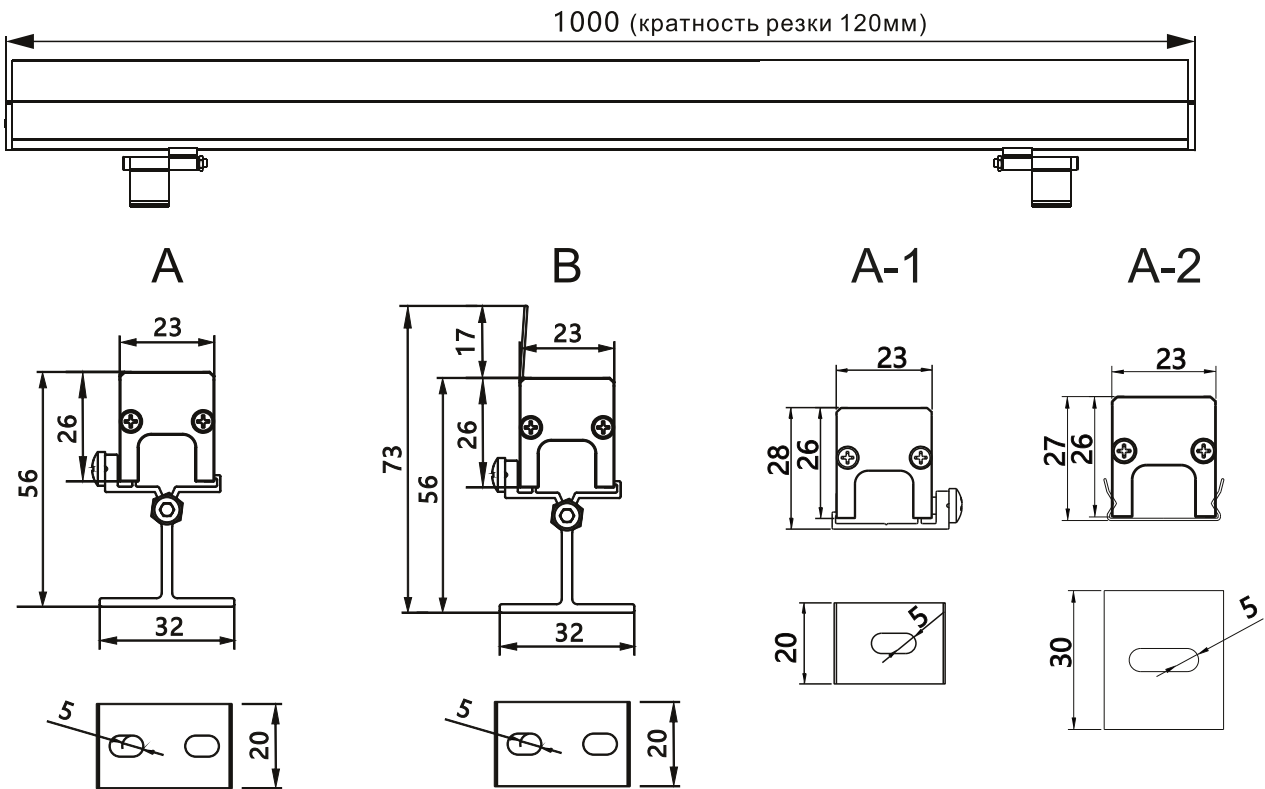

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2326	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2326	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range-2932



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры:

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/30°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш35*В63мм

Способ применения


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки

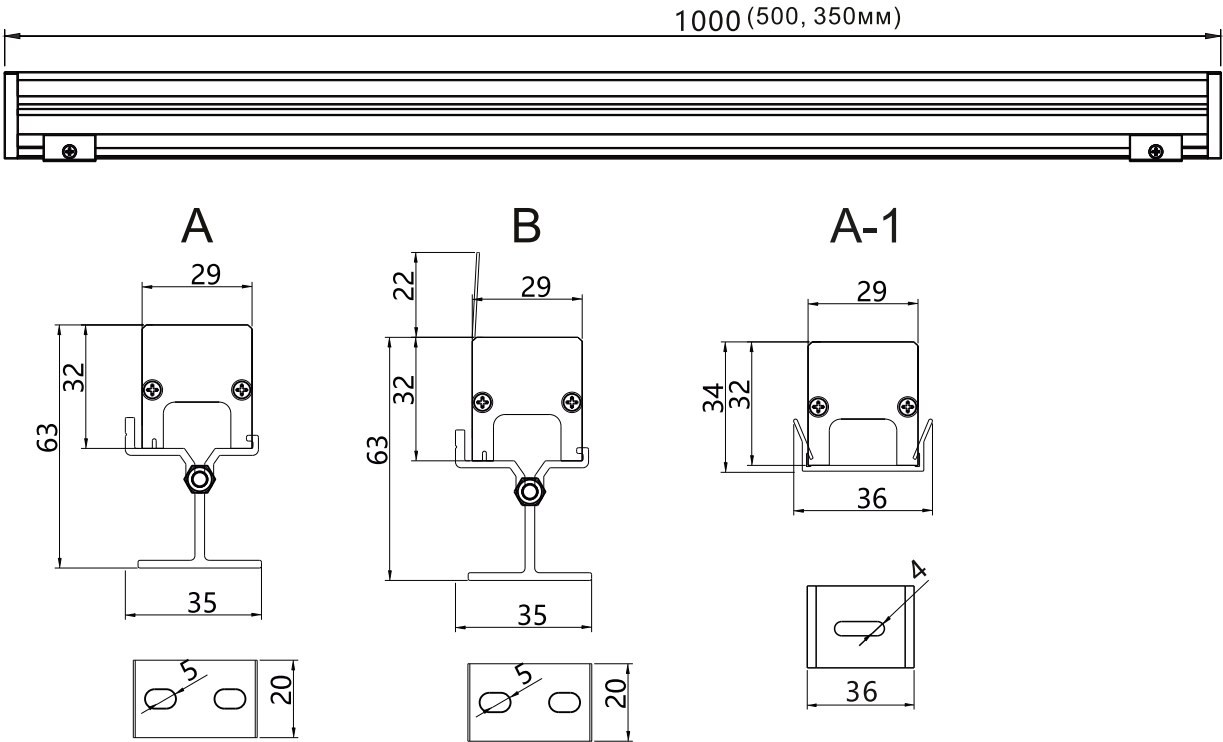

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2932	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2932	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

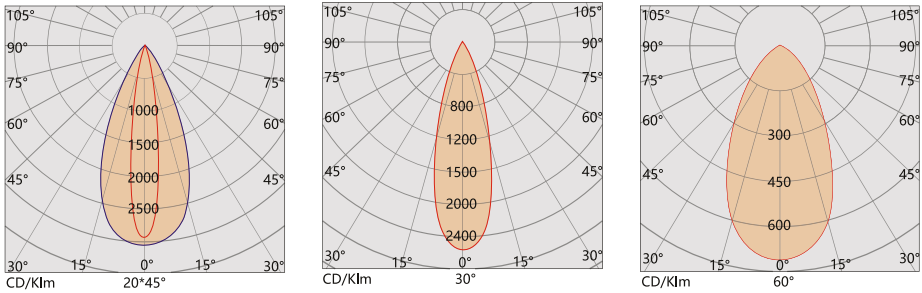

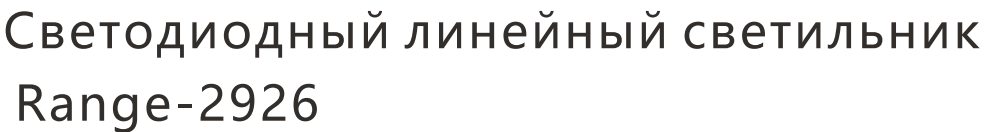

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш35*В57мм

Способ применения


Наружная подсветка зданий,
ландшафтов, мостов



Размер и способ установки



Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range-2619



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры:

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/30°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш30*В48мм

Способ применения


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки

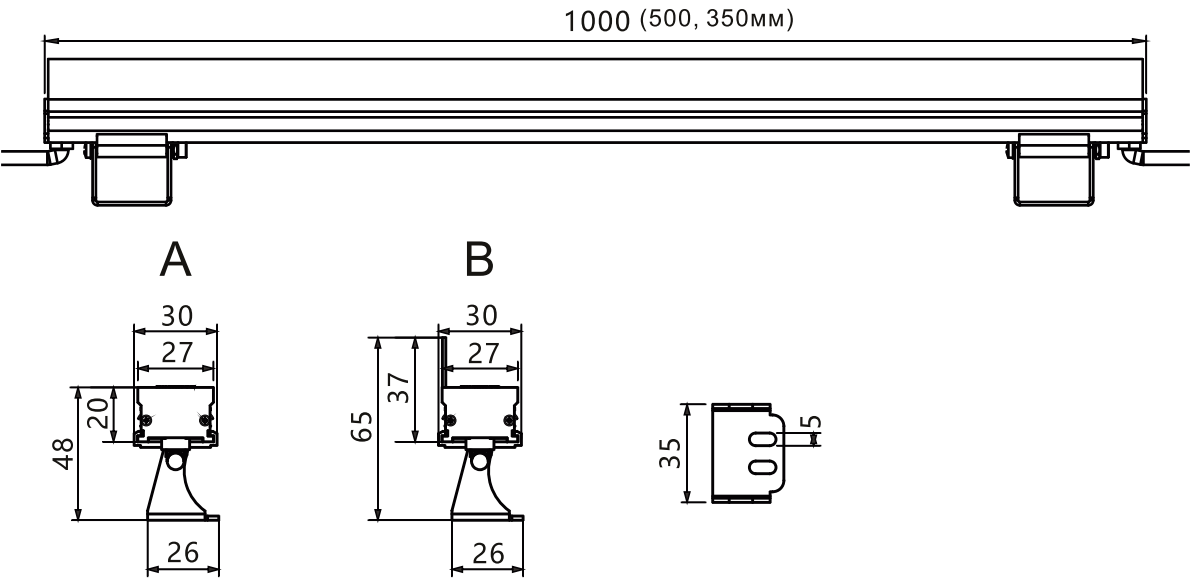

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2619	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2619	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

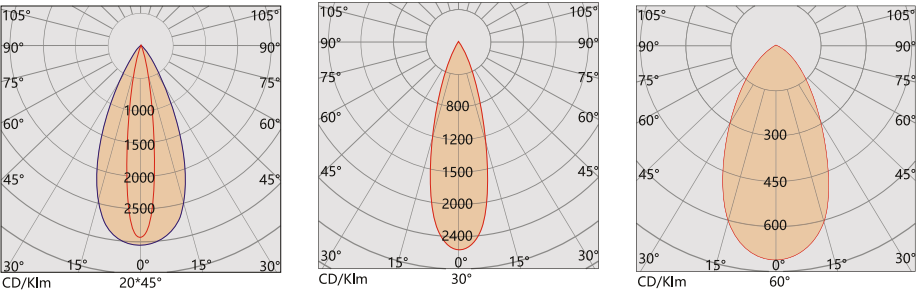



Светодиодный линейный светильник Range-2318



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/30°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш26*В47мм

Способ применения


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки

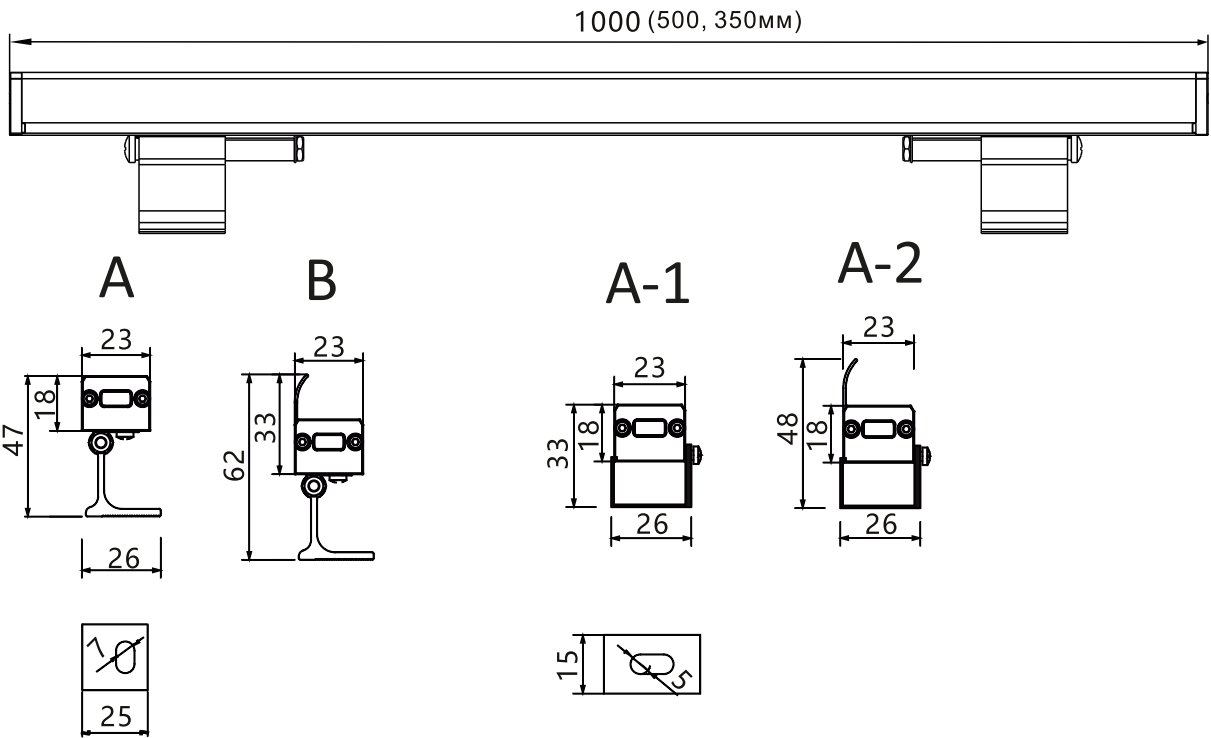

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2318	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2318	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

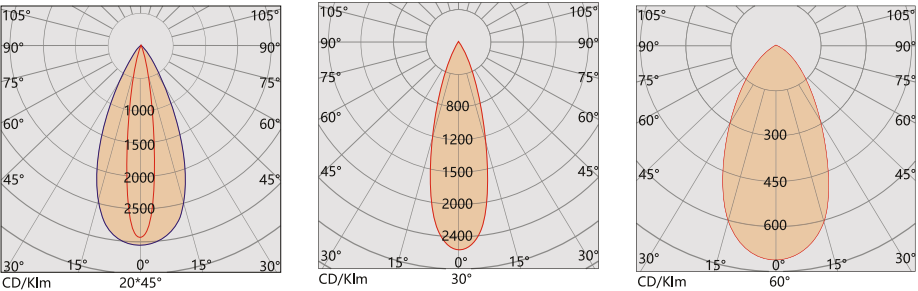



Светодиодный линейный светильник Range-2616



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры:

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/30°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш61*В44мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

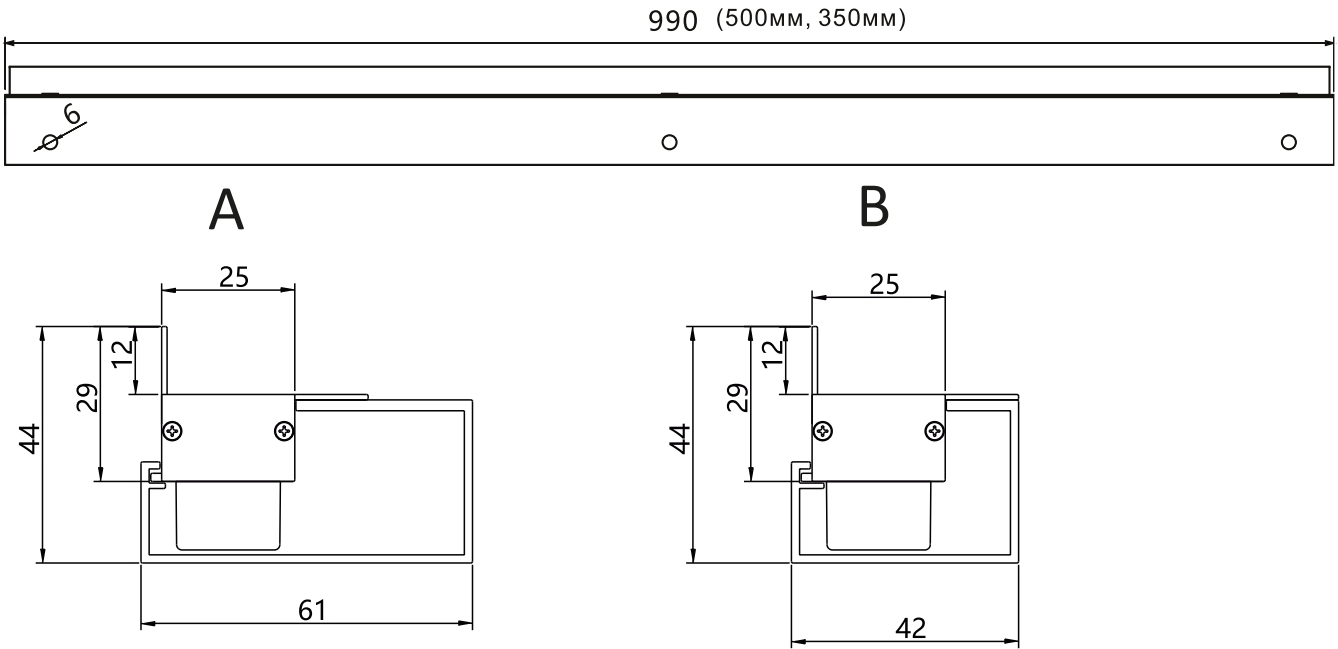

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2616	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2616	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

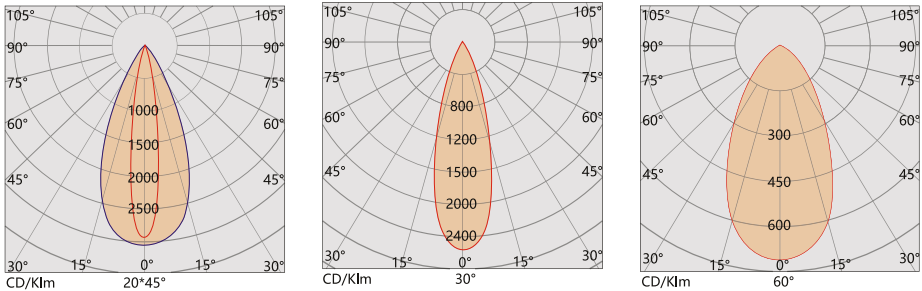



Светодиодный линейный светильник Range-2344

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света > 90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 20°/45°/30°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш44*В44мм

Способ применения

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

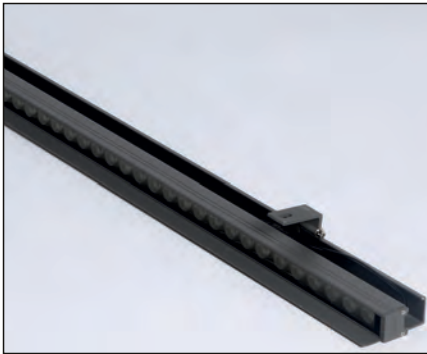


Размер и способ установки:

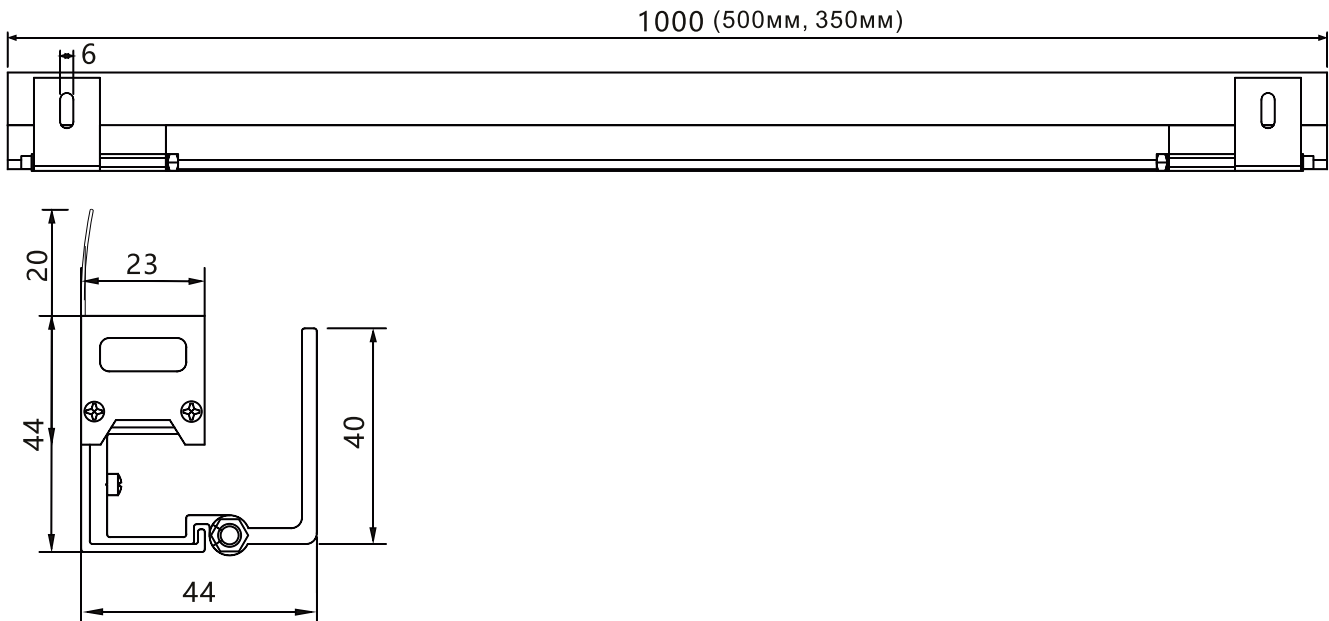

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-2344	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-2344	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Монохром	1м -12Вт				
	1м	0.5м	0.385м	0,3м	0,27
RGB/RGBW	12Вт	6Вт	3Вт	3Вт	3Вт
	1м	0.5м	0.34м		

Кривая распределения света

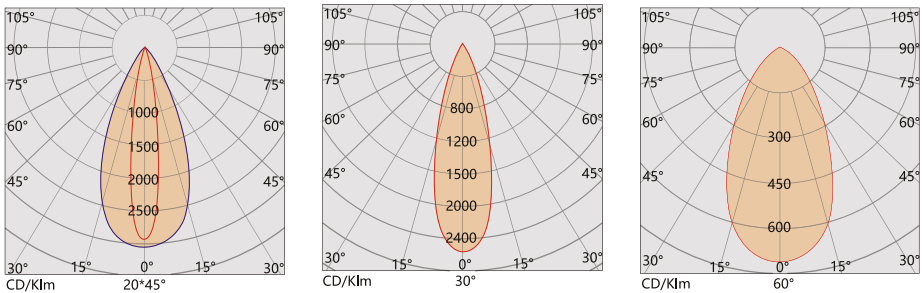



Светодиодный линейный светильник Range Tube-1333



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш13*В42мм

Способ применения:



Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

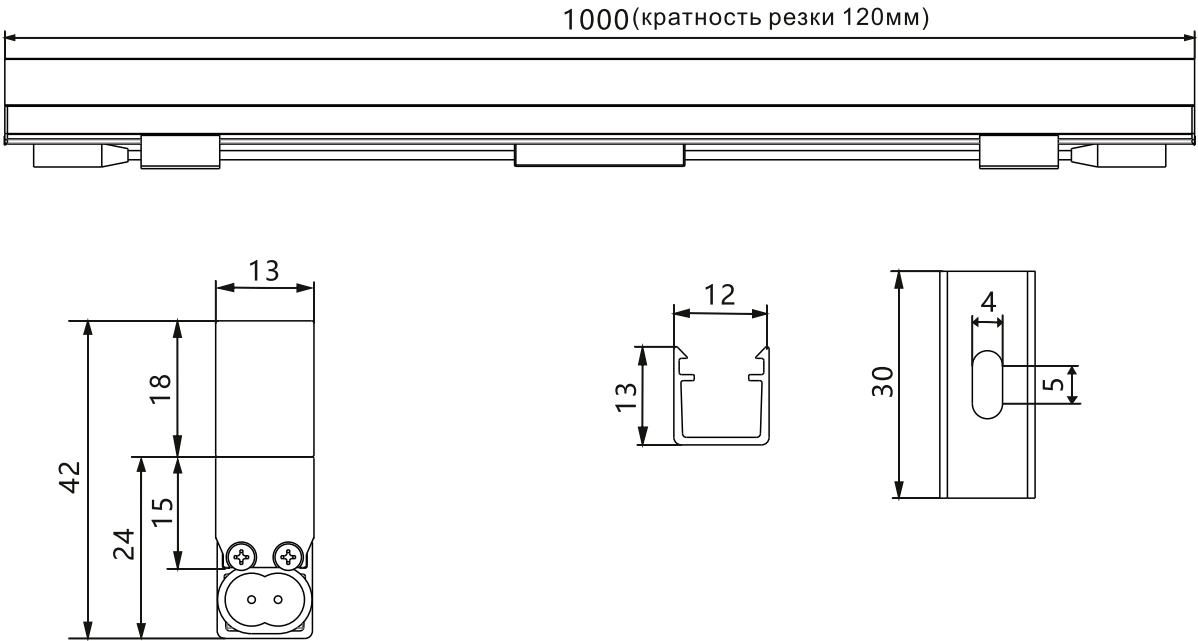

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-1333	10-15Вт	108шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

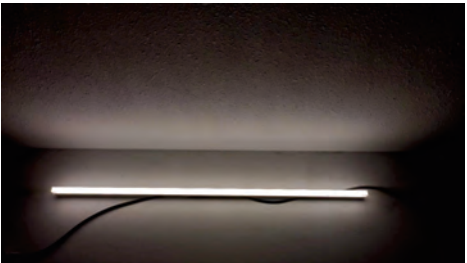



Светодиодный линейный светильник Range Tube-1735



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512
Размер: Д1000/500/300*Ш17*В37мм



Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

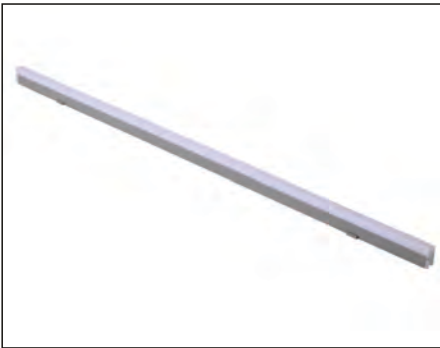


Размер и способ установки:

1000 (кратность резки 120мм)

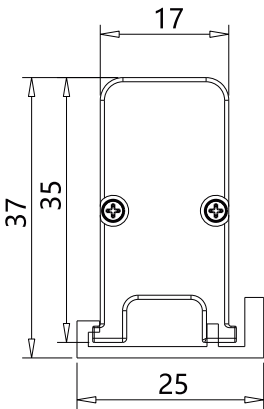

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-1735	12Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-1735	12Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-1735	15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-1735	15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-2240



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д990/500/300*Ш22*В40мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

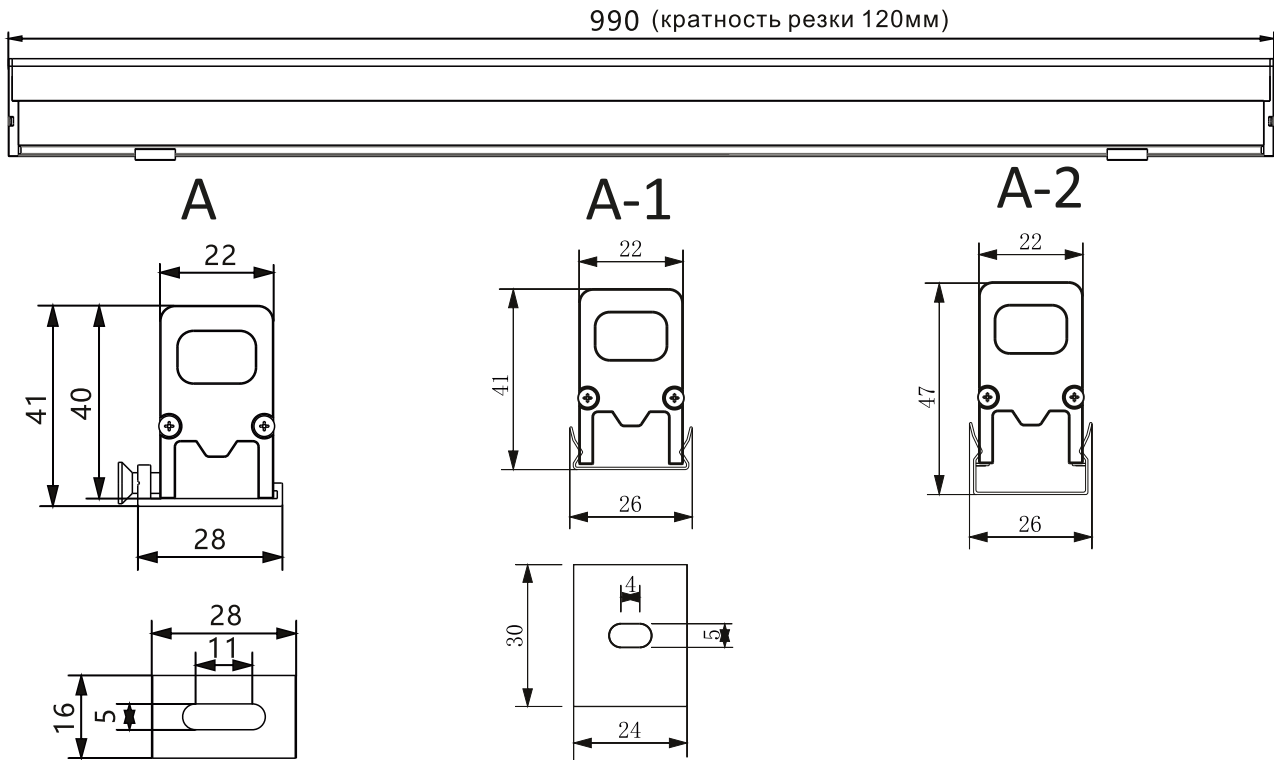

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2240	12Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2240	12Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2240	15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2240	15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-2344A



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш23*В44мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

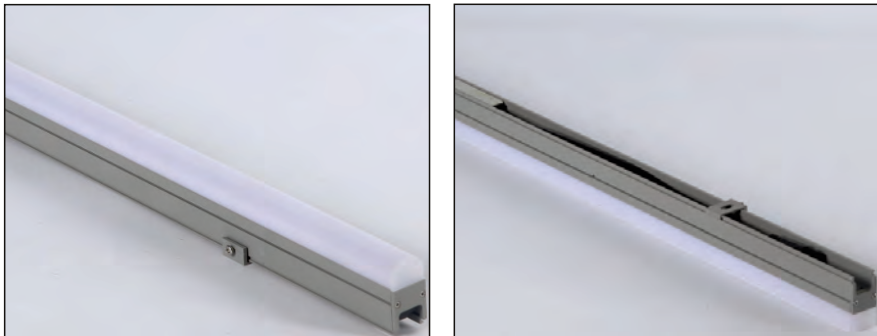


Размер и способ установки:

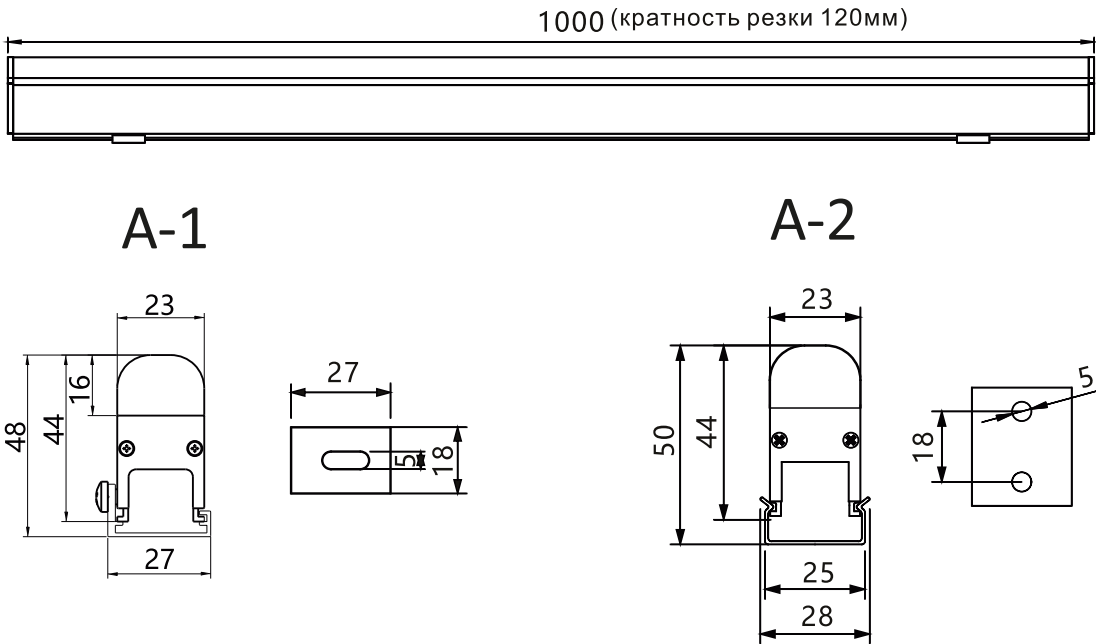

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	Protection
Range Tube-2344A	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2344A	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2344A	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2344A	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-2344B



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш23*В44мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

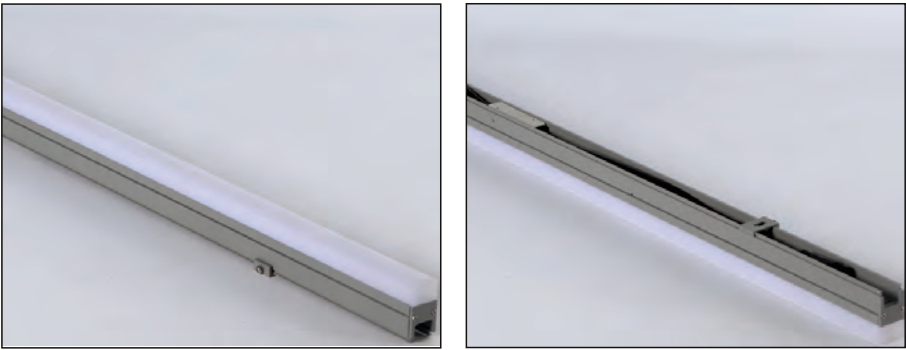


Размер и способ установки:

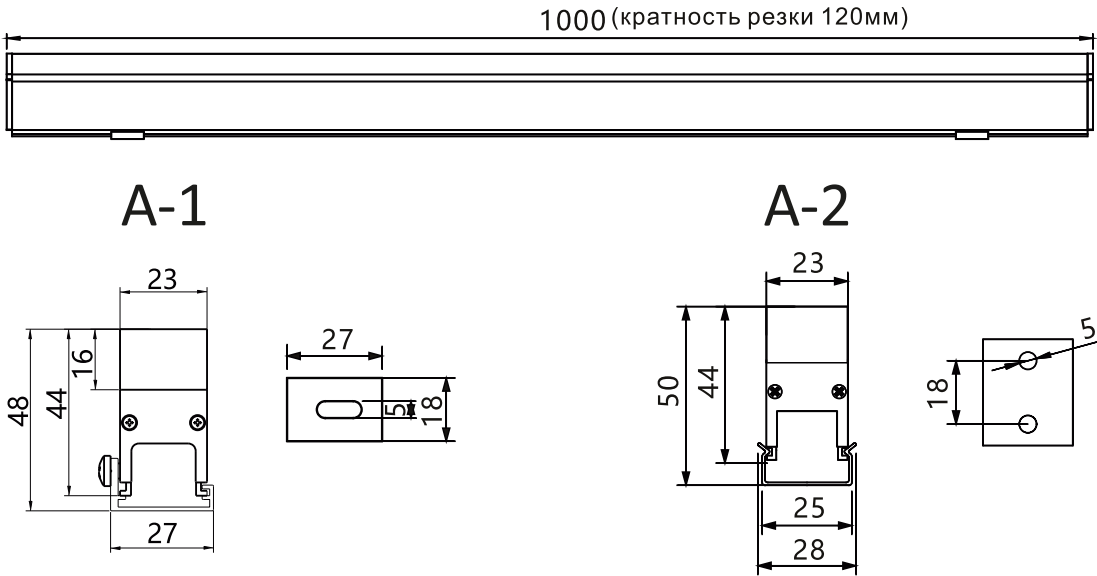

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2344B	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2344B	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2344B	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2344B	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-2946A



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш29*В46мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов





Размер и способ установки:

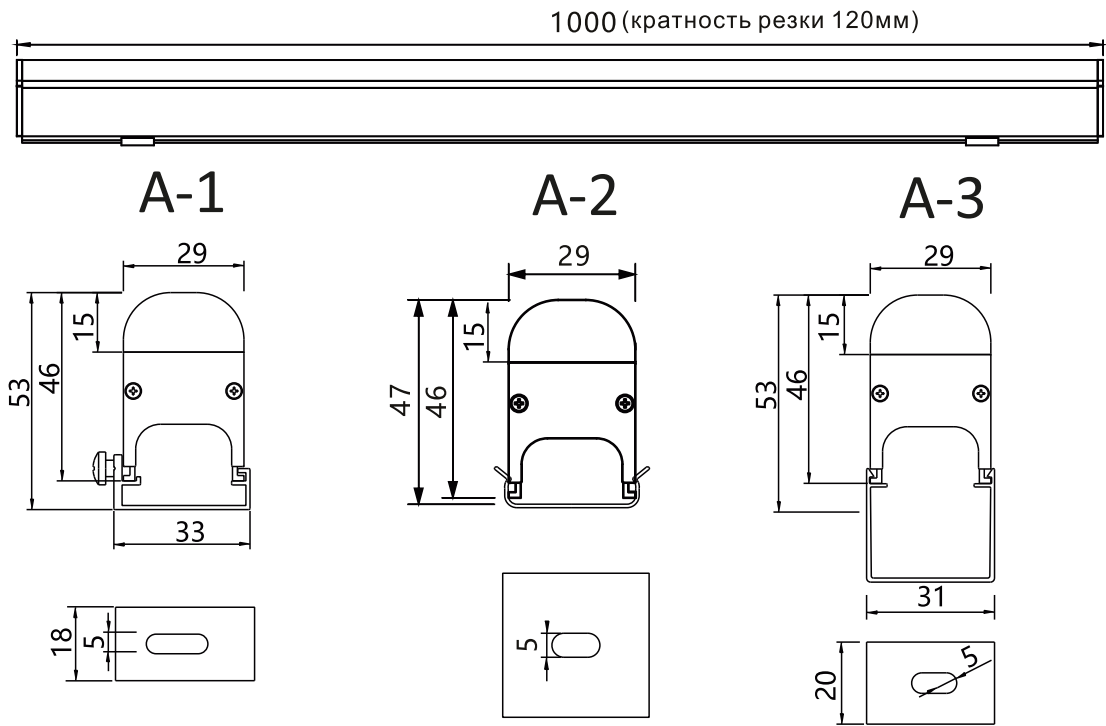


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2946A	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2946A	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2946A	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2946A	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света



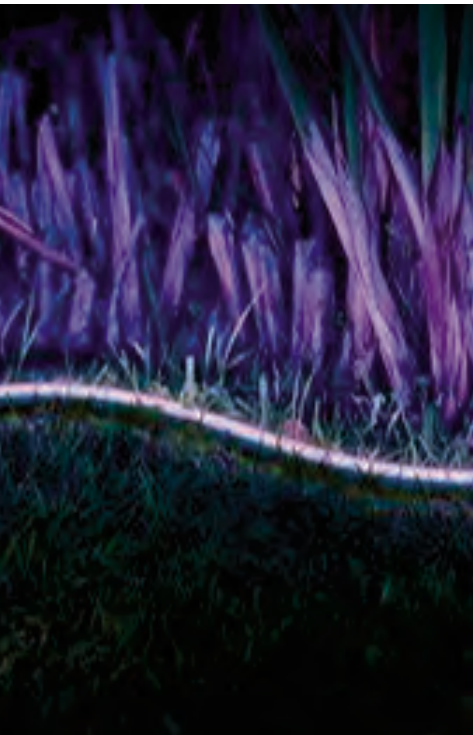

Светодиодный линейный светильник Range Tube-2946B

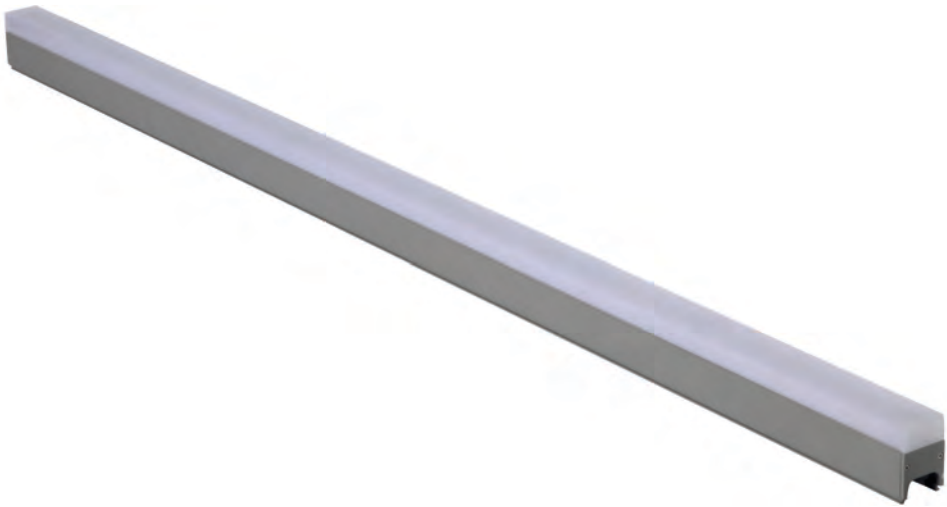

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш29*В46мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

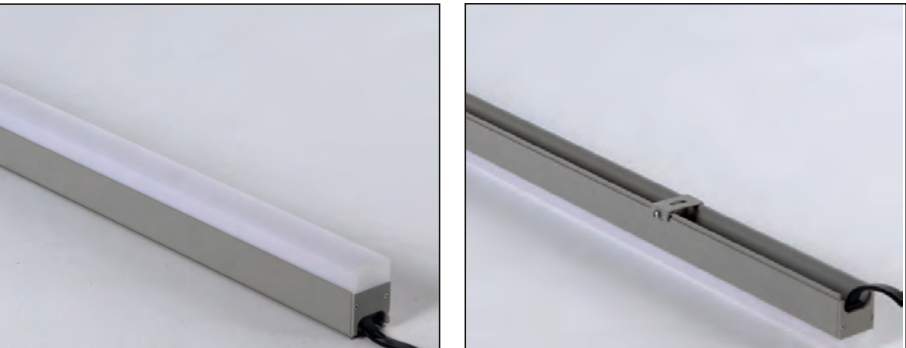


Размер и способ установки:

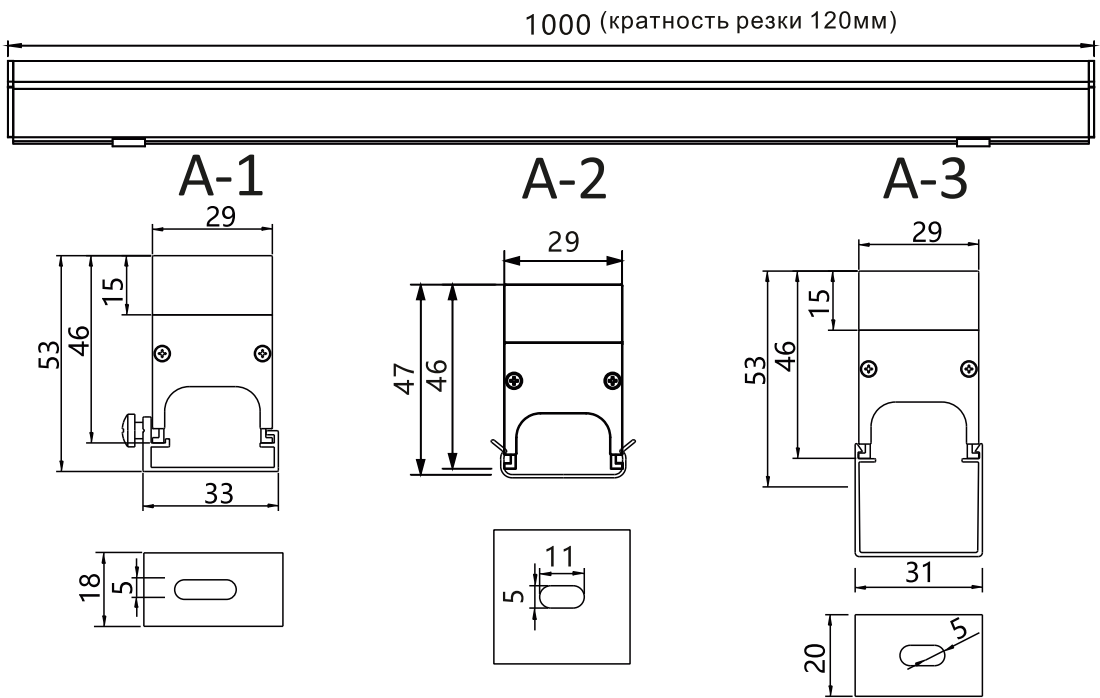


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2946B	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2946B	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2946B	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2946B	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-1635

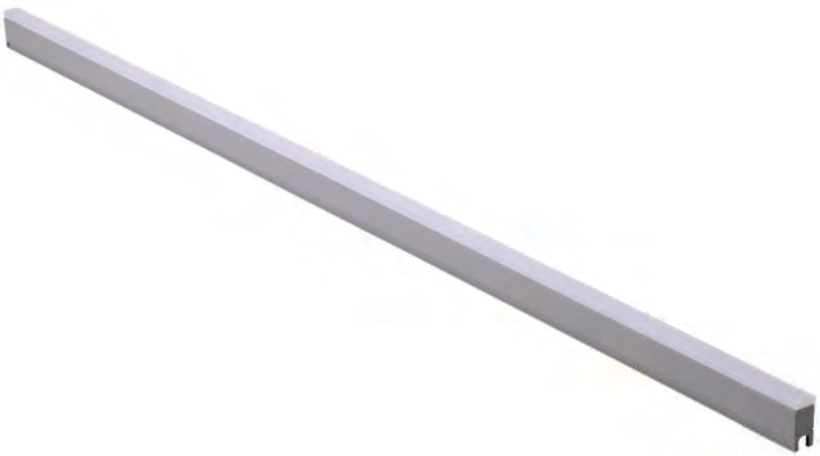

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш16*В36мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

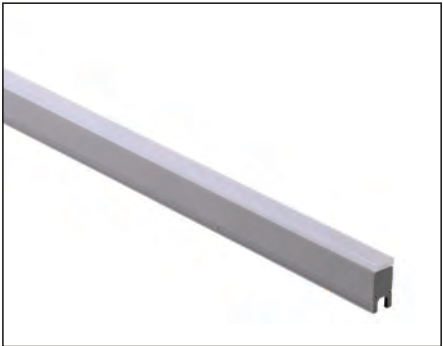


Размер и способ установки:

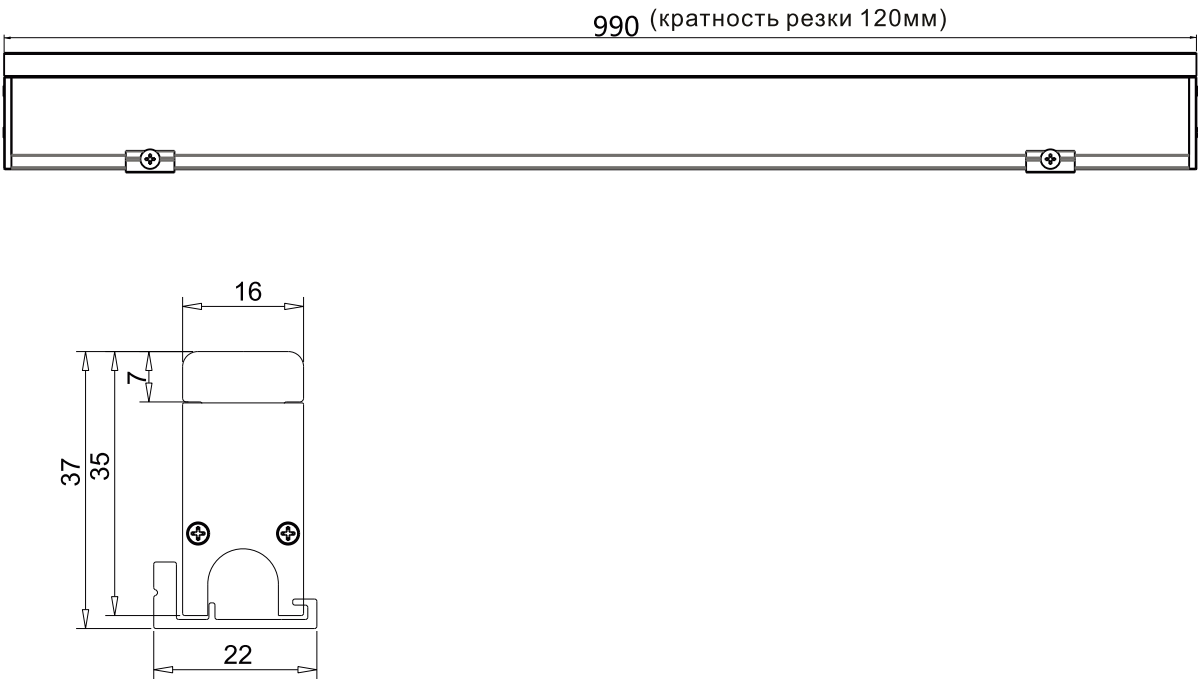


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-1635	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-1635	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-1635	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-1635	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-2346

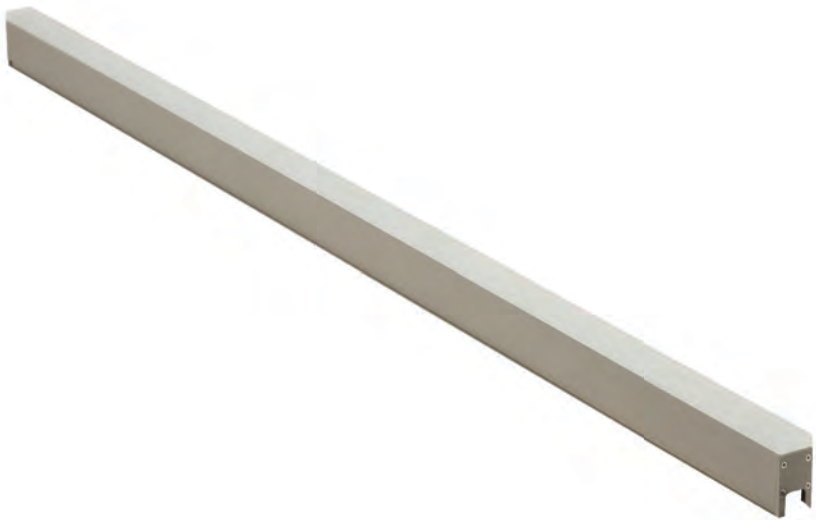

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света > 90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д990/500/300*Ш23*В46мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

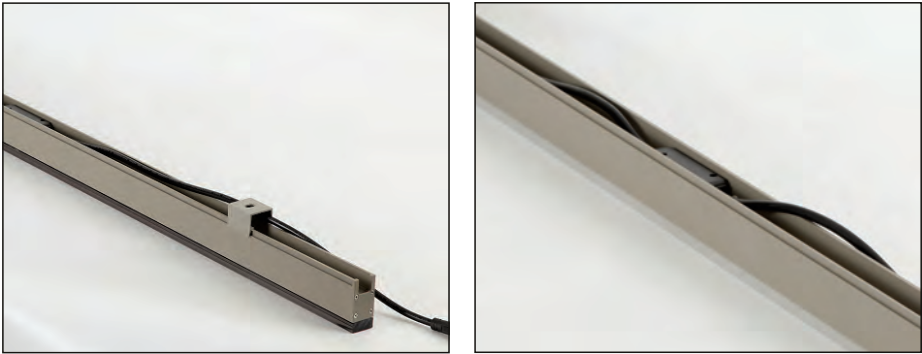


Размер и способ установки:

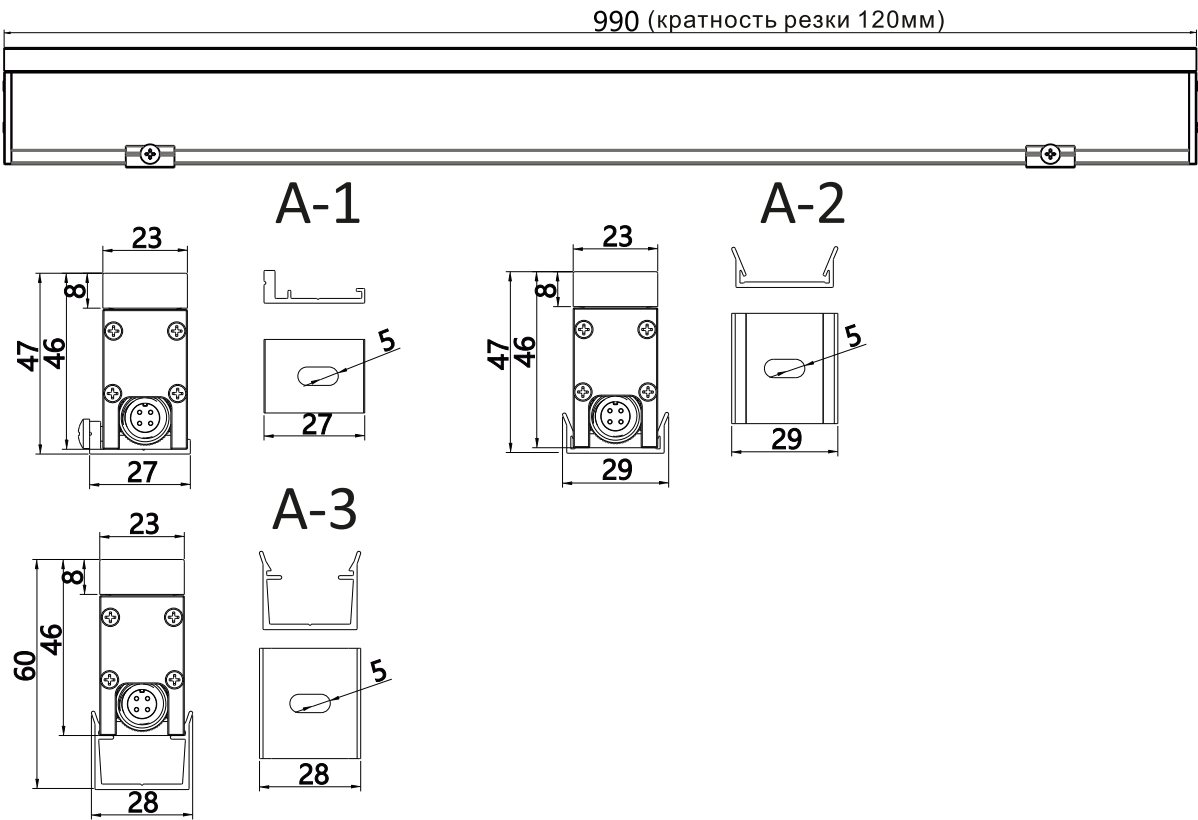


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2346	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2346	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2346	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2346	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-2348

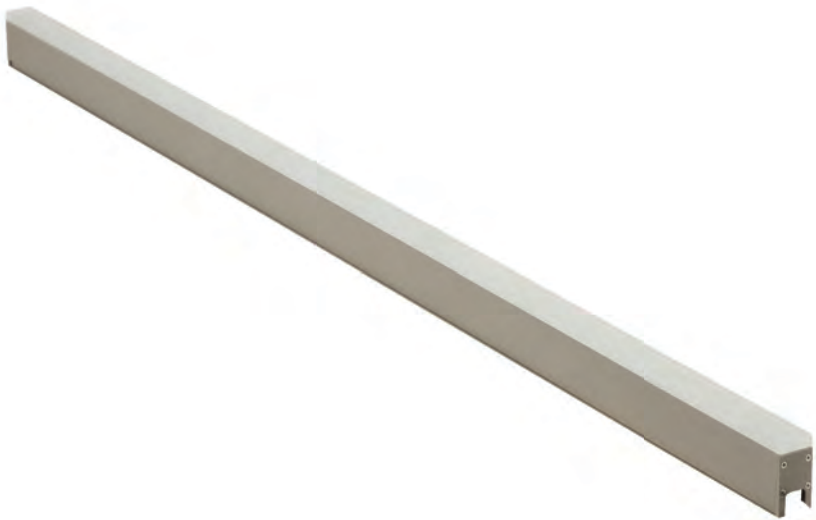

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)
Размер: Д990/500/300*Ш23*В48мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

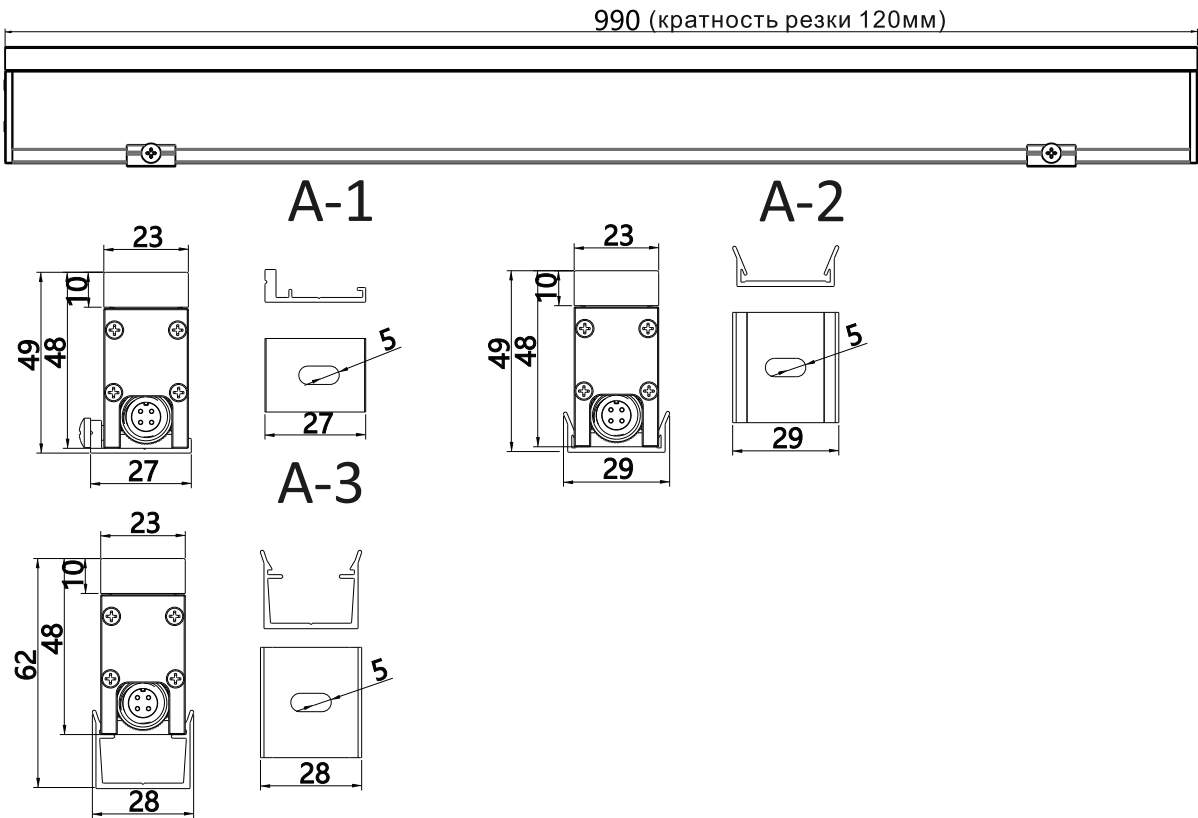

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2348	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2348	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2348	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2348	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-2948



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 110°

Управление: ON-OFF/DMX512


(предусмотрено диммирование)

Размер: Д1000/500/300*Ш29*В49мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

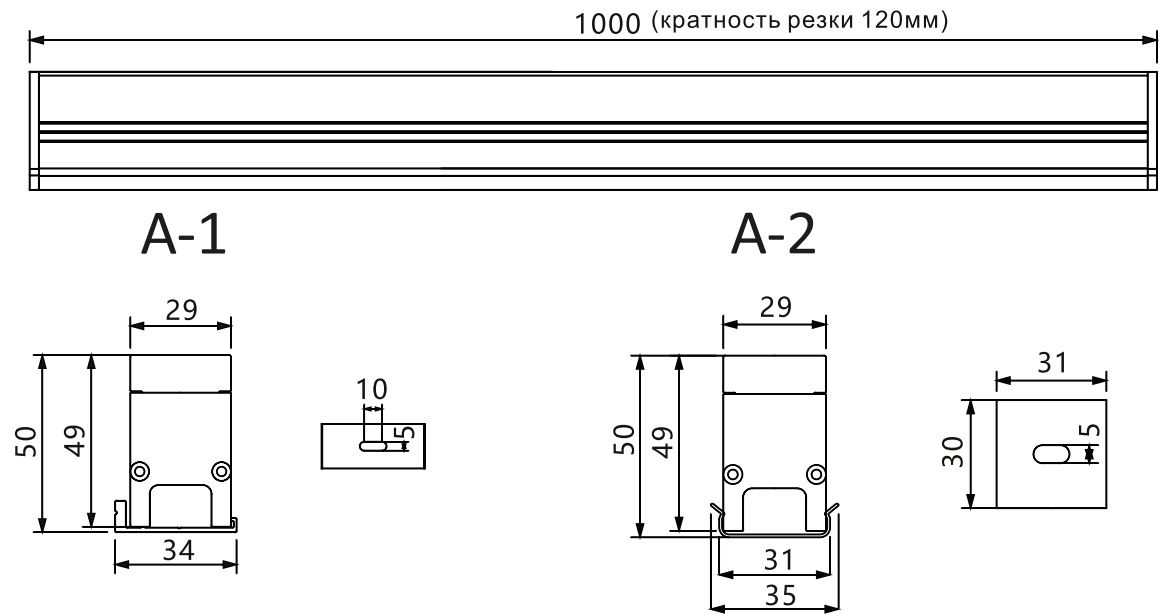

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2948	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2948	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2948	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2948	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-2347



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I /III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 110°

Управление: ON-OFF/DMX512


(предусмотрено диммирование)

Размер: Д1000/500/300*Ш23*В47мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

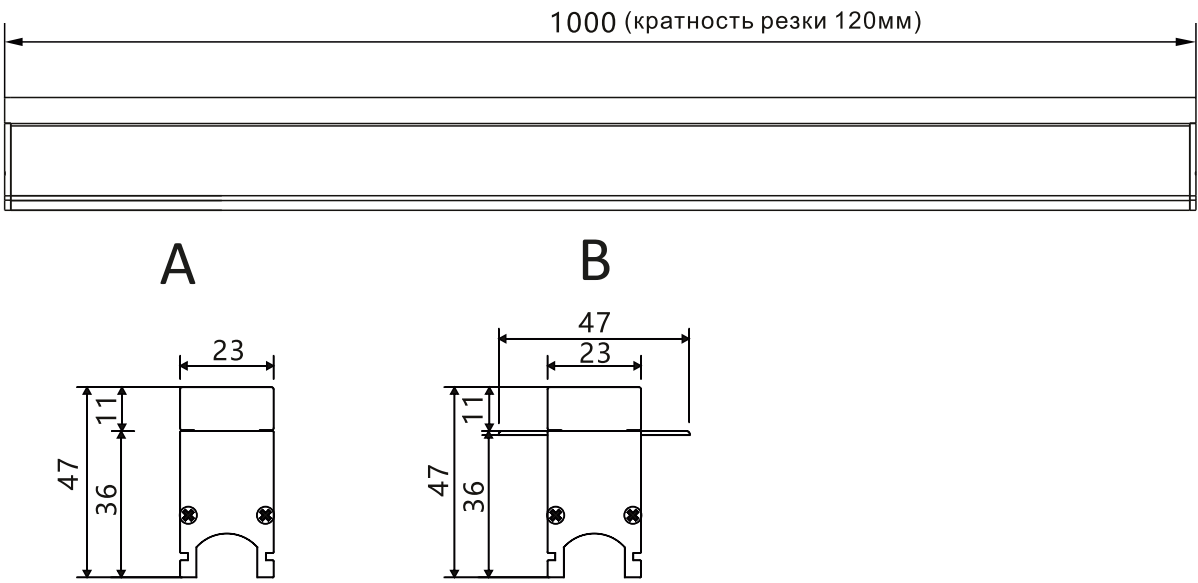

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2347	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2347	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2347	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2347	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-2342



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш29*В42мм


Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

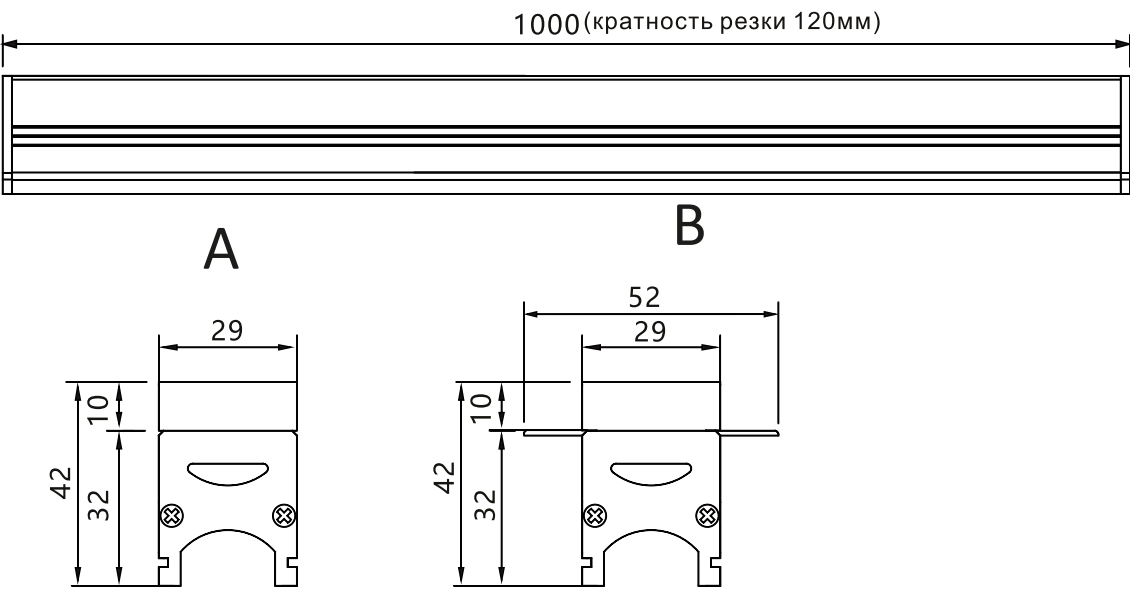

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2842	10-15Вт	48шт	Monocolor	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2842	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2842	10-15Вт	60шт	Monocolor	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2842	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

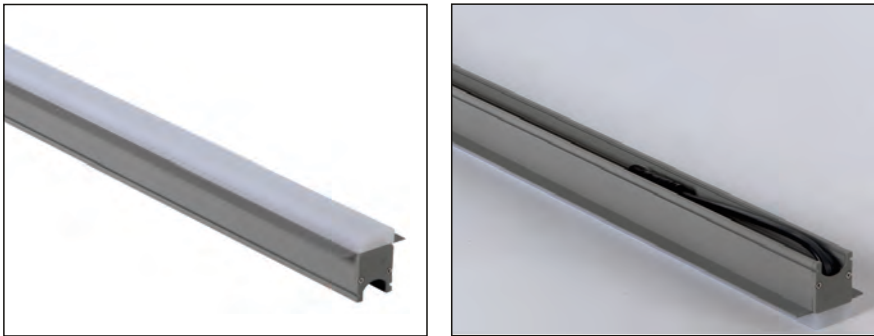

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-2048



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш20*В48мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

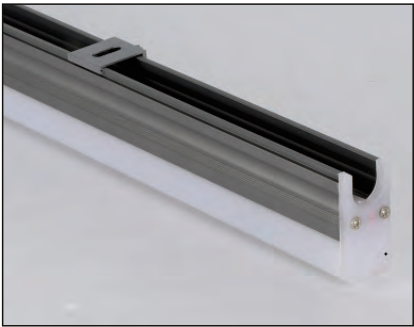


Размер и способ установки:

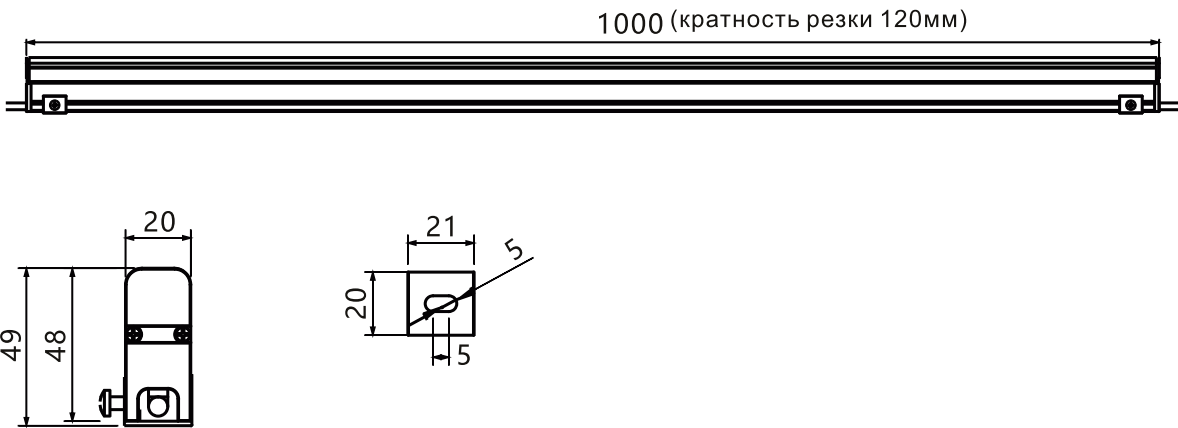

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2048	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2048	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65


Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник

Range Tube-2848

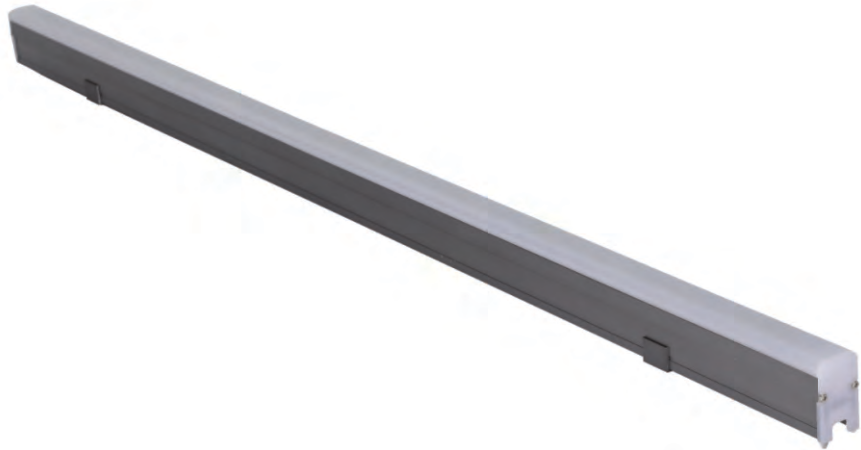

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш28*В49мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

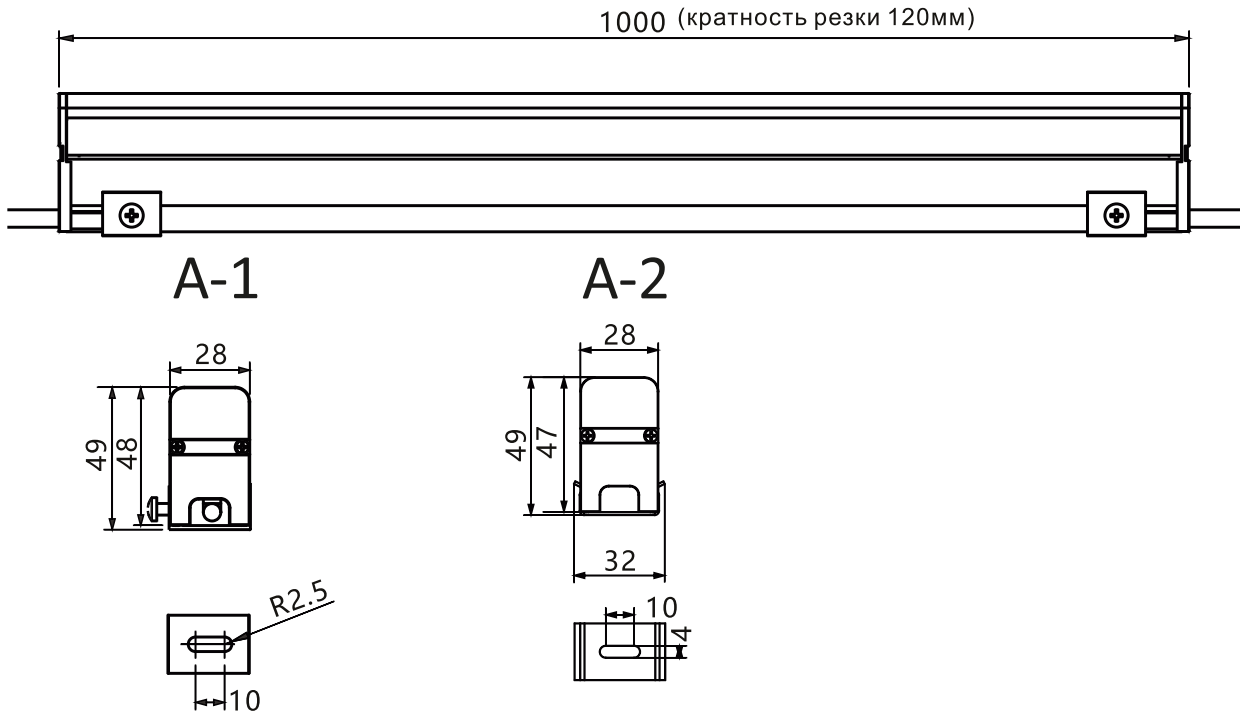


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2848	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2848	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2848	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2848	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света



Светодиодный линейный светильник Range Tube-2444

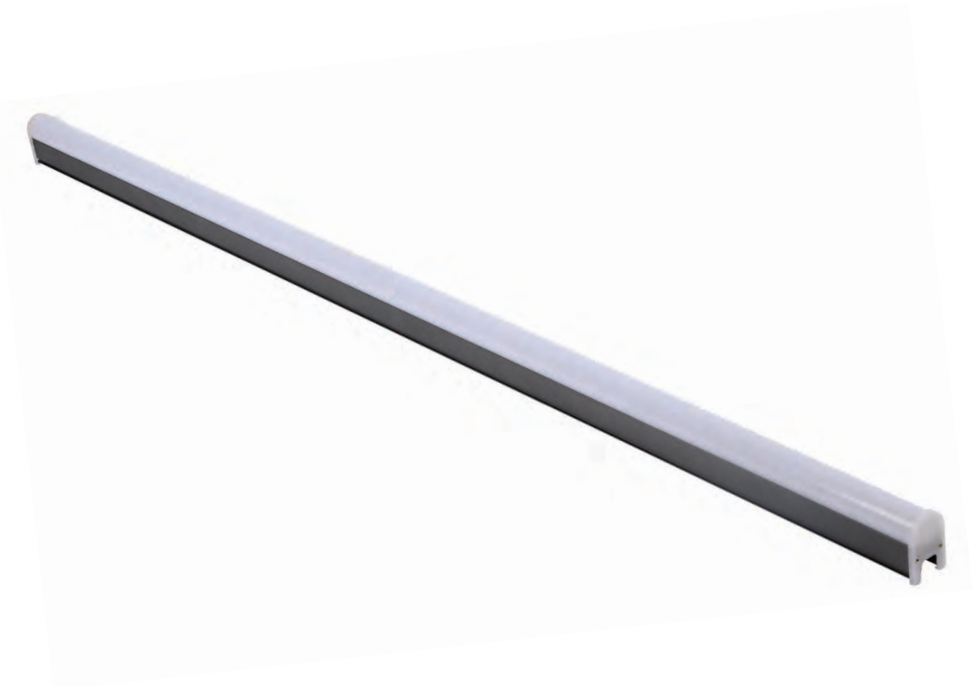

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш27*В44мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

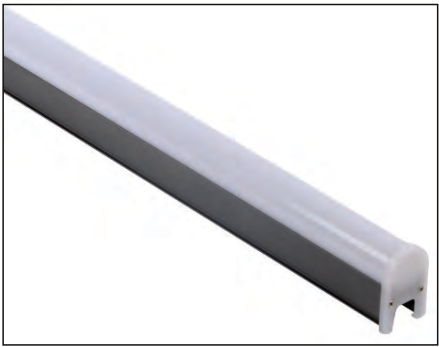



Размер и способ установки:

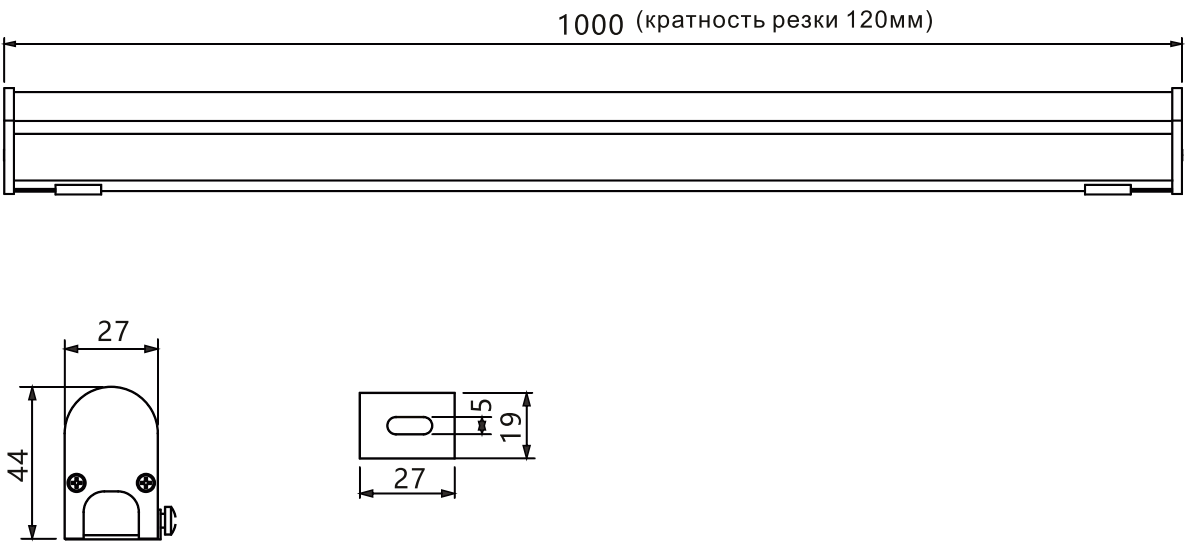

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2744	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2744	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2744	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2744	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света



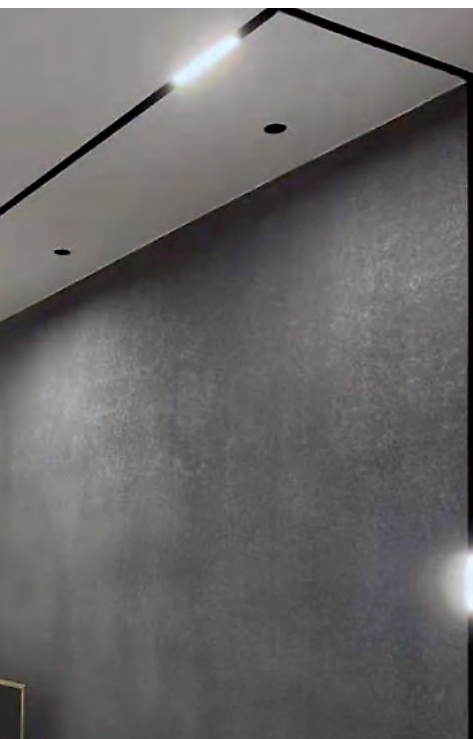

Светодиодный линейный светильник Range Tube-4046



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш40*В46мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

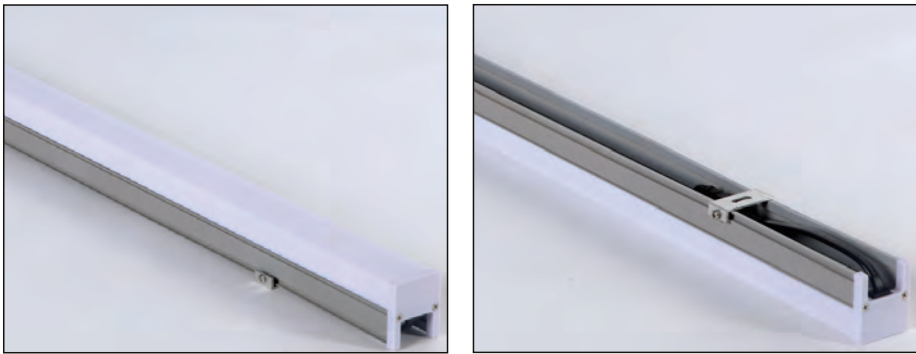


Размер и способ установки:

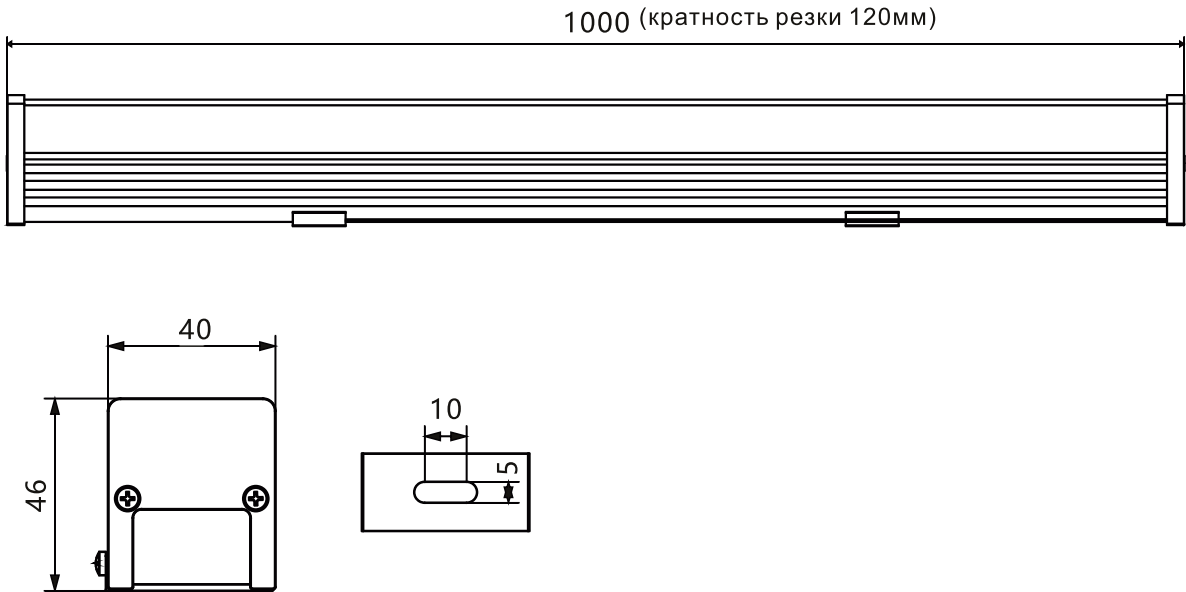

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-4046	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-4046	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-4046	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-4046	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-5556



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000/500/300*Ш55*В65мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

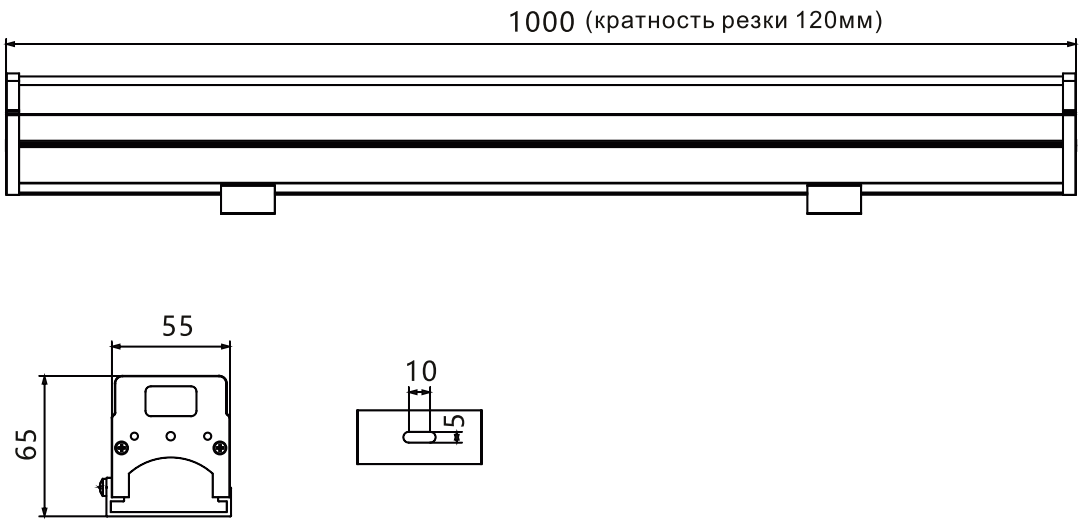

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-5556	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-5556	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-5556	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-5556	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света



Светодиодный линейный светильник Range Tube-2335



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 110°


Управление: ON-OFF/DMX512

(предусмотрено диммирование)


Размер: Д1000/500/300*Ш25*В37мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

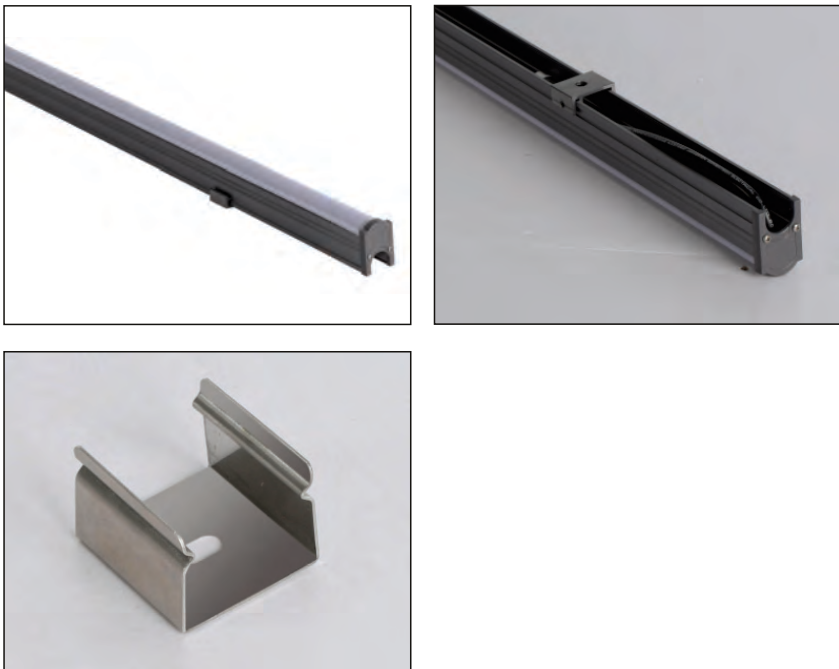


Размер и способ установки:

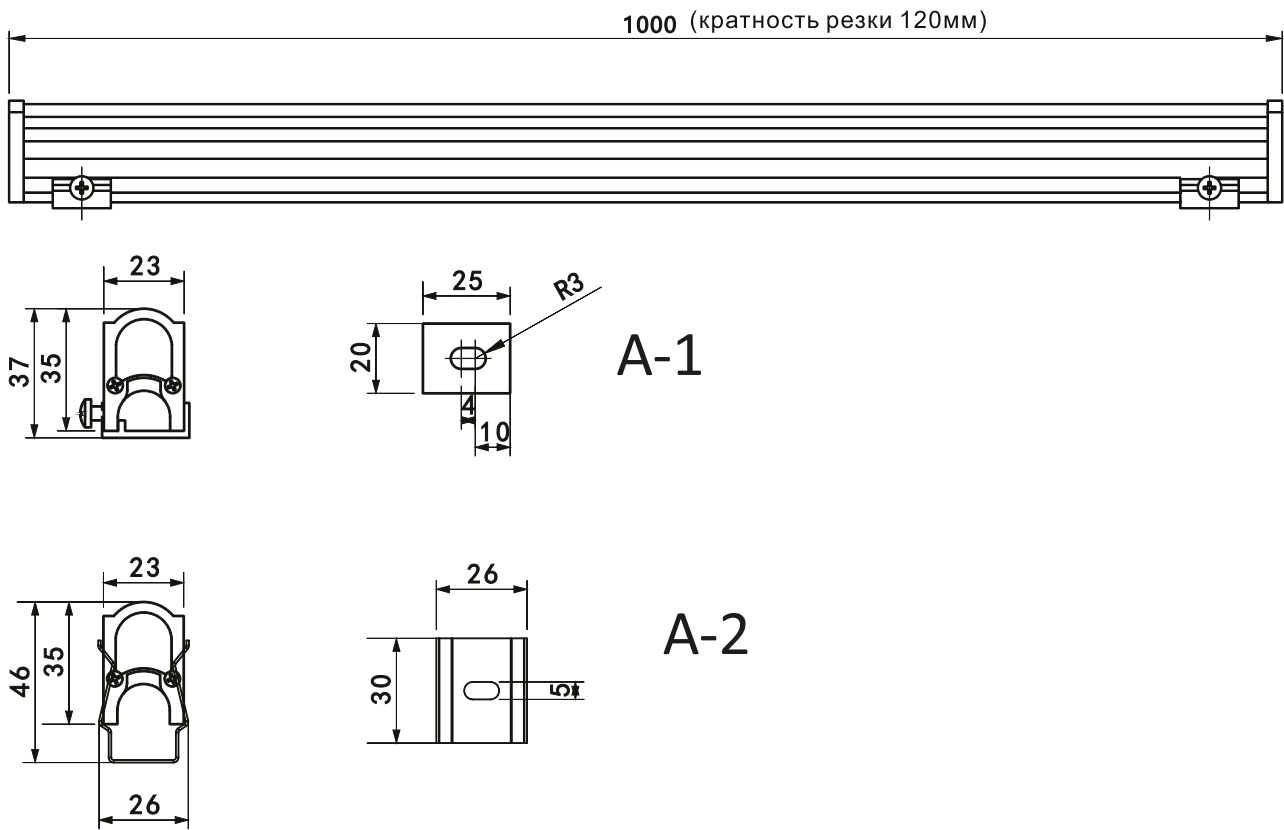

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-2335	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2335	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Tube-2335	10-15Вт	60шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-2335	10-15Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный линейный светильник Range Tube-1515



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512
Размер: Д1000/500/300*Ш16*В34мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

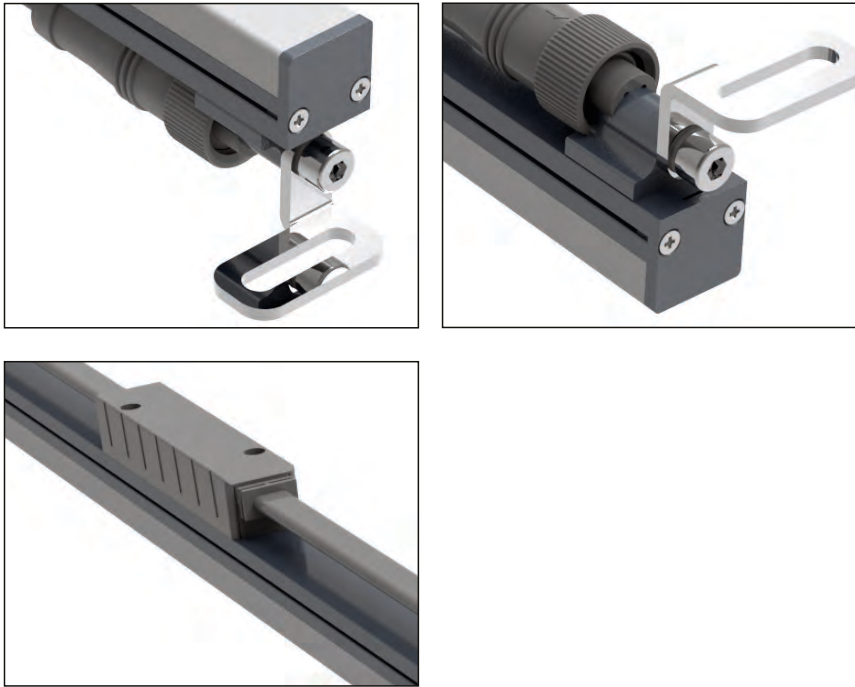


Размер и способ установки:

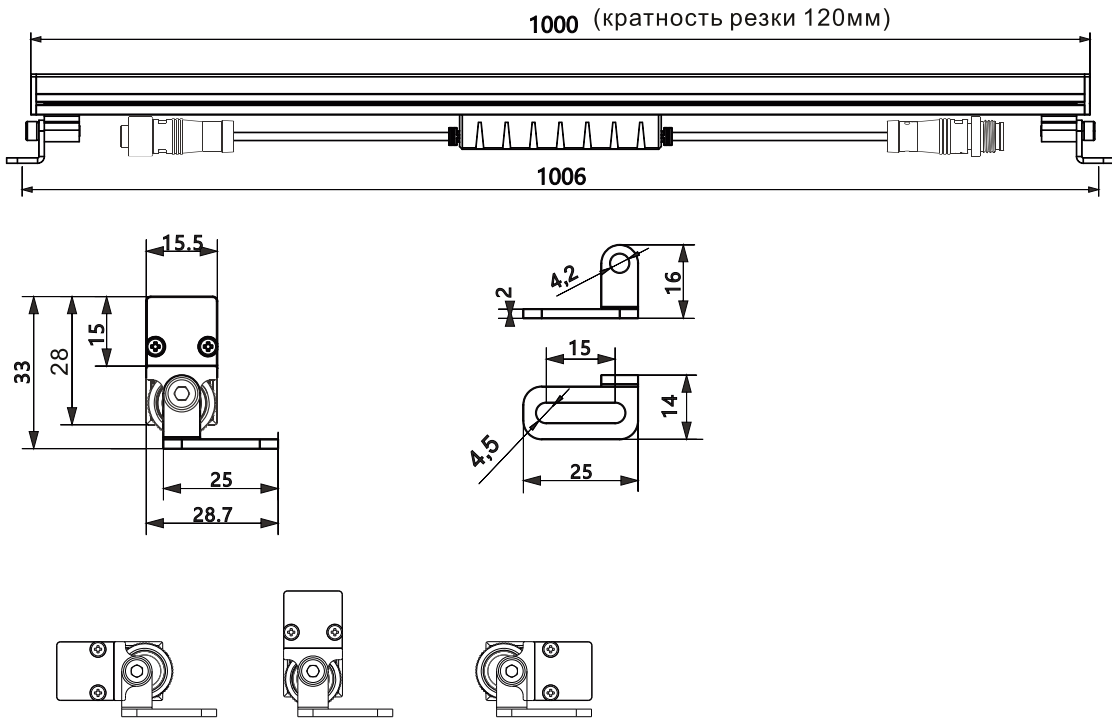

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Tube-1515	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Tube-1515	10-15Вт	48шт	RGB	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный прожектор PLAT-A1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/
30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)
Размер: Д70*Ш70*В103мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

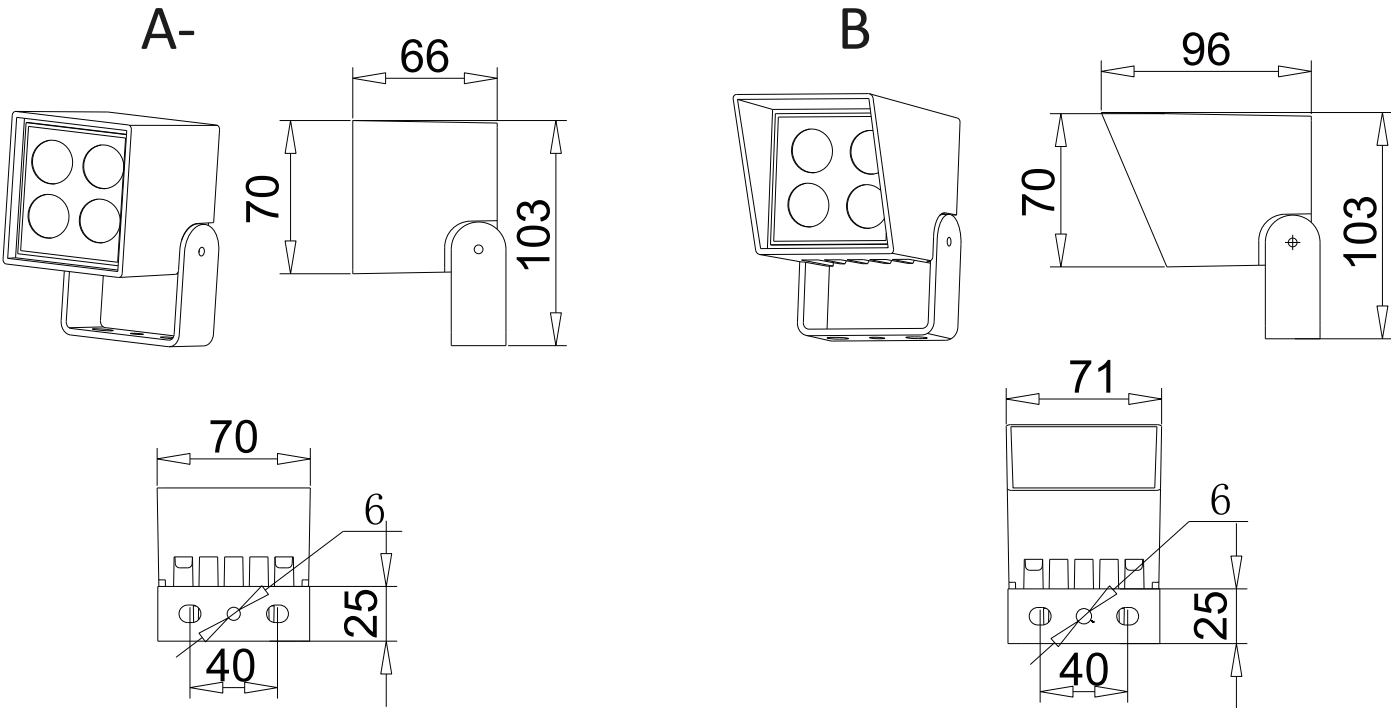

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-A1	5Вт	1шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A1	5Вт	1шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A1	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A1	6Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A1	8Вт	4шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-G1	8Вт	4шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

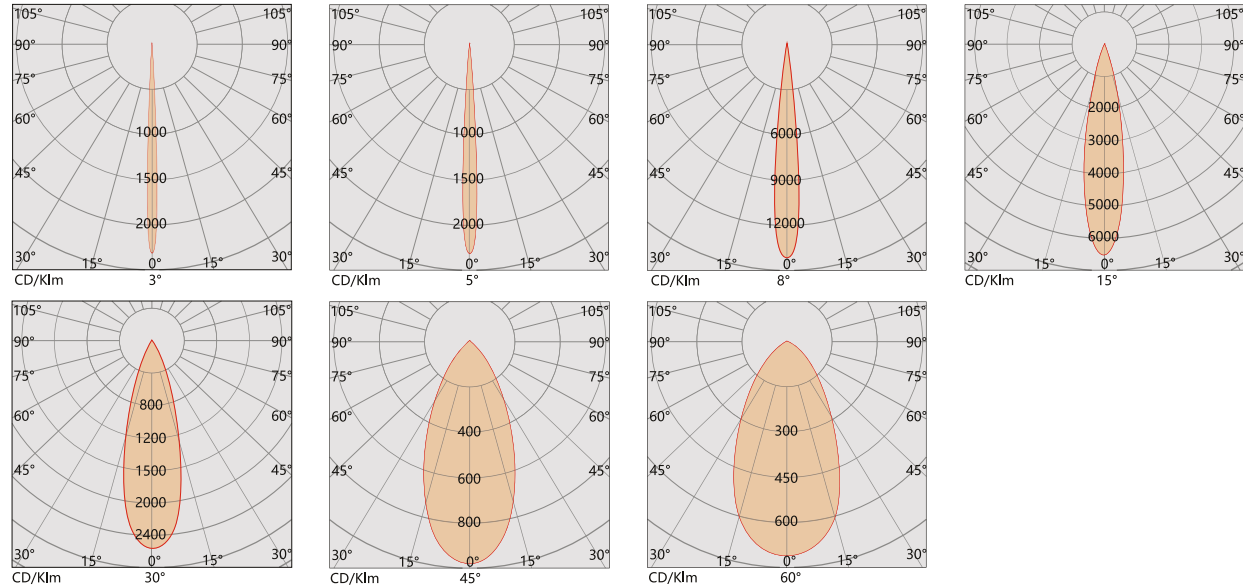



Светодиодный прожектор PLAT-A2



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/
30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д98*Ш66*В103мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

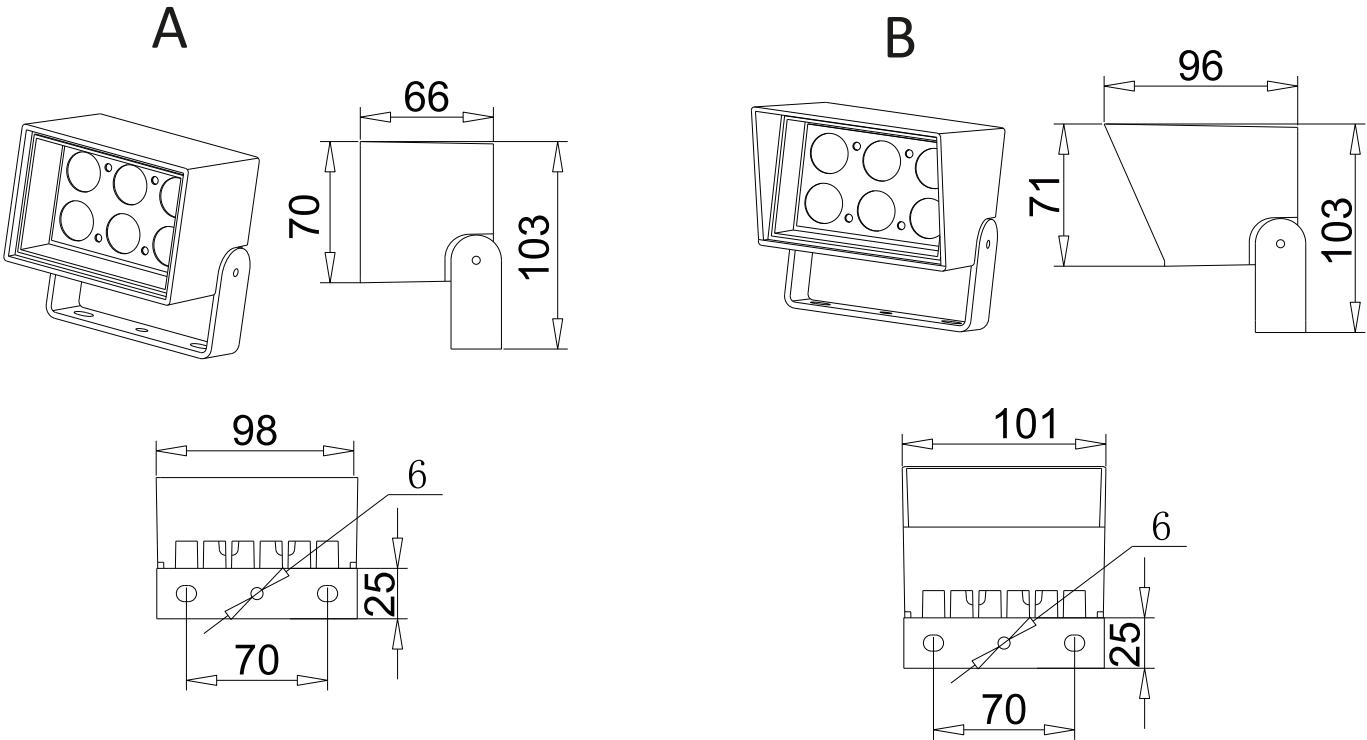

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-A2	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A2	12Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A2	10Вт	2шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A2	10Вт	2шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

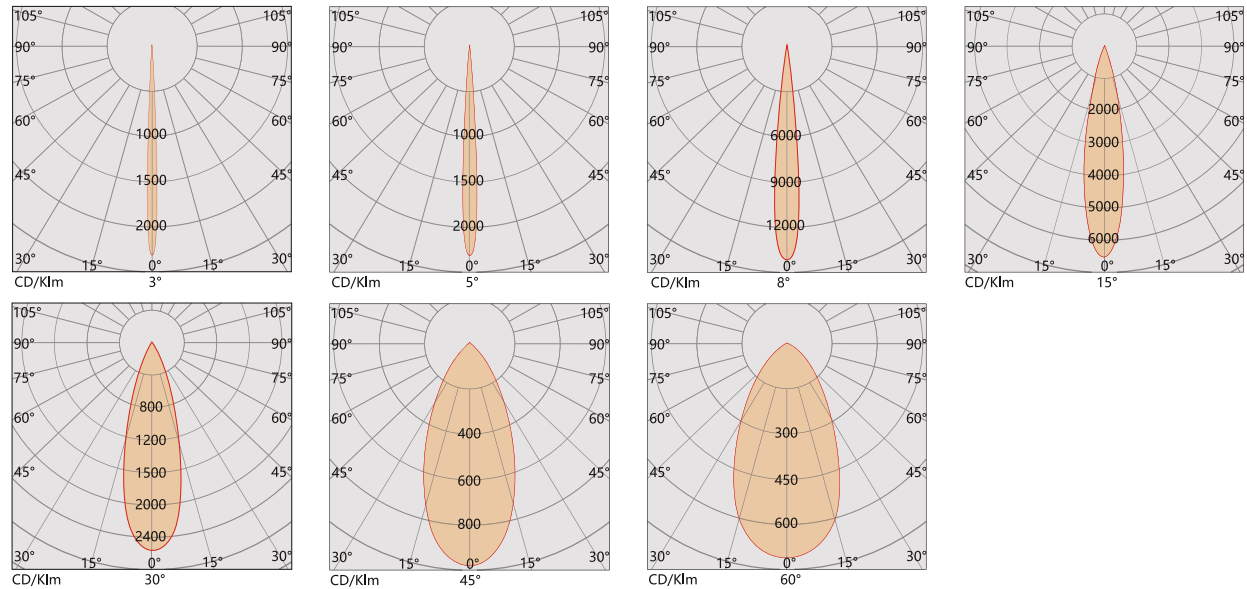



Светодиодный прожектор PLAT-A3



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/
30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д112*Ш73*В153мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

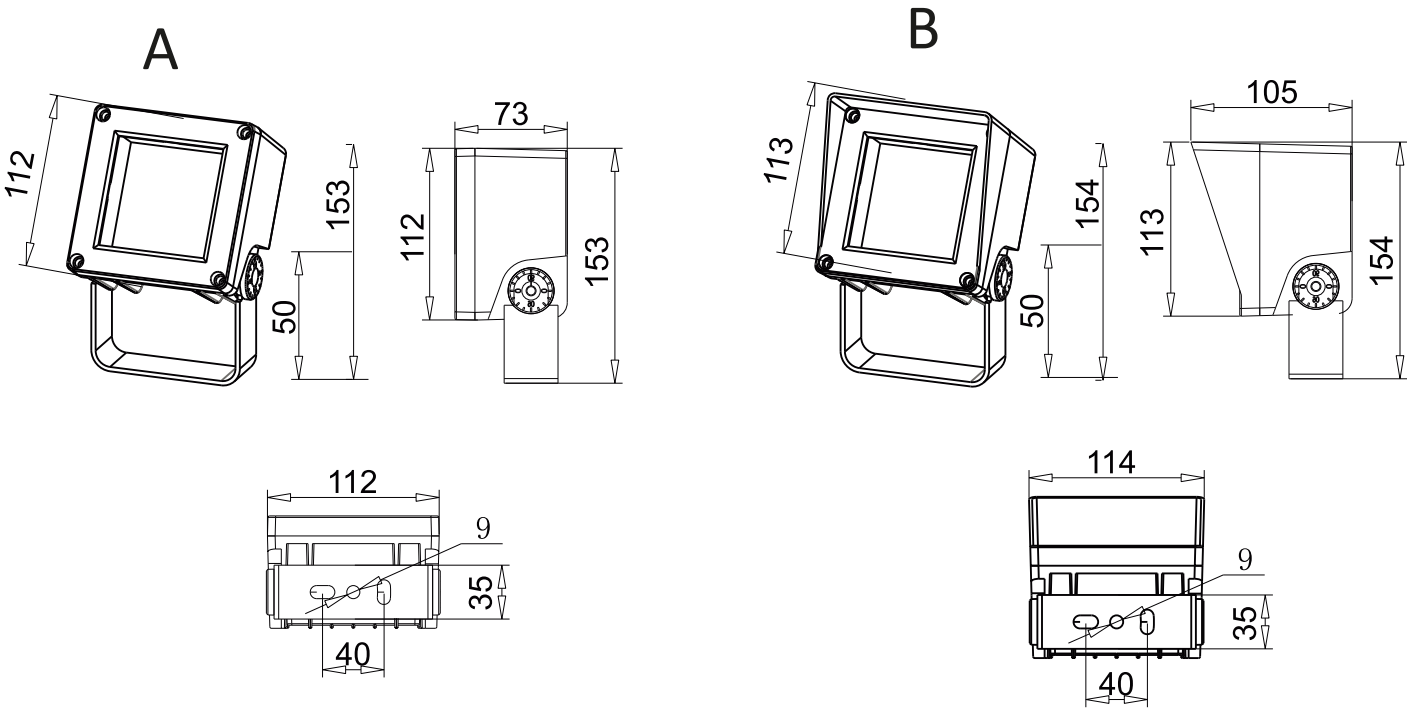

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-A3	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A3	12Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A3	18Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A3	18Вт	9шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A3	20Вт	4шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A3	20Вт	4шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

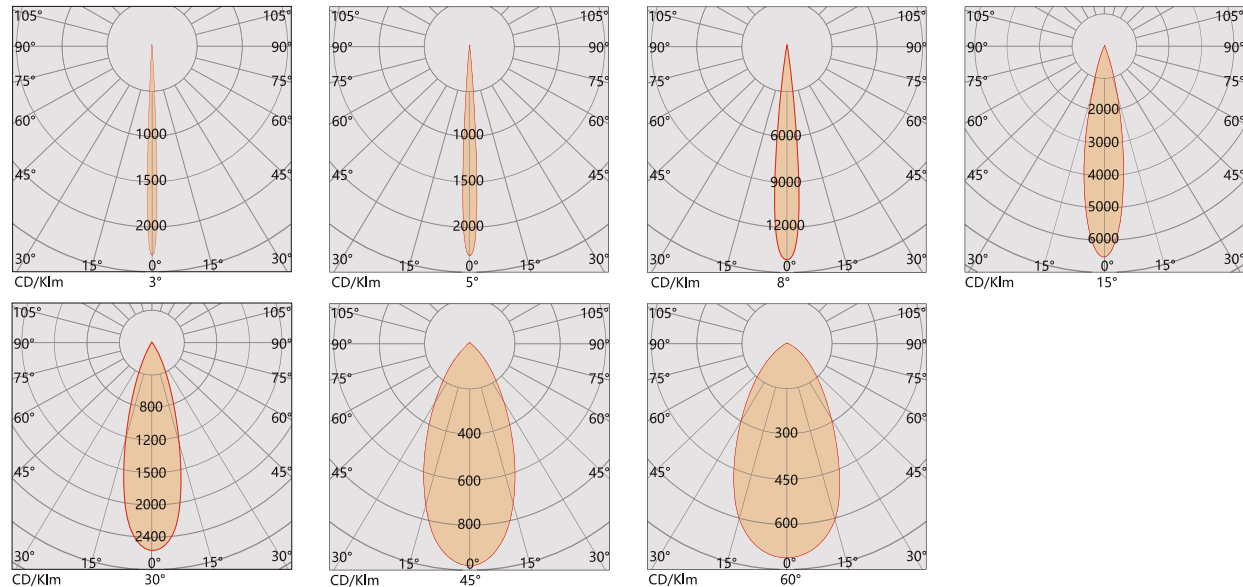



Светодиодный прожектор PLAT-A4



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/
30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д140*Ш73*В192мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

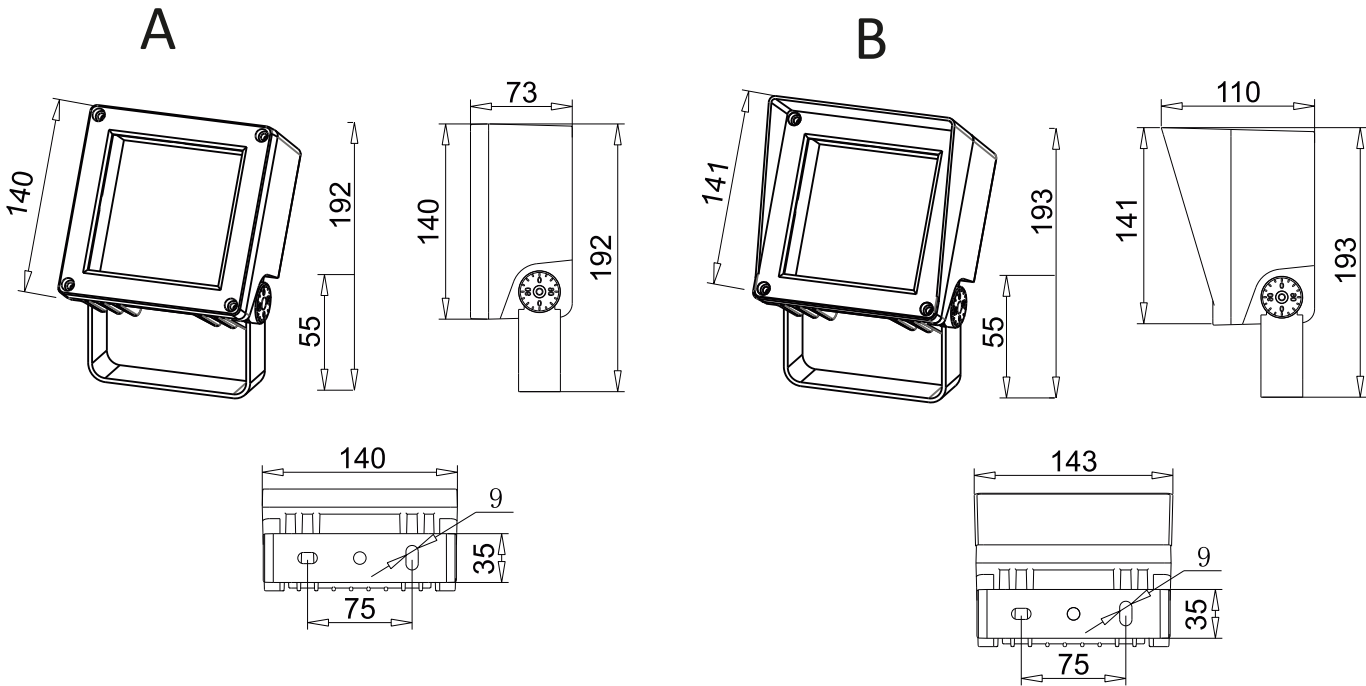

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-A4	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A4	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A4	36Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A4	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A4	25Вт	5шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A4	25Вт	5шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

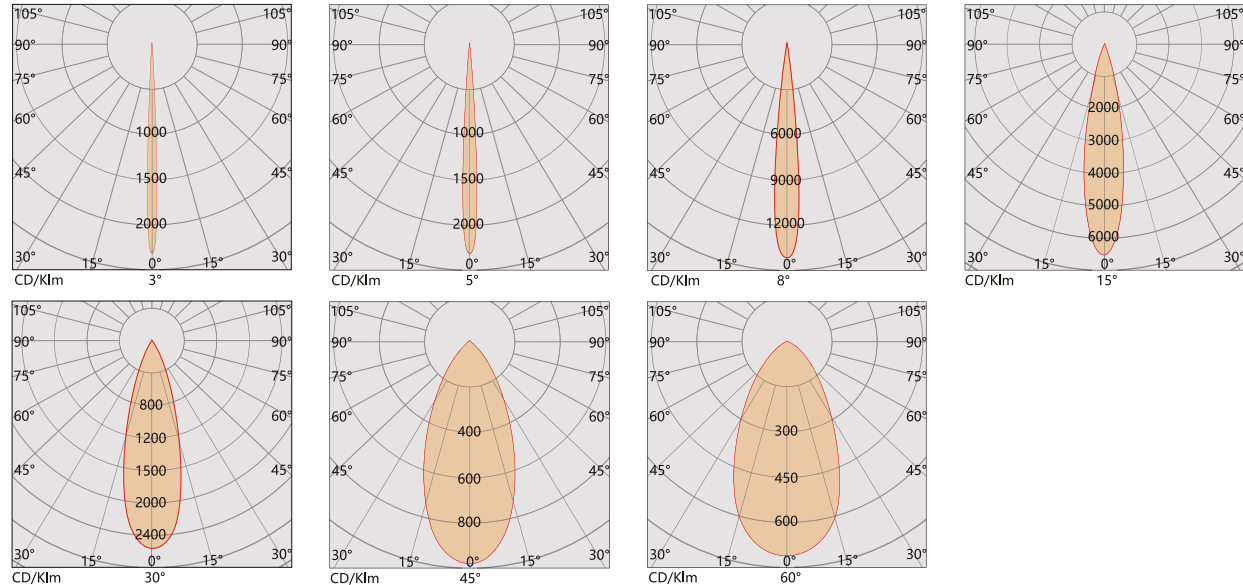



Светодиодный прожектор PLAT-A5



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/
30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д170*Ш76*В220мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

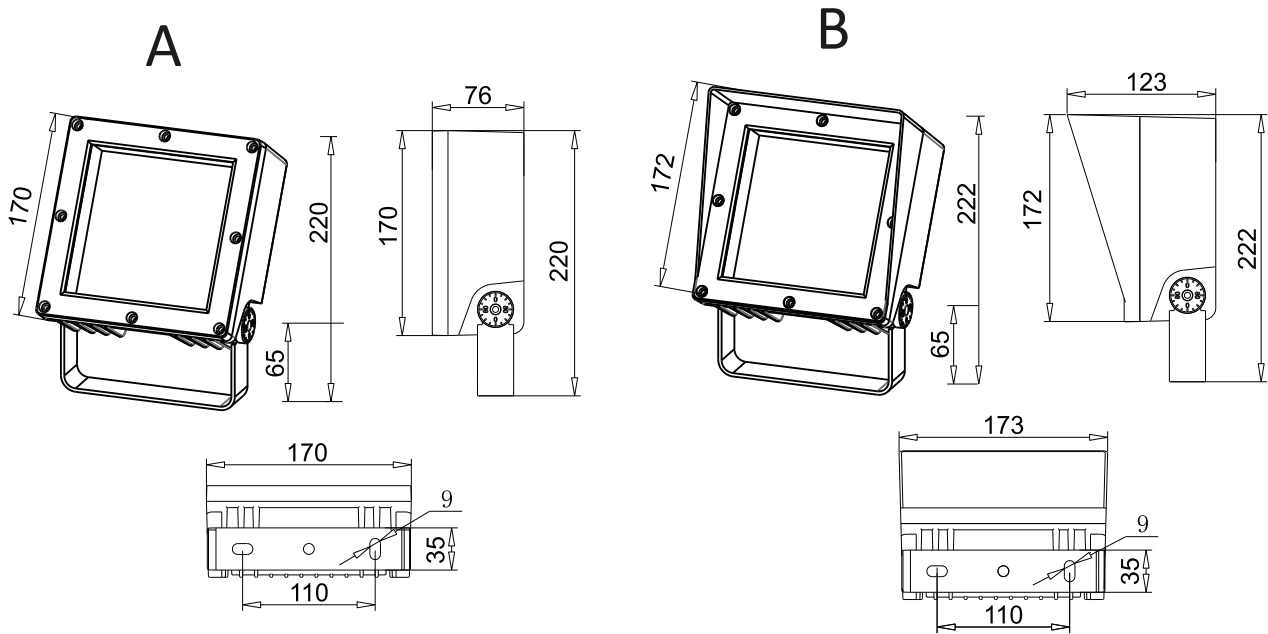

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-A5	24Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A5	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A5	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A5	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A5	36Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A5	36Вт	9шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

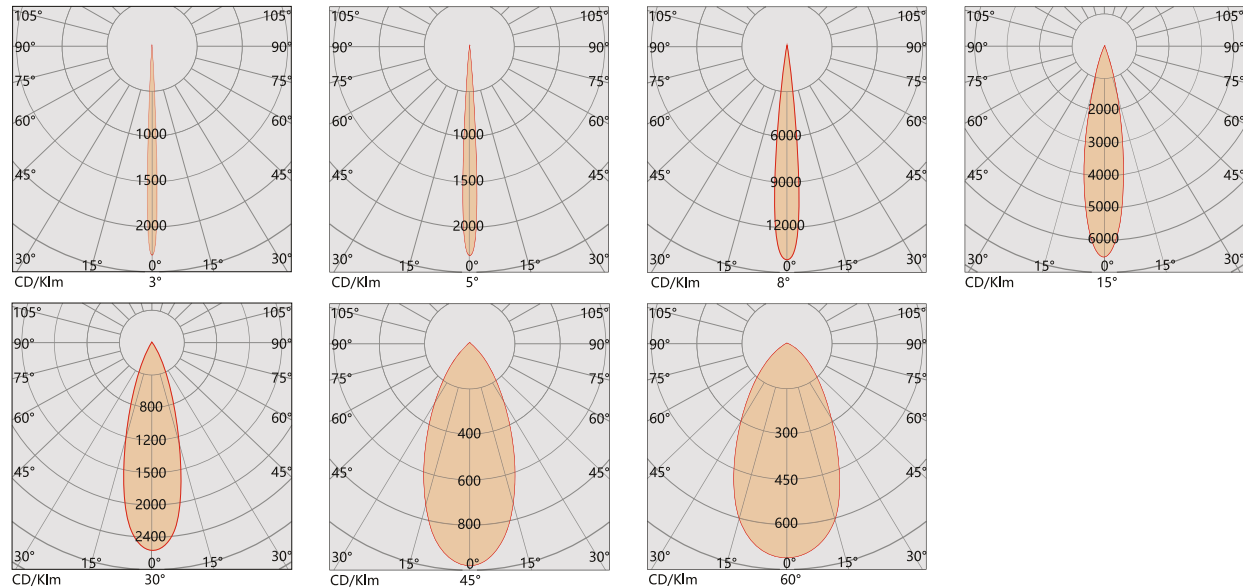



Светодиодный прожектор PLAT-A6



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/
30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д200*Ш83*В250мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

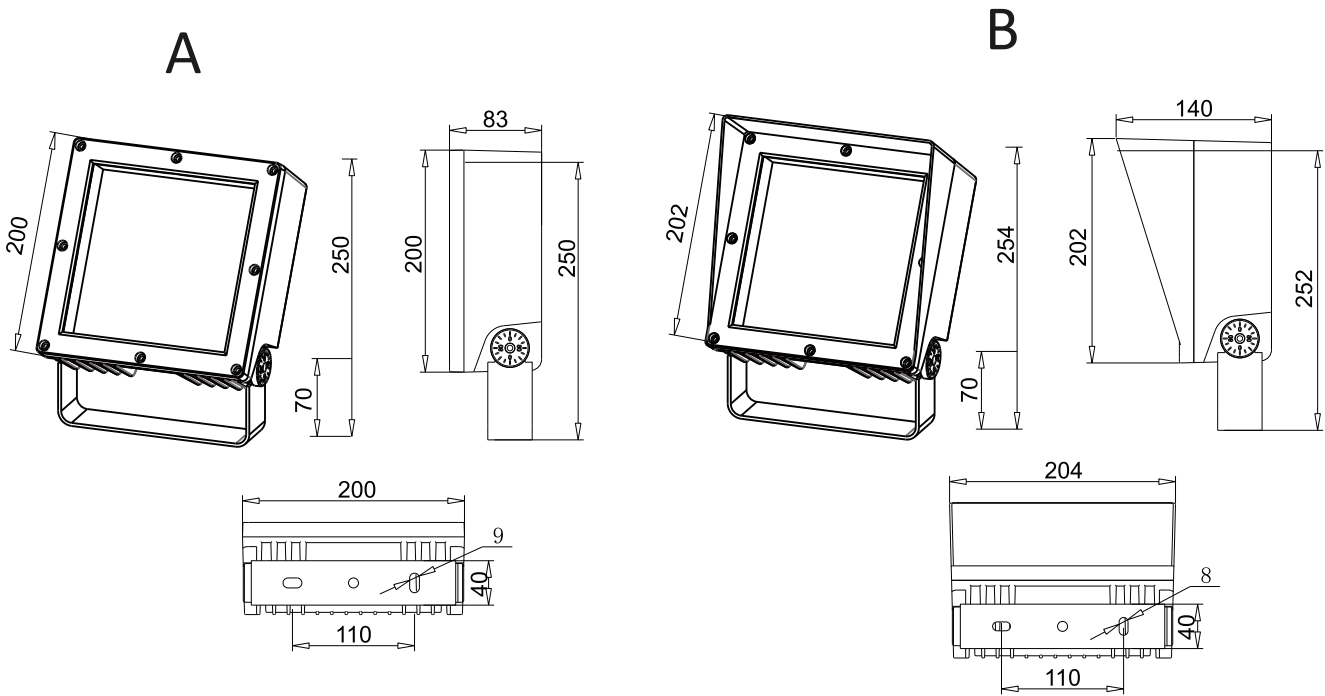

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-A6	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A6	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A6	72Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A6	72Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A6	64Вт	16шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A6	64Вт	16шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

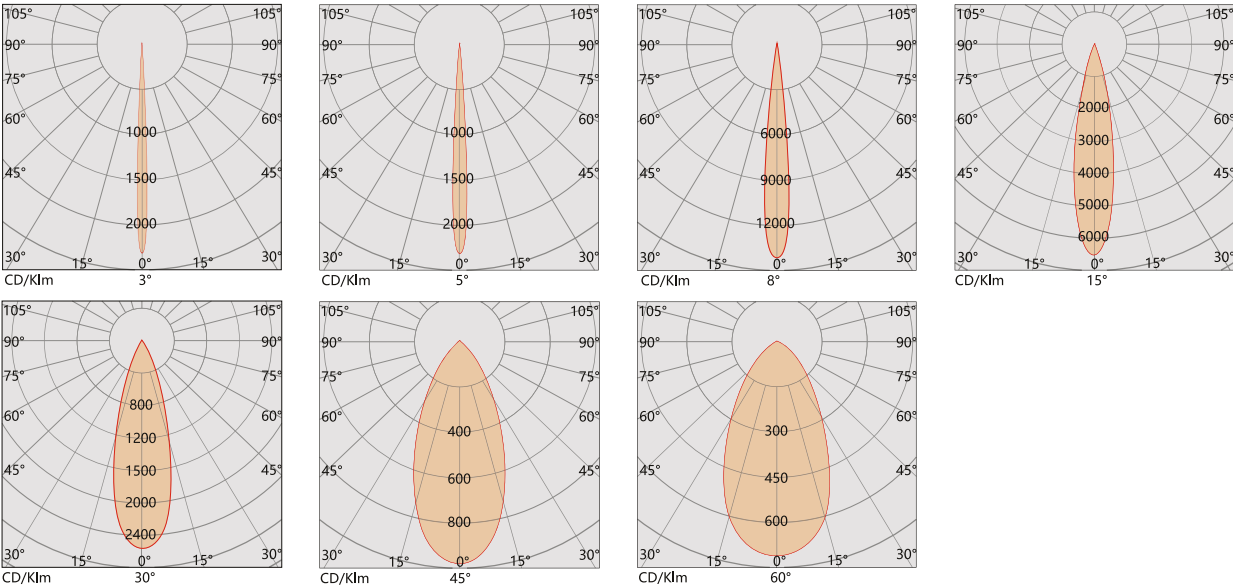



Светодиодный прожектор PLAT-A7



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/
30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д238*Ш90*В305мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

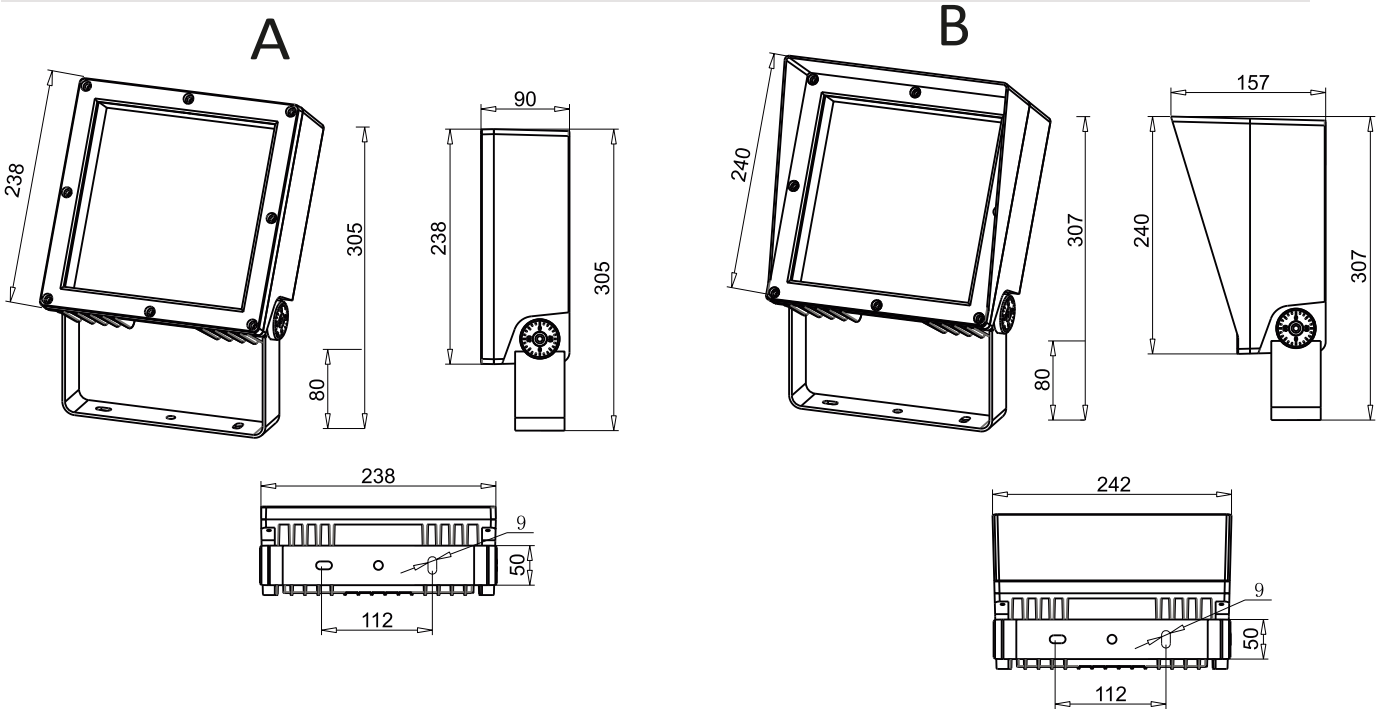

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-A7	48Вт	48шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A7	48Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A7	54Вт	54шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A7	54Вт	54шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A7	72Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A7	72Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-A7	96Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-A7	96Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

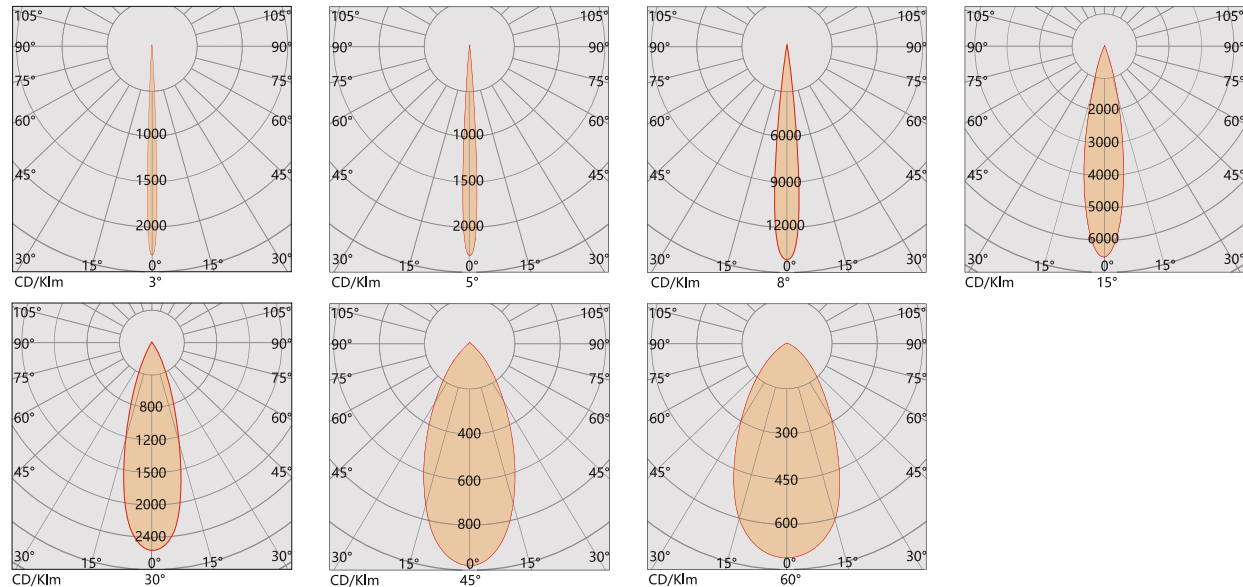



Светодиодный прожектор PLAT-B1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/
30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø66*Ш80*В97мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

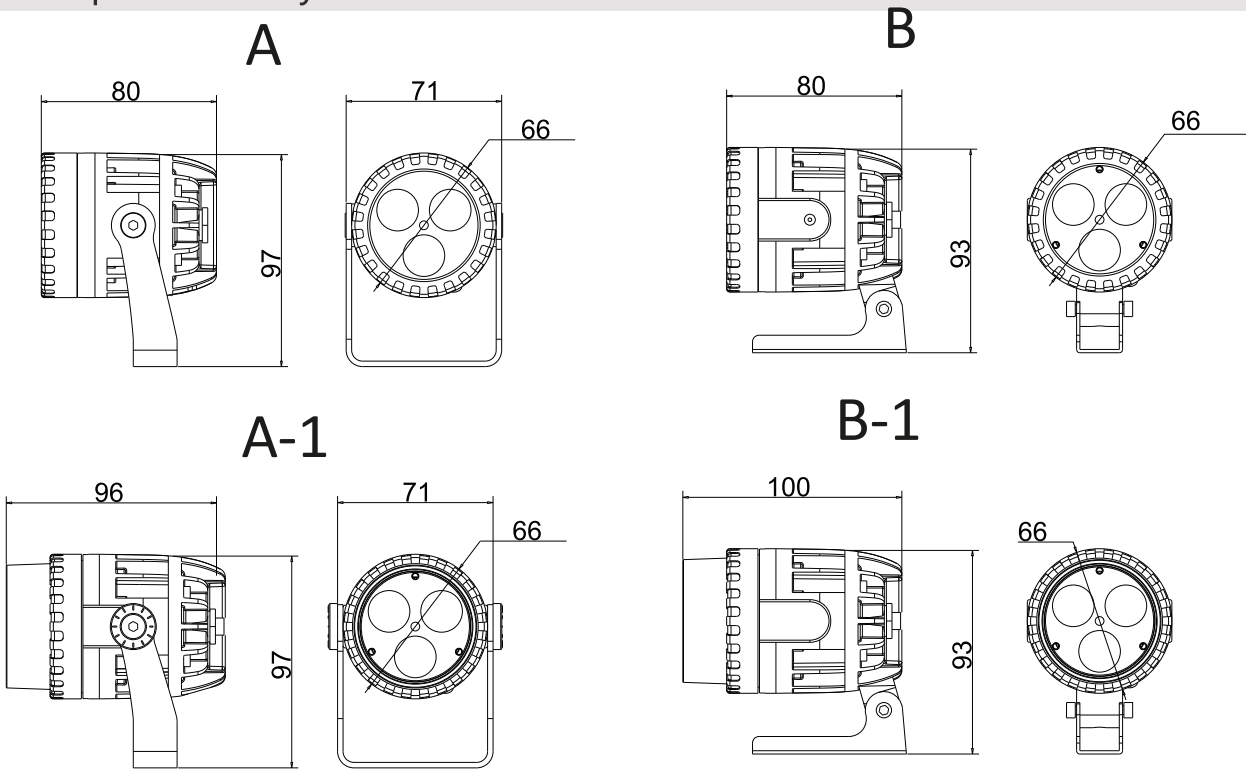

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-B1	3Вт	1шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B1	3Вт	1шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B1	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B1	3Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B1	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B1	6Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

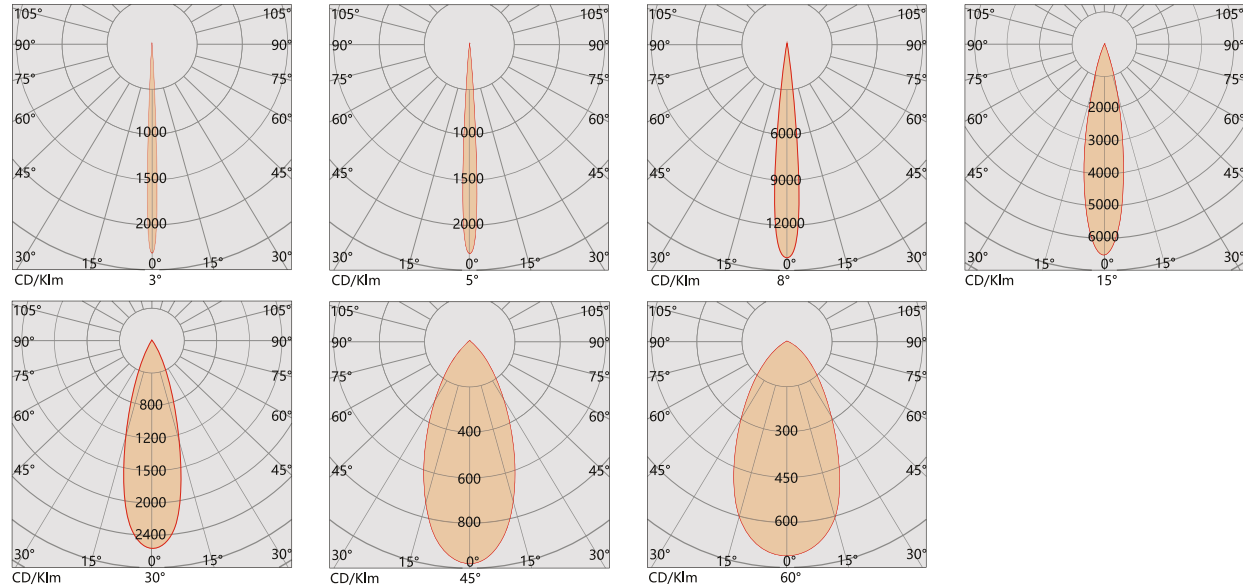



Светодиодный прожектор PLAT-B2



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø85*Ш92*В120мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

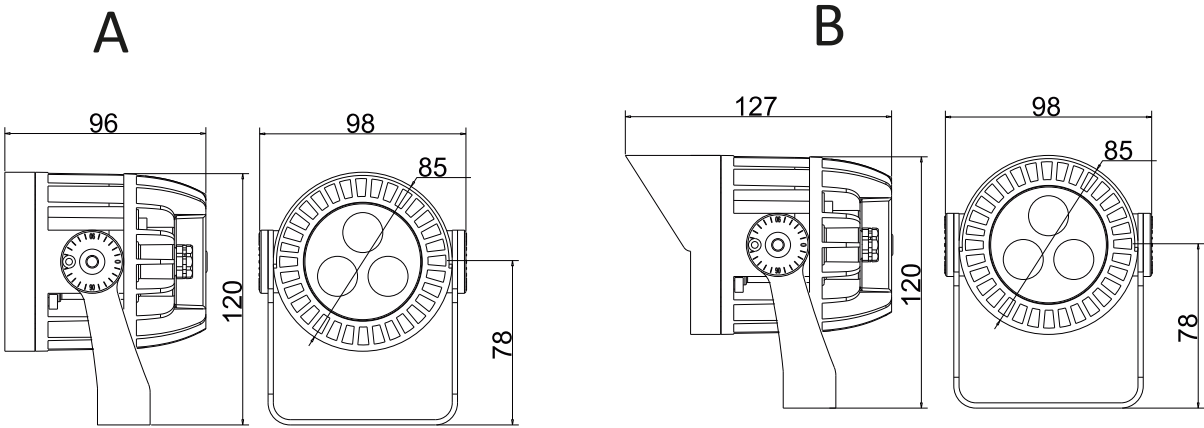

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-B2	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B2	6Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B2	9Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B2	9Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65



Кривая распределения света

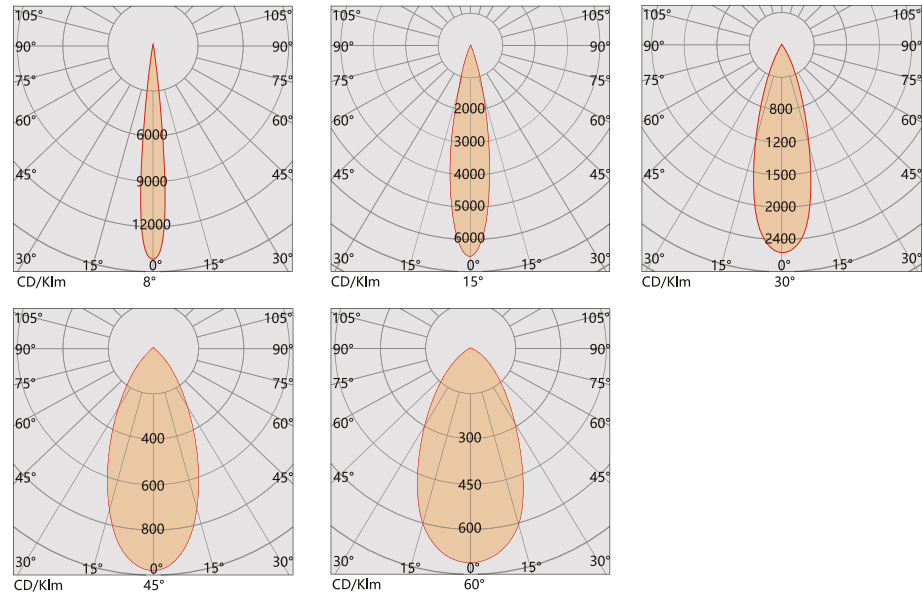



Светодиодный прожектор PLAT-B3



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø110*Ш119*В153мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

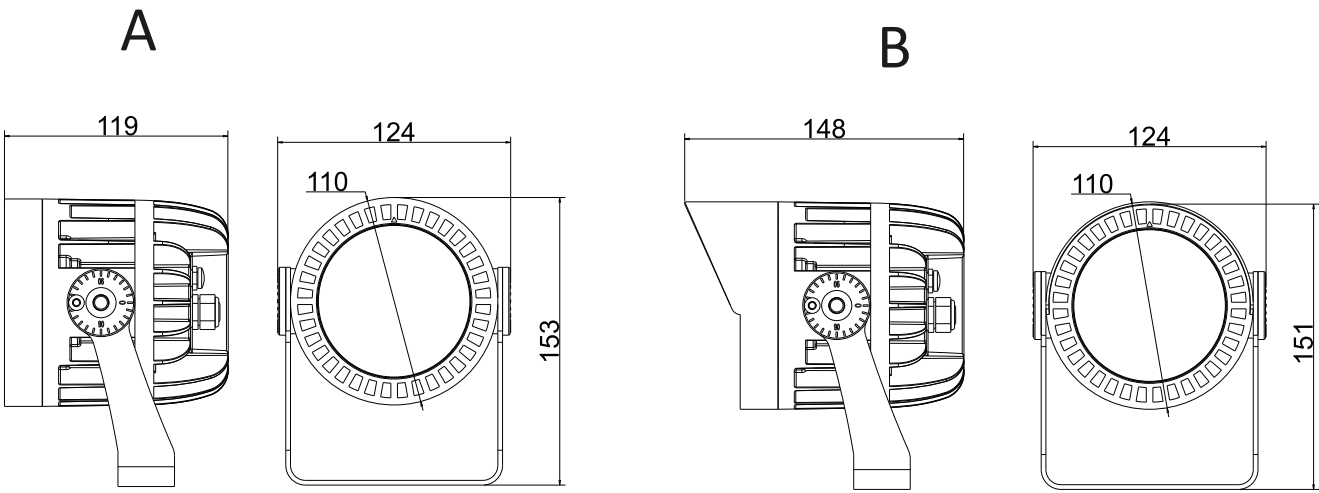

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-B3	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B3	12Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B3	18Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B3	18Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65



Кривая распределения света

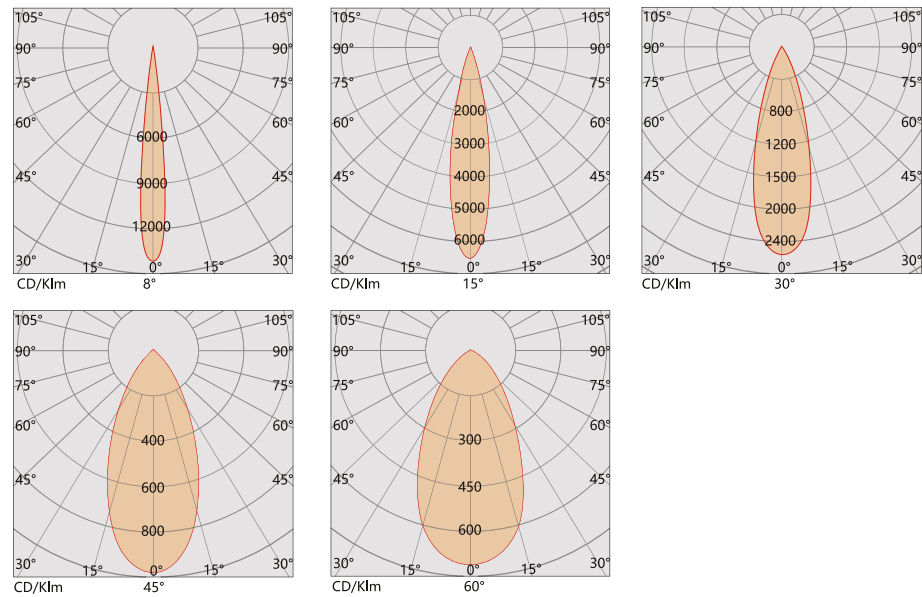



Светодиодный прожектор PLAT-B4



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø130*Ш136*В107мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

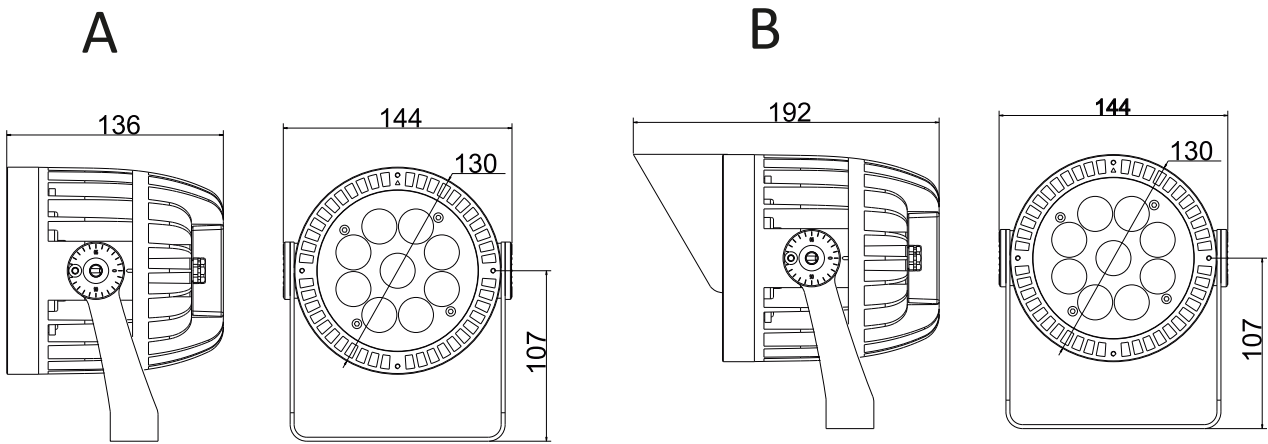

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-B4	18Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B4	18Вт	9шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B4	24Вт	12шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B4	24Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B4	36Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

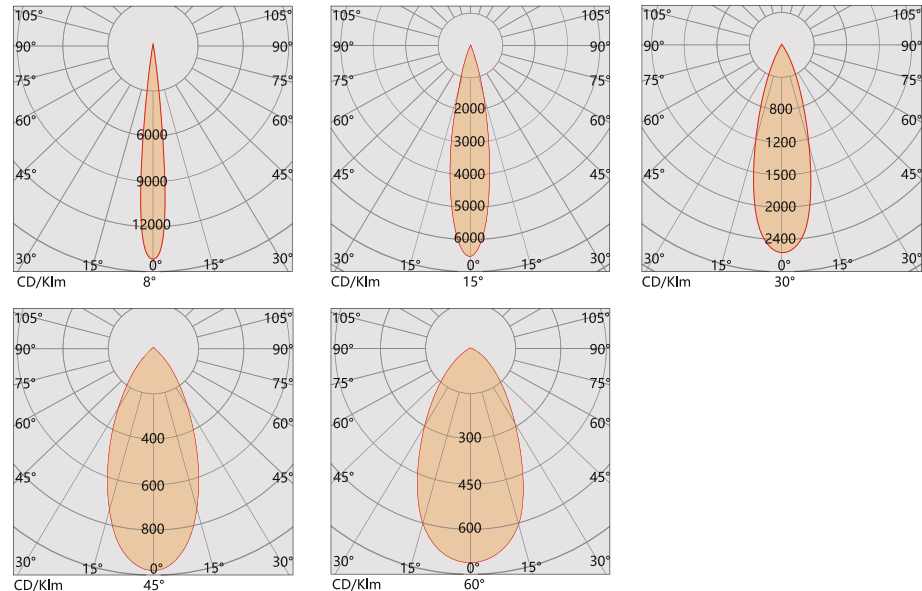



Светодиодный прожектор PLAT-B5



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø160*Ш172*В213мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

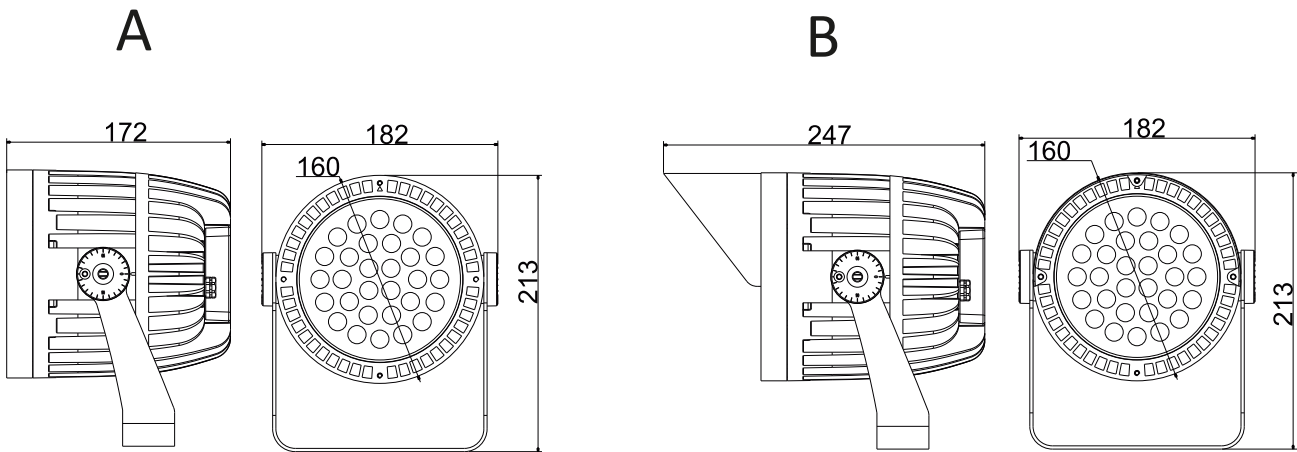

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-B5	36Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B5	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B5	54Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B5	54Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

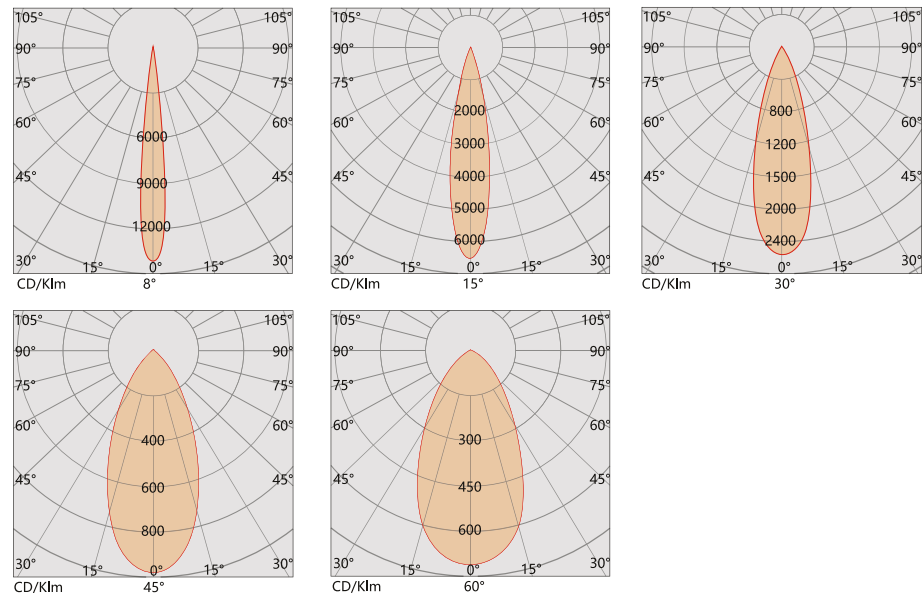



Светодиодный прожектор PLAT-B6



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø180*Ш180*В242мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

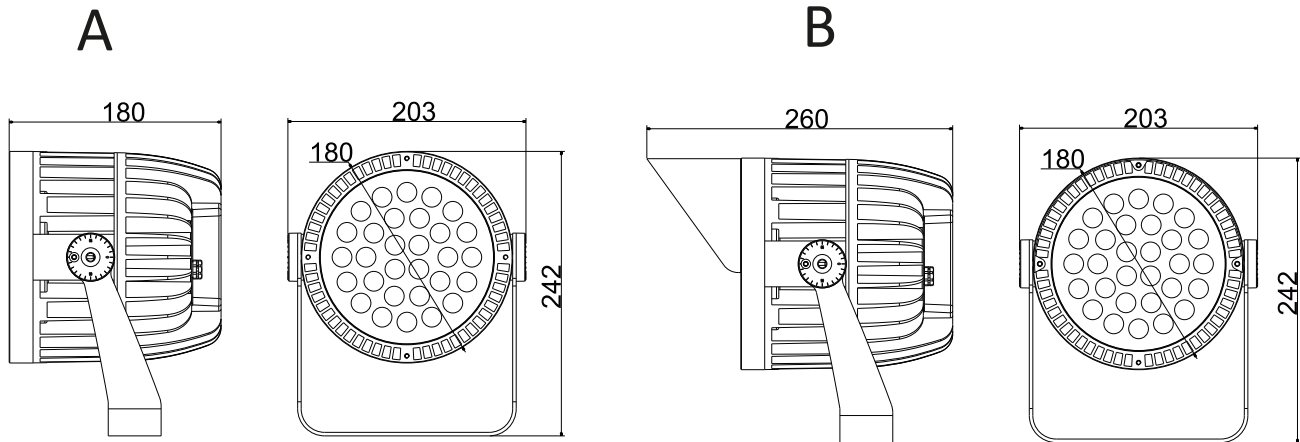

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-B6	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B6	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B6	72Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B6	72Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

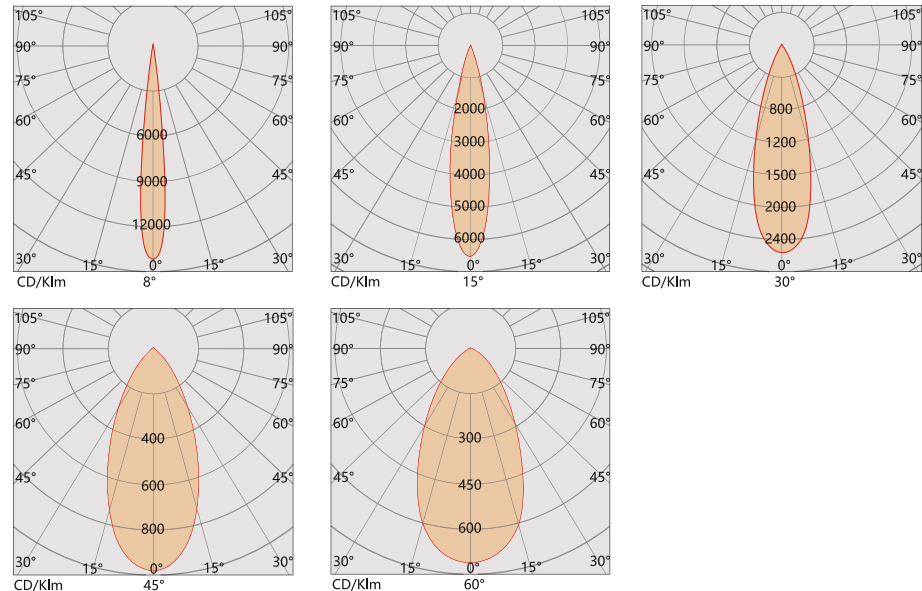



Светодиодный прожектор PLAT-B7



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Привет: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø210*W222*H273мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

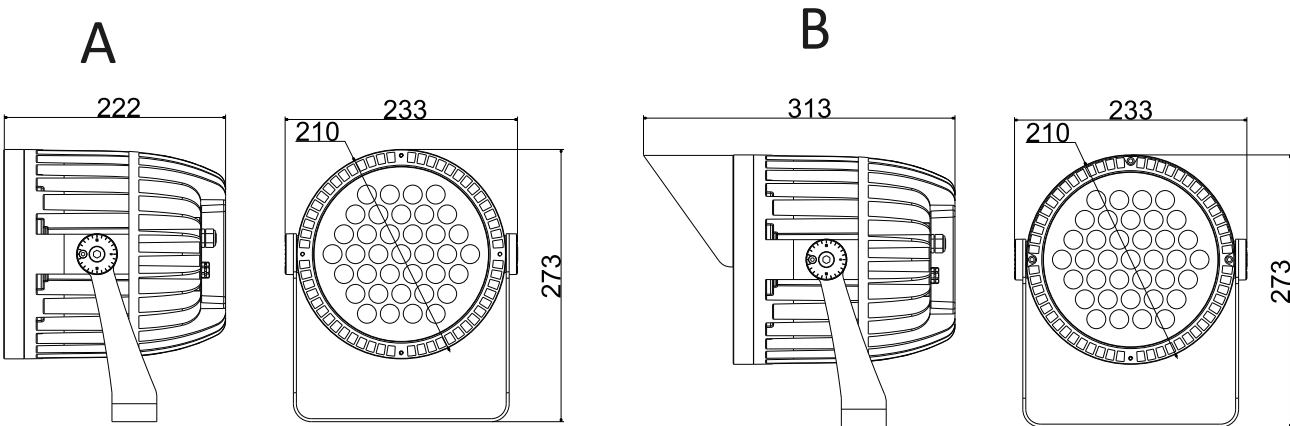

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-B7	72Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B7	72Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B7	96Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B7	96Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

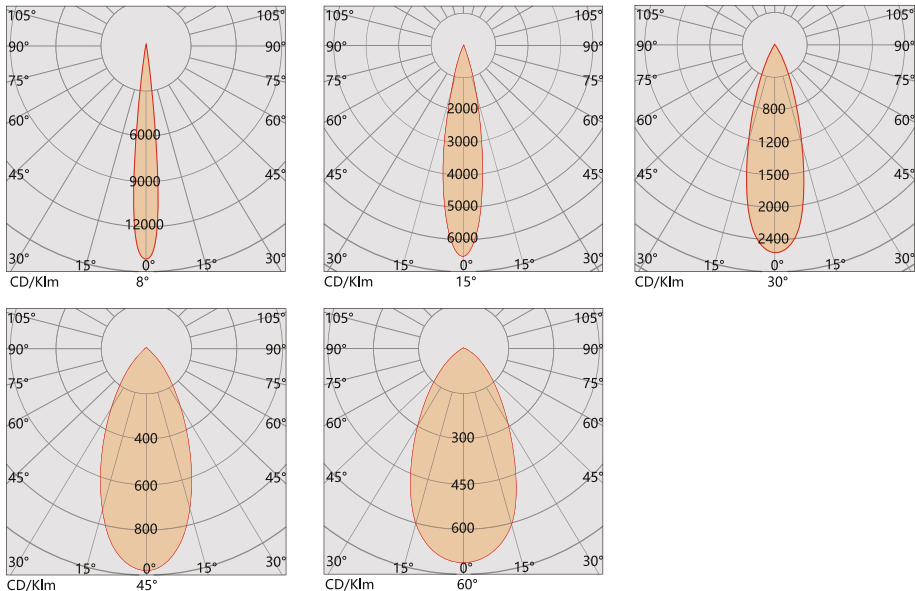



Светодиодный прожектор PLAT-B8



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø230*Ш244*В320мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

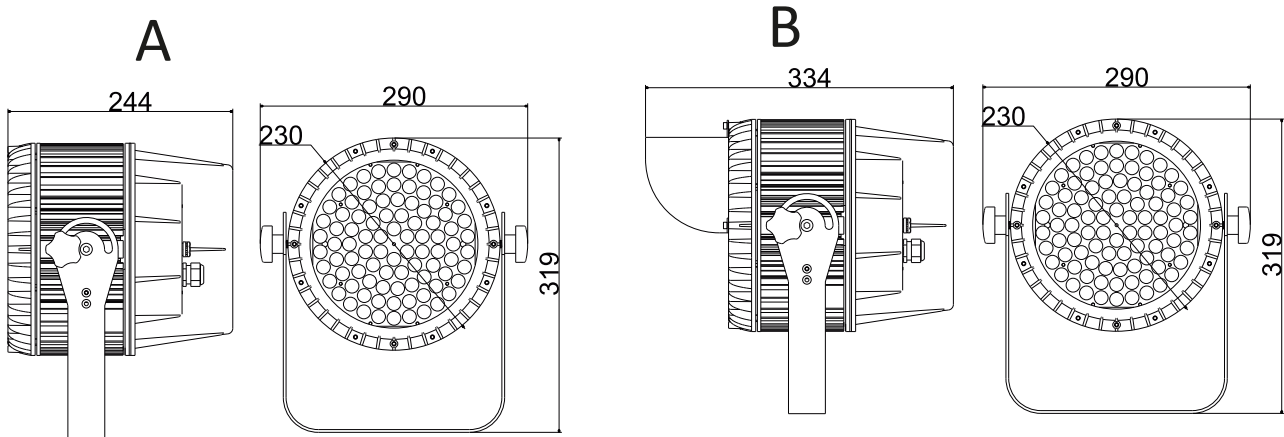

Модель	Мощность	Кол-во LED	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-B8	96Вт	48шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B8	96Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B8	144Вт	48шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B8	144Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

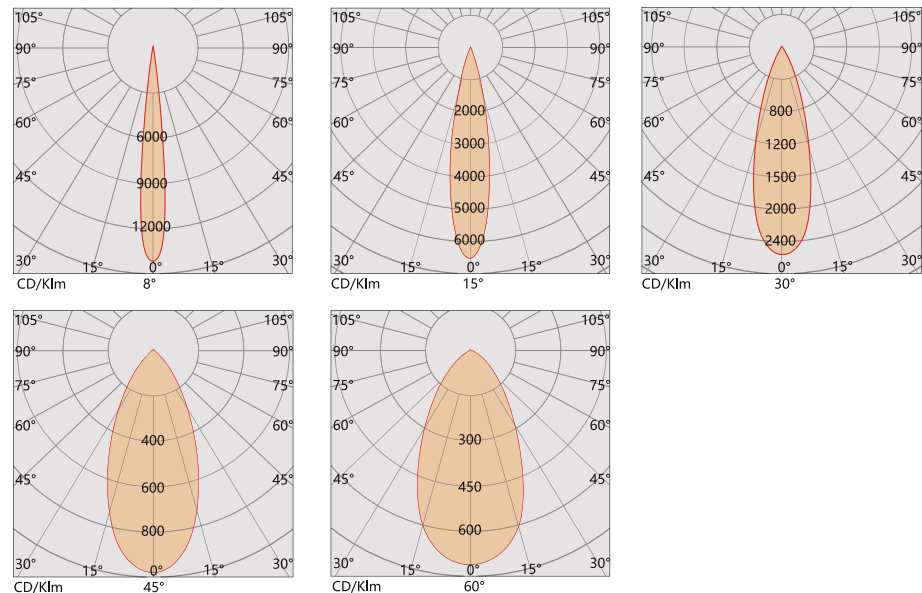



Светодиодный прожектор PLAT-B9



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø300*Ш278*В244мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

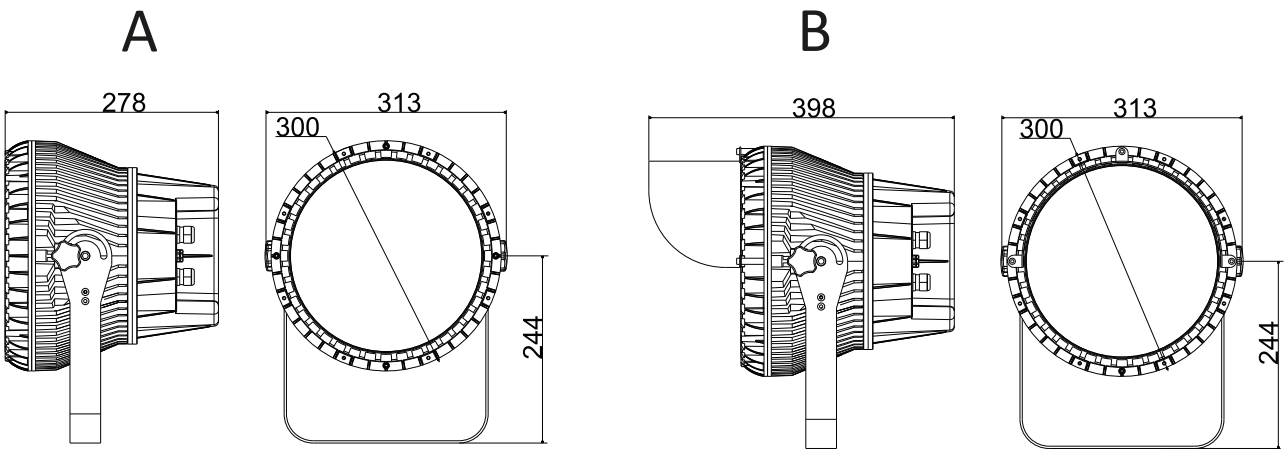

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-B9	150Вт	72шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B9	150Вт	72шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-B9	180Вт	60шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-B9	180Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

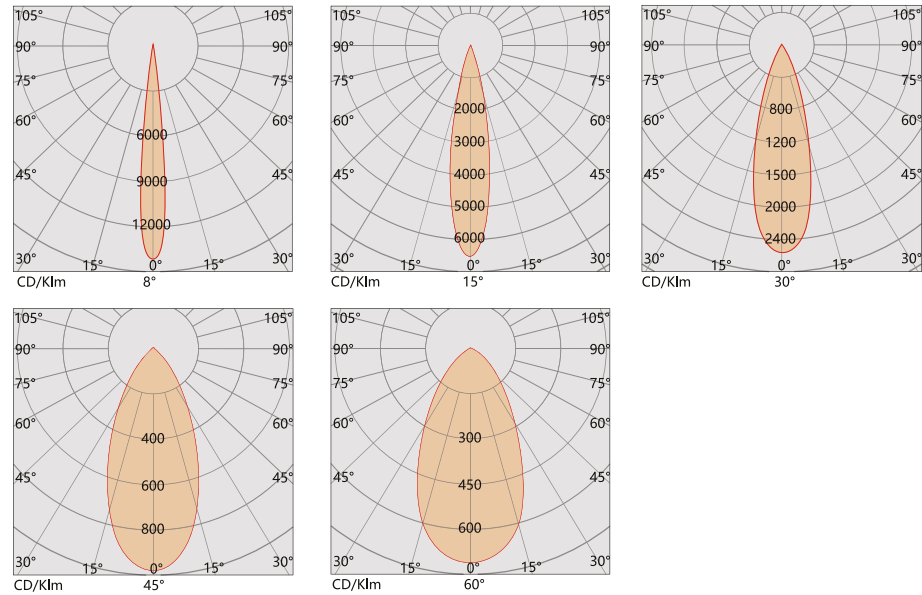



Светодиодный прожектор PLAT-S1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I / III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 3°/5°/8°/15°/

30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512


(предусмотрено диммирование)

Размер: Ø265*Ш145*В365мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

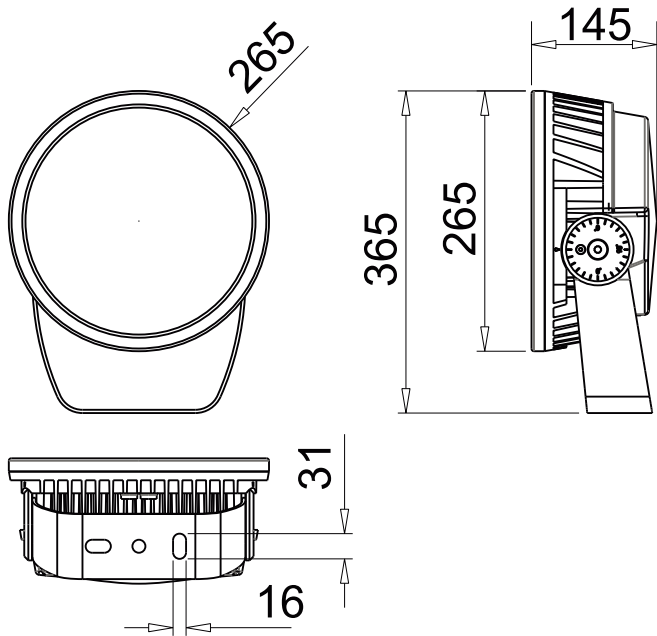

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-S1	120Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S1	150Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-S1	120Вт	48шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S1	150Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-S1	120Вт	60шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S1	150Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

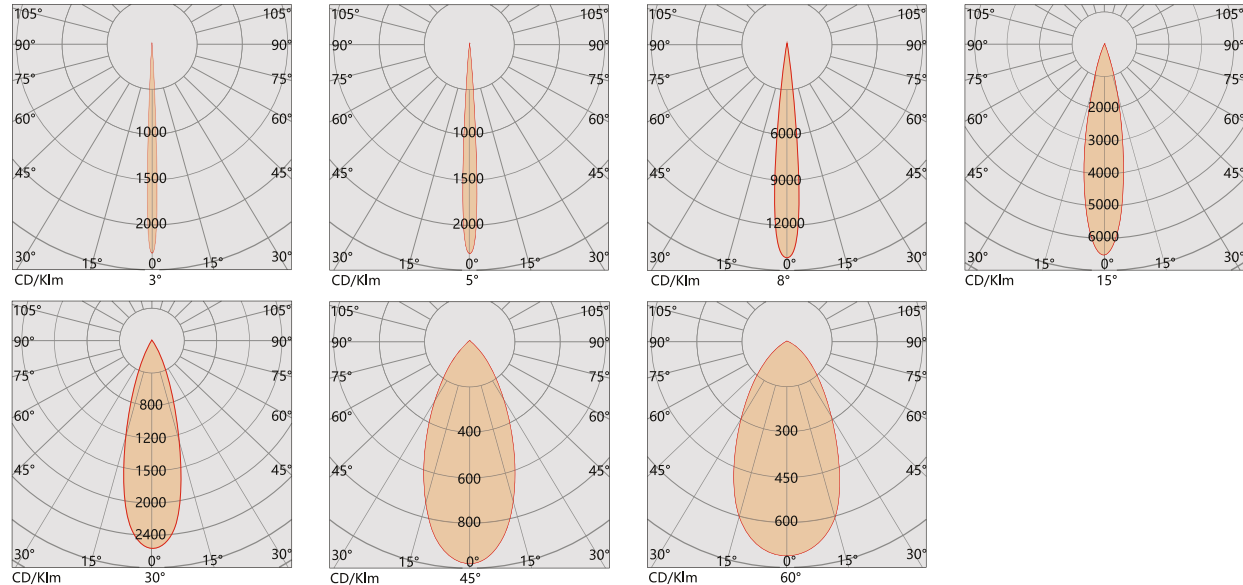



Светодиодный прожектор PLAT-S2

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I /Ш

LED: CREE/OSRAM

Угол: 3°/5°/8°/15°/

30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512

(предусмотрено диммирование)


Размер: Ø300*Ш145*В396мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

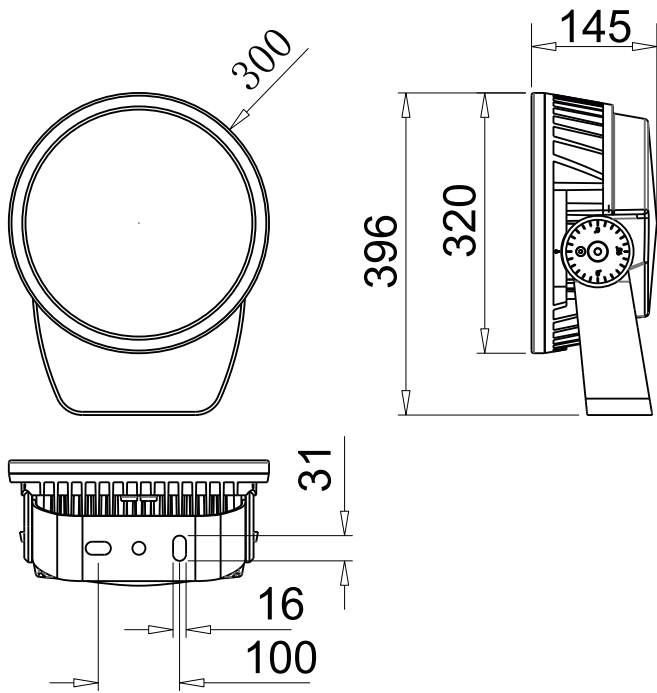

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-S2	150Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S2	200Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-S2	150Вт	60шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S2	200Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-S2	150Вт	72шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S2	200Вт	72шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-S2	150Вт	84шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S2	200Вт	84шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

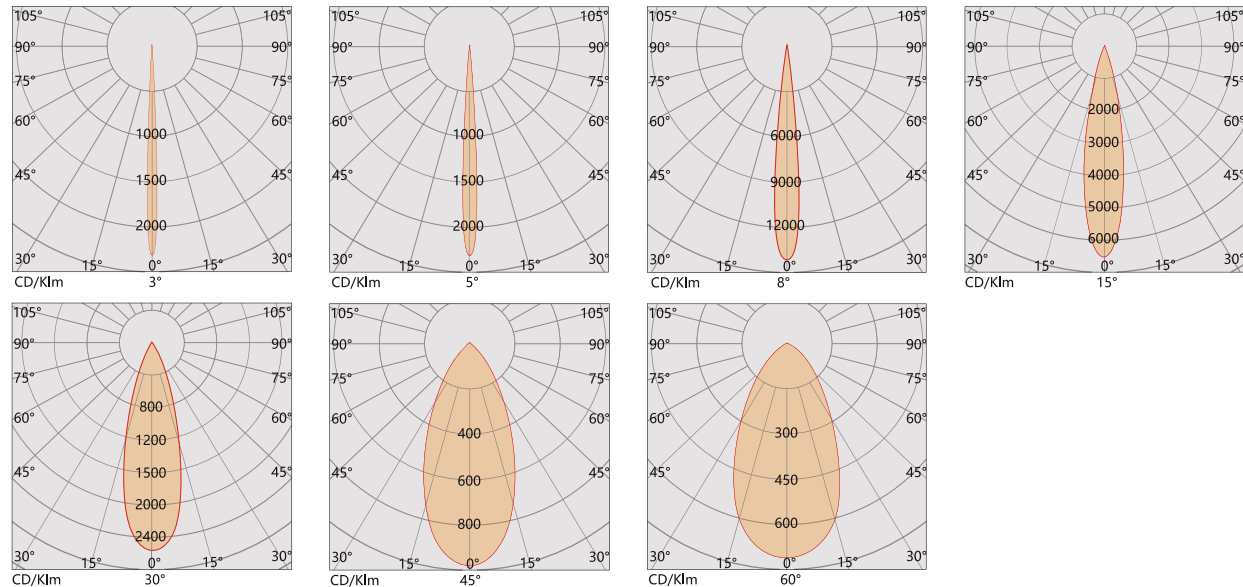



Светодиодный прожектор PLAT-S3

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/
30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)


Размер: Ø370*Ш166*В446мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

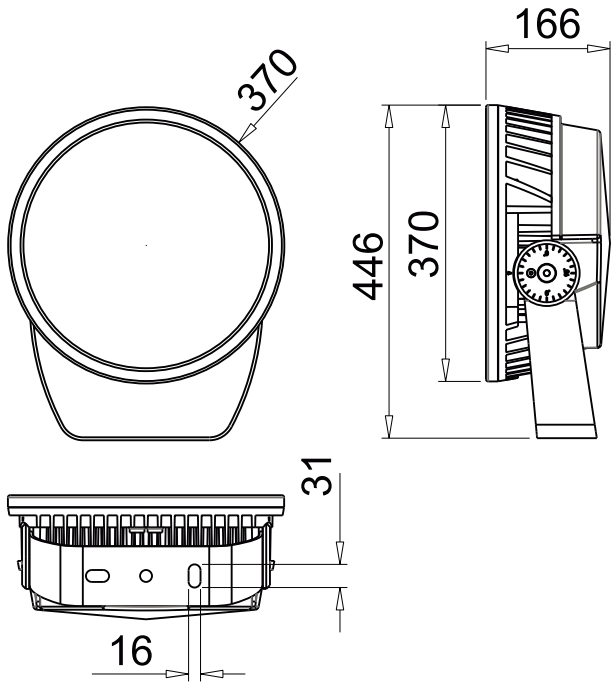

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-S3	180Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S3	240Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-S3	180Вт	72шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S3	240Вт	72шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-S3	180Вт	96шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S3	240Вт	96шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

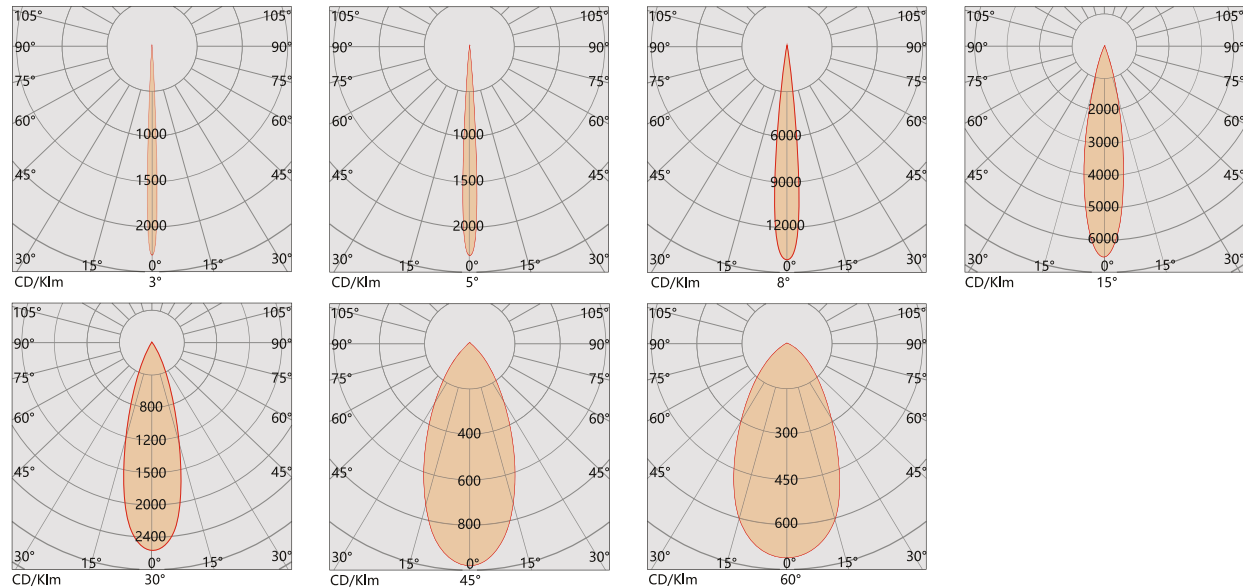



Светодиодный прожектор PLAT-S4



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 3°/5°/8°/15°/

30°/45°/60°


Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)

Размер: Ø420*Ш170*В500мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

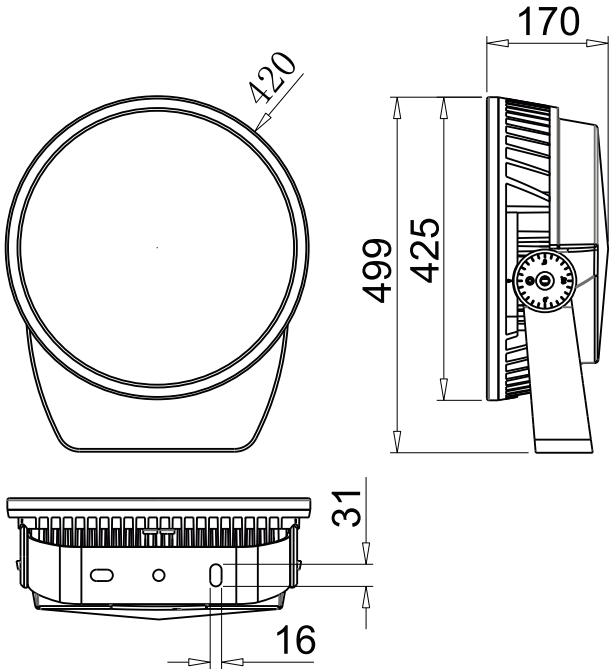

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-S4	240Вт	48шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S4	300Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-S4	240Вт	96шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S4	300Вт	96шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-S4	240Вт	120шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-S4	300Вт	120шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

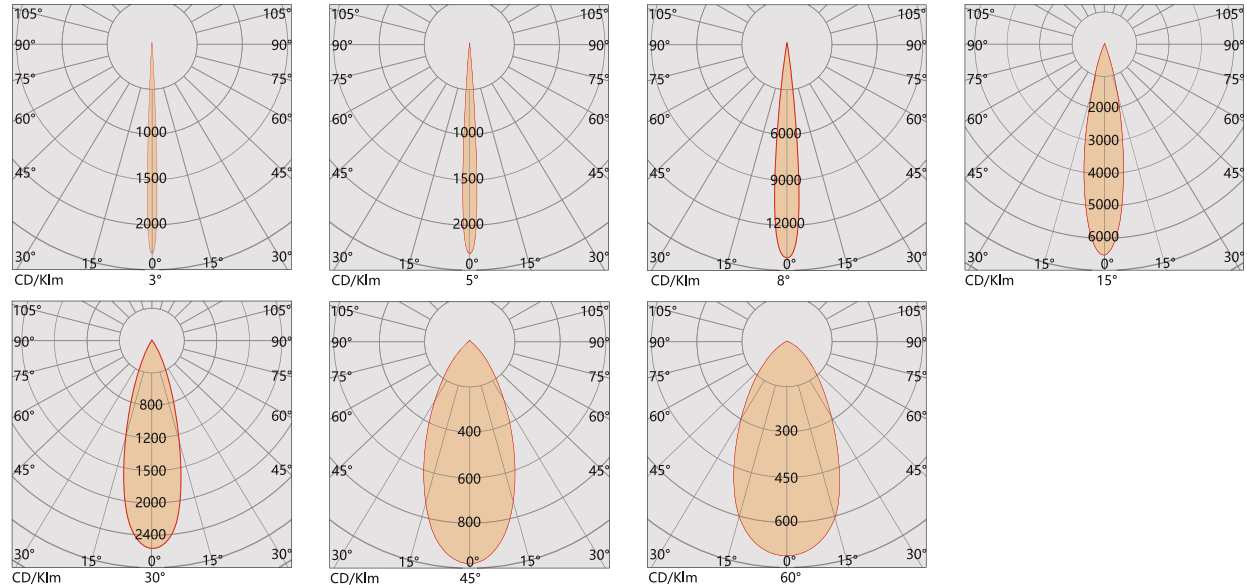



Светодиодный прожектор PLAT-D1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д687*Ш130*В149мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

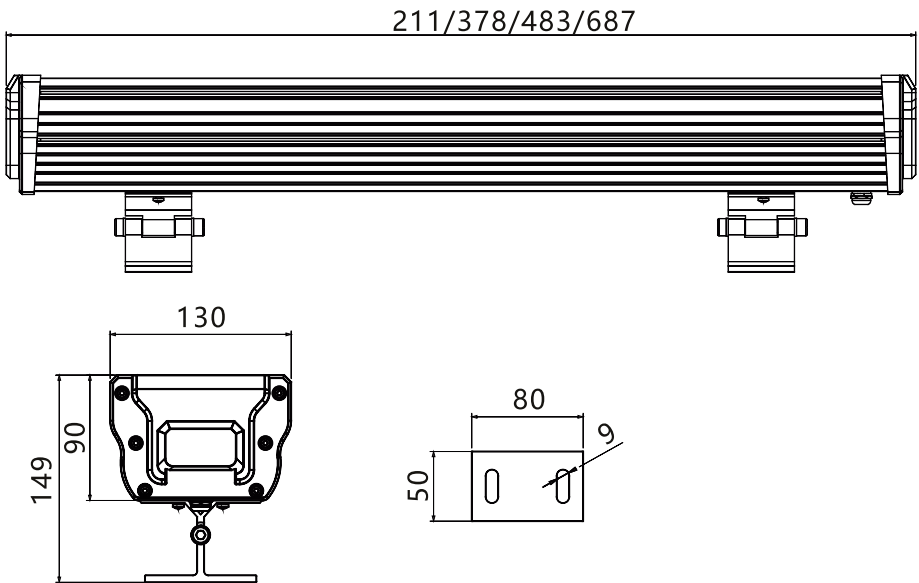

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-D1A	24Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-D1A	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-D1A	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-D1A	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-D1B	36Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-D1B	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-D1B	72Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-D1B	72Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-D1C	48Вт	48шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-D1C	48Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-D1C	96Вт	48шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-D1C	96Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-D1D	72Вт	72шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-D1D	72Вт	72шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-D1D	144Вт	72шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-D1D	144Вт	72шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

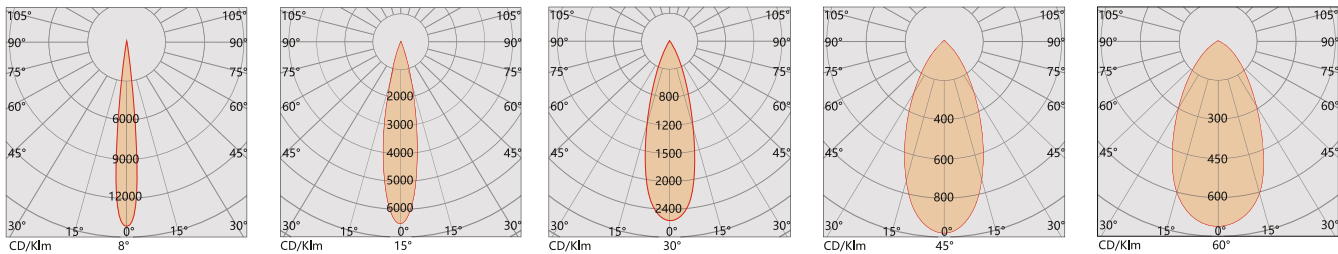



Светодиодный прожектор PLAT-E1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д404*Ш123*В320мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

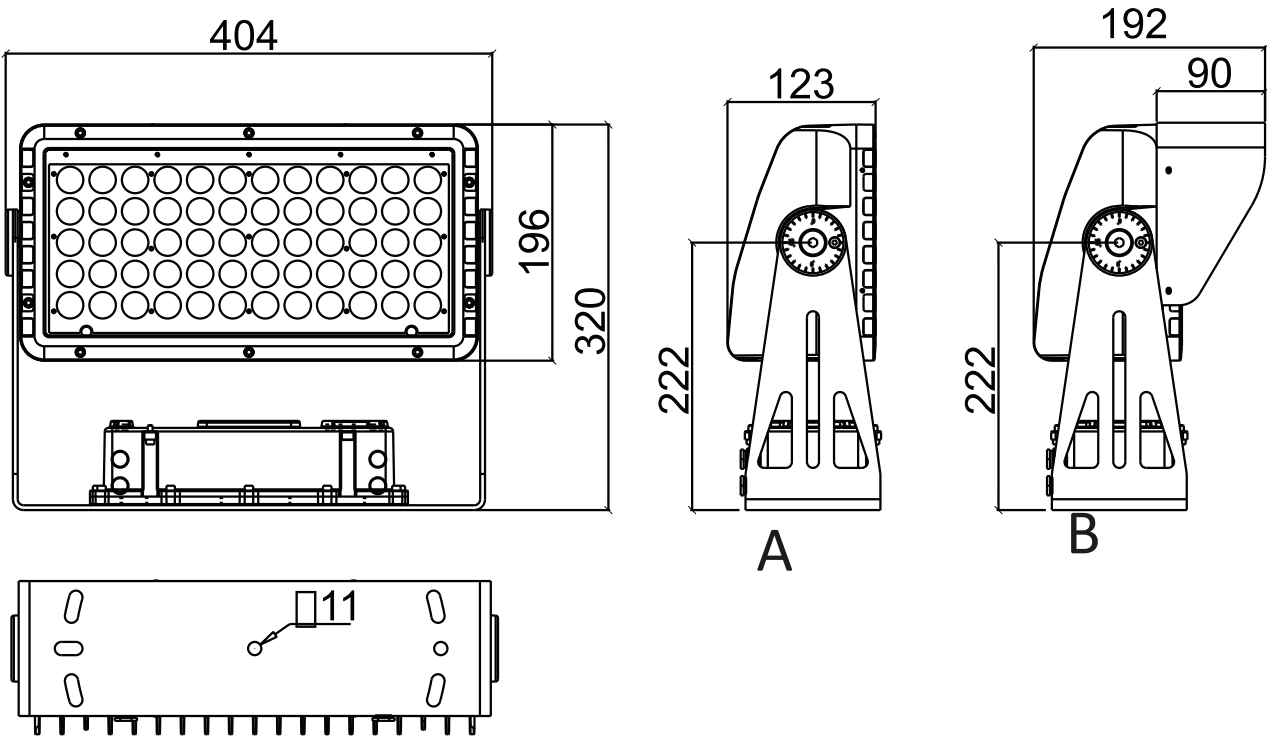

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-E1	150Вт	32шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-E1	150Вт	32шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-E1	180Вт	60шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-E1	180Вт	60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

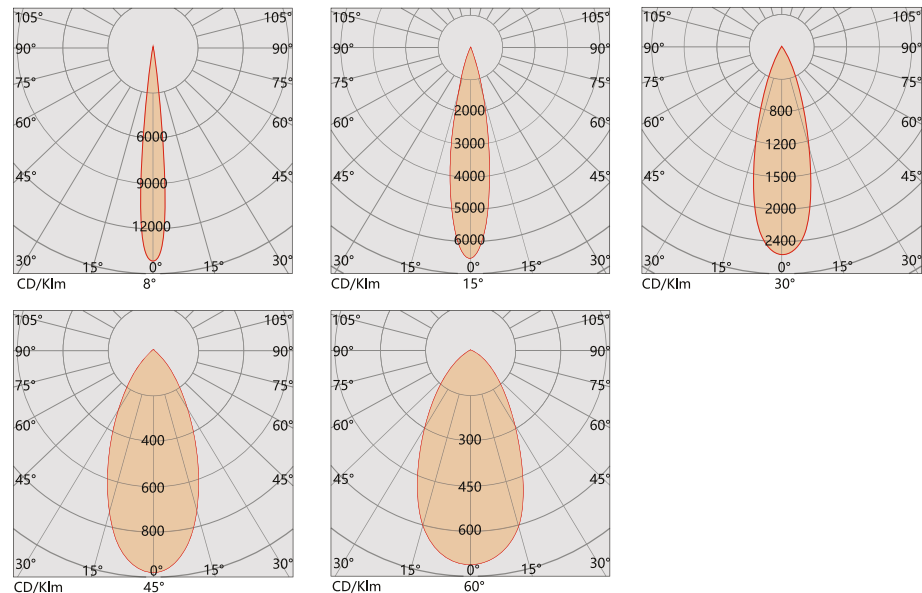



Светодиодный прожектор PLAT-E2

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д490*Ш129*В351мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

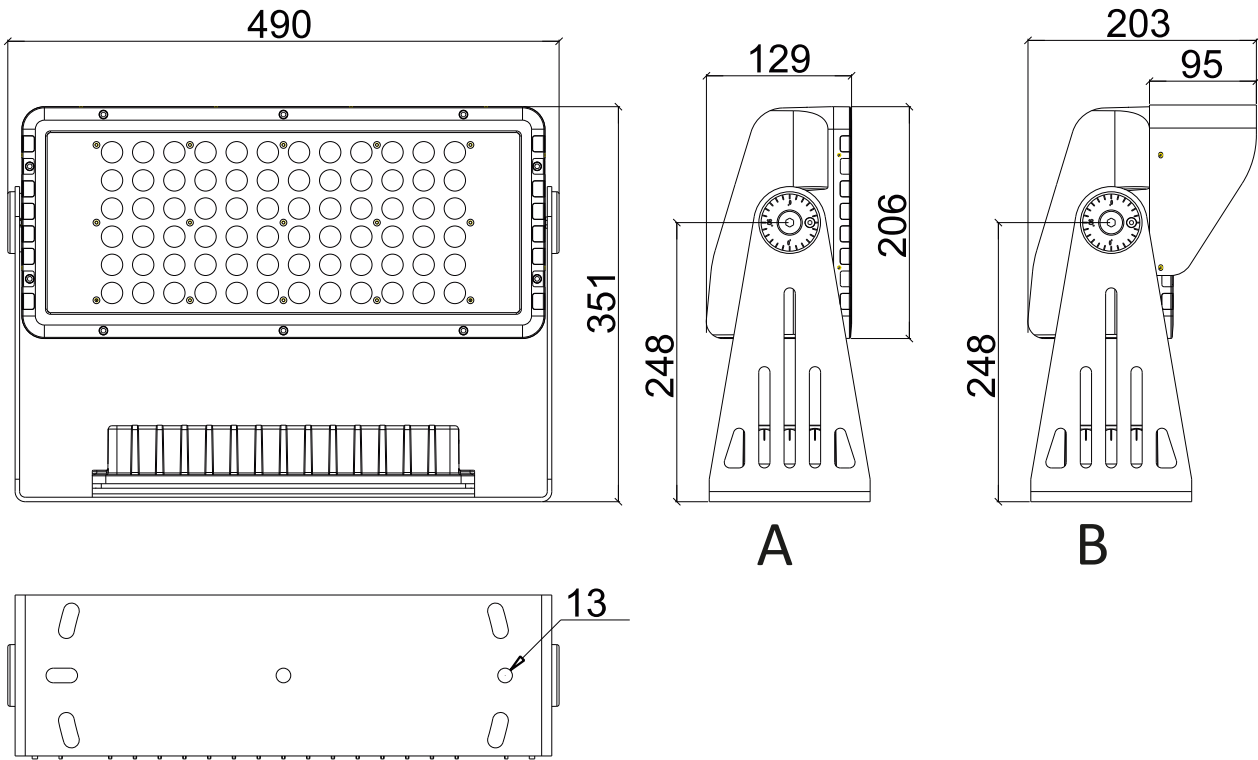

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-E2	200Вт	44шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-E2	200Вт	44шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-E2	216Вт	72шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-E2	216Вт	72шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

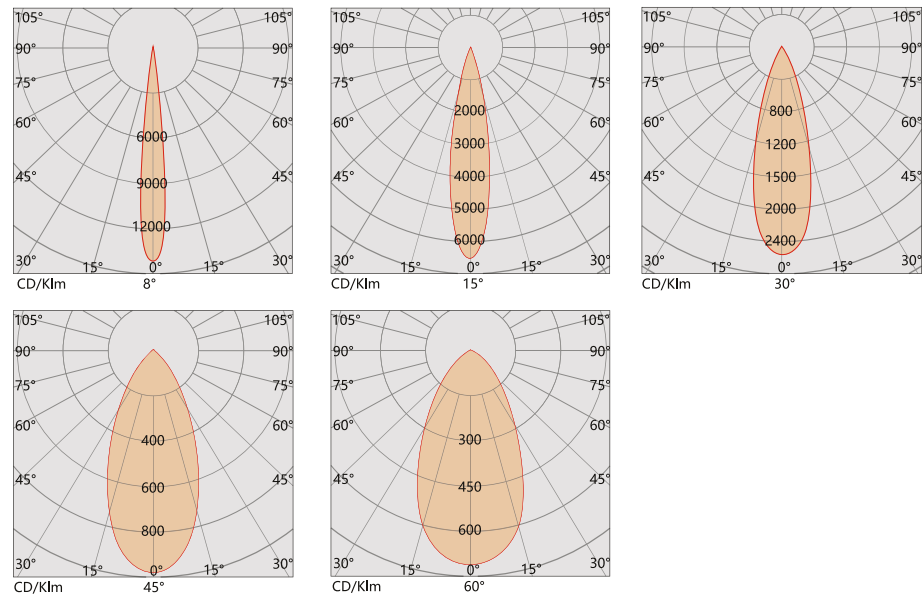



Светодиодный прожектор PLAT-E3

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д643*Ш140*В355мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

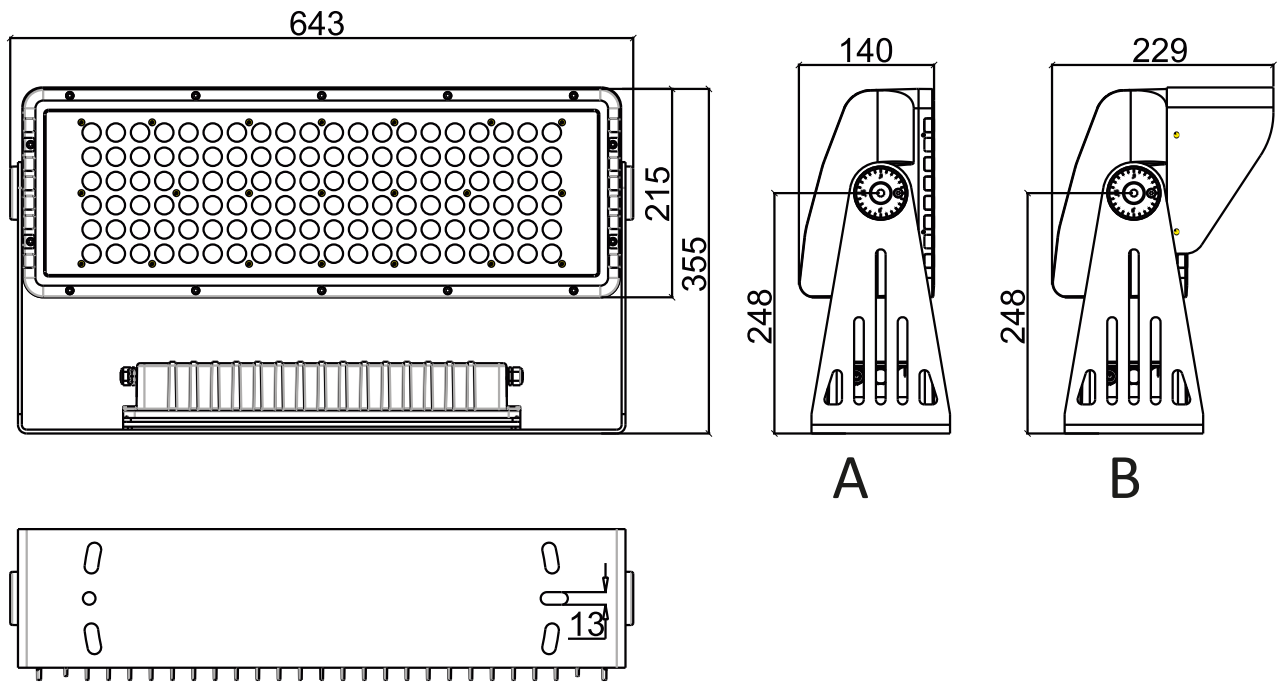

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-E3	300Вт	96шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-E3	300Вт	96шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-E3	300Вт	112шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-E3	300Вт	112шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

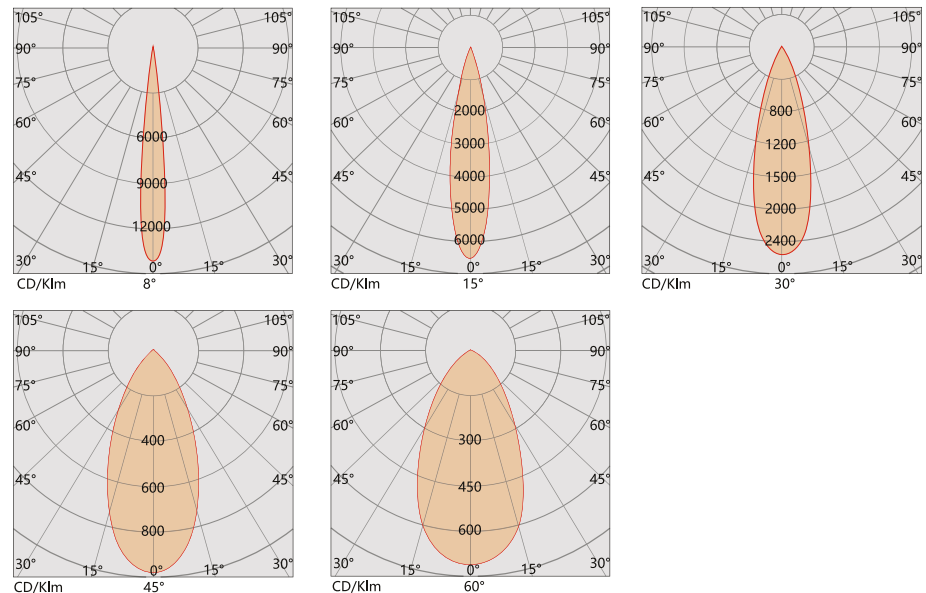



Светодиодный прожектор PLAT-E4



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д591*Ш240*В553мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

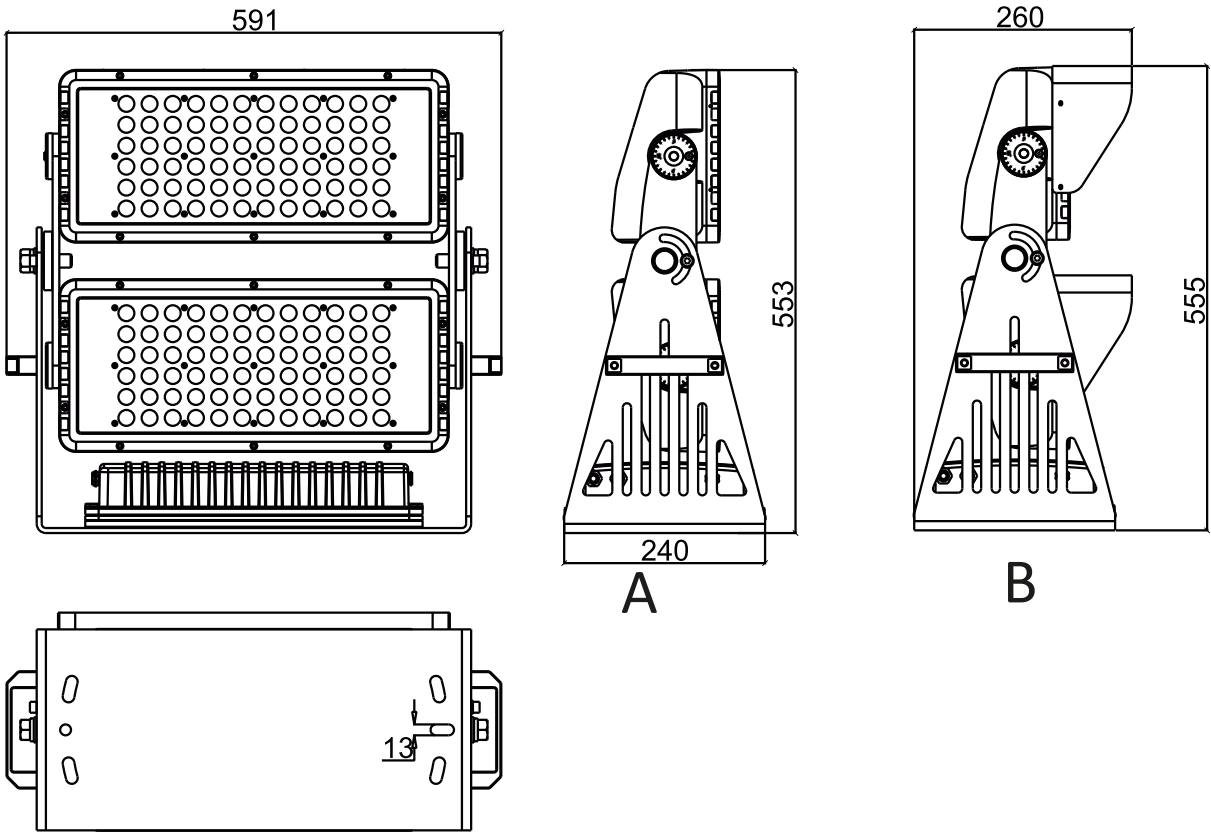

Модель	Мощность LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-E4	400Вт 44*2шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-E4	400Вт 44*2шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-E4	432Вт 72*2шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-E4	432Вт 72*2шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

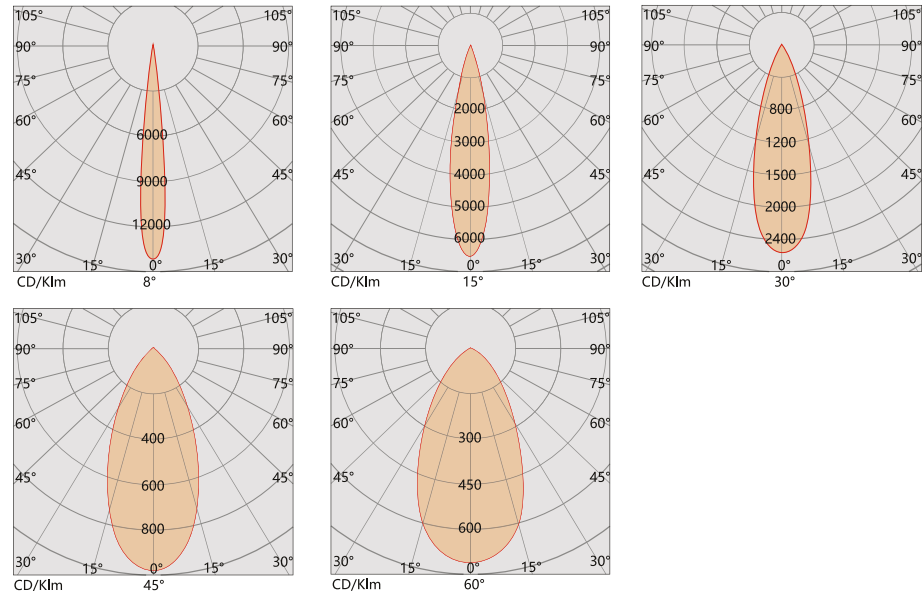



Светодиодный прожектор PLAT-E5

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д738*Ш240*В559мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

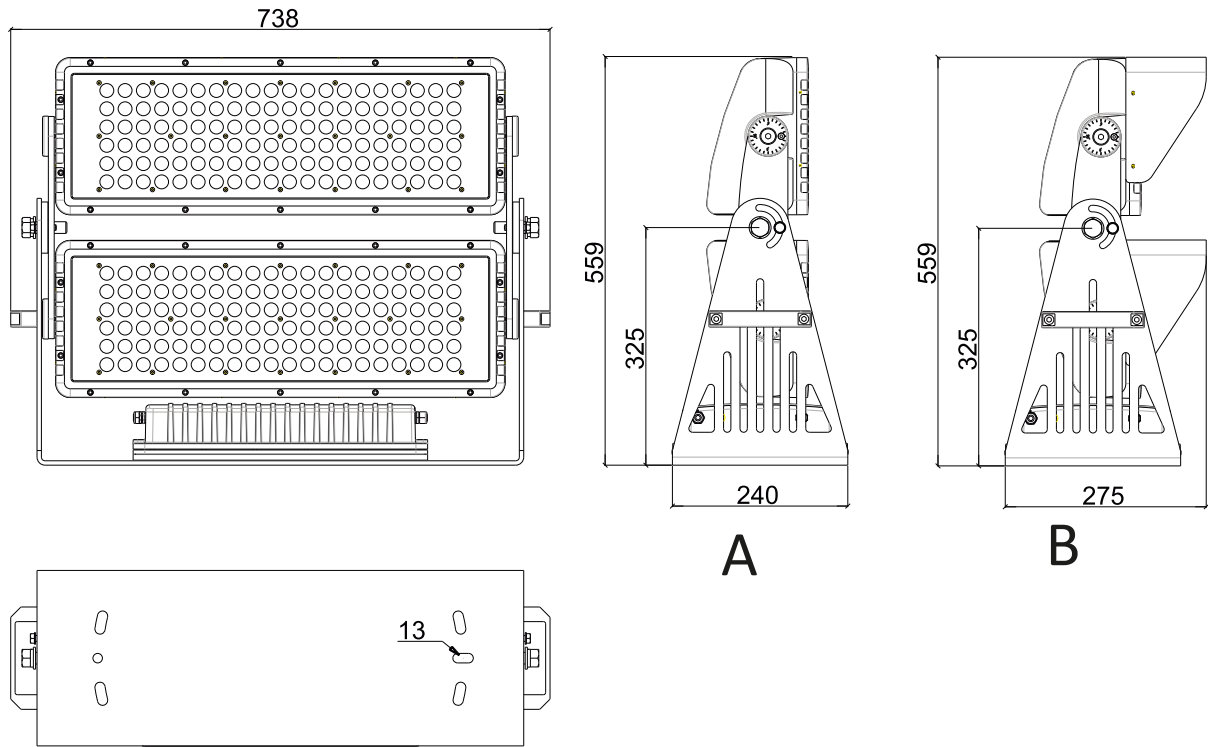

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT-E5	600Вт	96*2шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-E5	600Вт	96*2шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT-E5	600Вт	112*2шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT-E5	600Вт	112*2шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

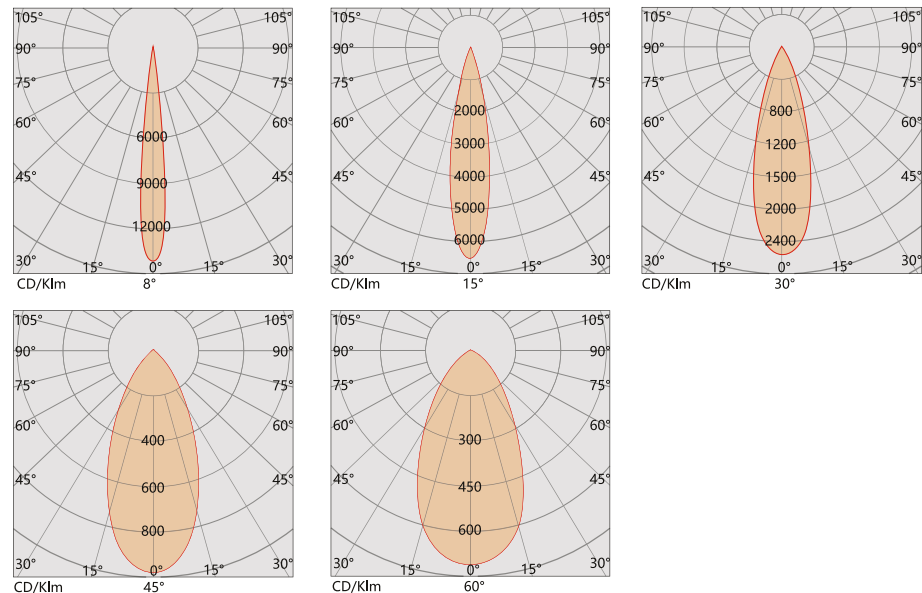



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-A1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø42*В73мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

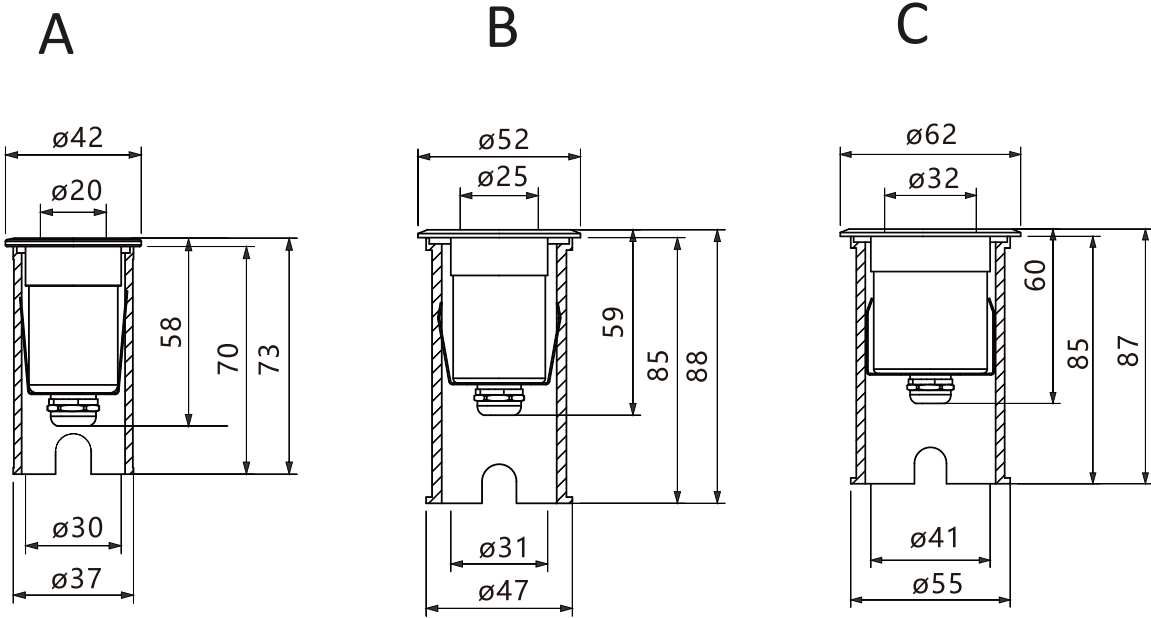

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-A1A	1Вт	1шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-A1A	3Вт	1шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-A1B	1Вт	1шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-A1B	3Вт	1шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-A1C	1Вт	1шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-A1C	3Вт	1шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65



Кривая распределения света

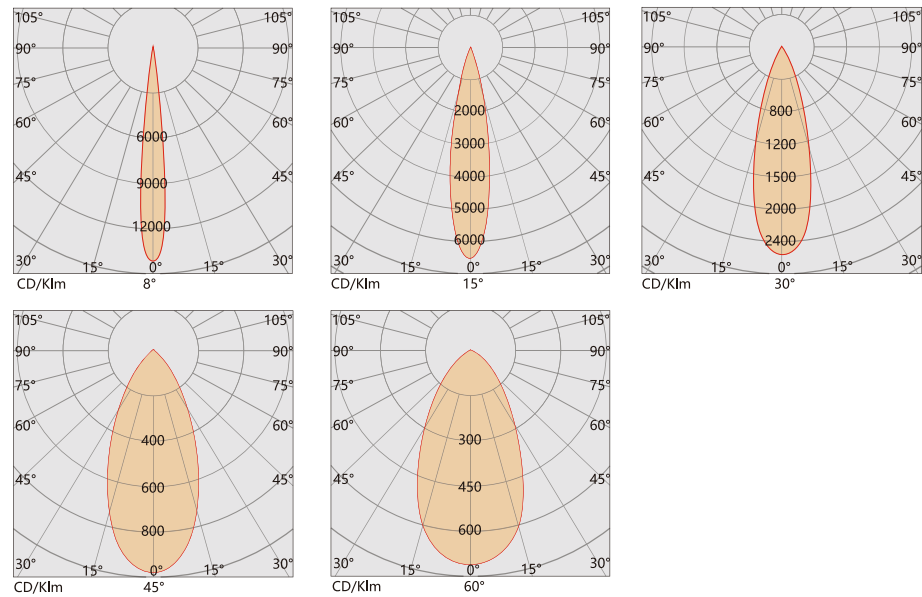



Встраиваемый светодиодный светильни Range in-ground-A2



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø22*В46мм


Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

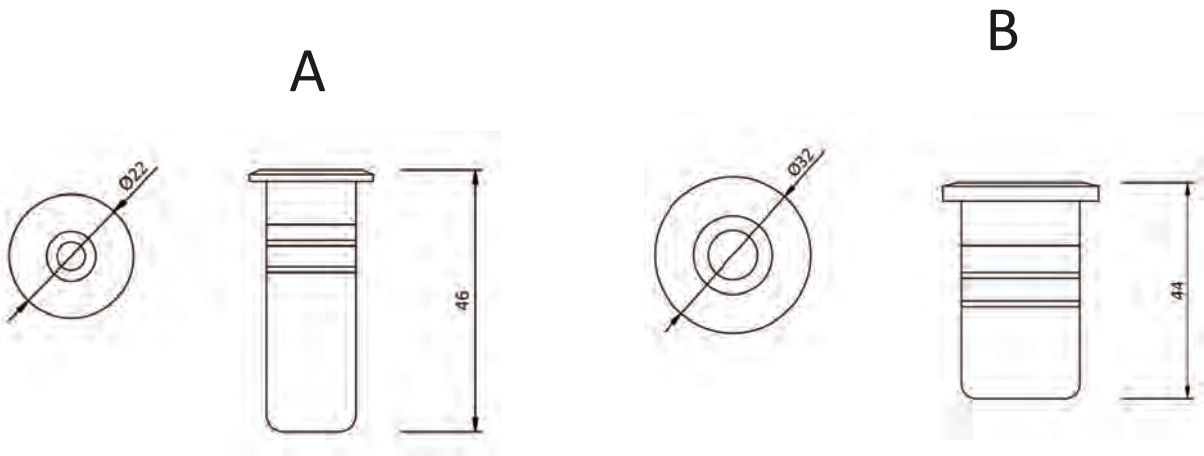

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-A2A	0.5-1Вт	1PCS	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-A2B	0.5-1Вт	1PCS	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65

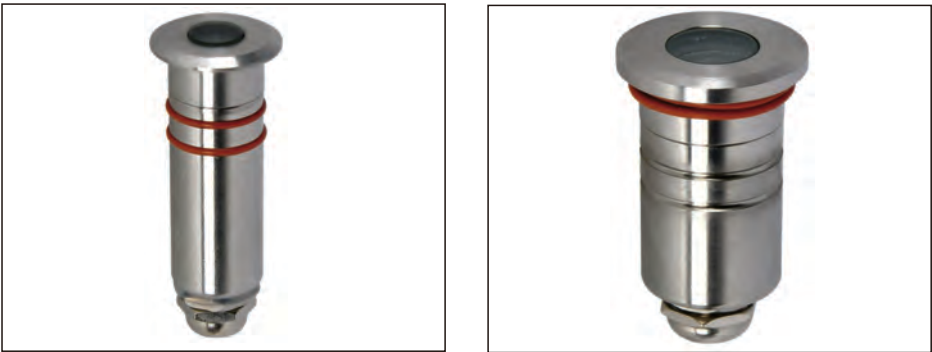

Кривая распределения света

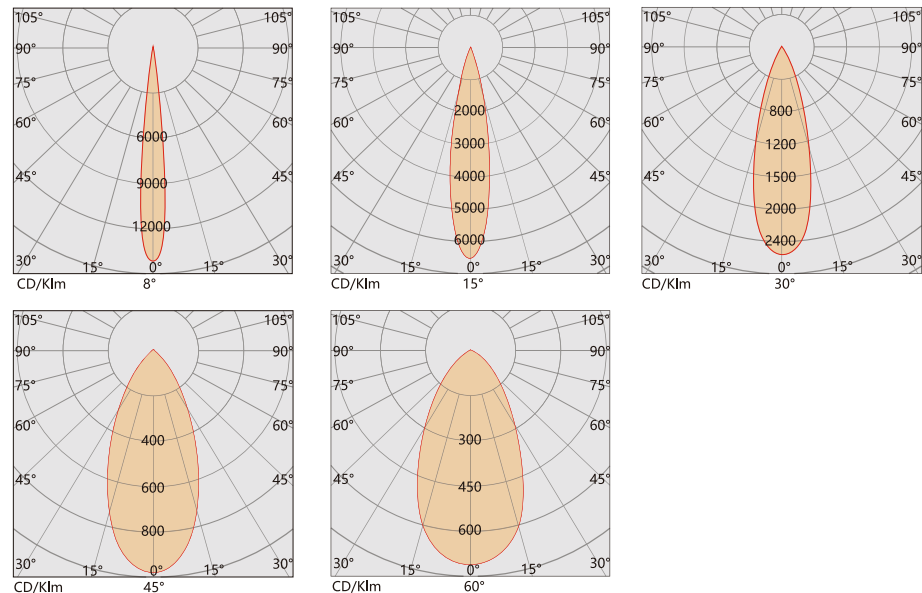



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-C1

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света > 90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM


Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)


Размер: Ø100*В80мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

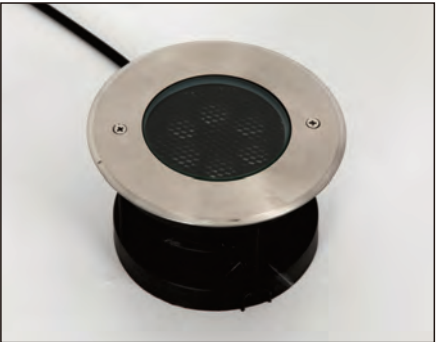


Размер и способ установки:

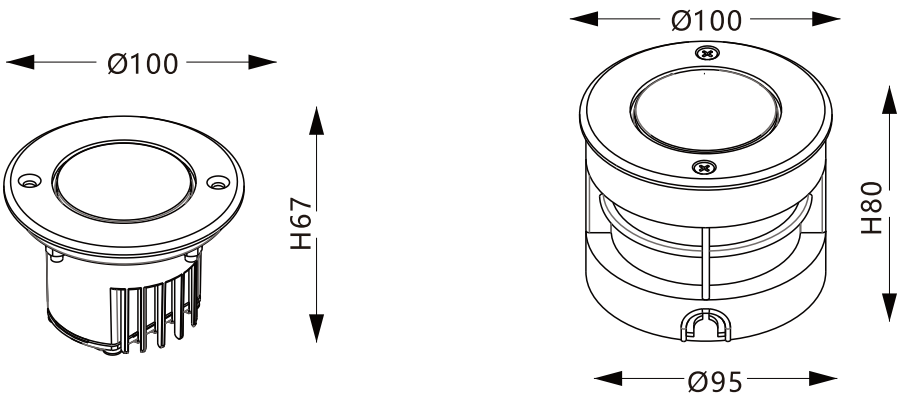

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-C1	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-C1	3Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

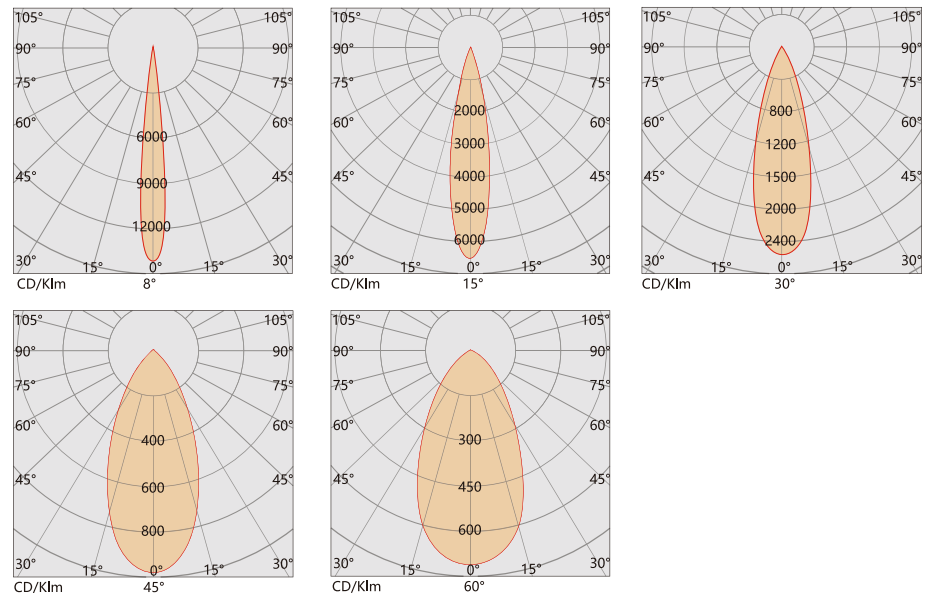



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-C2



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I / III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°


Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)

Размер: Ø150*В93мм



Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

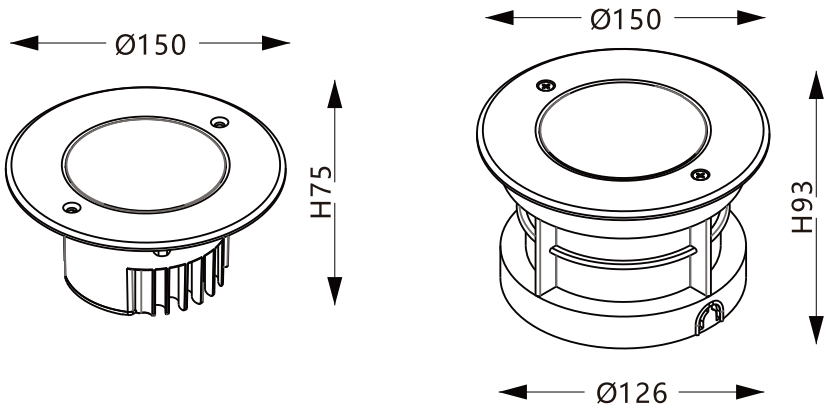

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-C2	6Вт	6шт	Monocolor	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-C2	12Вт	6шт	Monocolor	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-C2	6Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-C2	12Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

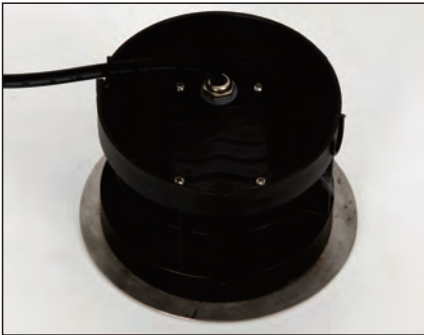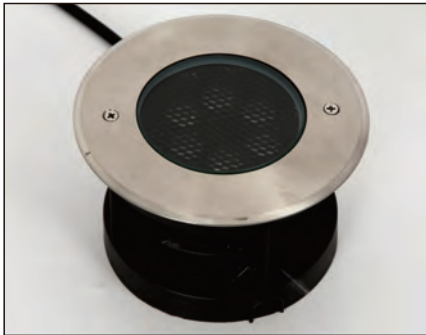

Кривая распределения света

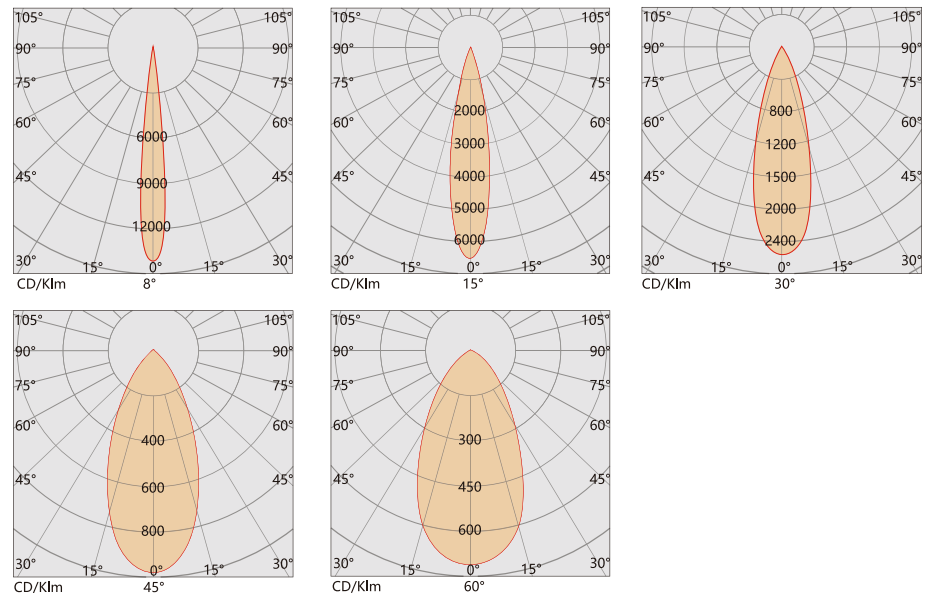



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-C3

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø180*В93мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

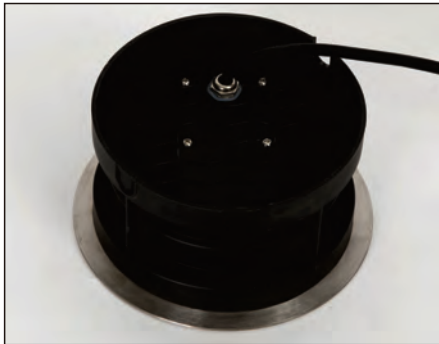


Размер и способ установки:

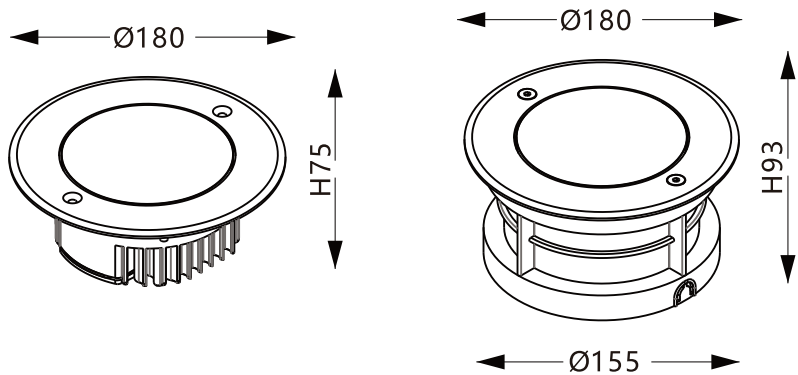

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-C3	9Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-C3	12Вт	12шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-C3	12Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-C3	24Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

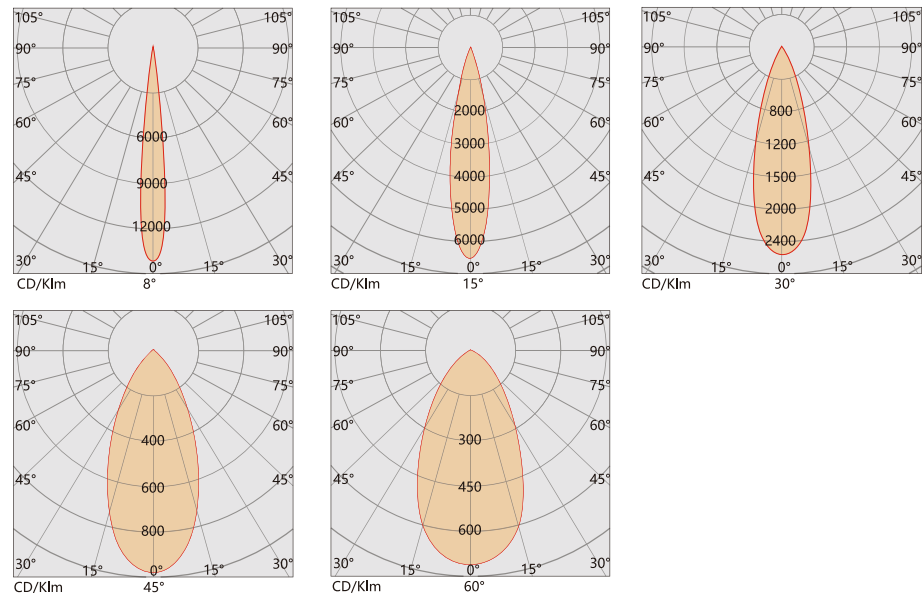



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-C4

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø200*В93мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

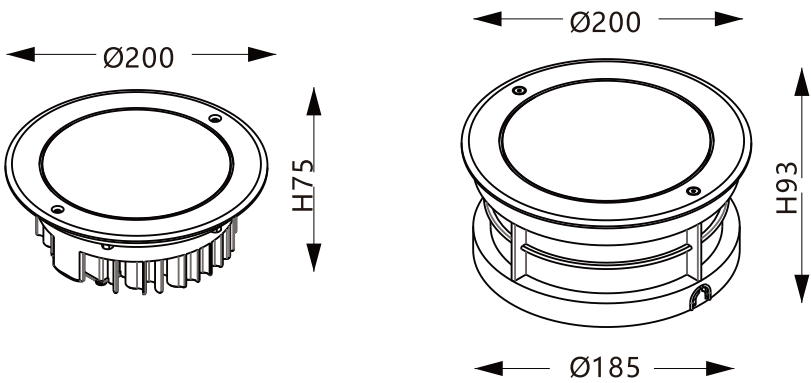

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-C4	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-C4	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-C4	24Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-C4	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-C4	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-C4	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

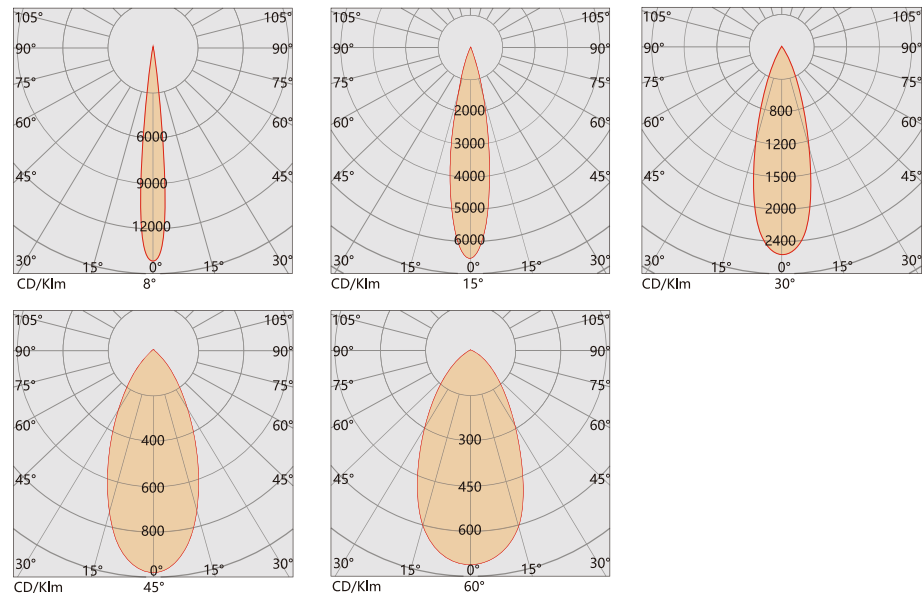



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-C5

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I / III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)


Размер: Ø250*В93мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

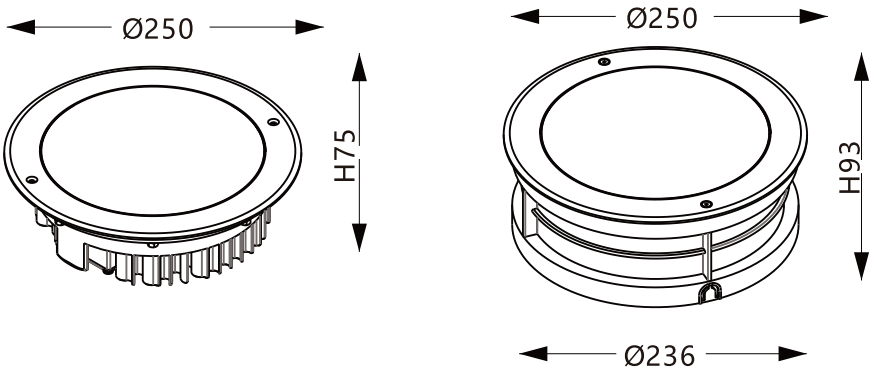

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-C5	36Вт	36шт	Monocolor	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-C5	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-C5	72Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

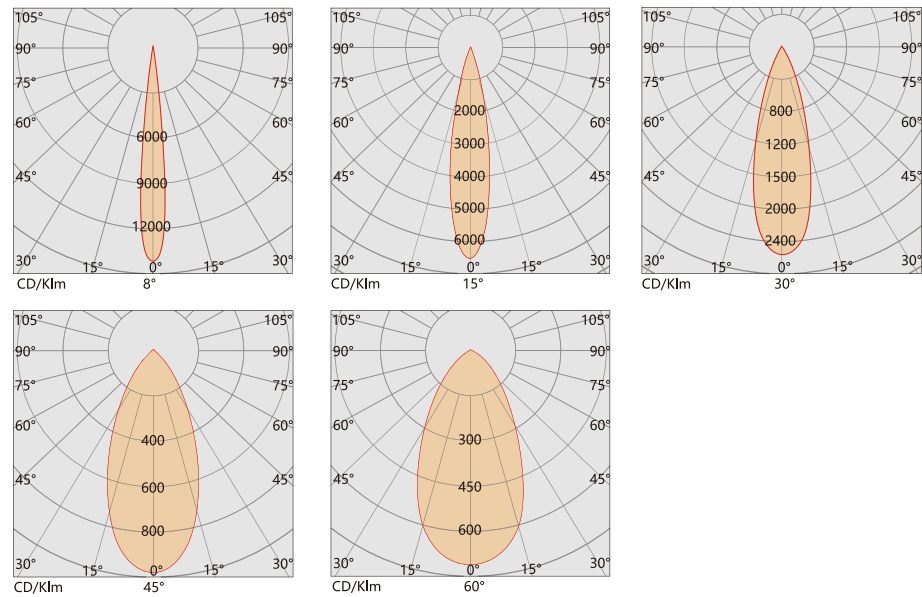



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-B1

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø150*В123мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

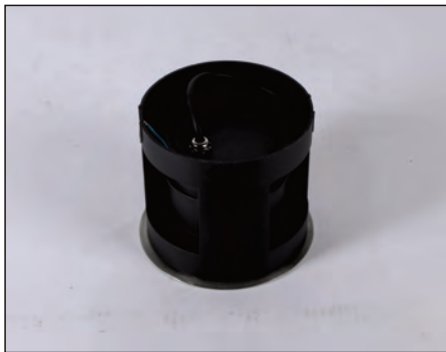


Размер и способ установки:

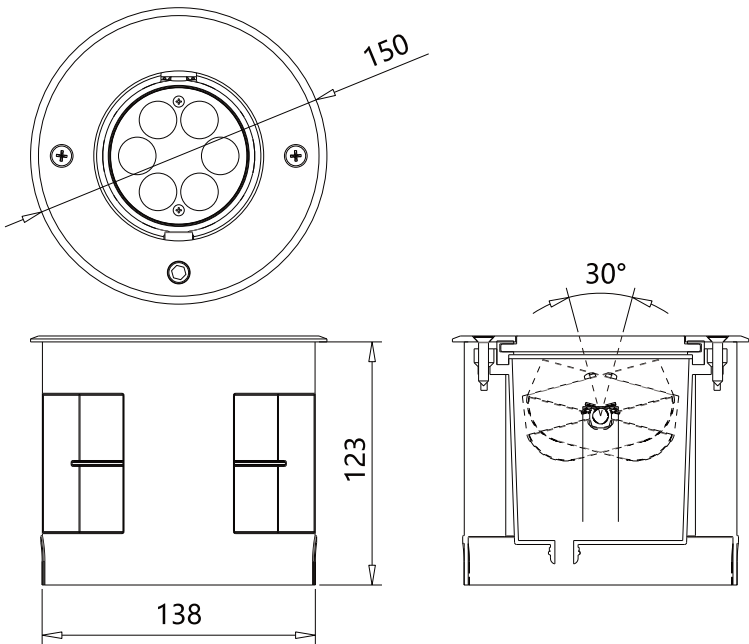

Модель	Power	Quantity	Colour	Voltage	Type	Protection
YFT-DM-B1	6W	6PCS	Monocolor	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
YFT-DM-B1	6W	6PCS	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
YFT-DM-B1	12W	6PCS	Monocolor	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
YFT-DM-B1	12W	6PCS	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

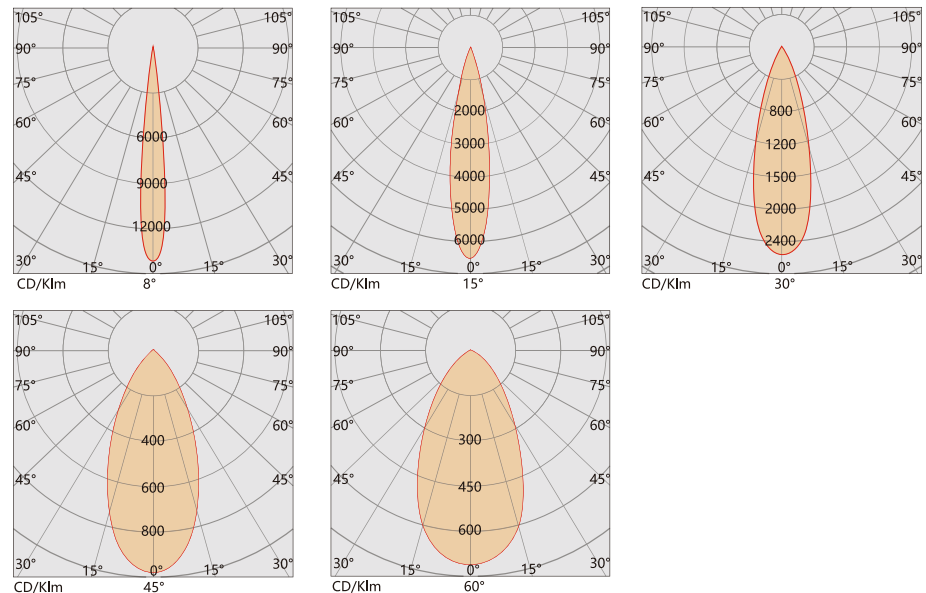



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-B2

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø180*В145мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

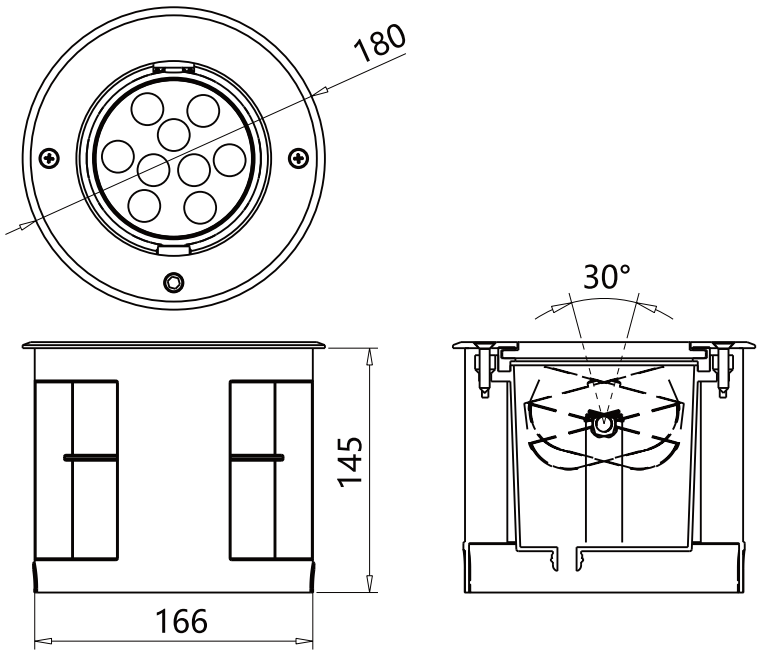

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-B2	9Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B2	9Вт	9шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B2	18Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B2	18Вт	9шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B2	12Вт	12шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B2	12Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B2	24Вт	12шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B2	24Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

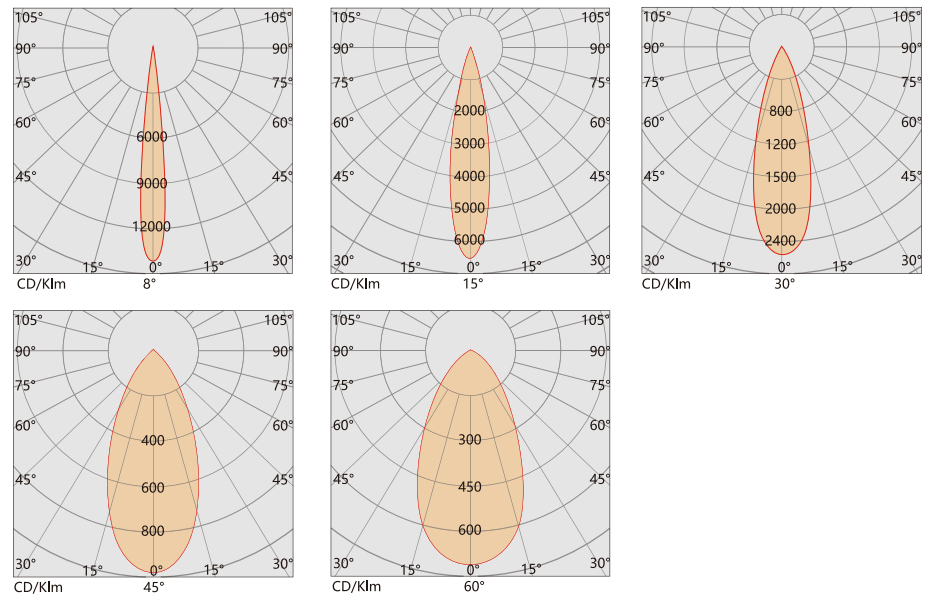



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-B3

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø210*В152мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

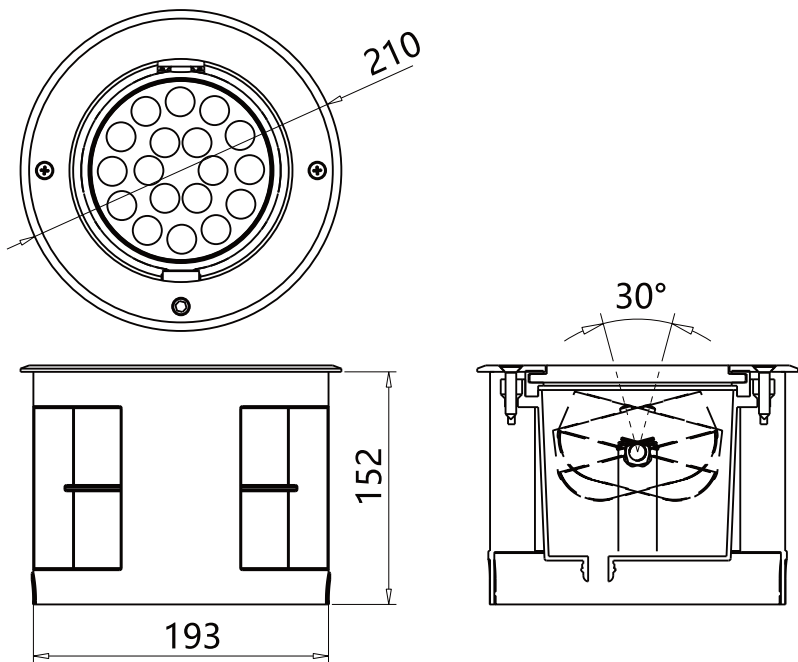

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-B3	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B3	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B3	36Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B3	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

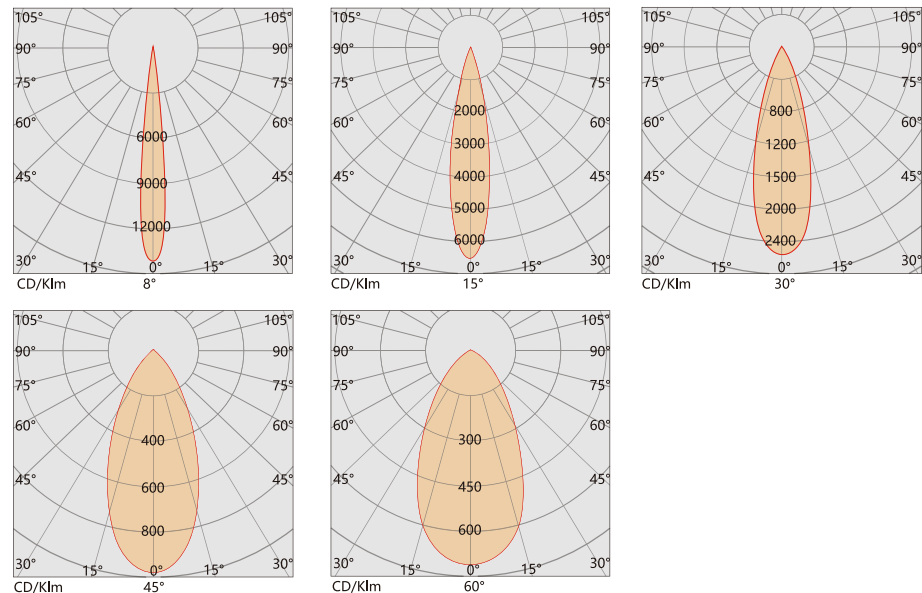



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-B4

Характеристики


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø230*В160мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

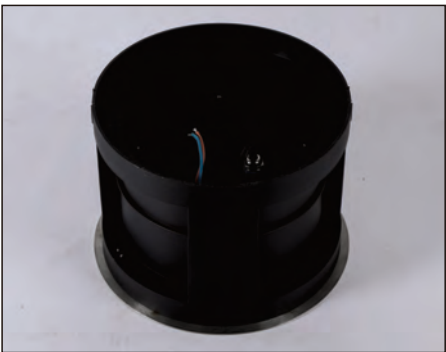


Размер и способ установки:

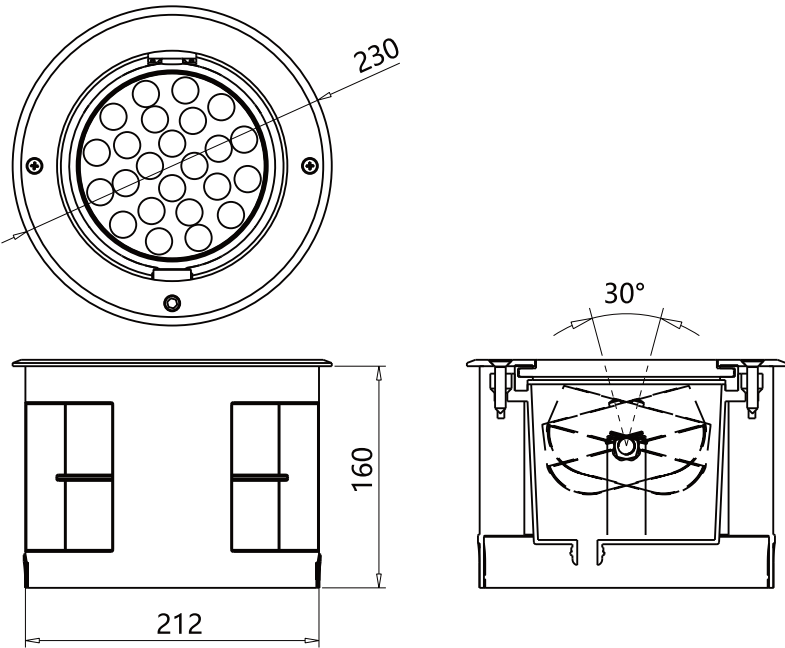

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-B4	24Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B4	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B4	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B4	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

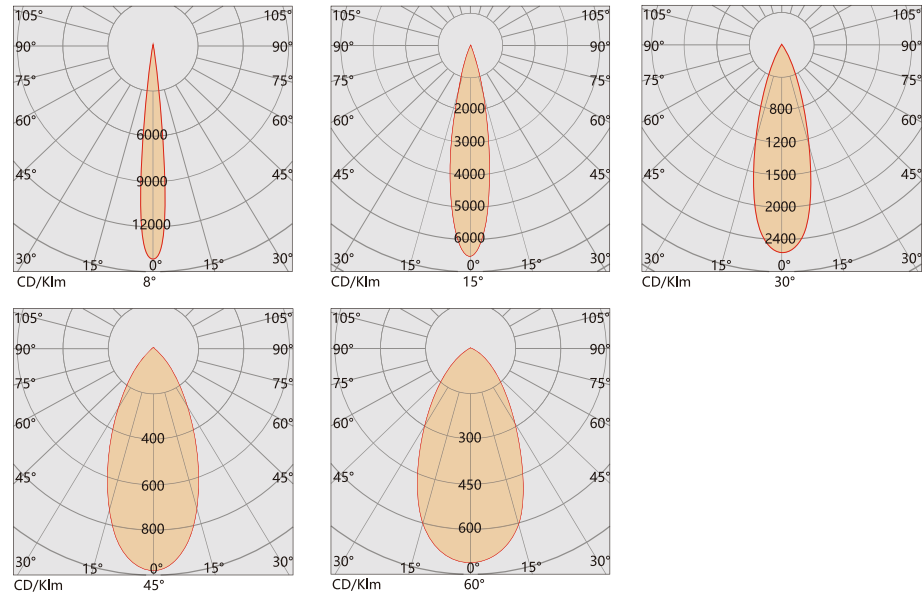



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground -B5

Характеристики


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø260*В190мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

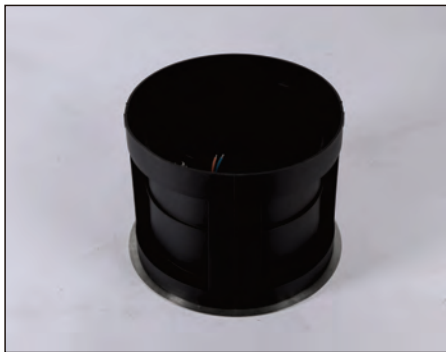


Размер и способ установки:

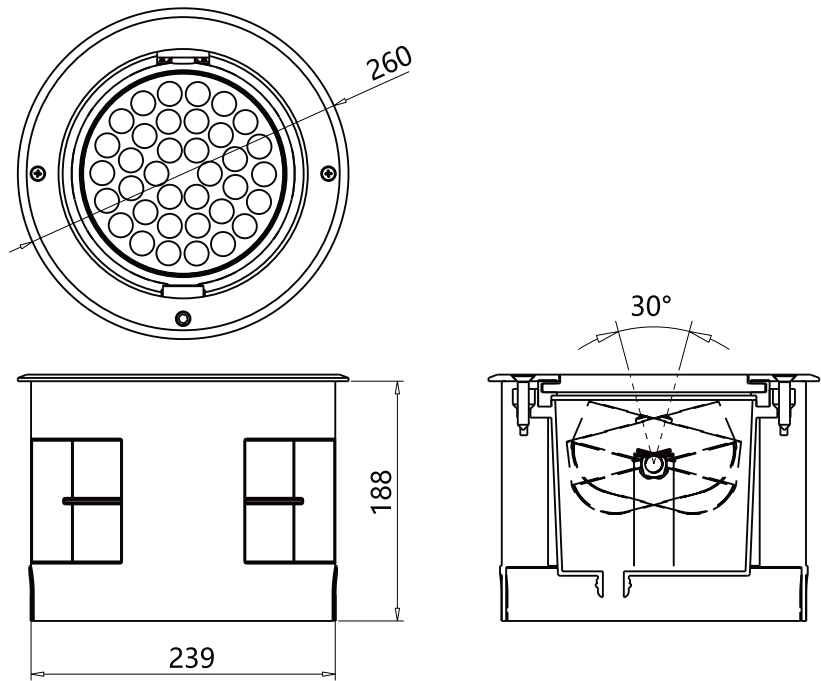


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-B5	36Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B5	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B5	54Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B5	54Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

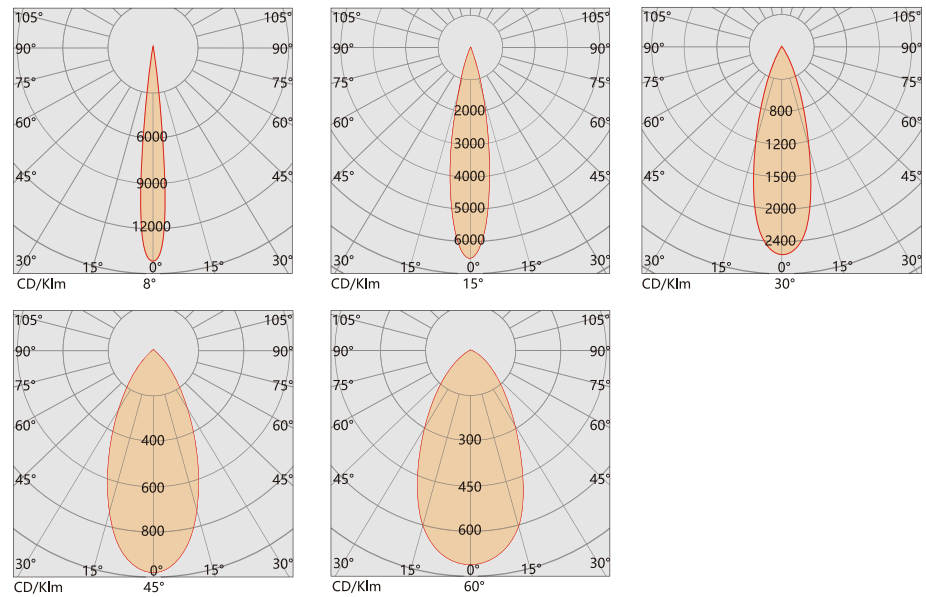



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-D1

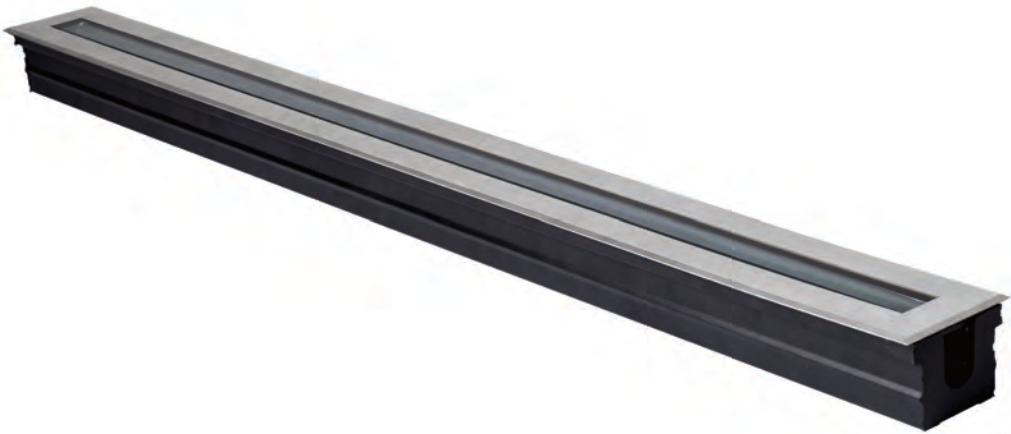

Характеристики

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света > 90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш90*В61мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

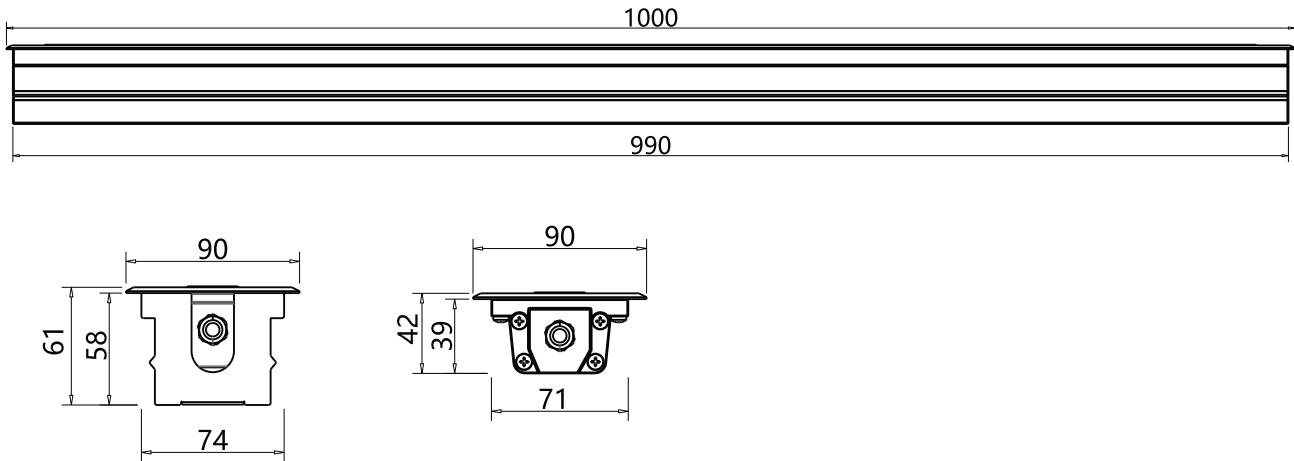

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-D1	18Вт	18шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D1	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-D1	24Вт	24шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D1	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-D1	36Вт	36шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D1	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

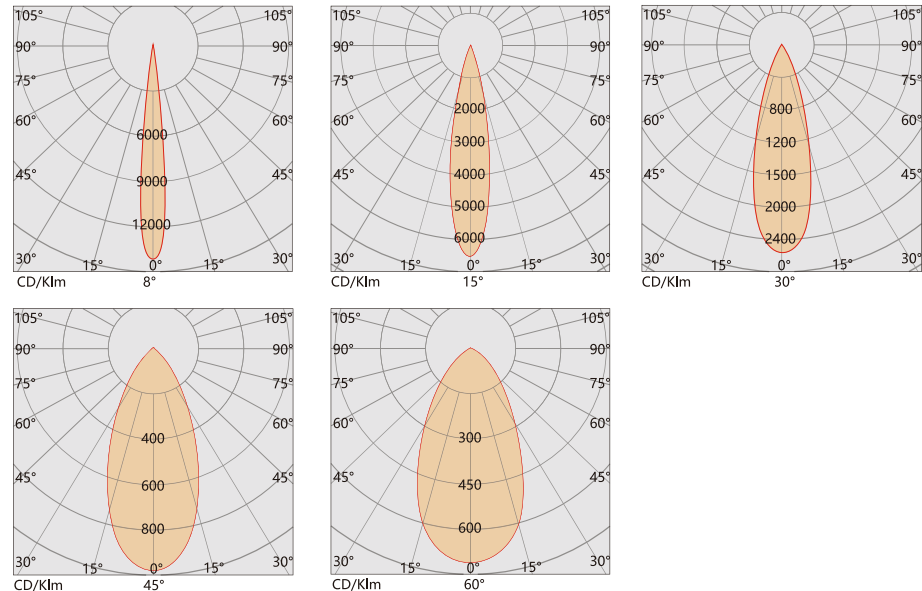



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-D2



Характеристики

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°


Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)

Размер: Д1000*Ш66*В59мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

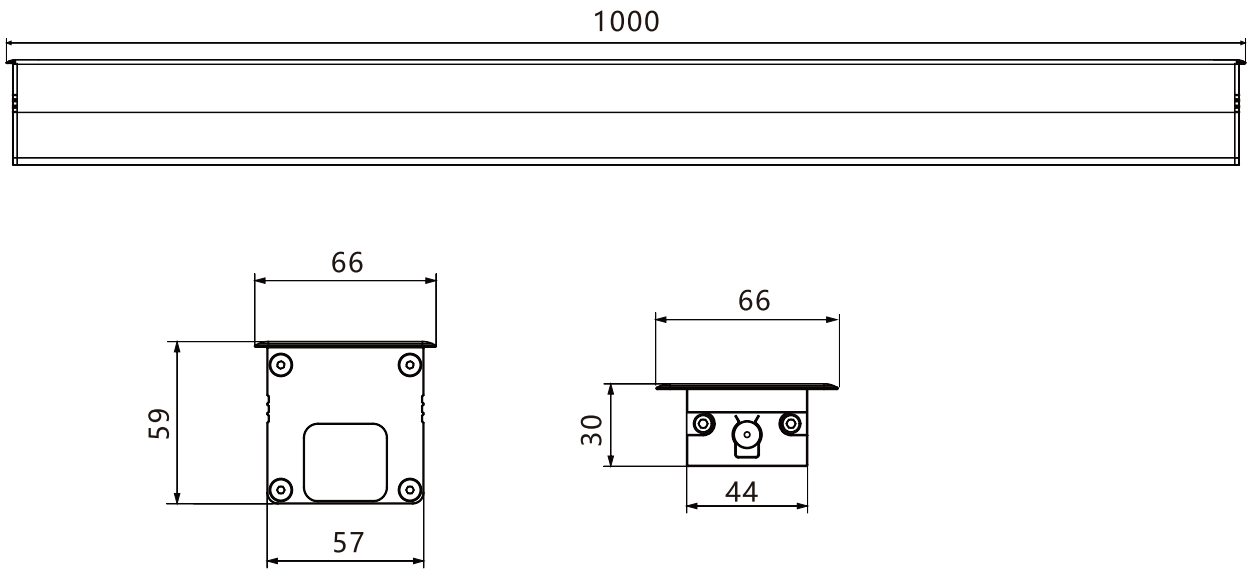

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-D2	18Вт	18шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D2	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-D2	24Вт	24шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D2	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-D2	36Вт	36шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D2	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

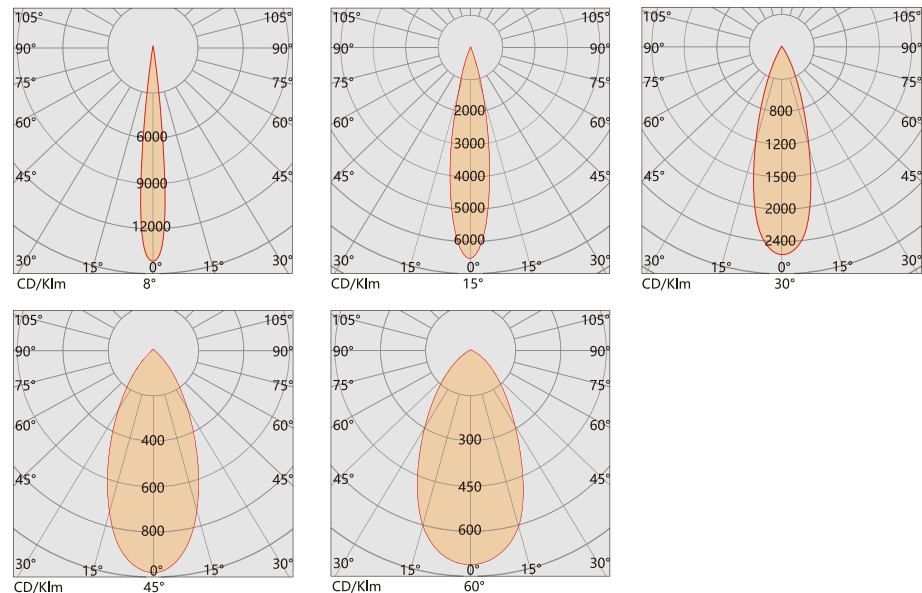



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground -D3

Характеристики

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управления: ON-OFF/DMX512


Размер: Д1000*Ш49*В93мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

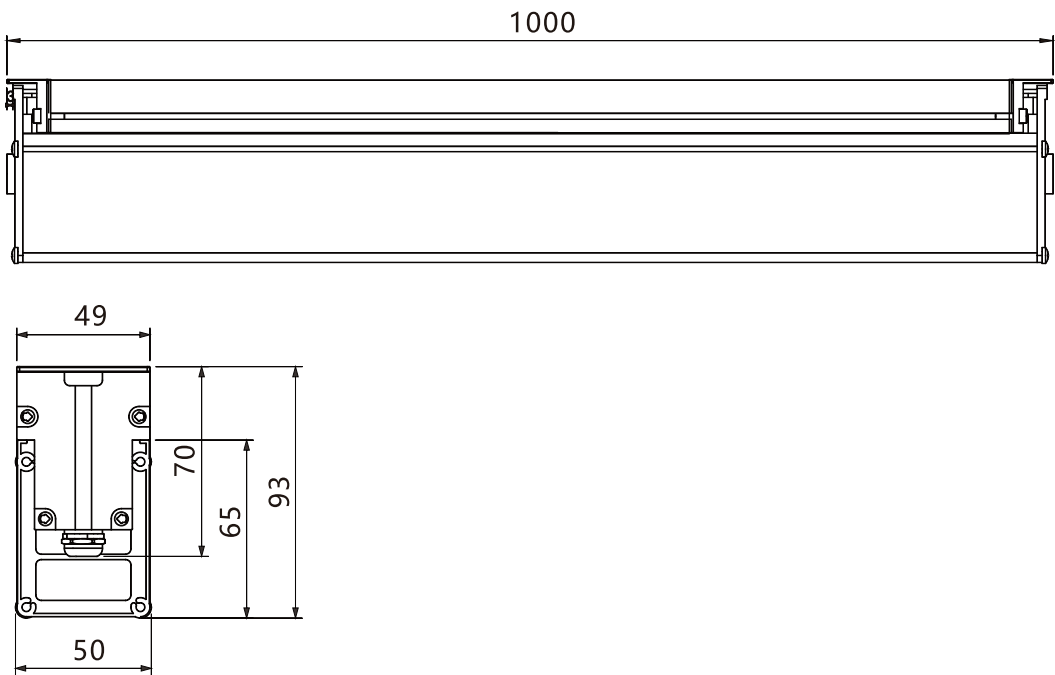


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-D3	18Вт	18шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D3	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-D3	24Вт	24шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D3	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-D3	36Вт	36шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D3	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

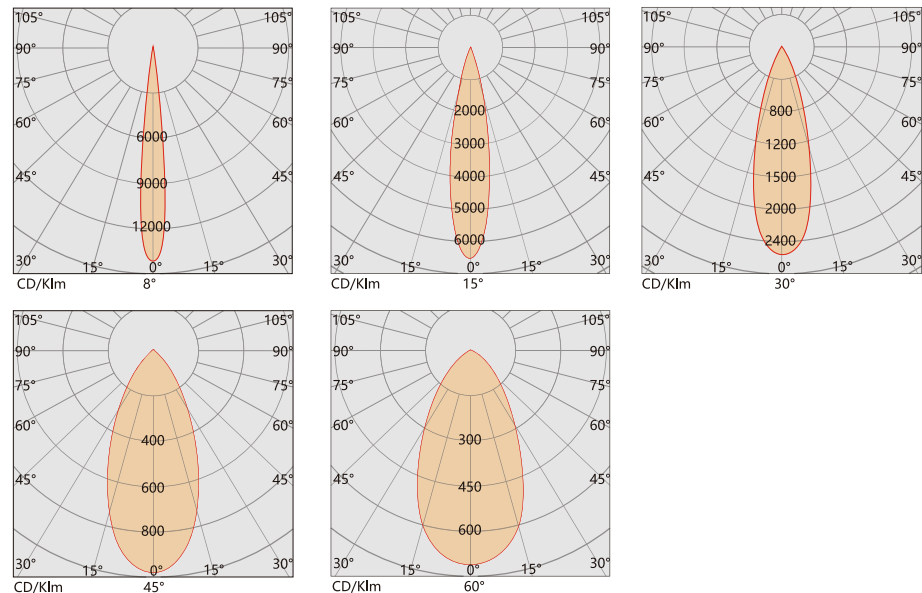



Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground -D4

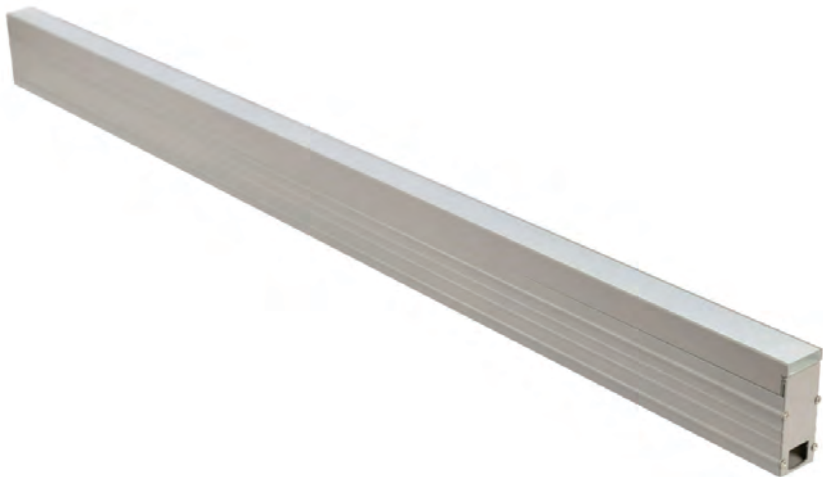

Характеристики


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш31*В77мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

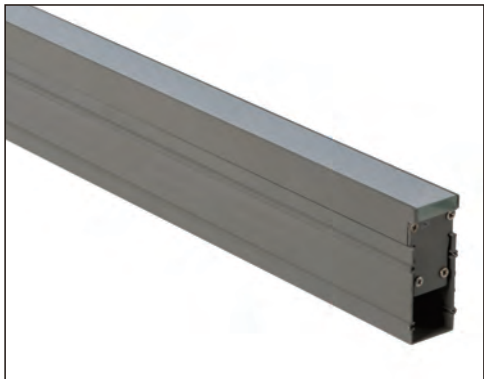


Размер и способ установки:

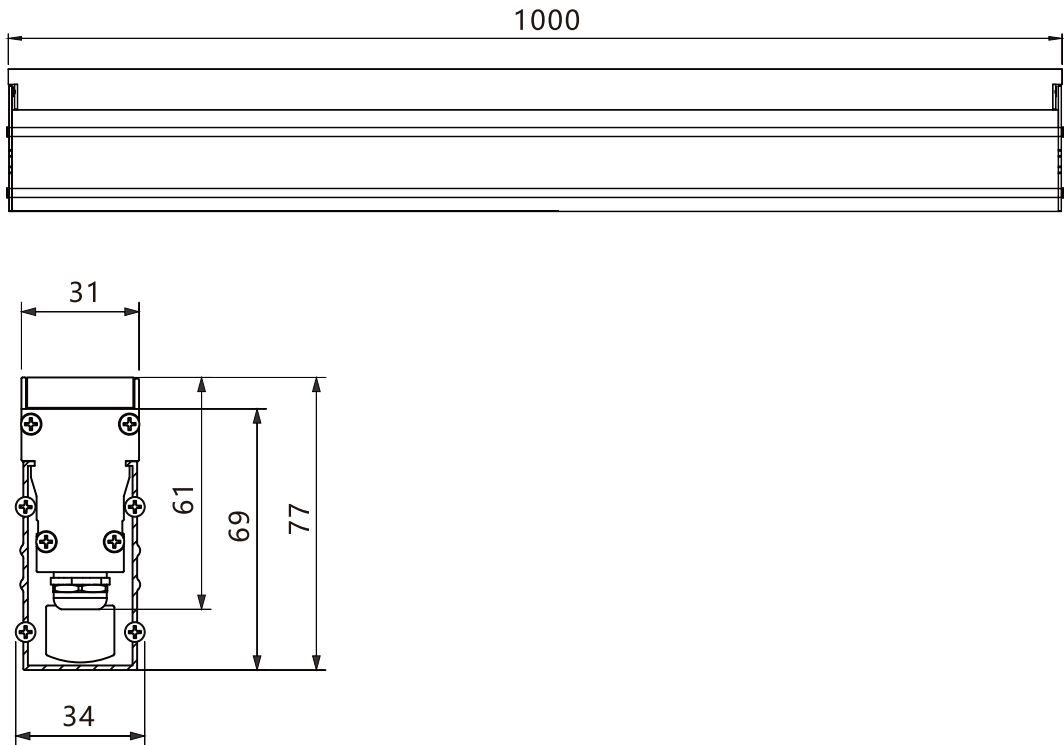


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-D4	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D4	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-D5

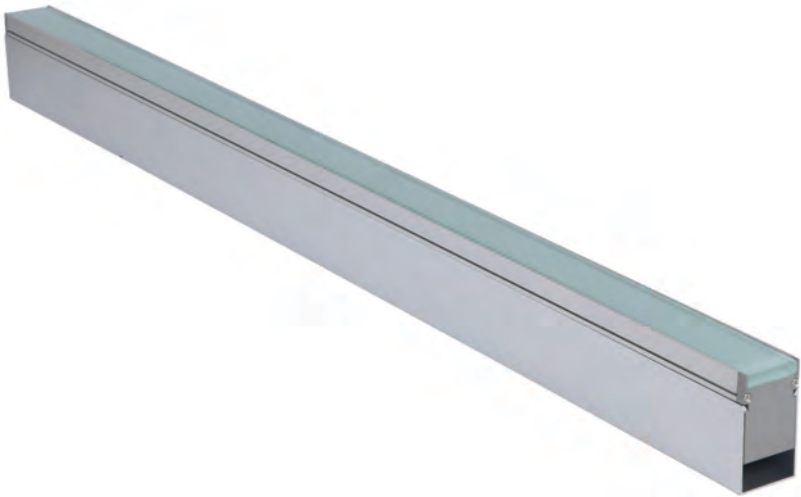

Характеристики

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I /Ш

LED: CREE/OSRAM


Угол: 110°

Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)


Размер: Д1000*Ш45*В80мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

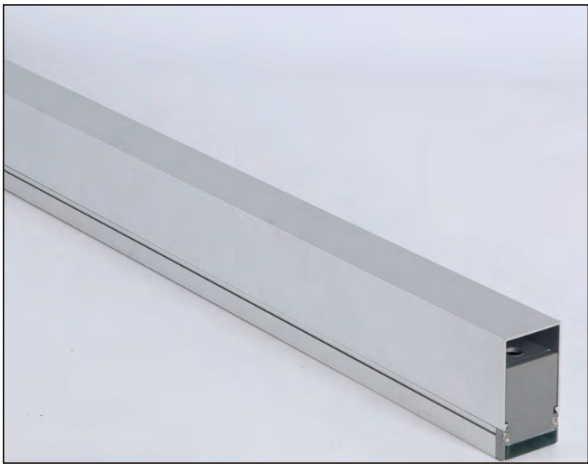


Размер и способ установки:

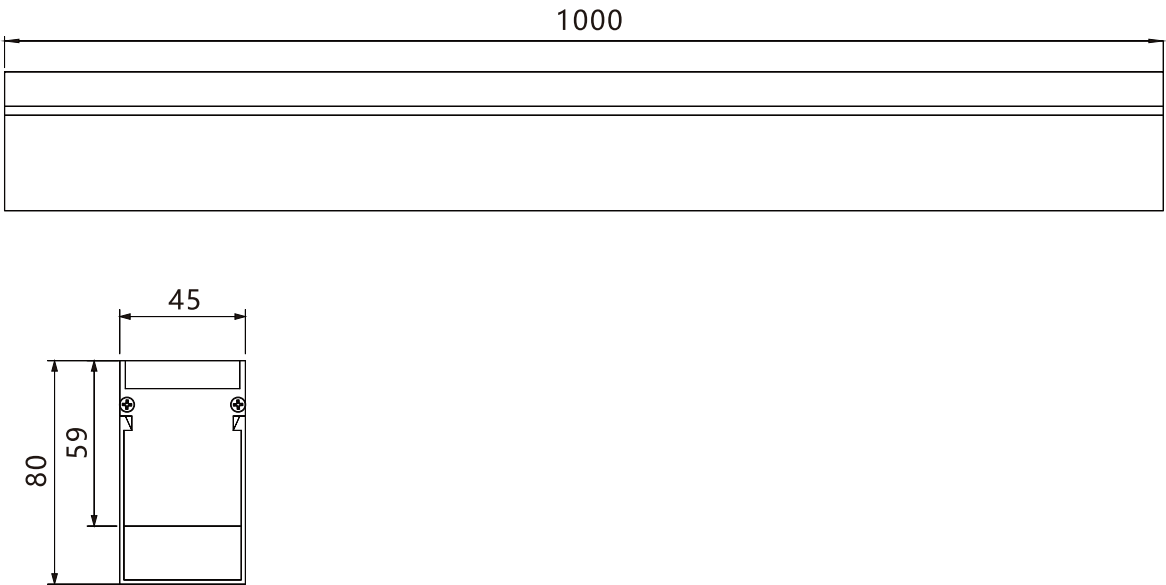


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-D5	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D5	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Встраиваемый светодиодный светильник Range in-ground-D6

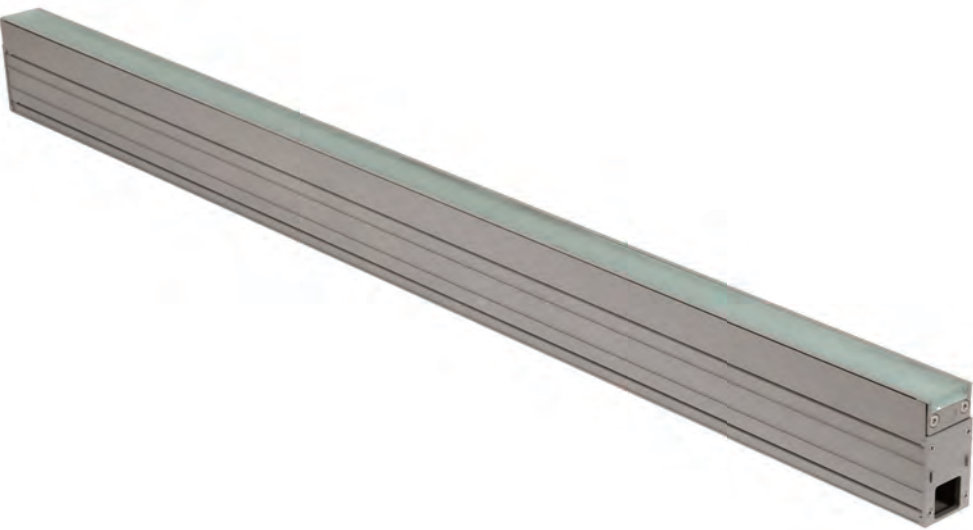

Характеристики

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш39*В82мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

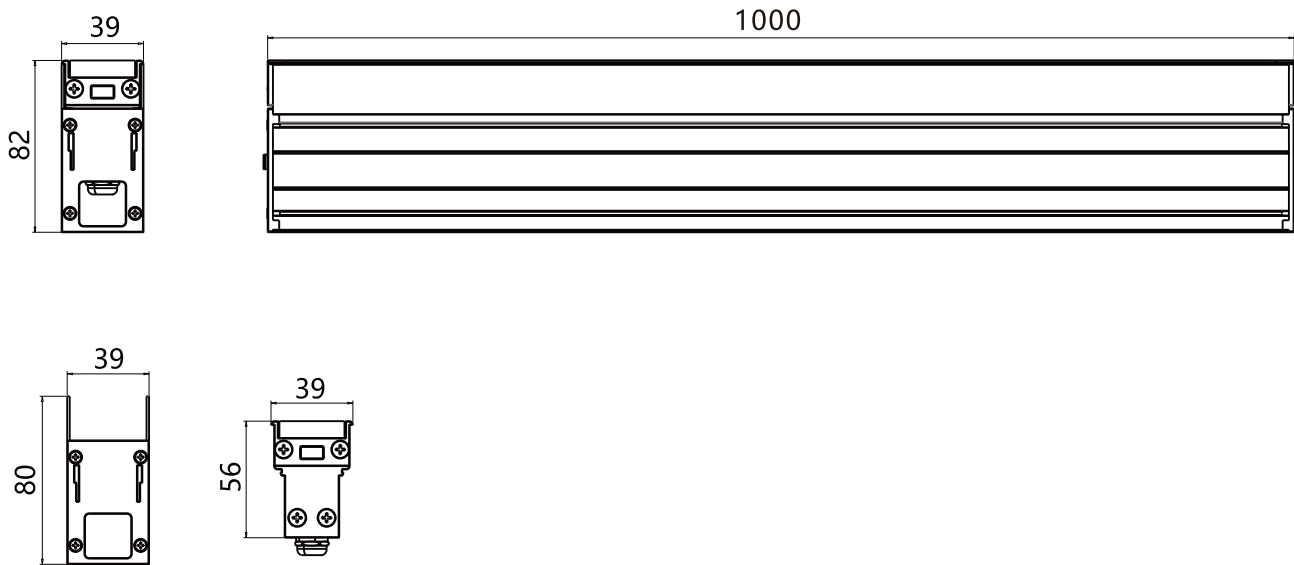

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-D6	10-15Вт	48шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range-D6	10-15Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный прожектор PLAT mini-C1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø47*Ш80*В70мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

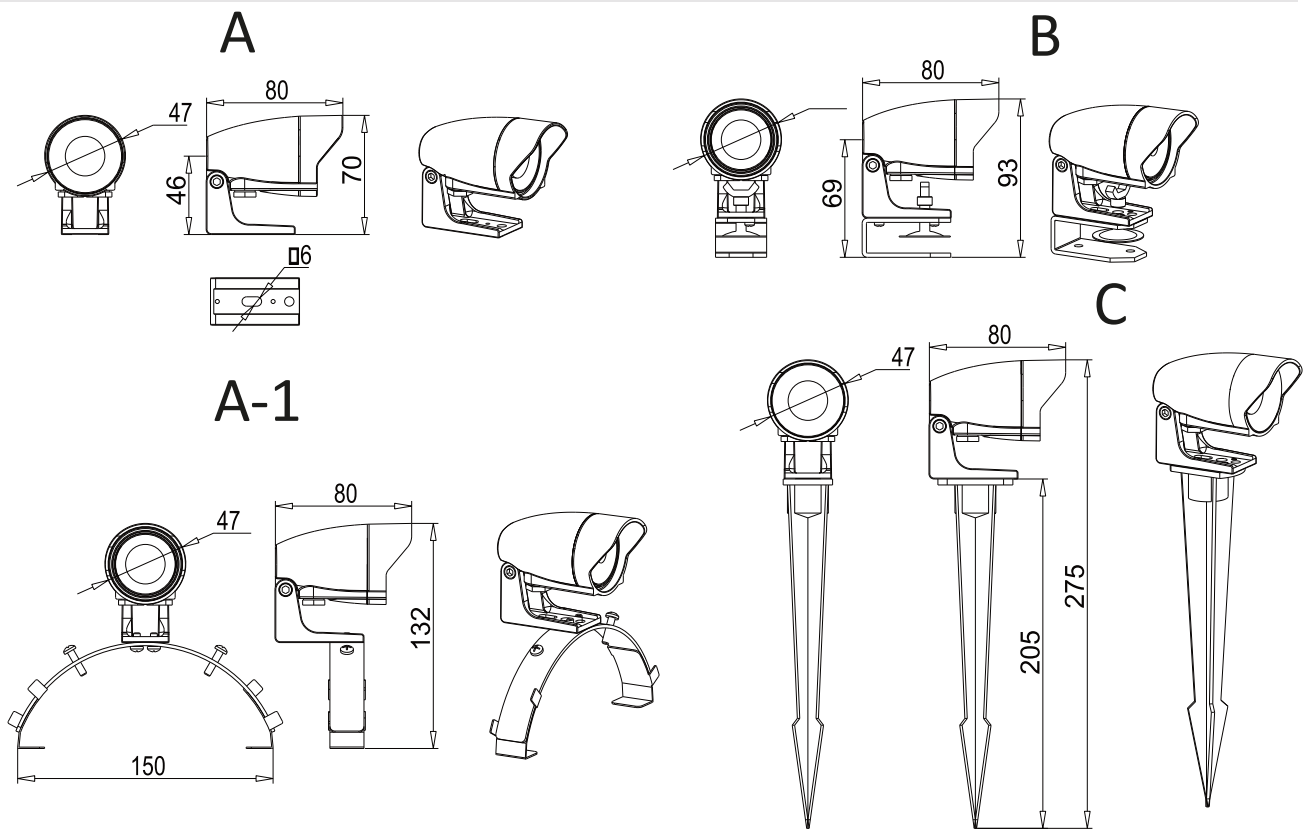

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-C1	1Вт	1шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-C1	1Вт	1шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-C1	3Вт	1шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-C1	3Вт	1шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

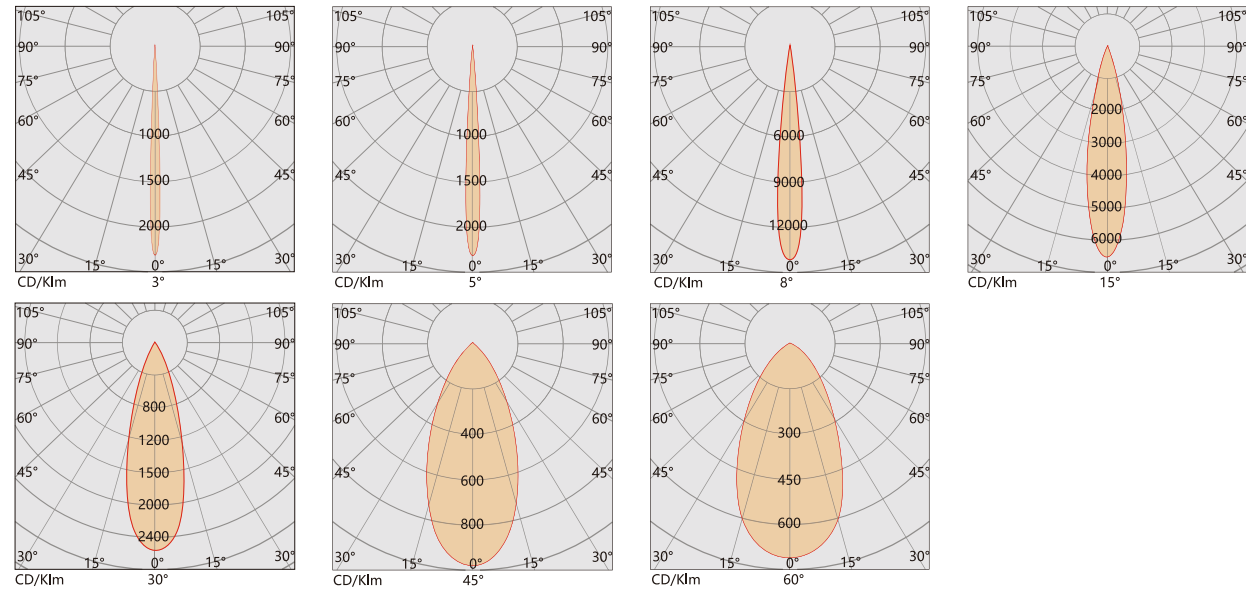



Светодиодный прожектор PLAT mini-C2



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø66*Ш103*В89мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

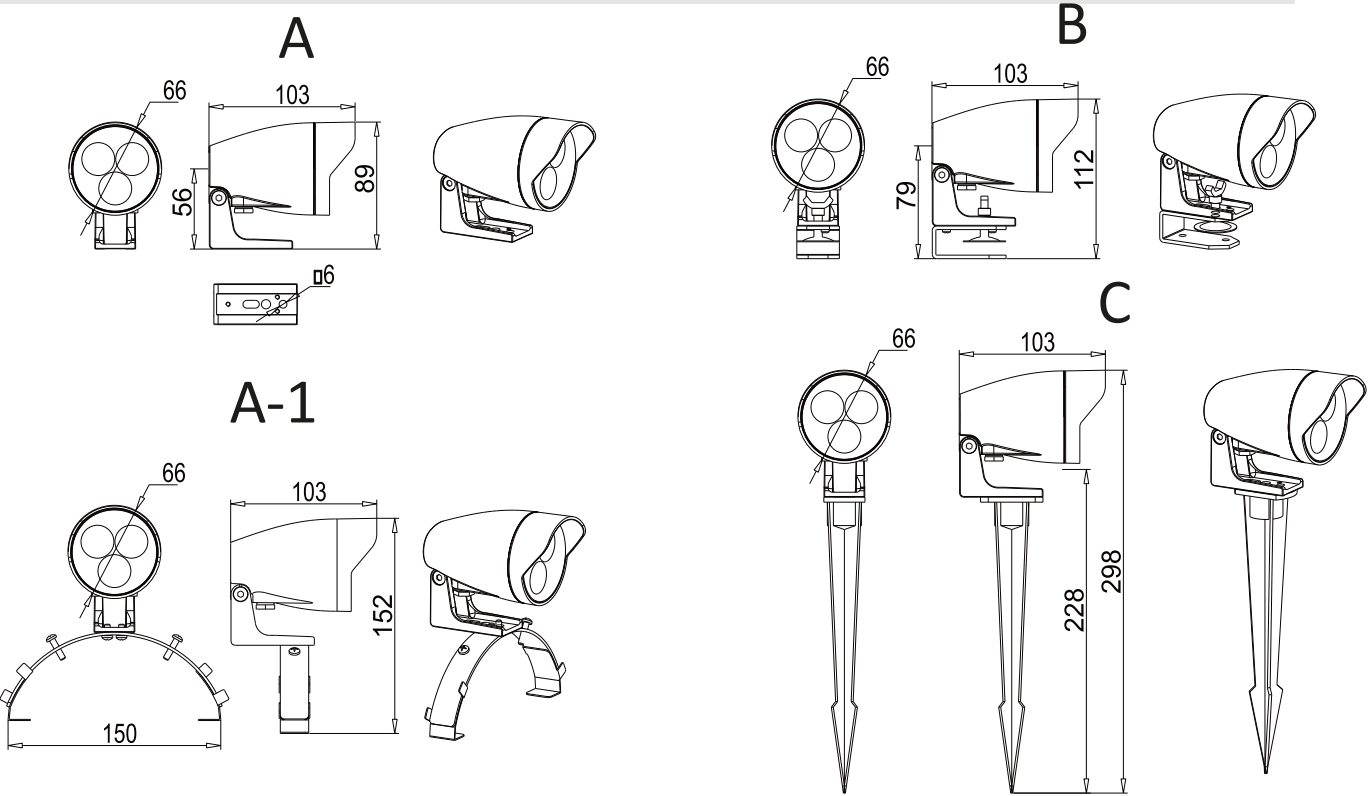

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-C2	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-C2	3Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-C2	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-C2	6Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-C2	9Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

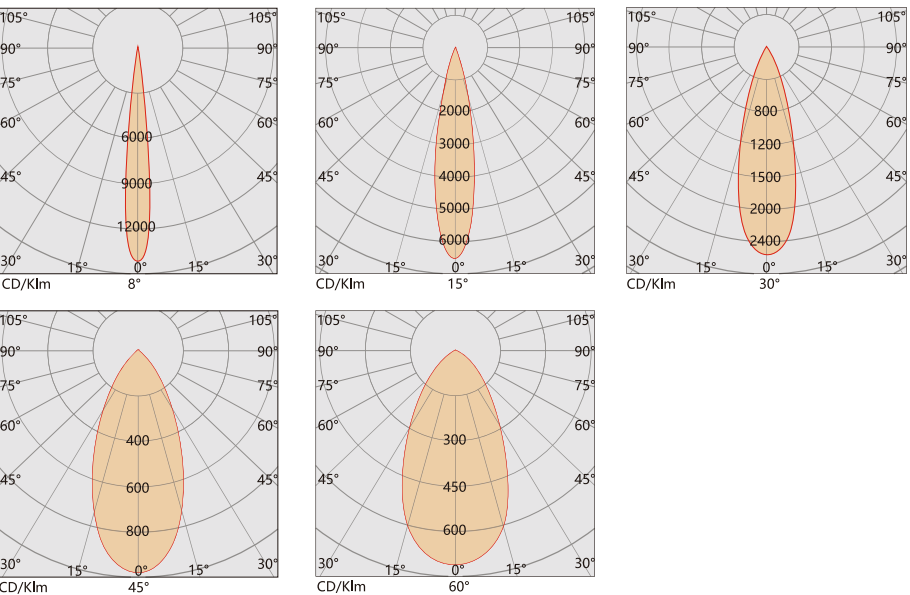



Светодиодный прожектор PLAT mini-E2

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø68*Ш83*В115мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

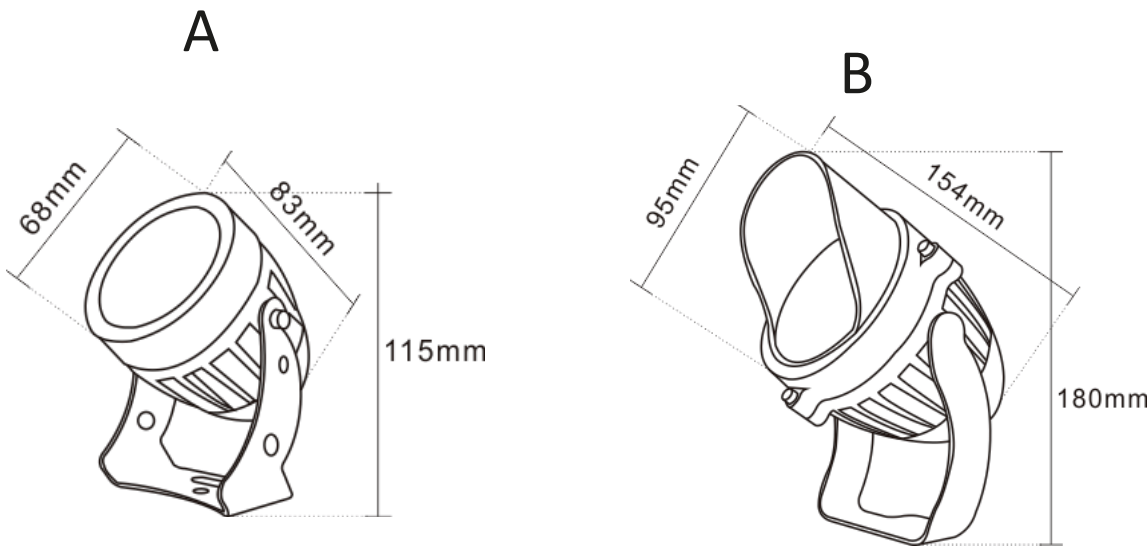

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-E2	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-E2	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-E2	6Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-E2	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

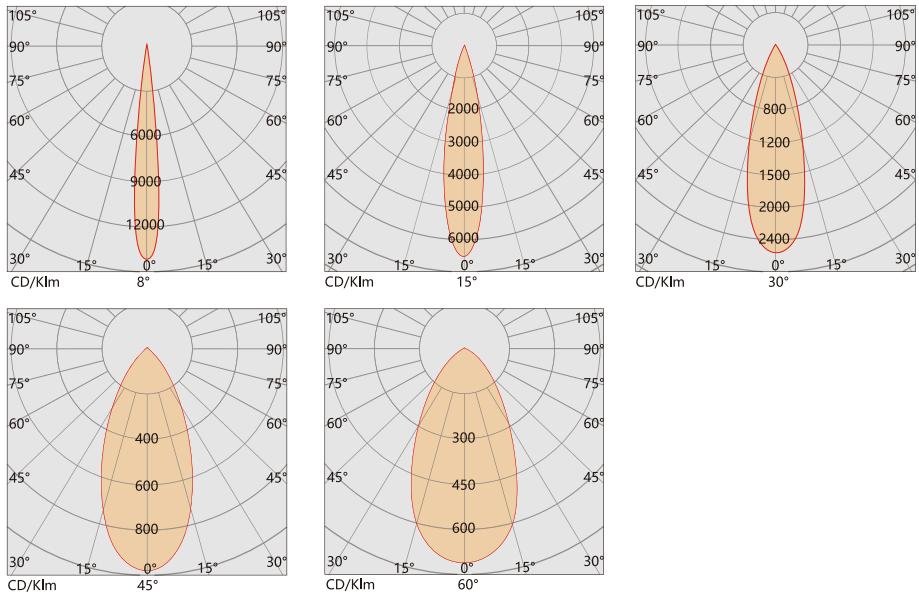



Светодиодный прожектор PLAT mini-A1/A2/A3

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 30°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø40*Ш128*В637мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

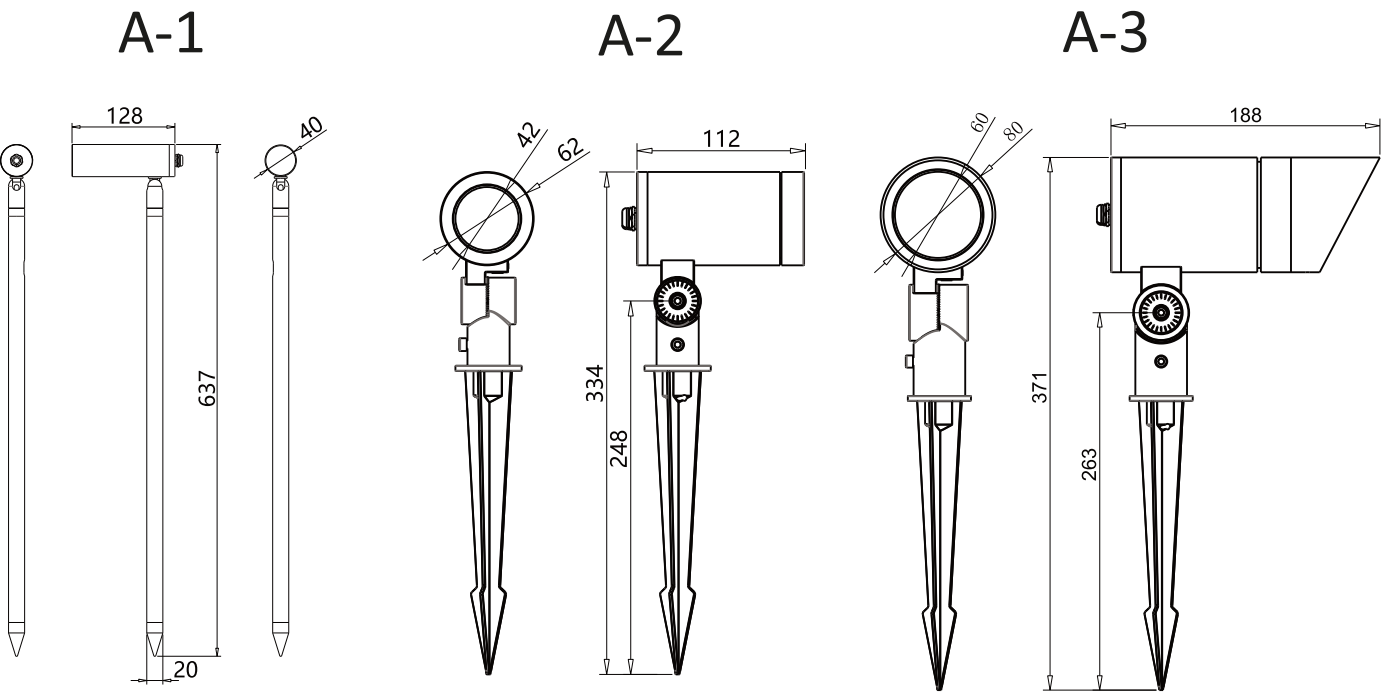

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-A1	1-5Вт	1 шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-A2	10Вт	1 шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-A2	20Вт	1 шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-A3	30Вт	1 шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный прожектор PLAT mini-B1/B2/B3



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø45*Ш70*В100мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

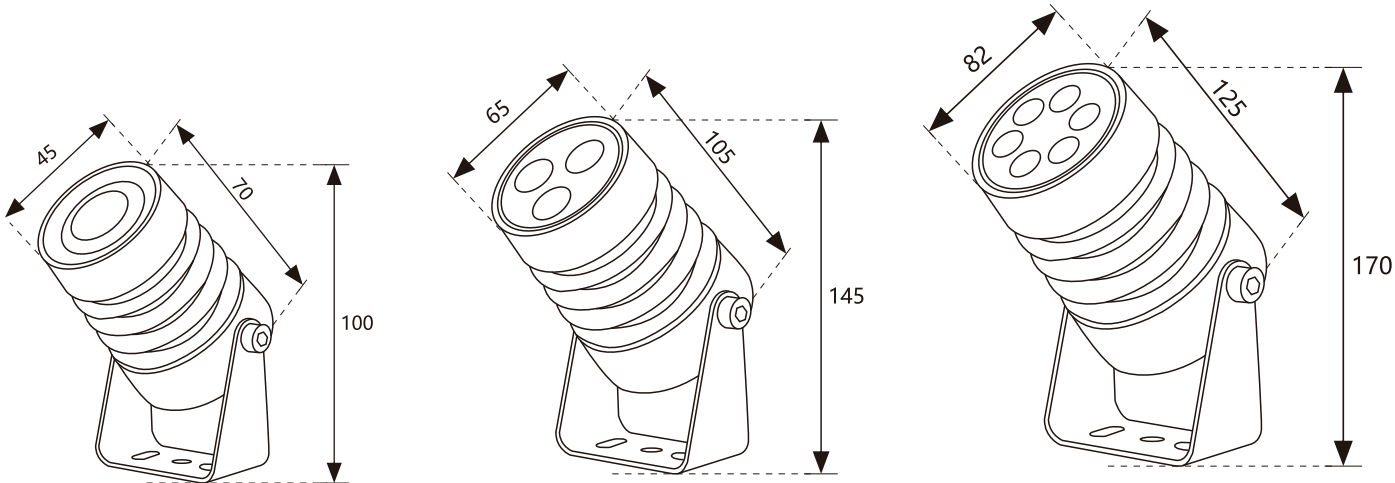

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-B1A	5Вт	1 шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B1A	5Вт	1 шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-B2A	9Вт	3 шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B2A	9Вт	9 шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-B2B	10Вт	1 шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B2B	10Вт	1 шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-B3A	18Вт	6 шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B3A	18Вт	6 шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-B3B	20Вт	1 шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B3B	20Вт	1 шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

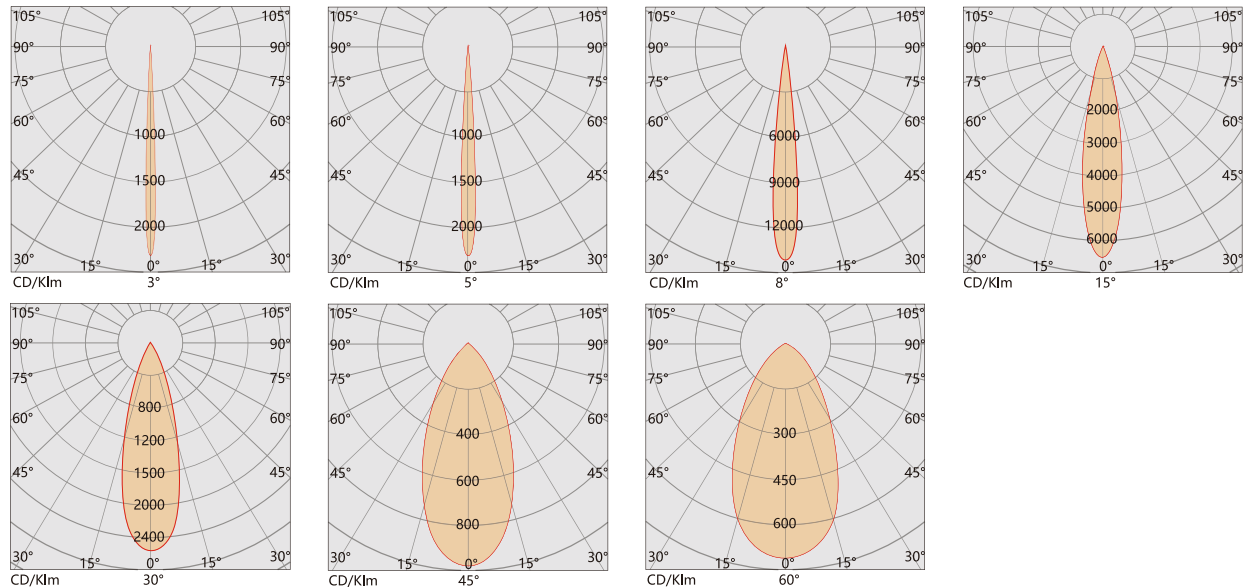



Светодиодный прожектор PLAT mini-B4/B5



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: 45*108мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

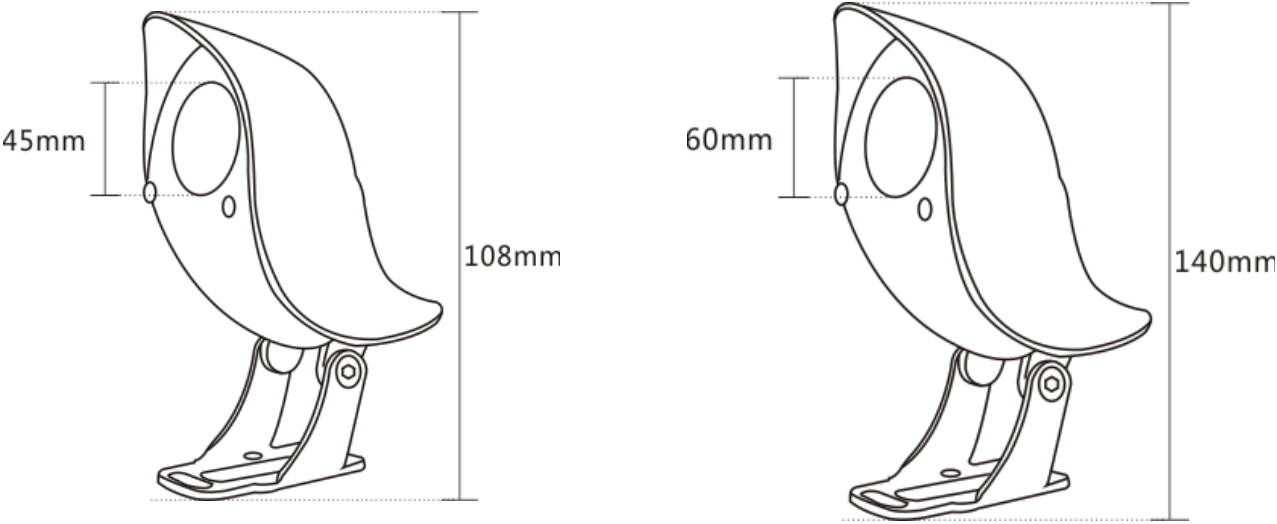

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-B4	1-3Вт	1шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B4	1-3Вт	1шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-B5	3Вт	3шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B5	3Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

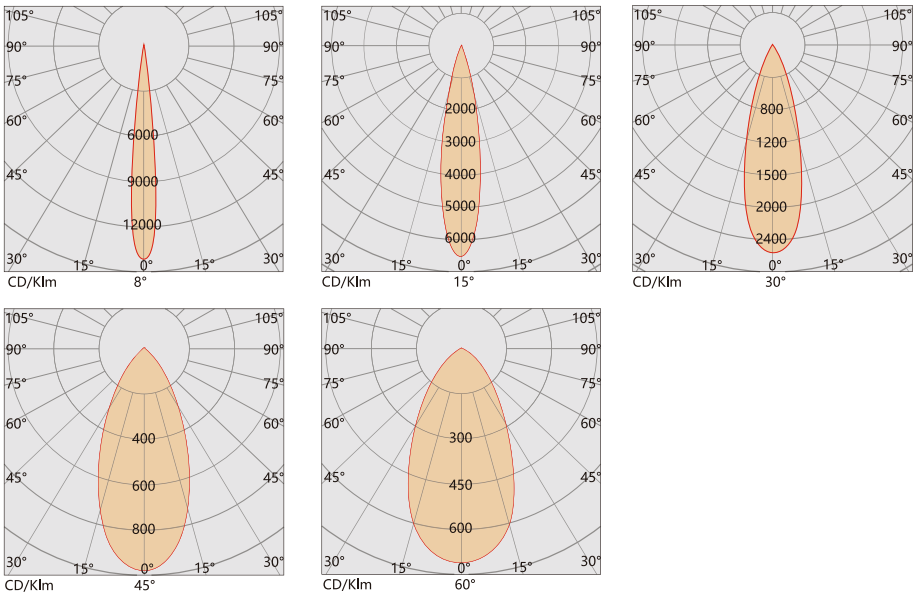



Светодиодный прожектор PLAT mini-B6/B7



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры



Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø72*Ш74*В115мм

Способ применения:



Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

A-1

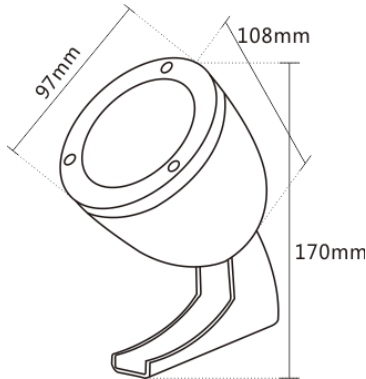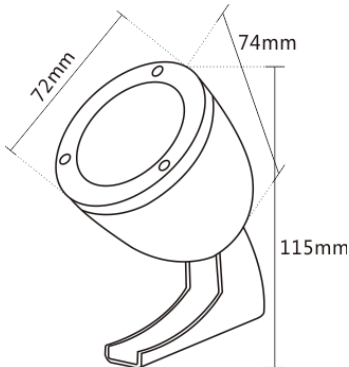


A-2

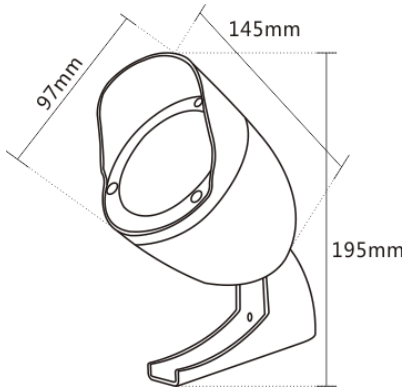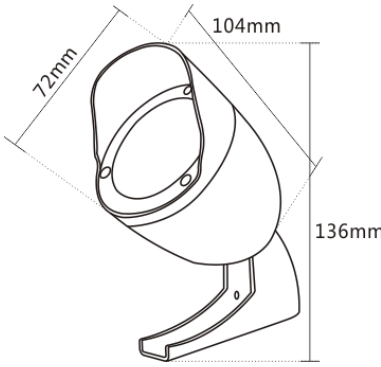

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-B6	3Вт	3шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B6	6Вт	3шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B6	6Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-B7	6Вт	6шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B7	12Вт	6шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-B7	12Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

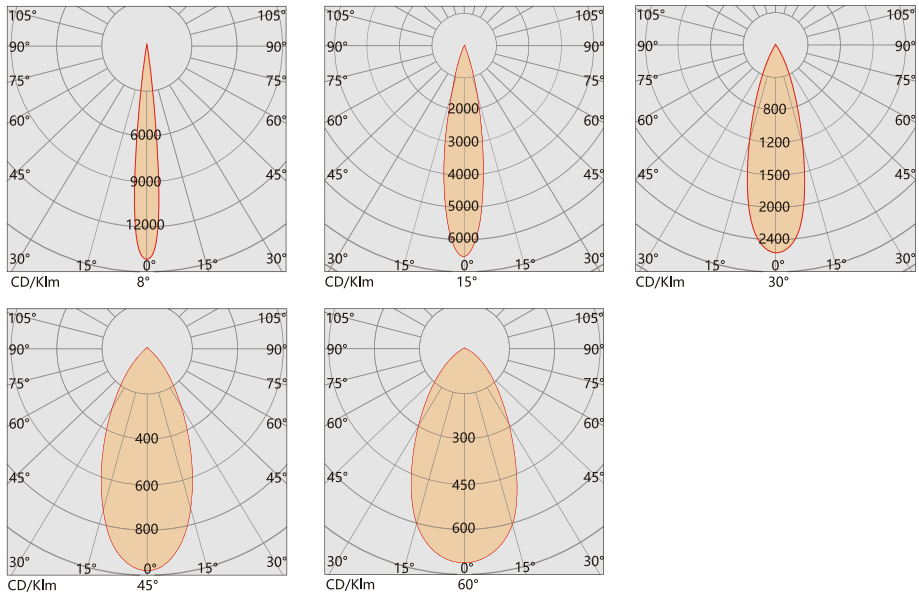



Светодиодный прожектор PLATA mini-D1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø80*Ш170*В200мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

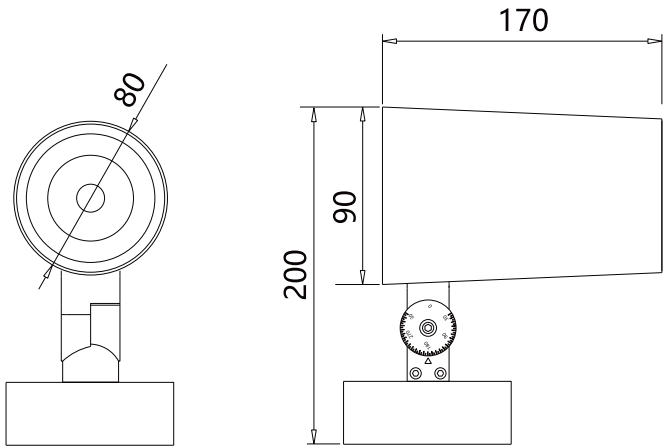

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-D1	5Вт	5шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-D1	5Вт	5шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-D1	10Вт	5шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-D1	10Вт	5шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

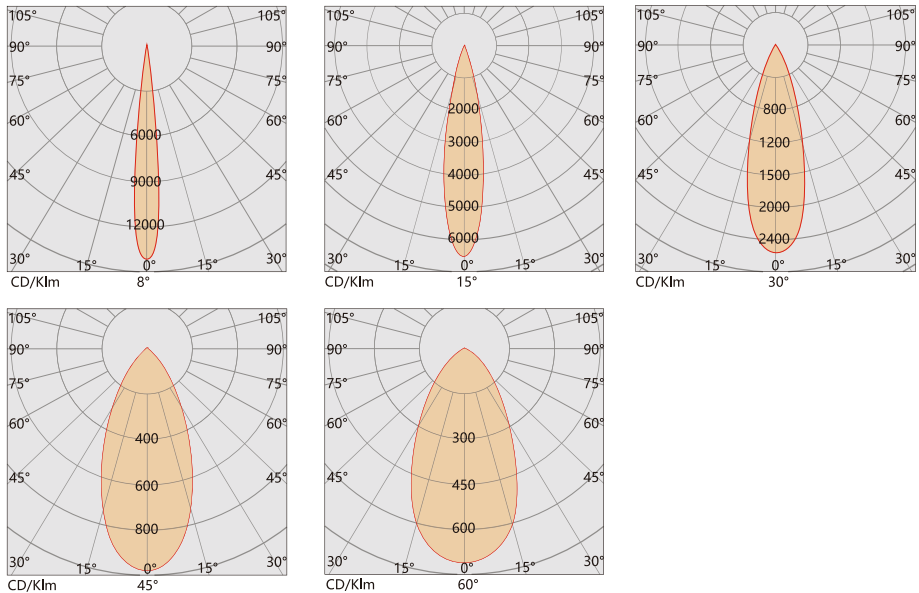



Светодиодный прожектор PLAT mini-D2



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°


Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)

Размер: Ø110*W155*H210mm

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

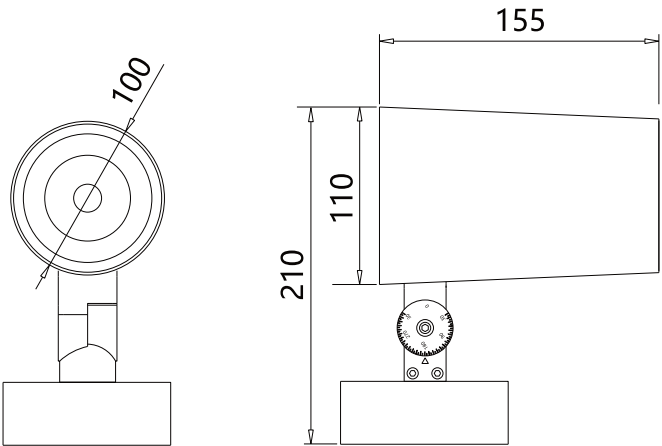

Модель	Мощность	LED кол-во	Colour	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-D2	9Вт	9шт	Monocolor	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-D2	9Вт	9шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-D2	18Вт	9шт	Monocolor	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-D2	18Вт	9шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65



Кривая распределения света

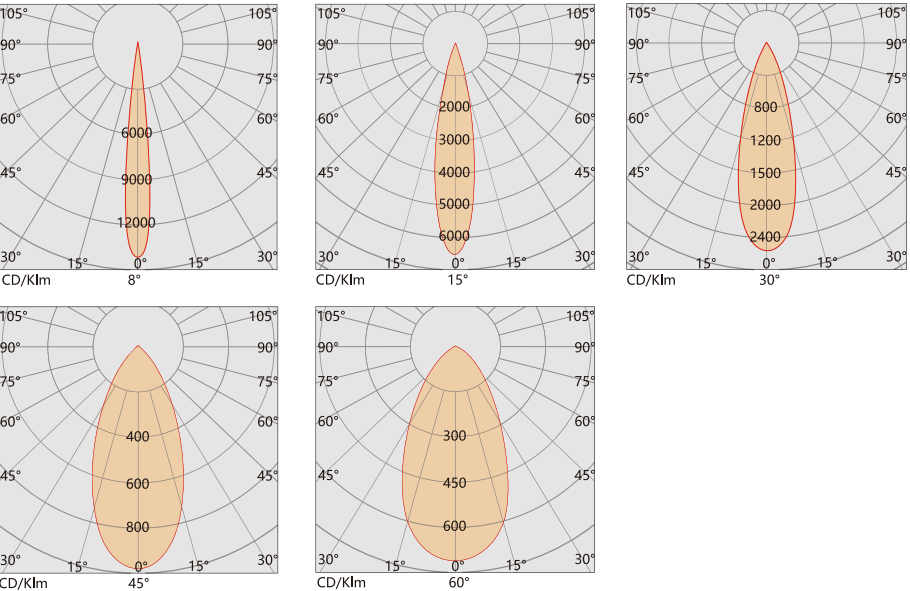



Светодиодный прожектор PLAT mini-D3

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)


Размер: Ø130*Ш180*В240мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

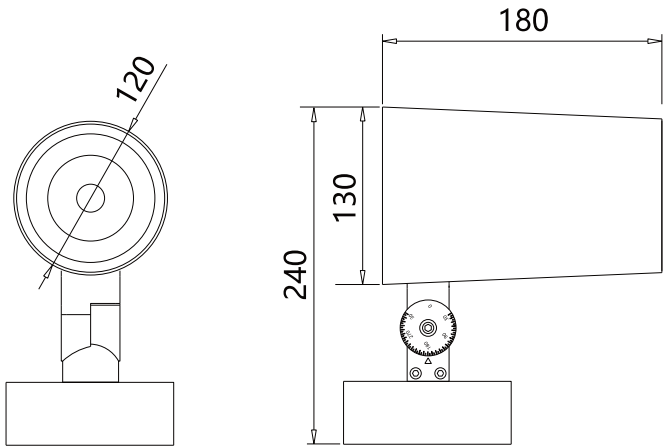

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-D3	12Вт	12шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-D3	12Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-D3	24Вт	12шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-D3	24Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

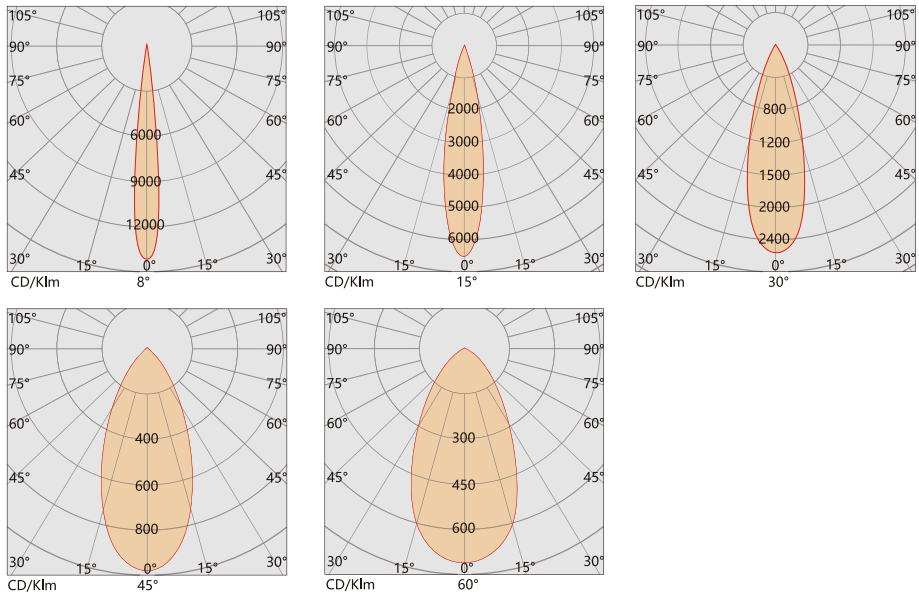



Светодиодный прожектор PLAT mini-D4



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø155*Ш200*В270мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

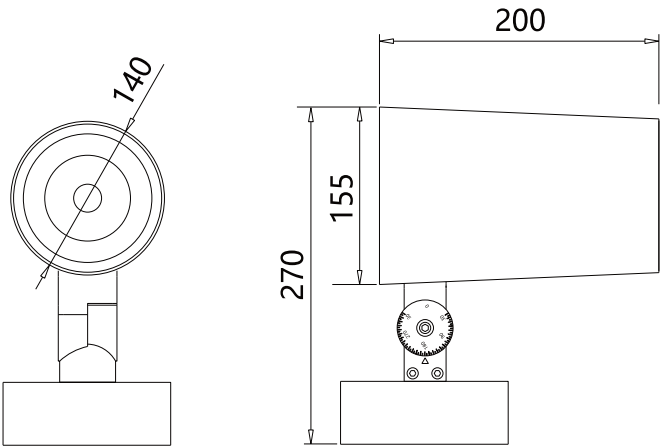

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
PLAT mini-D4	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-D4	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
PLAT mini-D4	36Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
PLAT mini-D4	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

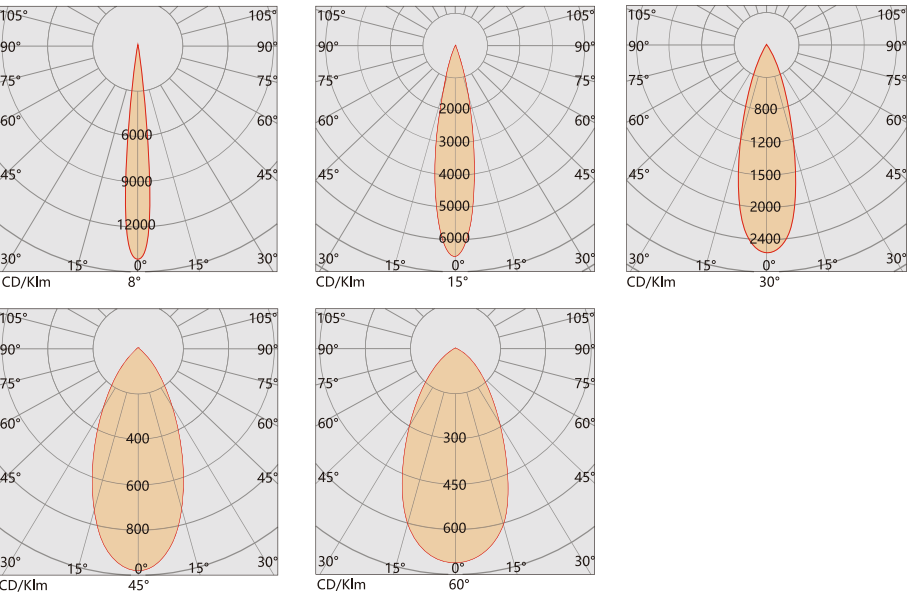



Ландшафтный светодиодный светильник Range-A1

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø210*В190мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

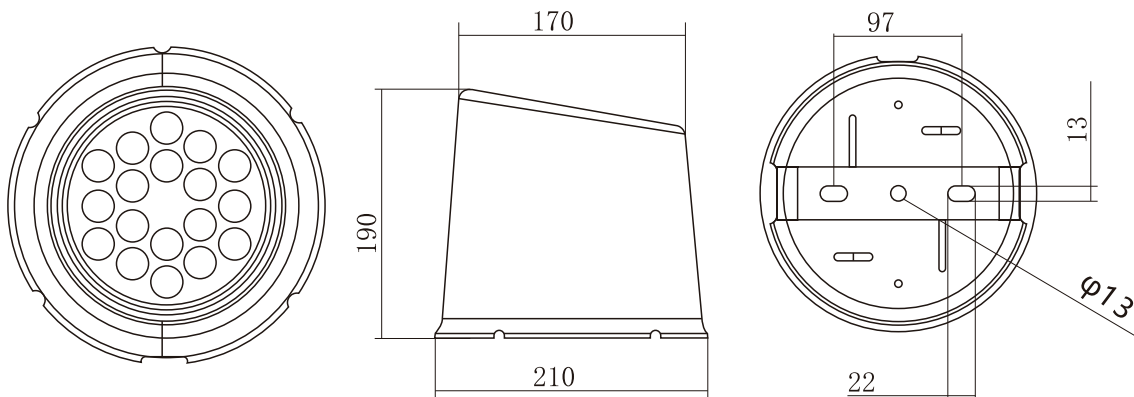

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-A1	36Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-A1	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

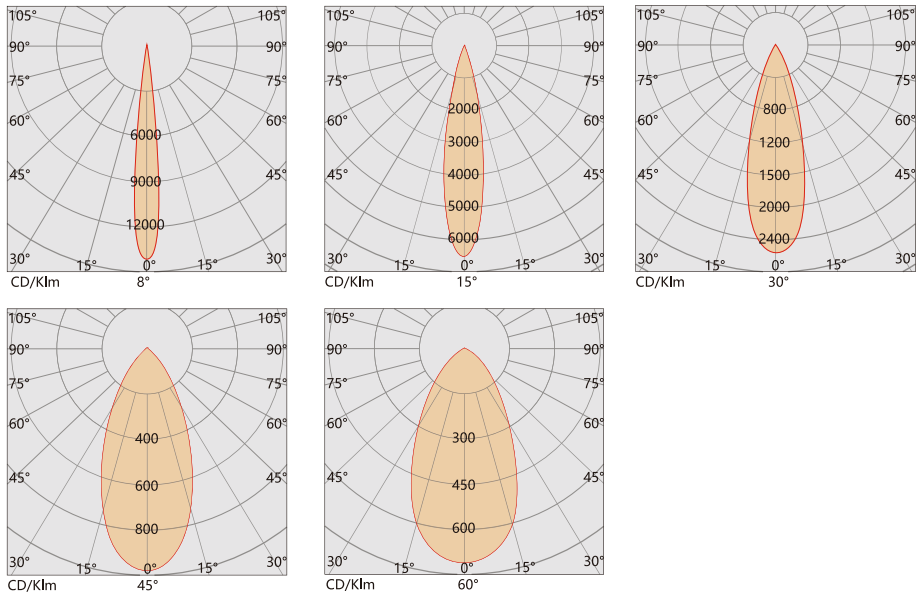



Ландшафтный светодиодный светильник Range-A2

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø235*В200мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

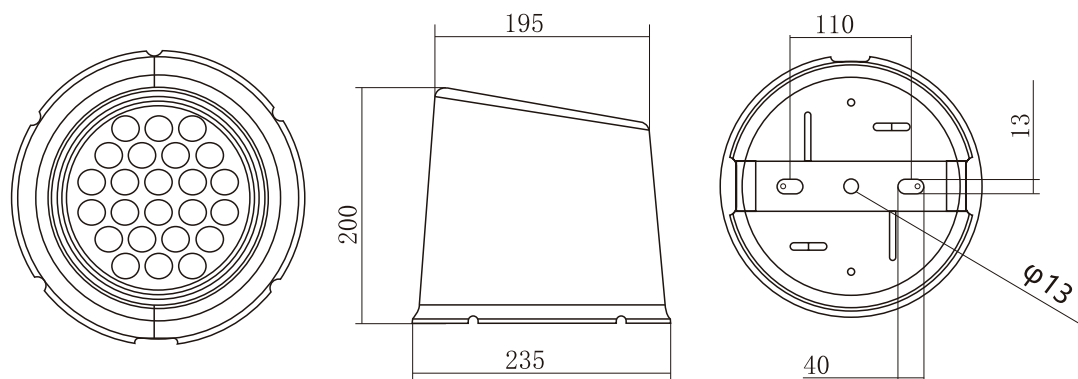

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-A2	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-A2	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

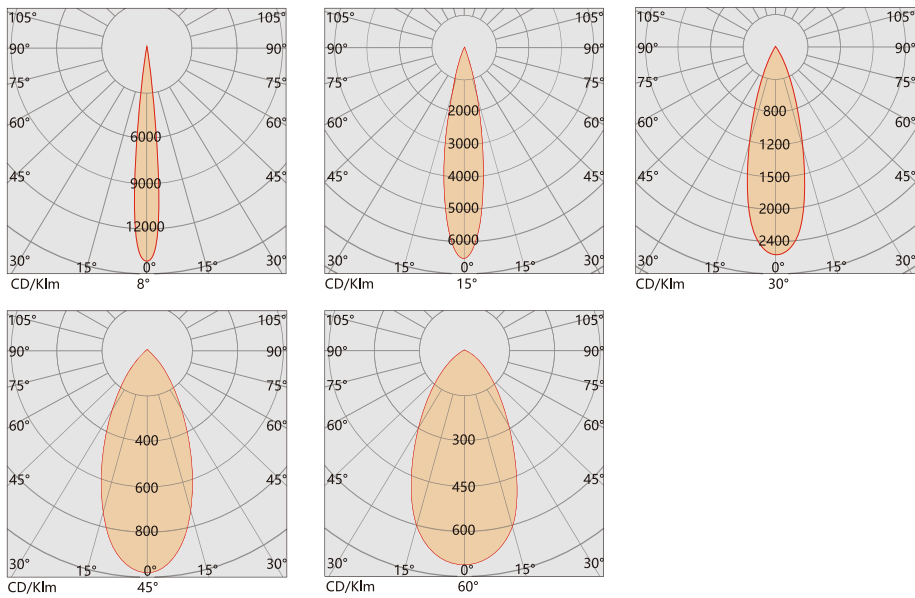



Ландшафтный светодиодный светильник Range-A3

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)


Размер: Ø255*В210мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

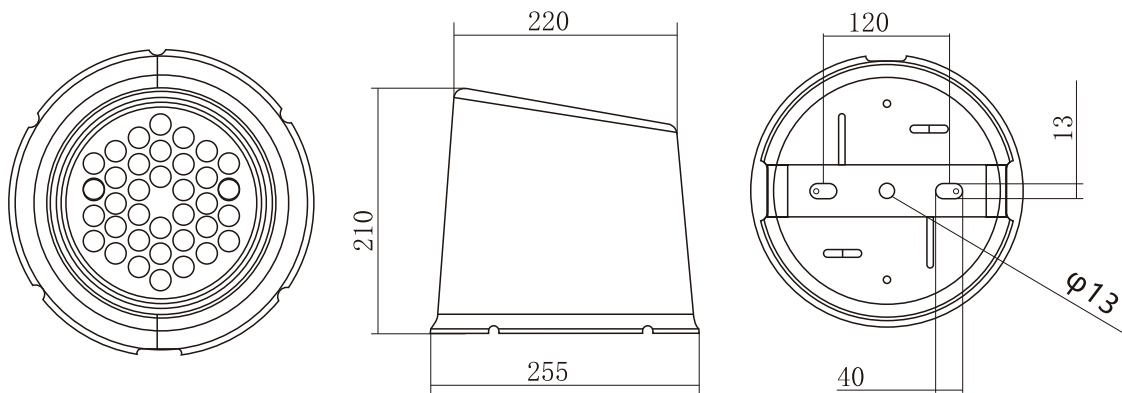

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-A3	72Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-A3	72Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

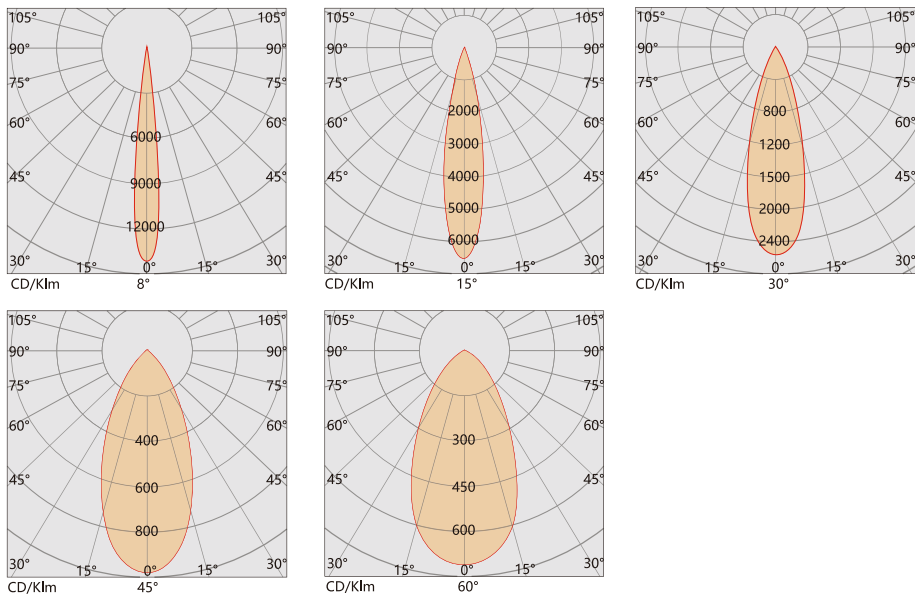



Ландшафтный светодиодный светильник Range-A4

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø310*В230мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

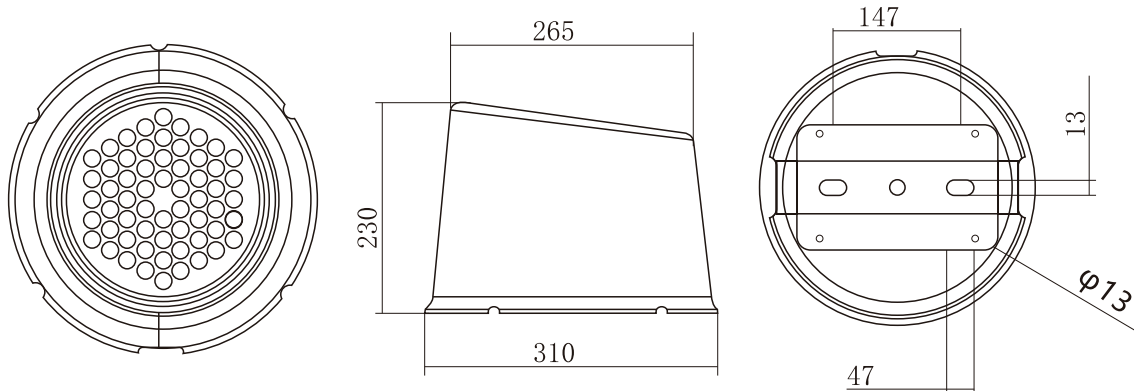

Модель	Мощность LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-A4	120Вт 60шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-A4	120Вт 60шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

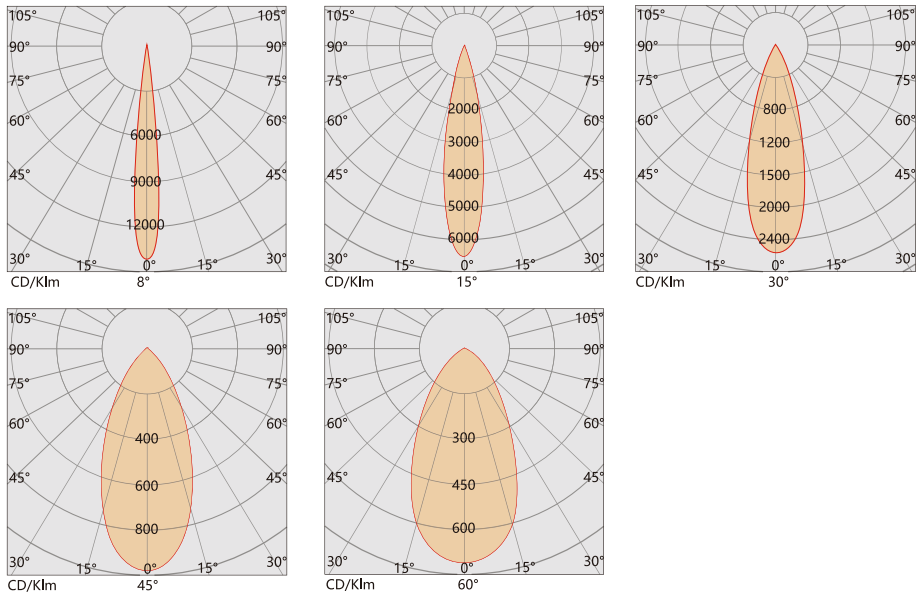



Ландшафтный светодиодный светильник Range-B1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø235*В164мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

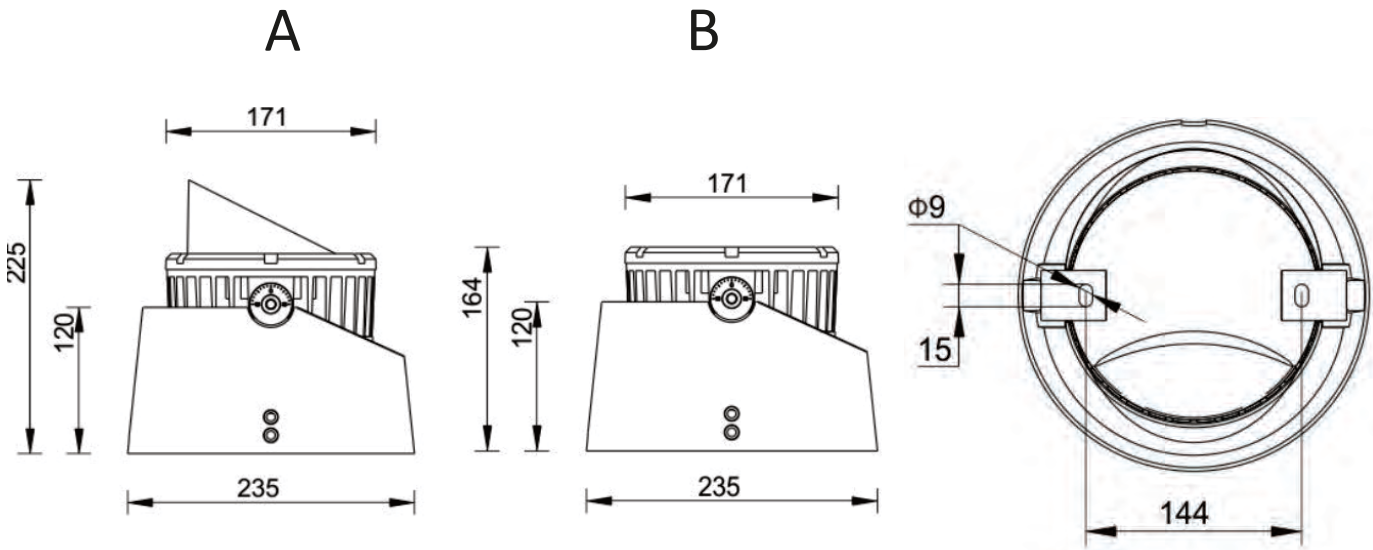

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-B1	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B1	36Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B1	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B1	36Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B1	24Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B1	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B1	24Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B1	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

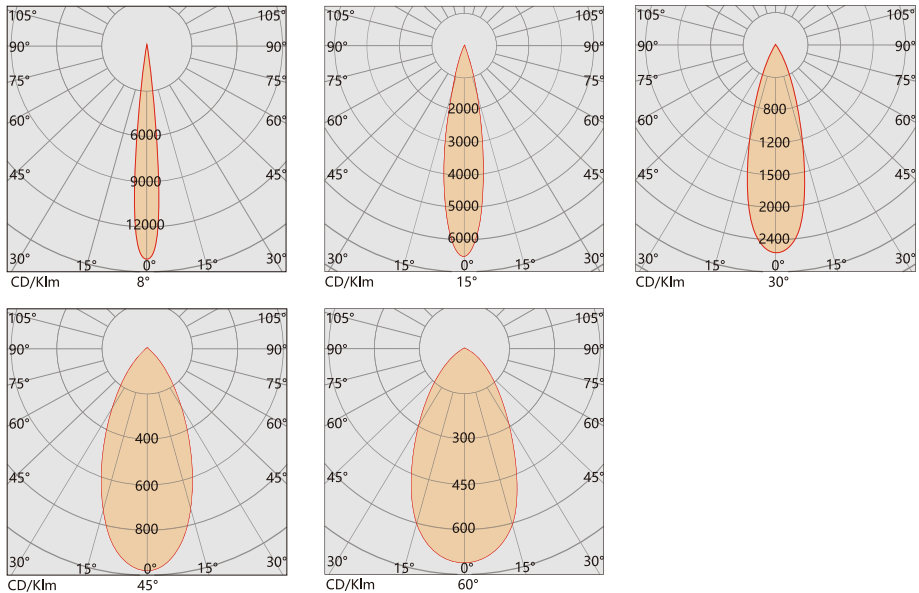



Ландшафтный светодиодный светильник Range-B2

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I / III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512

(предусмотрено диммирование)


Размер: Ø268*В176мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

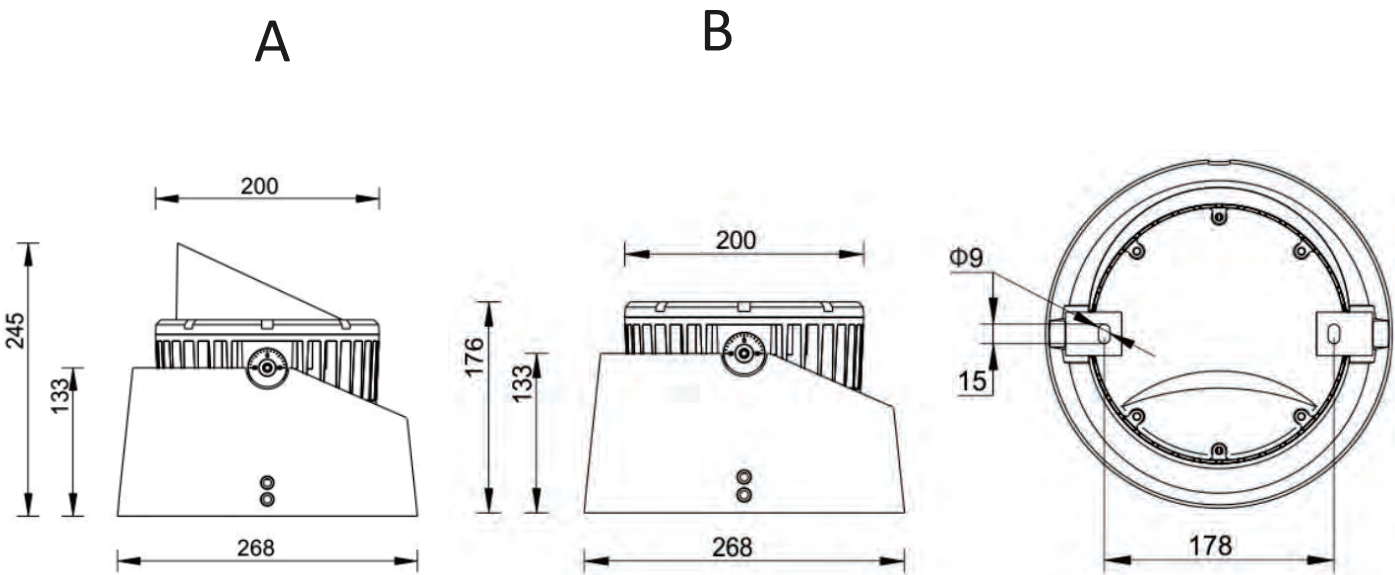

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-B2	36Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B2	36Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B2	48Вт	24шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B2	48Вт	24шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

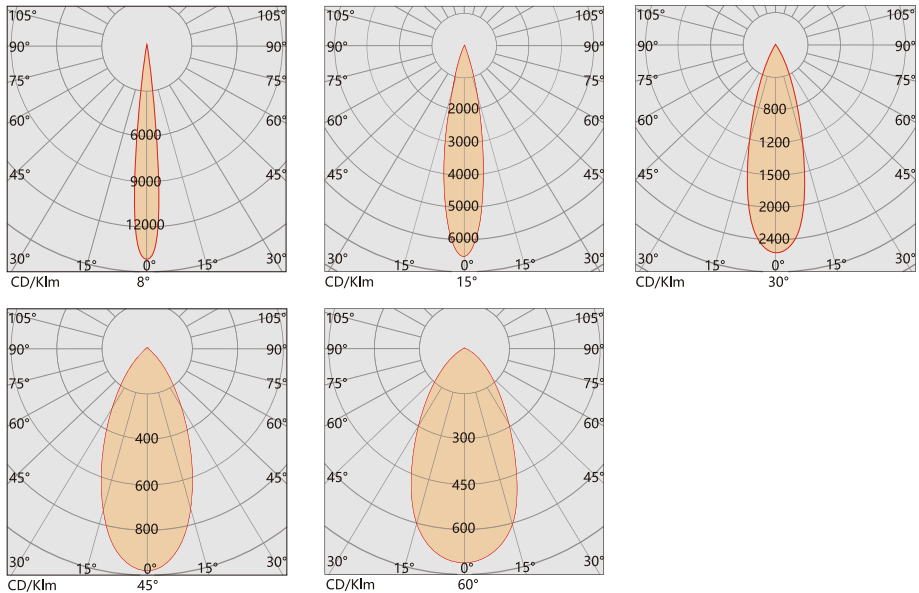



Ландшафтный светодиодный светильник Range-B3



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512


(предусмотрено диммирование)

Размер: Ø308*В198мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

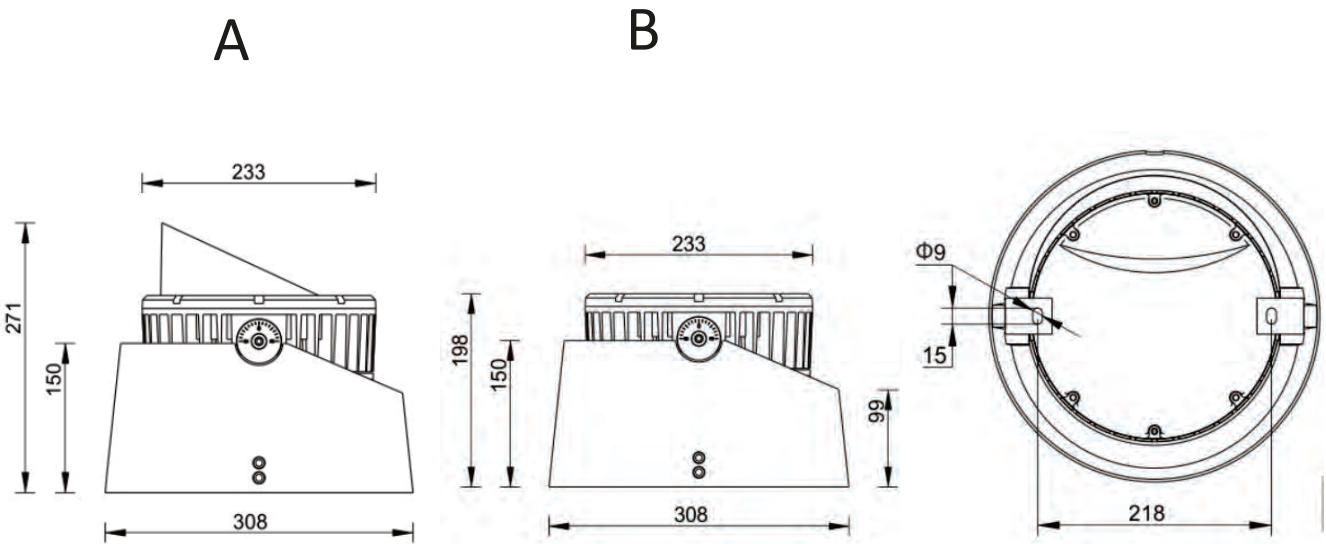

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range-B3	48Вт	48шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B3	48Вт	48шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B3	54Вт	54шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B3	54Вт	54шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range-B3	72Вт	36шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range-B3	72Вт	36шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

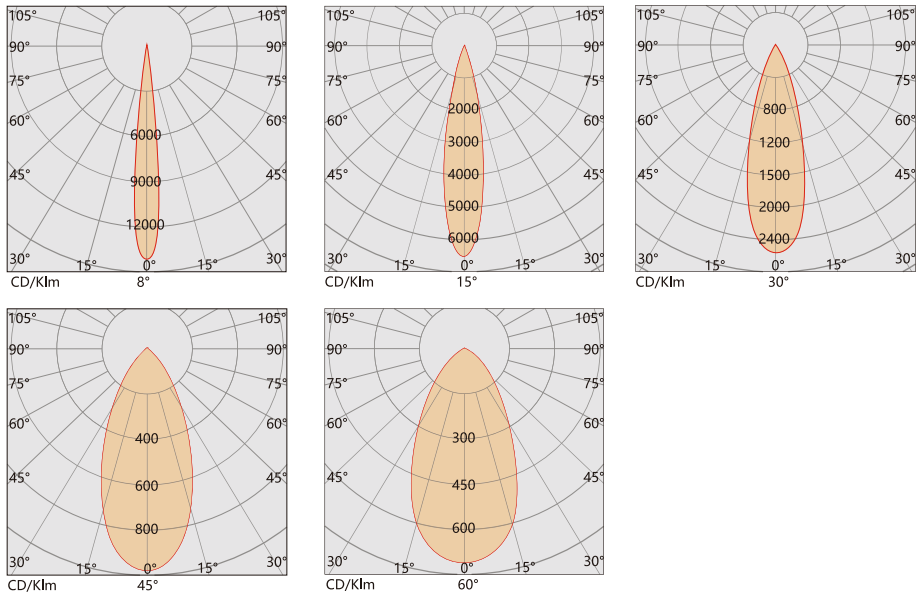



Ландшафтный светодиодный светильник Range S-B1

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры



Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д96*Ш45*В66мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

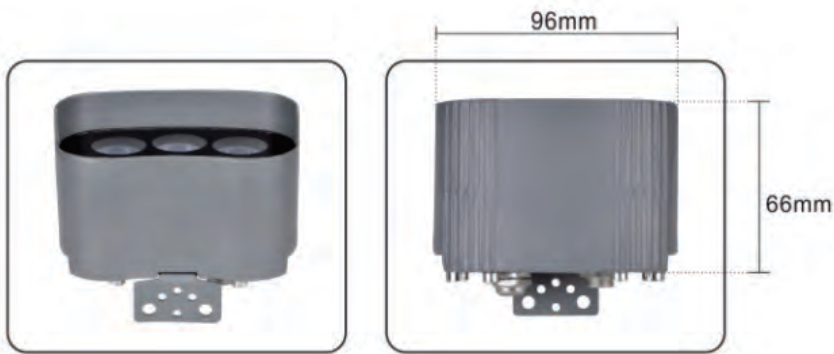


Размер и способ установки:

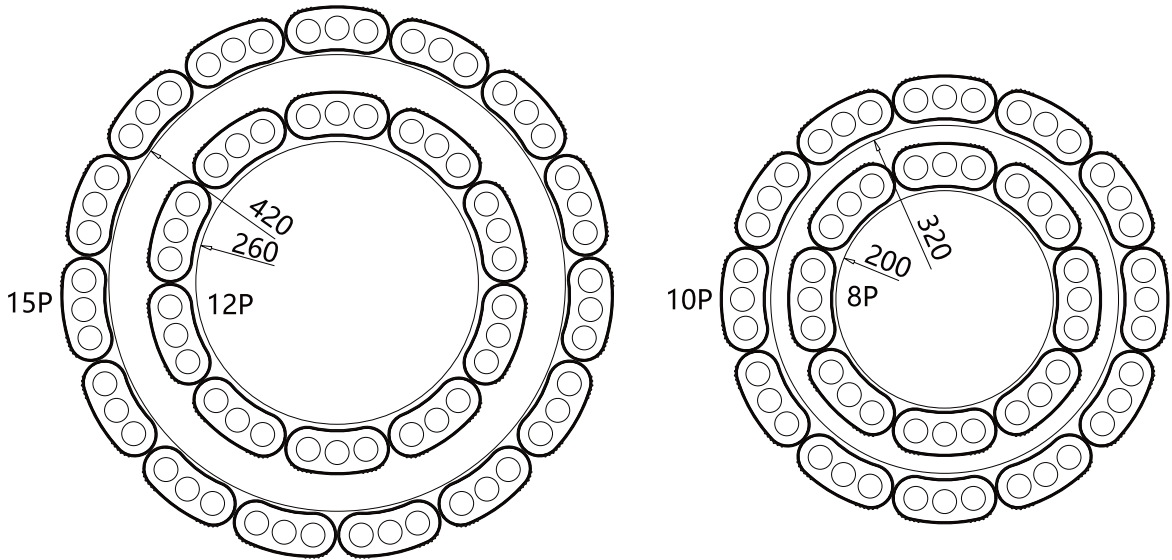

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range S-B1	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range S-B1	3Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range S-B1	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range S-B1	6Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

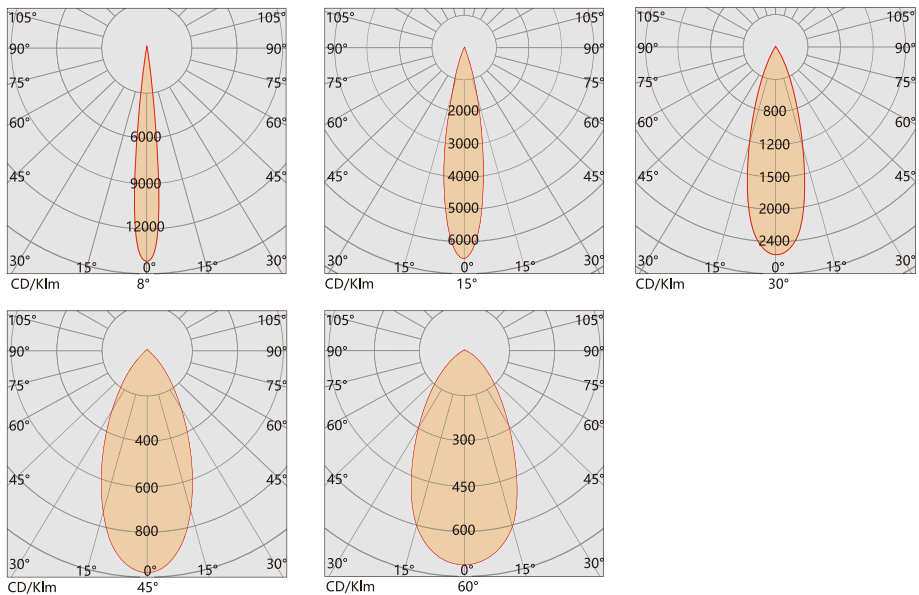



Ландшафтный светодиодный светильник Range S-B2



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°


Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)

Размер: Д120*Ш60*В130мм


Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

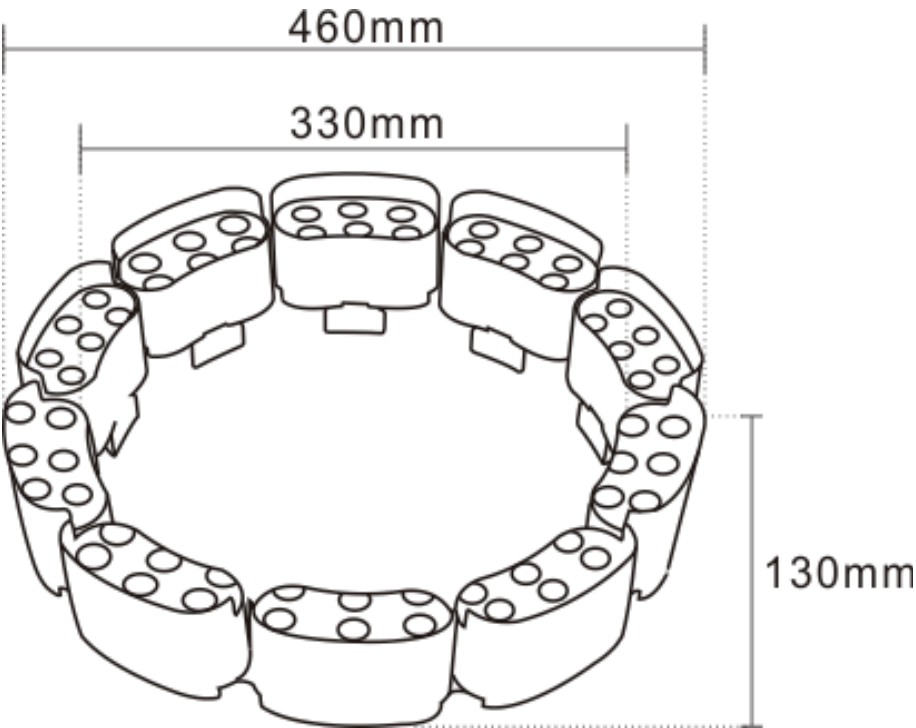

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range S-B2	6Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range S-B2	6Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range S-B2	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range S-B2	12Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

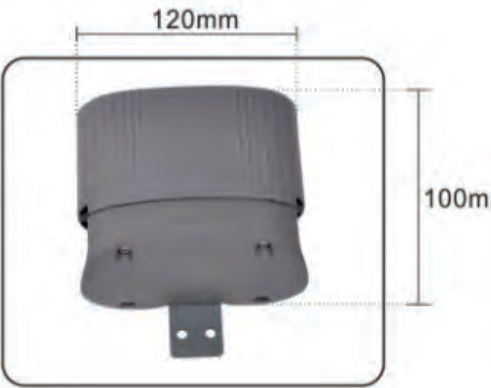

Кривая распределения света

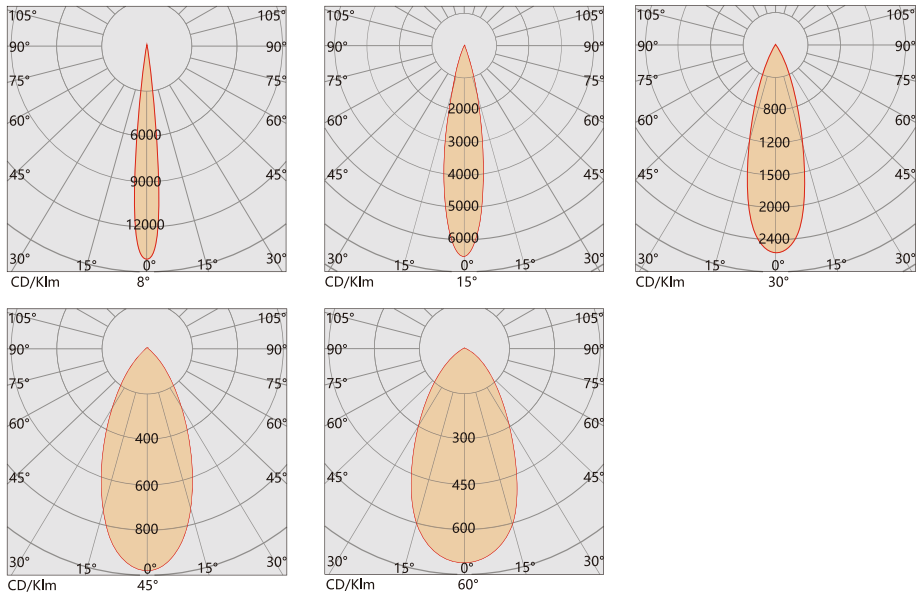



Ландшафтный светодиодный светильник Range S-B3

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д225*Ш62*В152мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

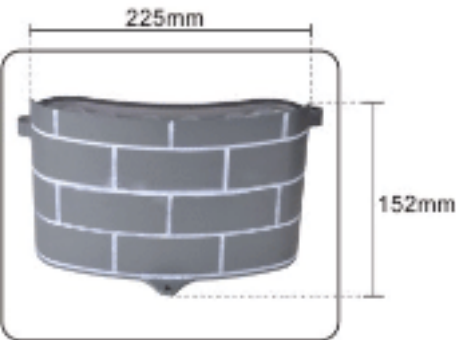


Размер и способ установки:

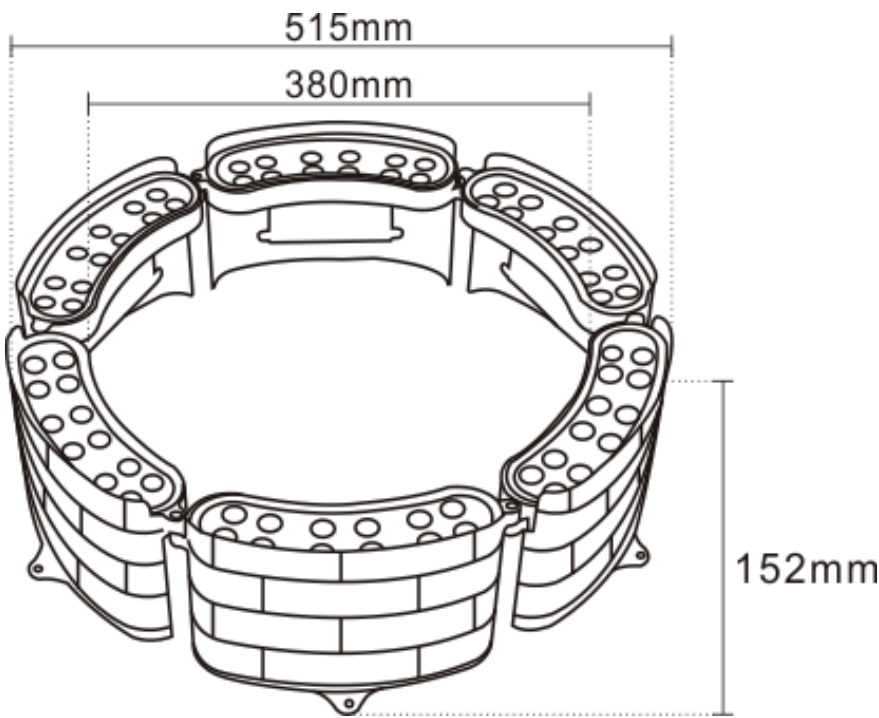

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range S-B3	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range S-B3	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

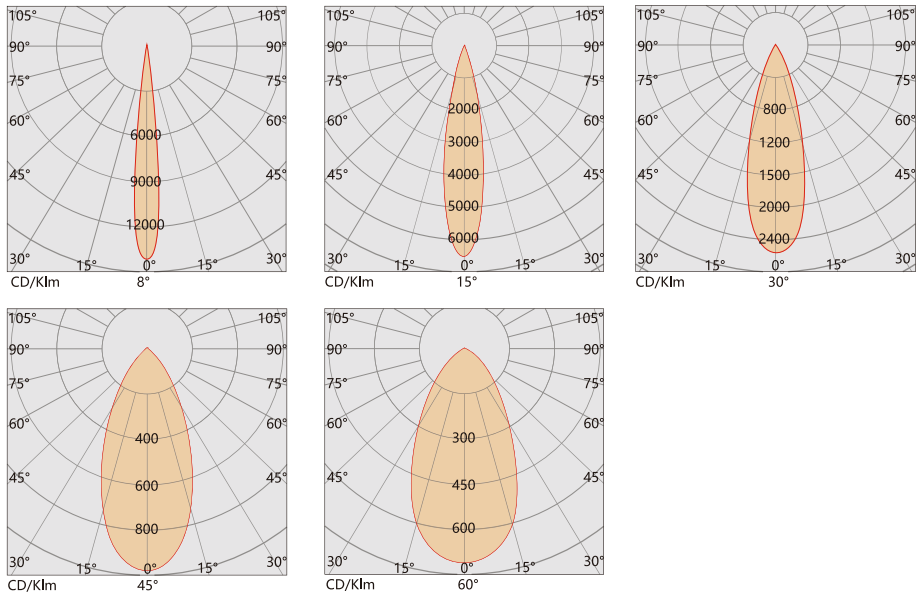



Ландшафтный светодиодный светильник Range S-B4



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д270*Ш65*В150мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

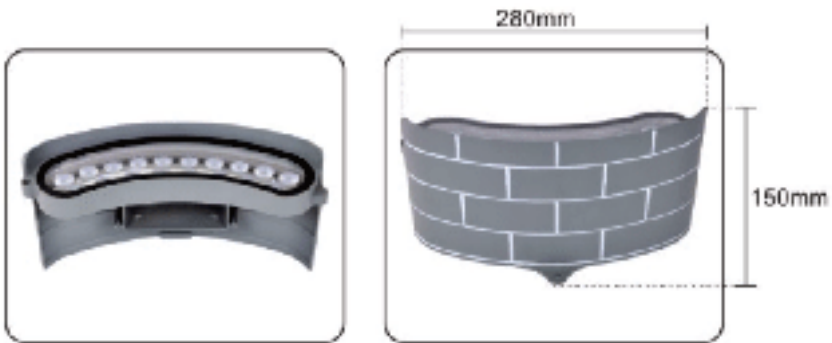


Размер и способ установки:

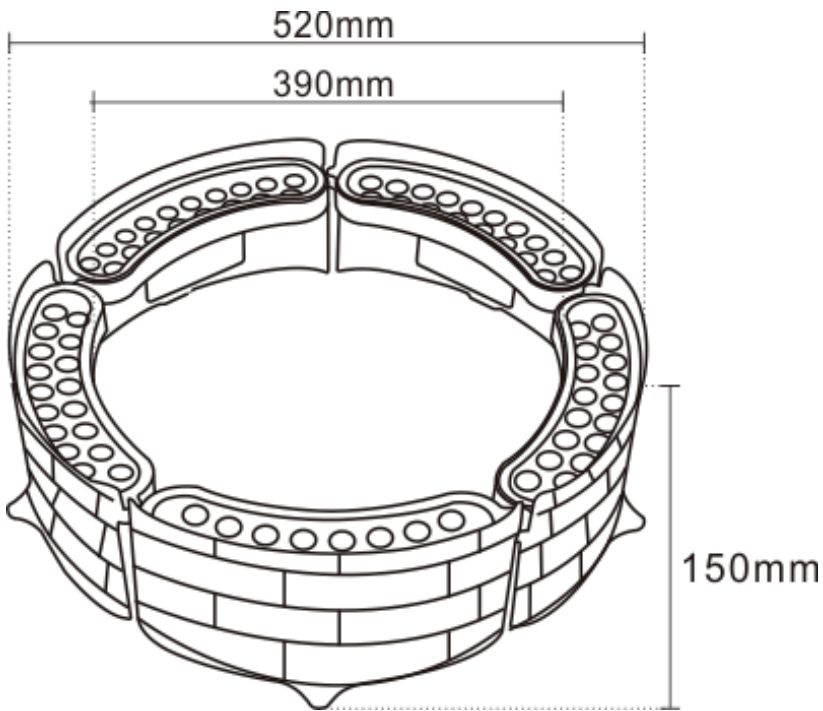

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range S-B4	12Вт	12шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range S-B4	12Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

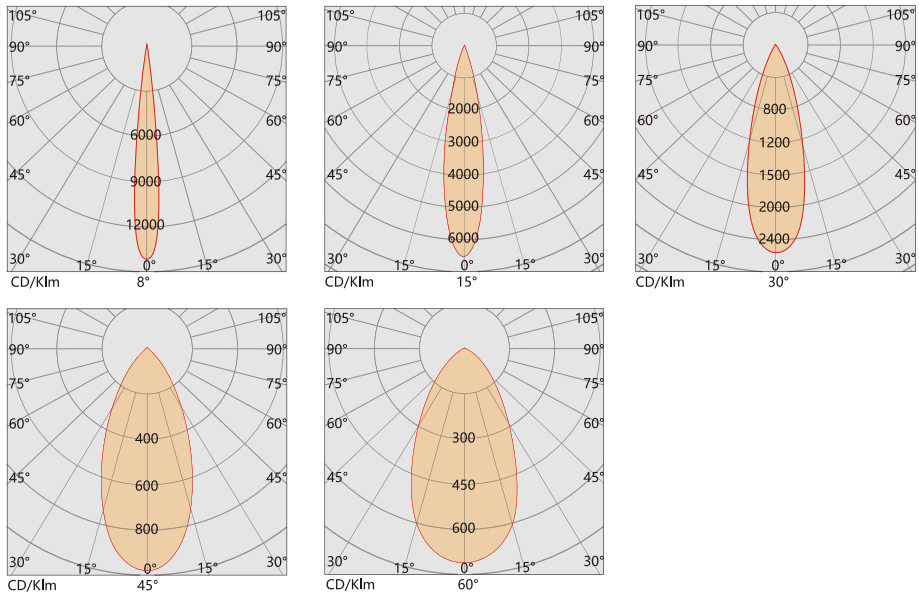



Ландшафтный светодиодный светильник Range S-B5

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø322+Ø225*В168мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

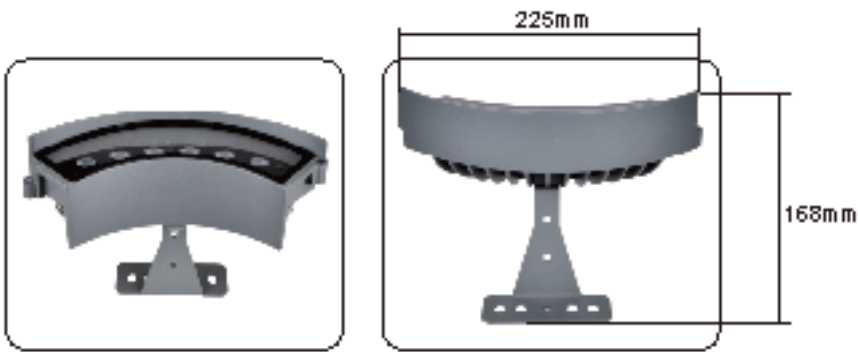


Размер и способ установки:

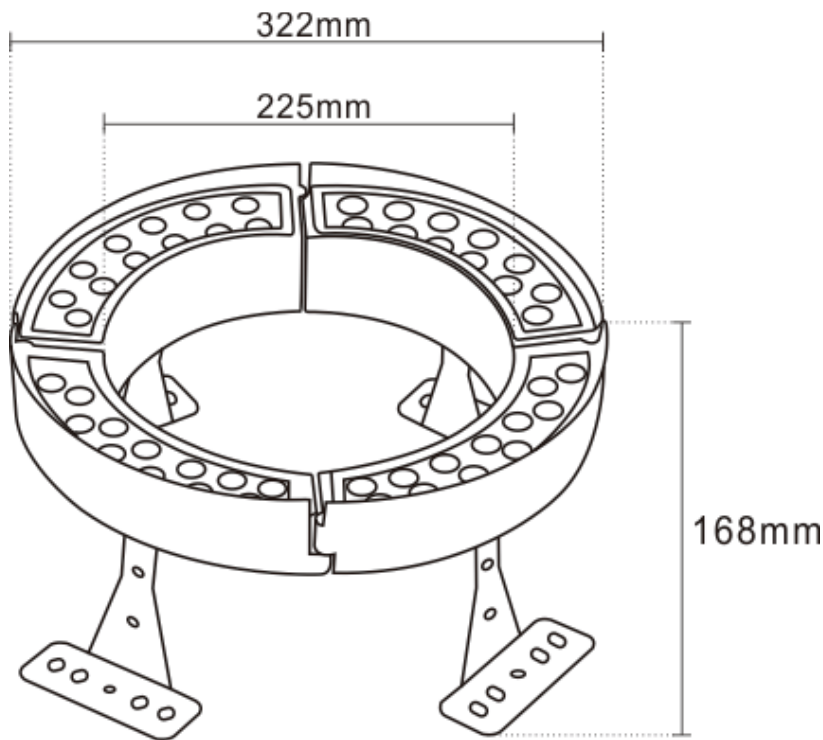

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range S-B5	12Вт	12шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range S-B5	12Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

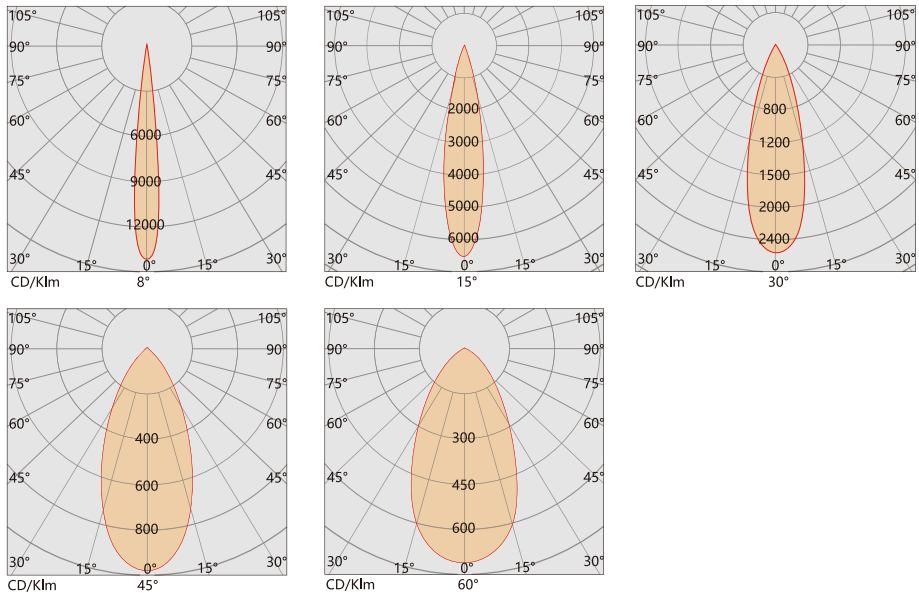



Ландшафтный светодиодный светильник Range S-B6

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I /III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°


Управление: ON-OFF/DMX512

(предусмотрено диммирование)


Размер: Ø490+Ø380*В170мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

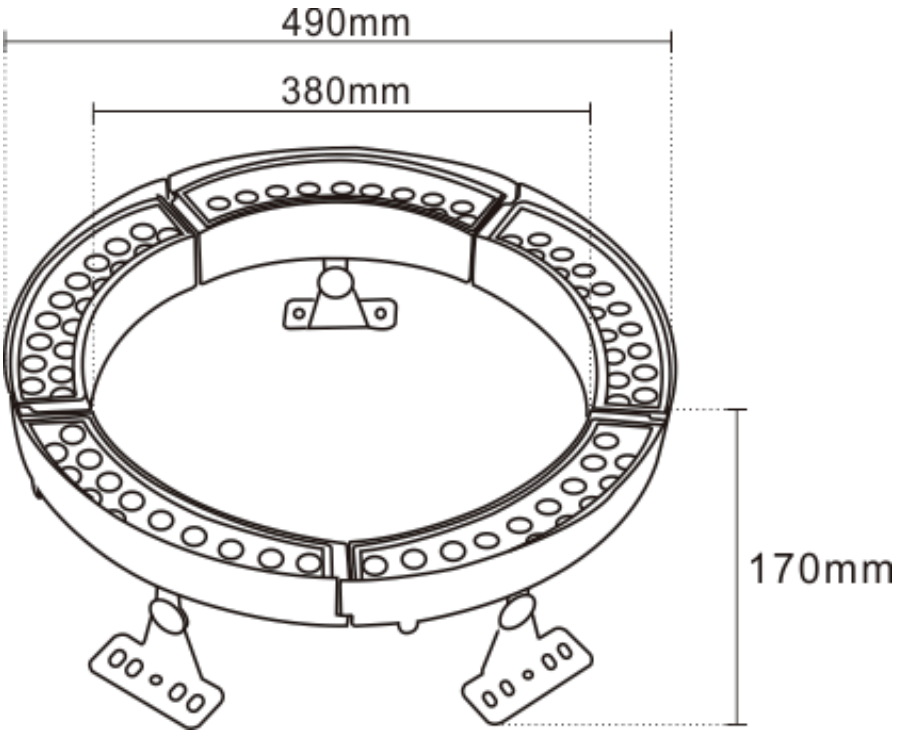

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range S-B6	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range S-B6	18Вт	18шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

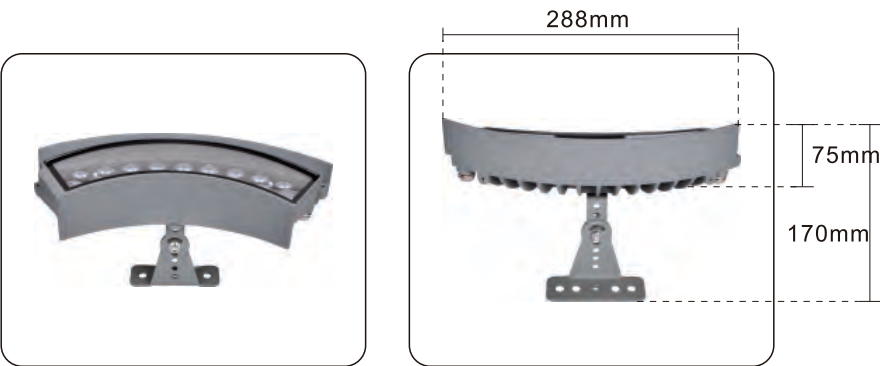

Кривая распределения света

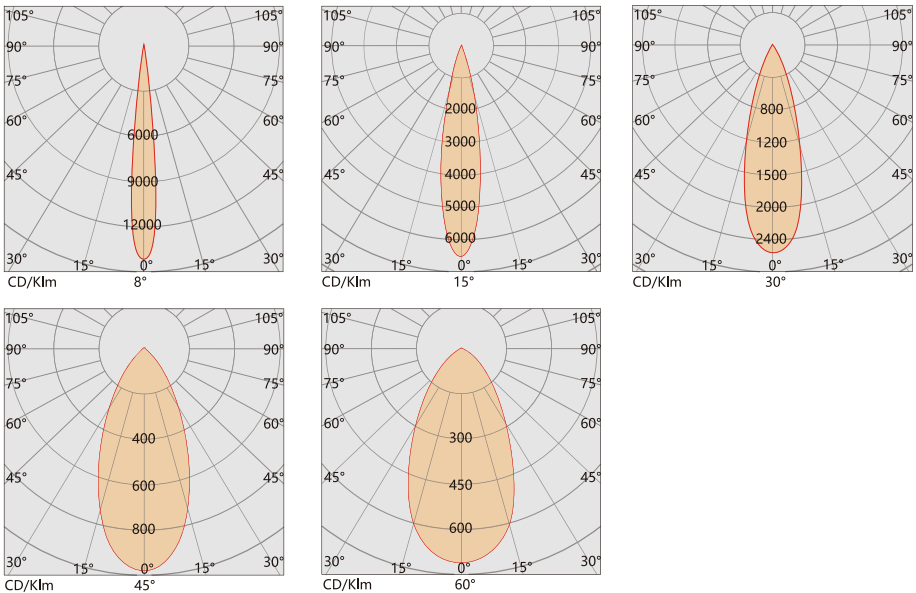



Ландшафтный светодиодный светильник Range T-A1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д84*Ш34*В37мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

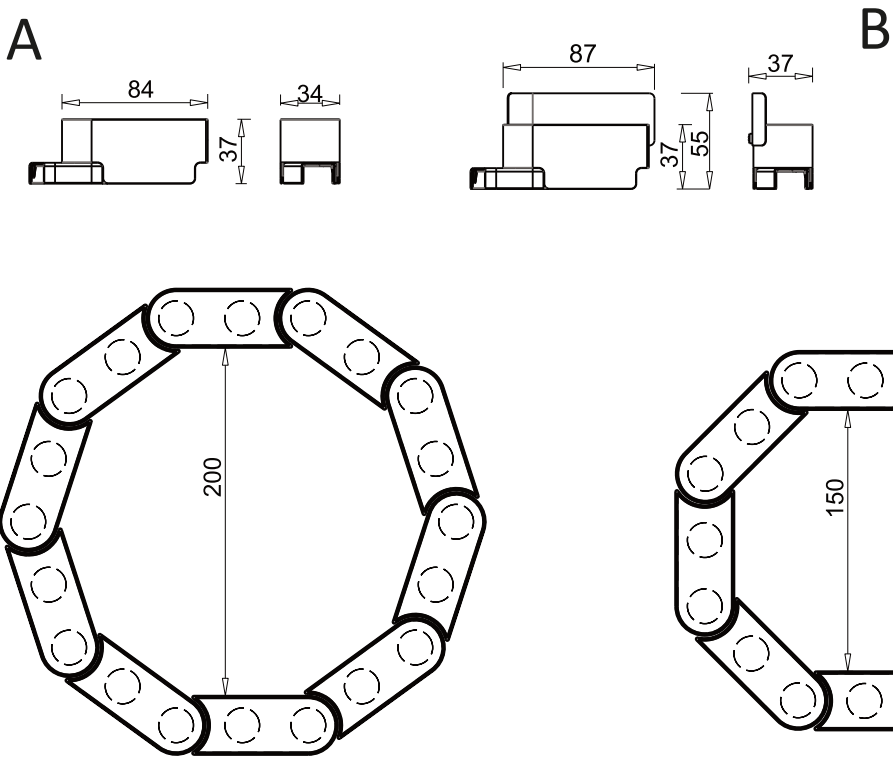

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range T-A1	2Вт	2шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range T-A1	4Вт	2шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

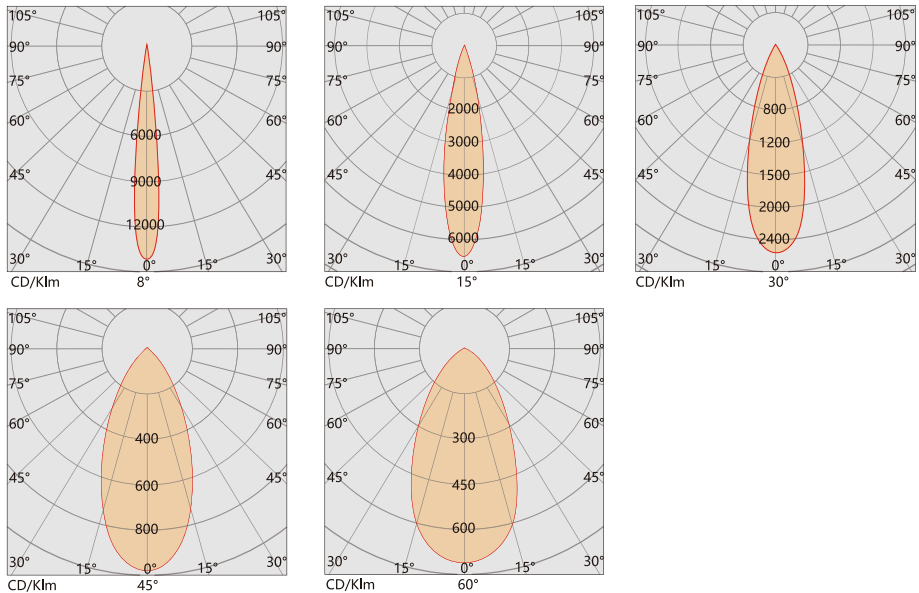



Ландшафтный светодиодный светильник Range T-A2

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°


Управление: ON-OFF/DMX512

(предусмотрено диммирование)


Размер: Ø45*В60мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

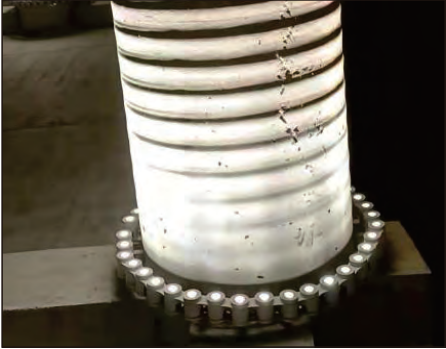


Размер и способ установки:

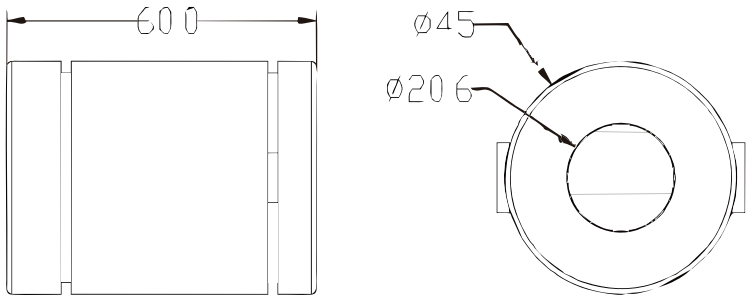

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range T-A2	1Вт	1шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range T-A2	1Вт	1шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range T-A2	3Вт	1шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range T-A2	3Вт	1шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

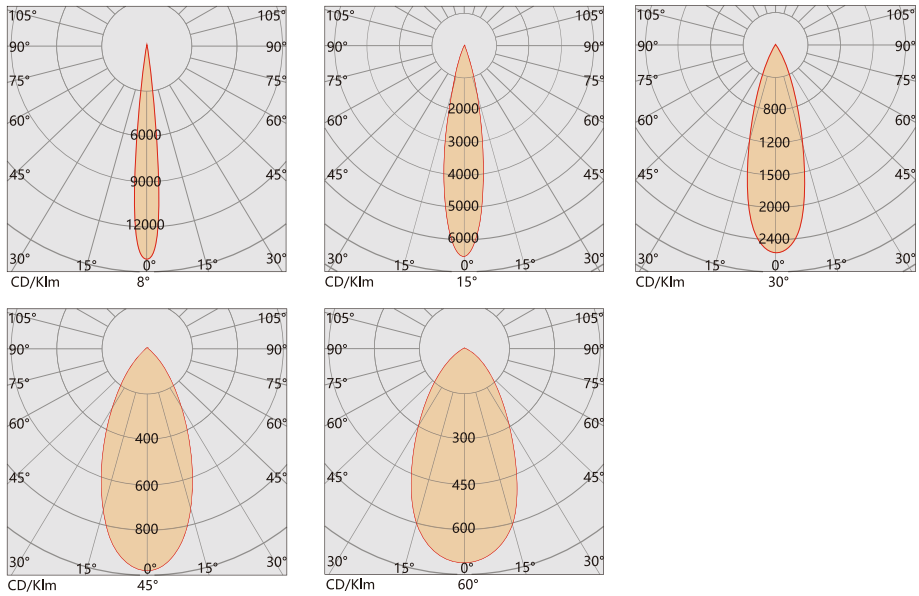



Ландшафтный светодиодный светильник Range T-A3



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°


Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)

Размер: Д108*Ш26*В165мм


Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

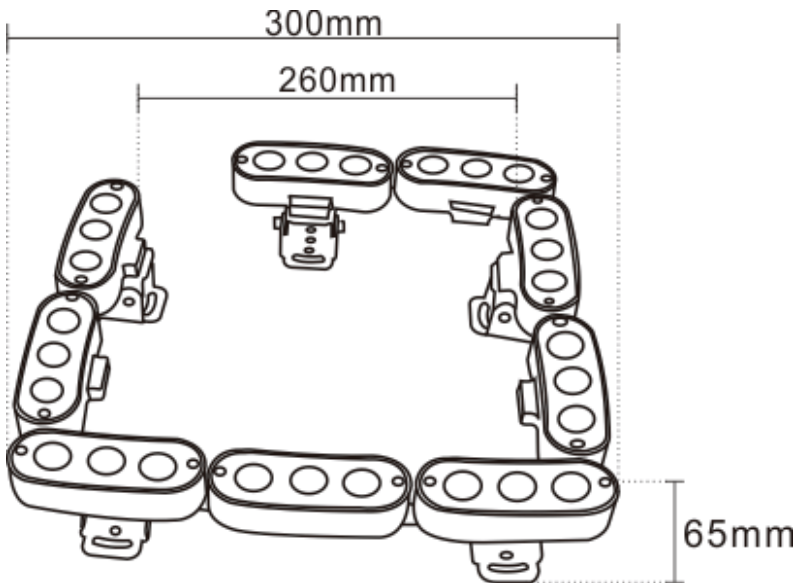


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range T-A3	3Вт	3шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range T-A3	3Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

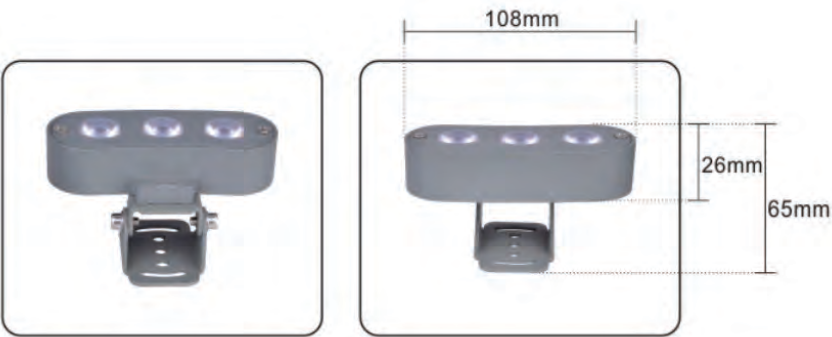

Кривая распределения света

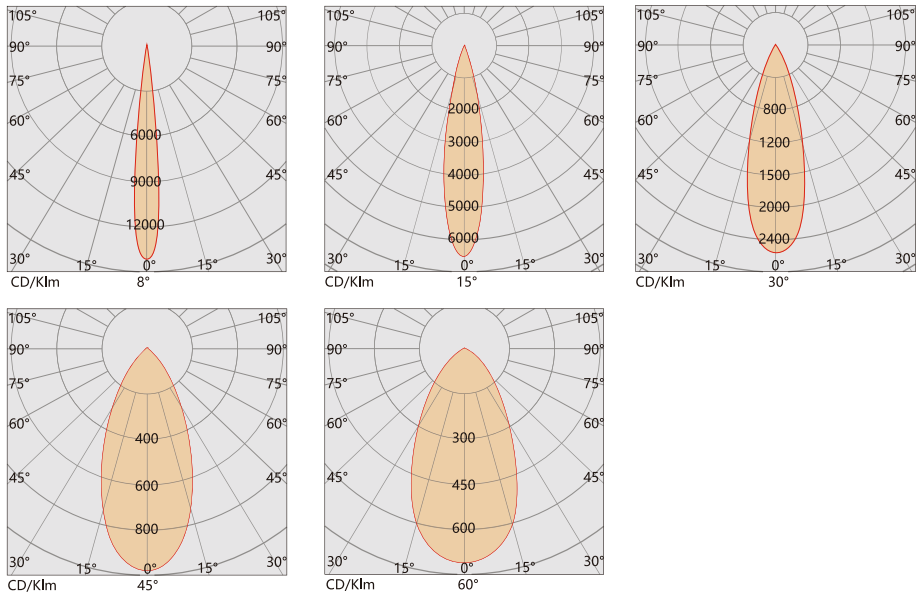

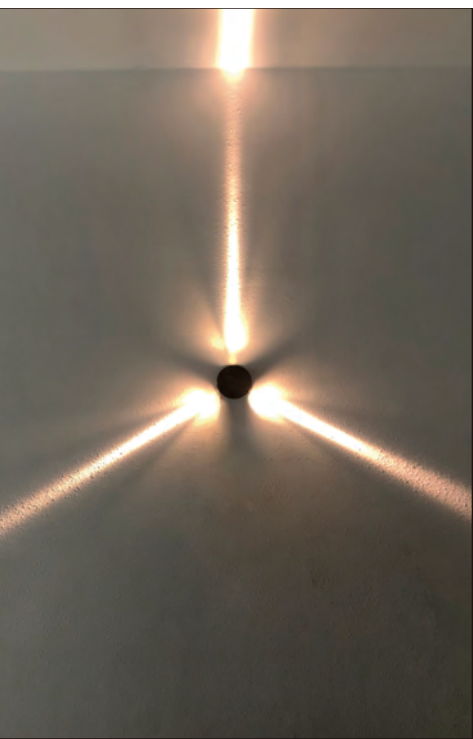

Светодиодный настенный светильник INFP-A1

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 2°/3°/5°/8°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Ø120*В80мм


Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


A



B

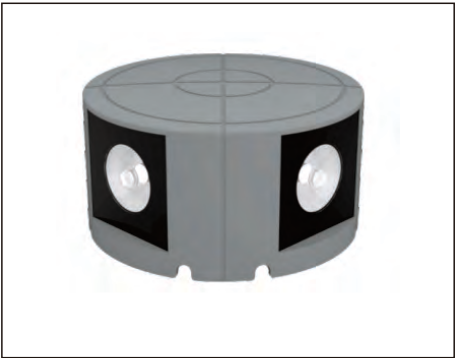


Размер и способ установки:

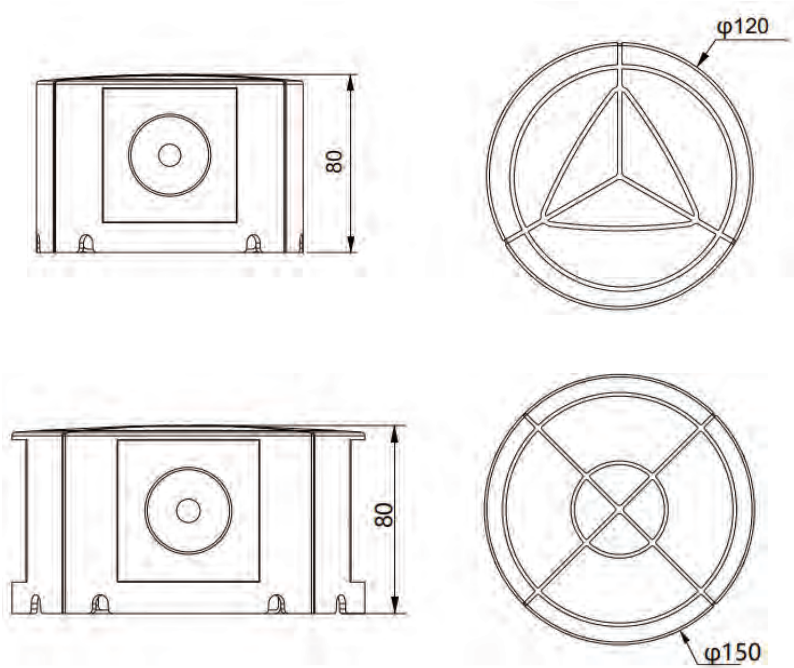

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
INFP-A1A	9Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
INFP-A1A	9Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
INFP-A1B	12Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
INFP-A1B	12Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

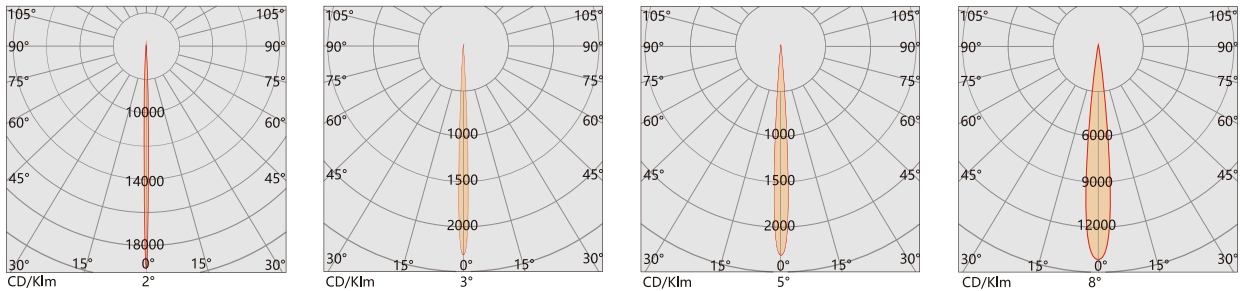



Светодиодный настенный светильник INFP-A2

А



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 2°/3°/5°/8°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д100*Ш100*В68мм

Способ применения:



Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

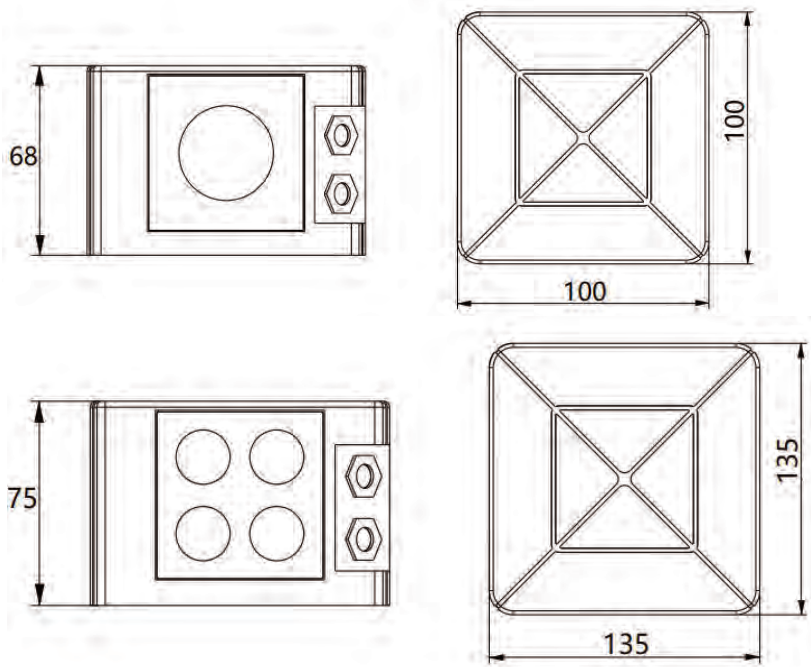


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
INFP-A2A	12Вт	4шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
INFP-A2A	12Вт	4шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
INFP-A2B	16Вт	4шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
INFP-A2B	16Вт	4шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

В

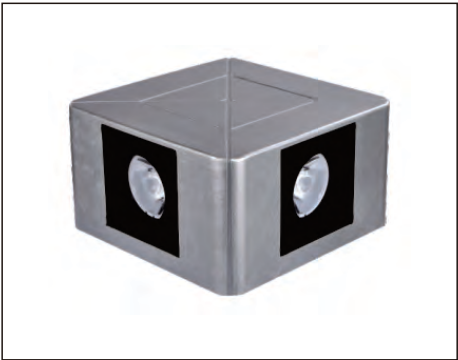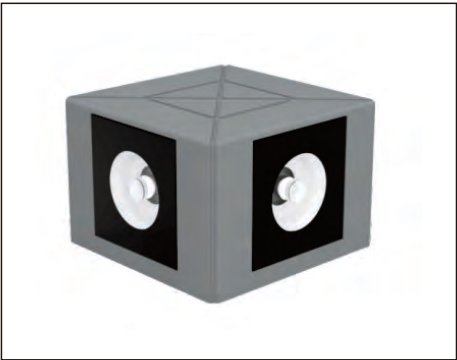


Кривая распределения света

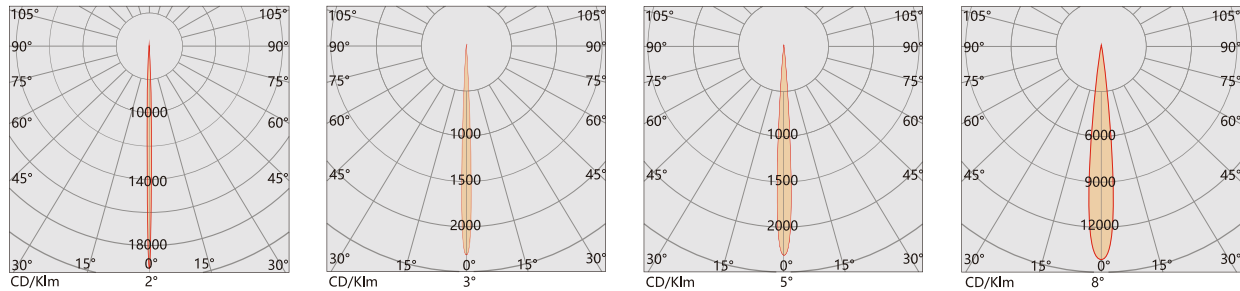



Светодиодный настенный светильник Spot-A3

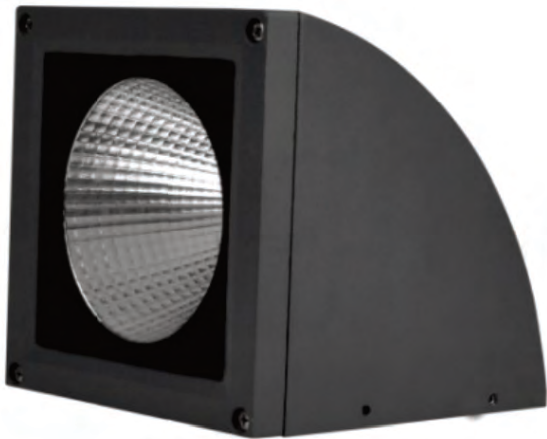

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д120*Ш120*В120мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

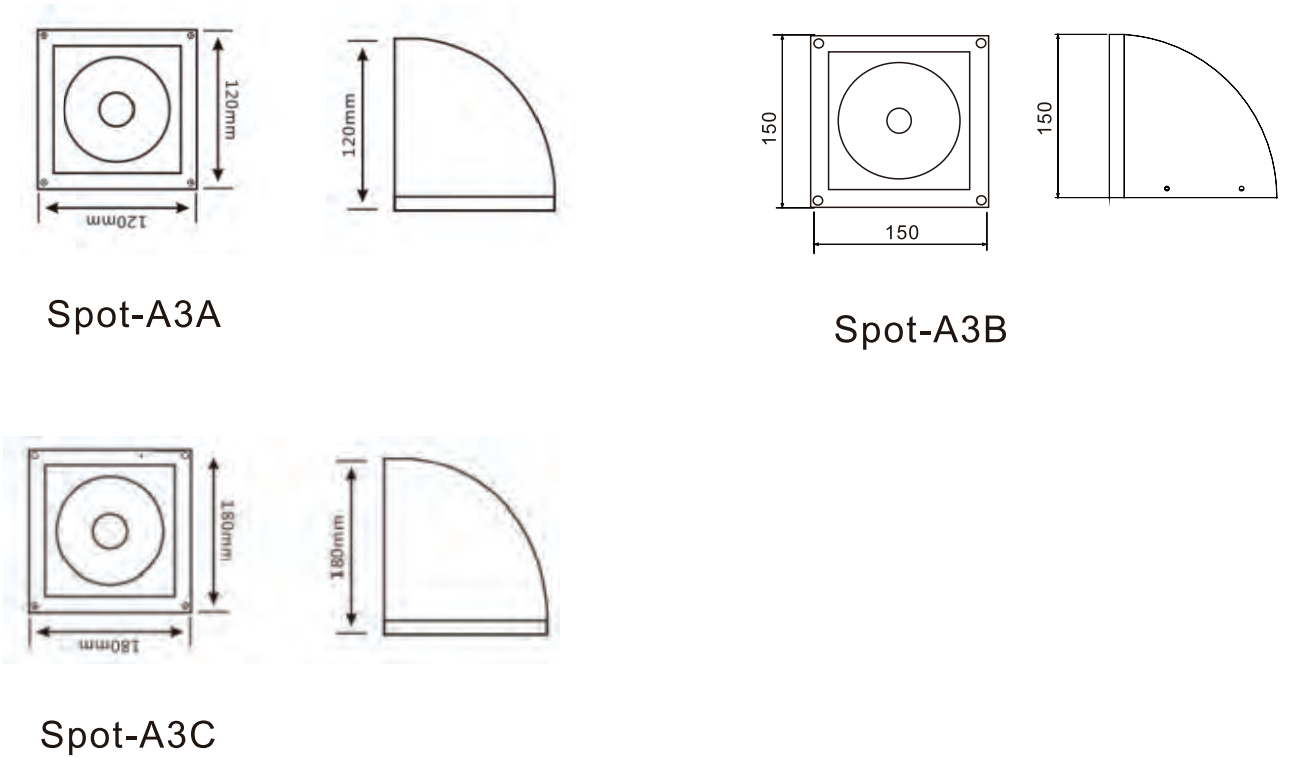

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Spot-A3A	20Вт	1шт	Монохром	AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A3B	30Вт	1шт	Монохром	AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A3C	40Вт	1шт	Монохром	AC220V	CREE/OSRAM	IP65



Кривая распределения света

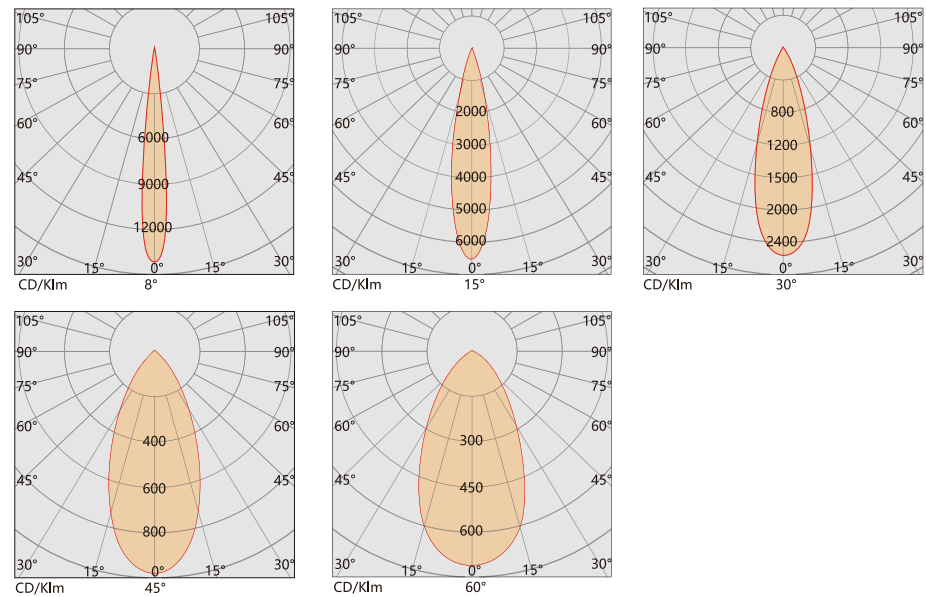



Светодиодный настенный светильник Spot-A4



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д153*Ш157*В153мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

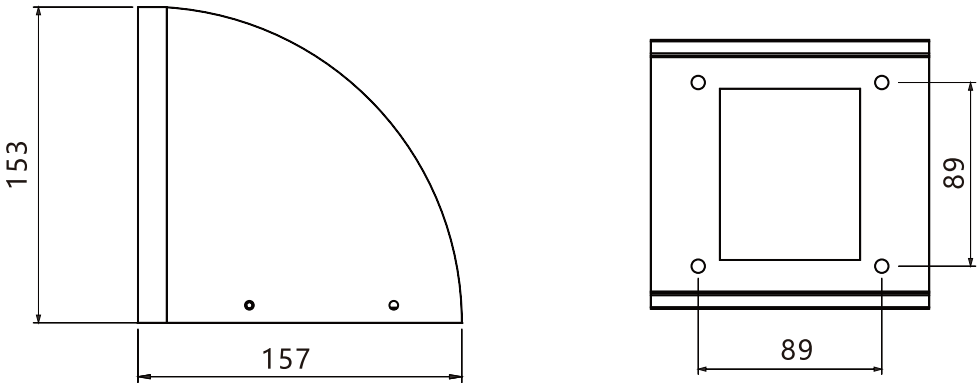

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Spot-A4A	16Вт	16шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A4A	32Вт	16шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A4B	18Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65



Кривая распределения света

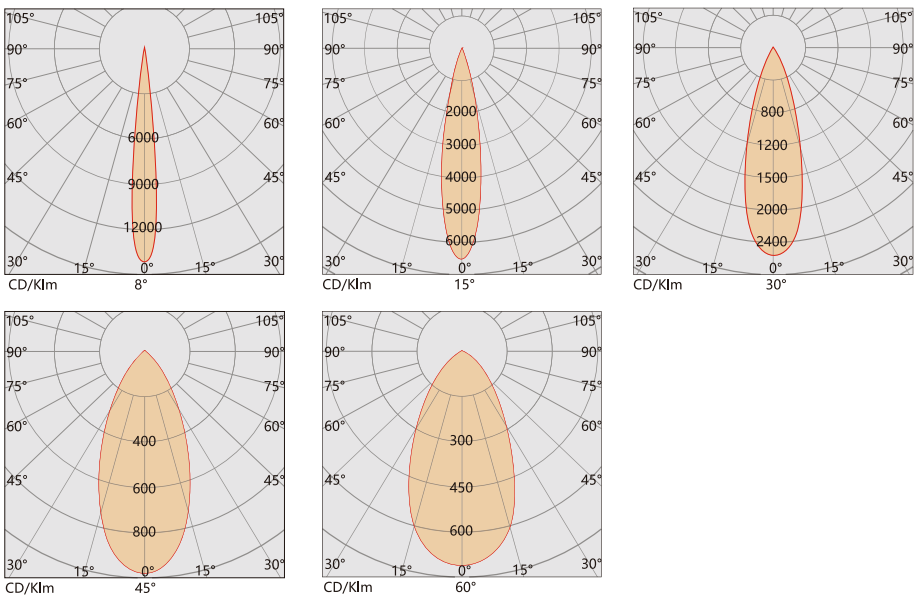



Светодиодный настенный светильник Spot-A5

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д130*Ш130*В90мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

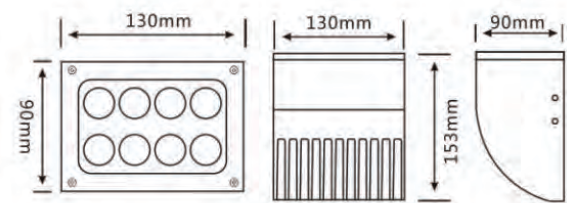

Spot-A5A

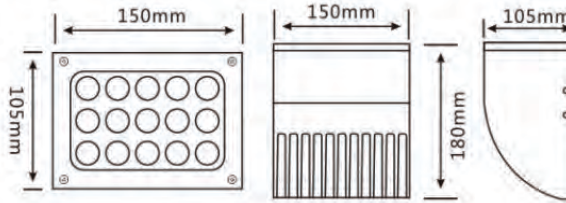


Spot-A5B

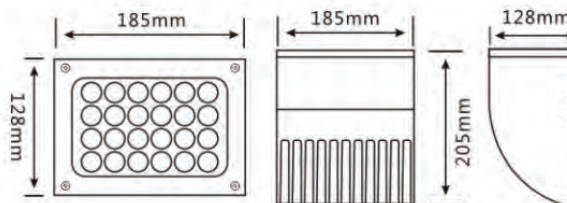

Spot-A5C

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Spot-A5A	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A5B	16Вт	8шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A5C	28Вт	14шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

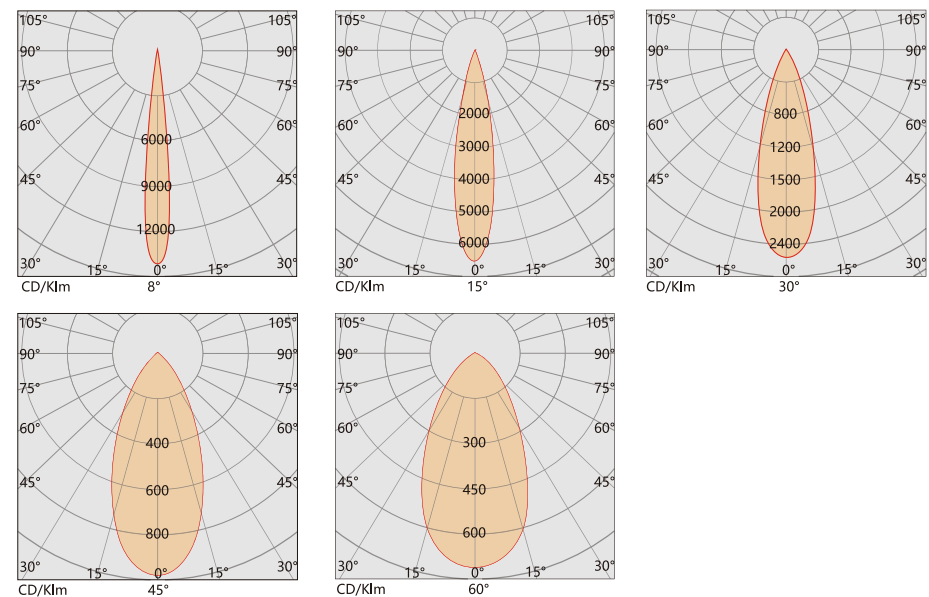



Светодиодный настенный светильник Spot-A6



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512


(предусмотрено диммирование)

Размер: Д95*Ш95*В173мм


Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

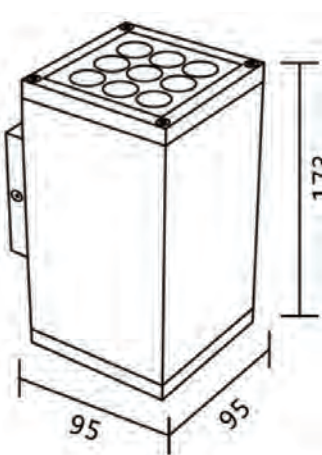

Spot-A4A

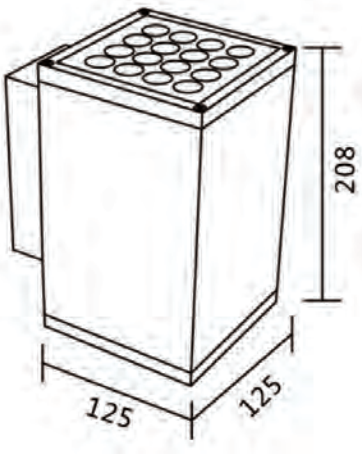

Spot-A4B

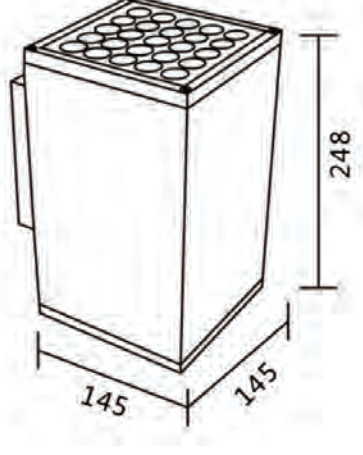


Spot-A4C

Модель	Мощность	LED клд-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Spot-A6A	9Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A6A	18Вт	9+9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A6B	16Вт	16шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A6B	32Вт	16+16шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A6C	25Вт	25шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A6C	50Вт	25+25шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65



Кривая распределения света

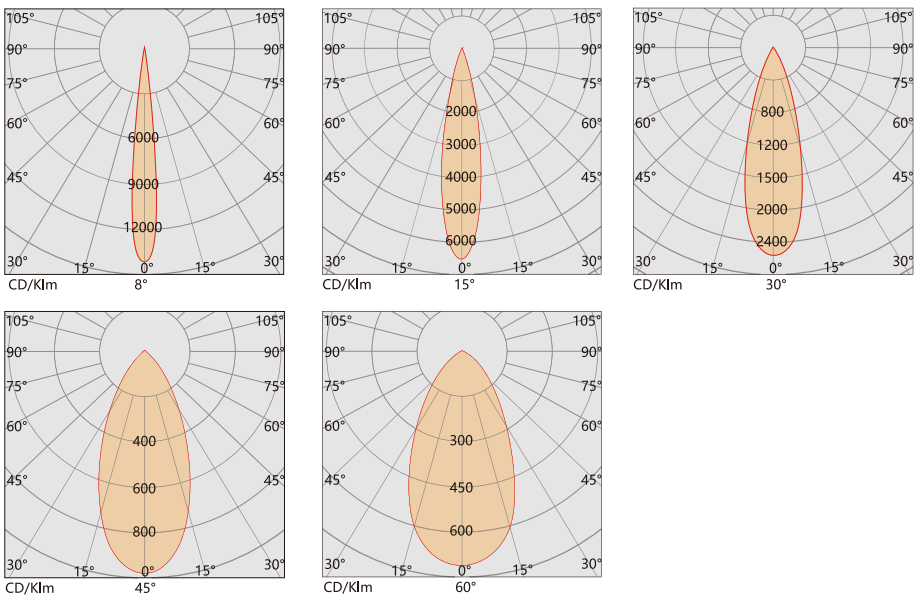



Светодиодный настенный светильник Spot-A7



Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 2°/3°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д96*Ш96*В110мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

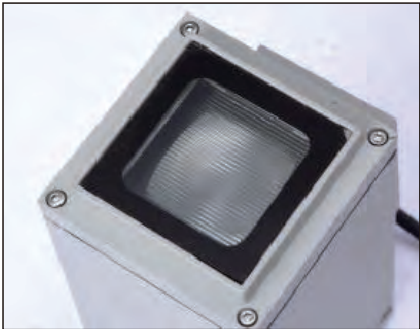


Размер и способ установки:

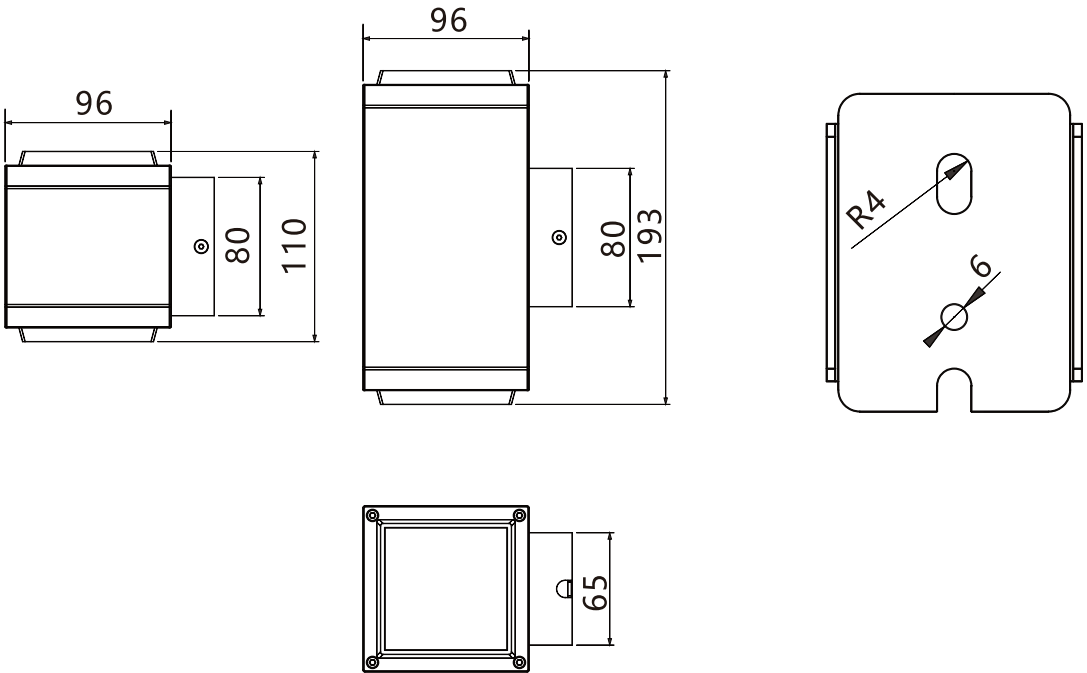

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Spot-A7A	10Вт	1 шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A7B	20Вт	2 шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

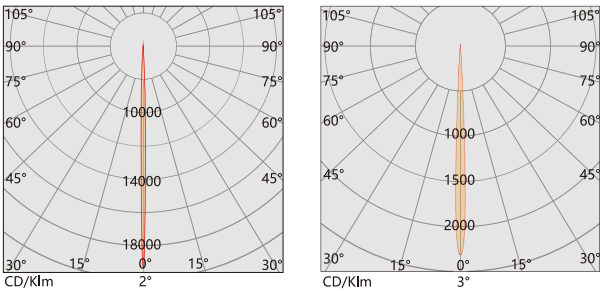



Светодиодный настенный светильник Spot-A8



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света > 90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I / III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°


Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)

Размер: Ø95*В195мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

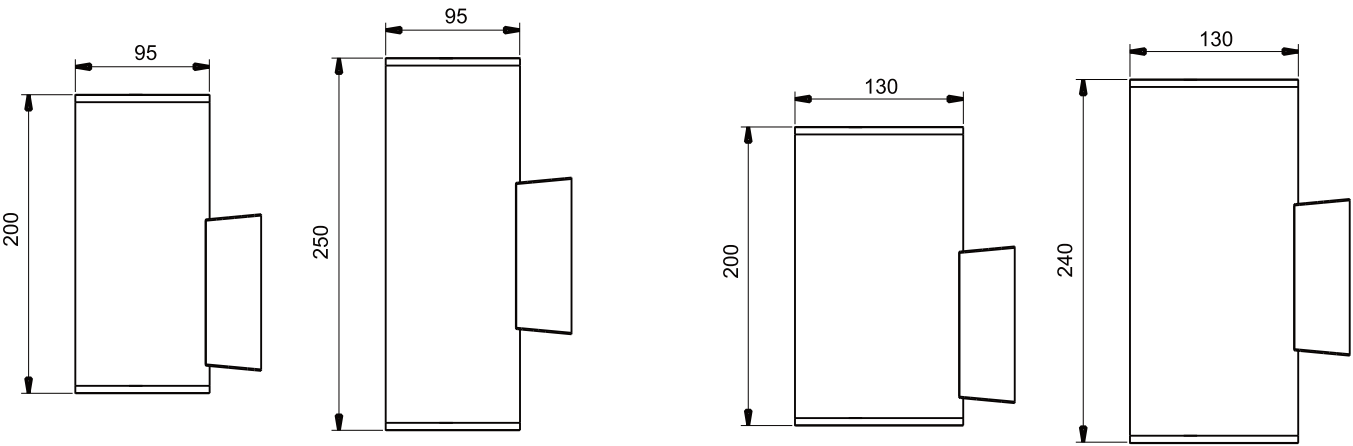

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Spot-A8A	9Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A8B	18Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A8C	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-A8C	36Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65



Кривая распределения света

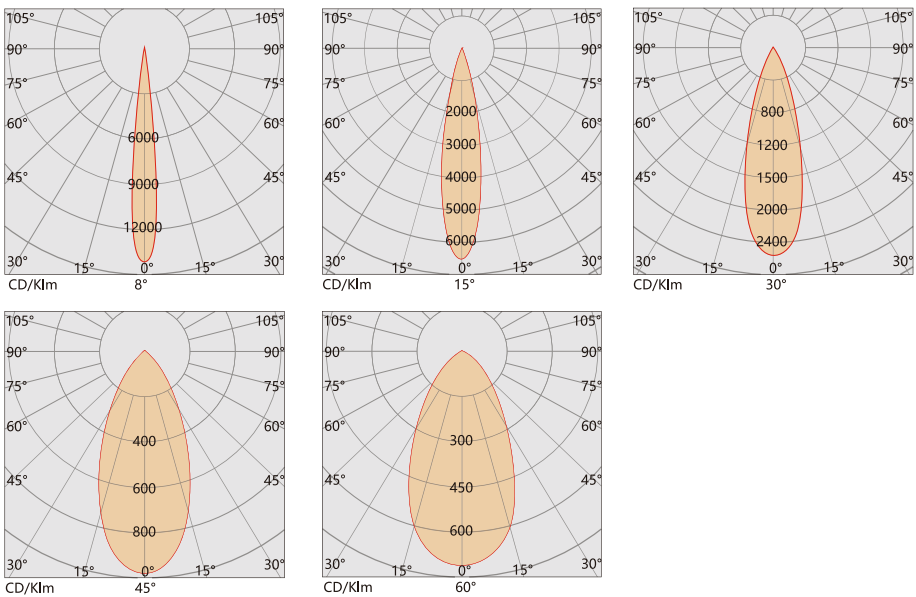



Светодиодный настенный светильник Spot-B1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512


(предусмотрено диммирование)

Размер: Д71*Ш35*В75мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

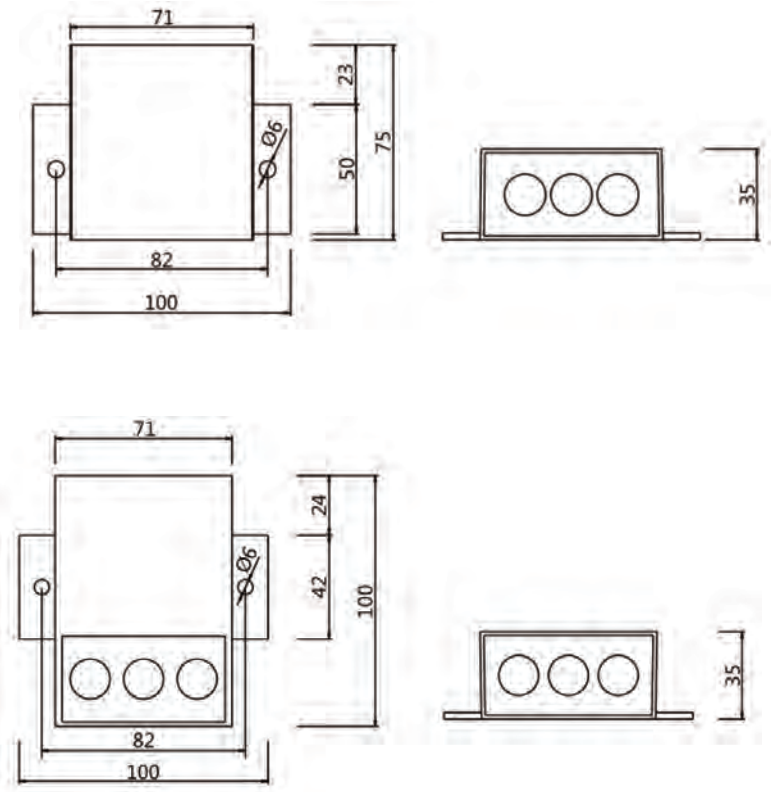

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
SPOT-B1A	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
SPOT-B1B	6Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65



Кривая распределения света

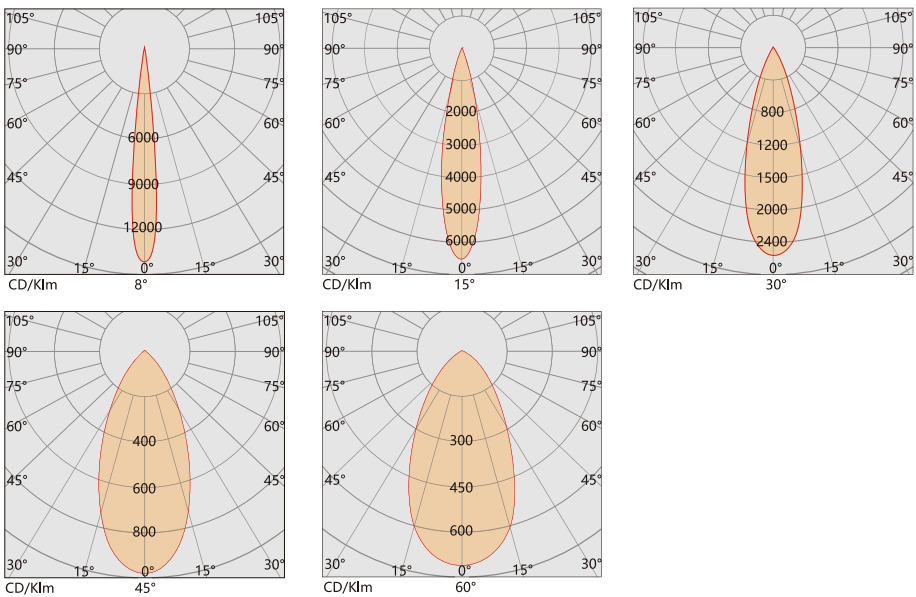



Светодиодный настенный светильник SPOT-B2



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д165*Ш40*В51мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

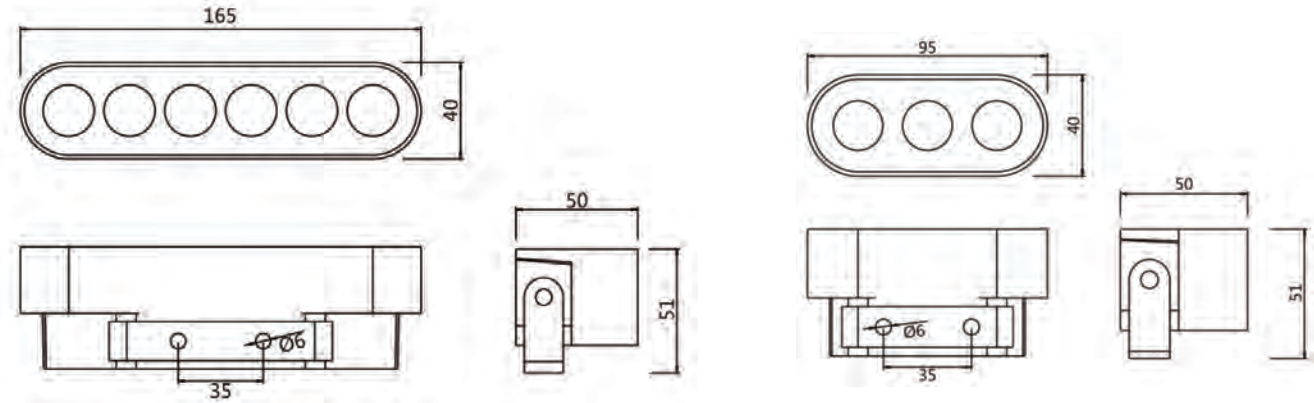

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Spot-B2A	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Spot-B2B	6Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65



Кривая распределения света

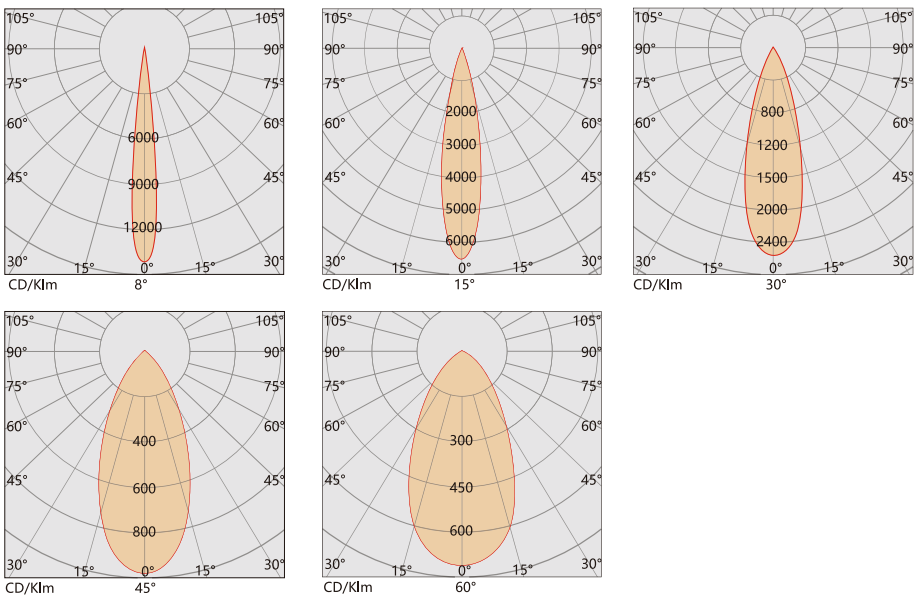



Светодиодный светильник для подсветки окон DSPK-A1

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д128*Ш51*В79мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

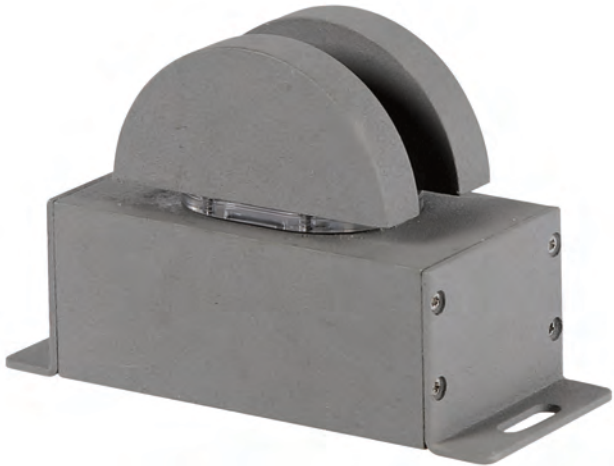


Размер и способ установки:

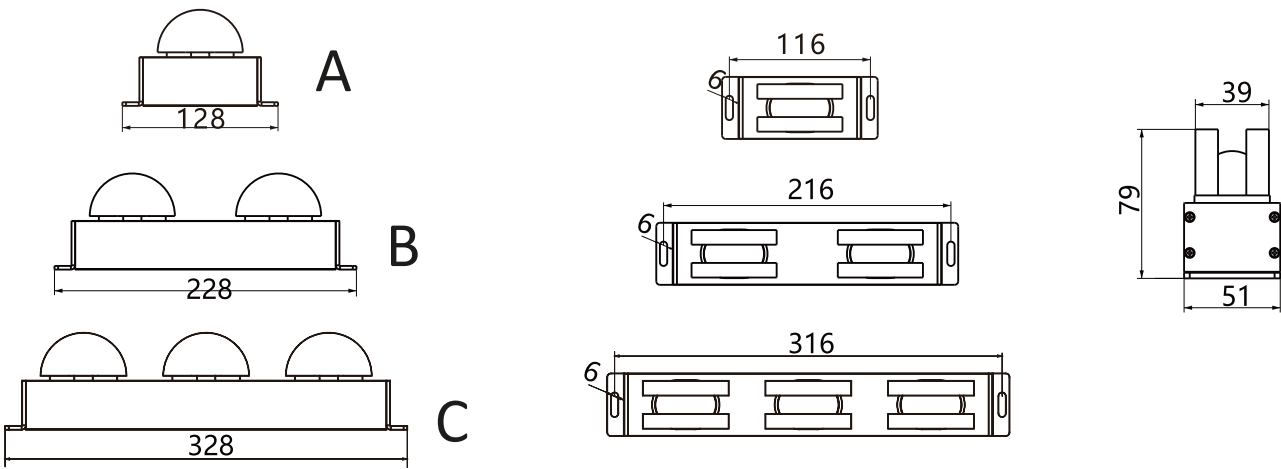

Модель	Мощность LED	кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
DSPK-A1A	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A1A	6Вт	3шт	RGB	DC24V	/	IP65
DSPK-A1B	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A1B	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A1B	12Вт	6шт	RGB	DC24V	/	IP65
DSPK-A1B	16Вт	8шт	RGBW	DC24V	/	IP65
DSPK-A1C	18Вт	9шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A1C	18Вт	9шт	RGB	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

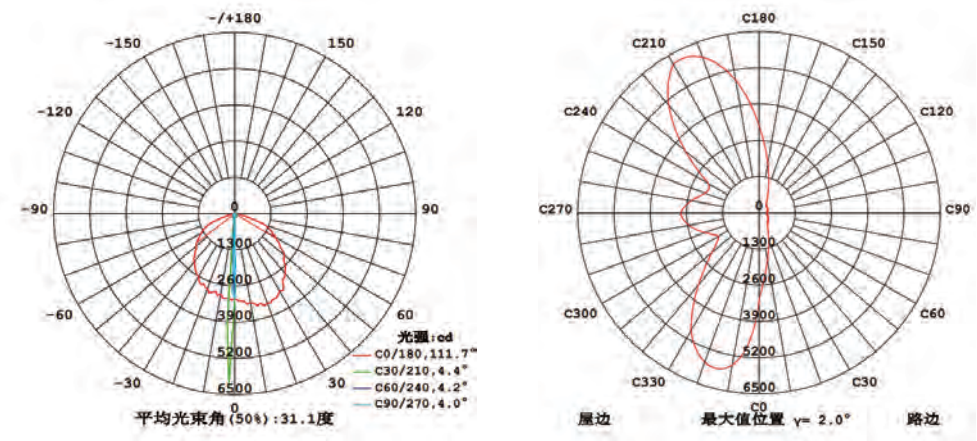



Светодиодный светильник для подсветки окон DSPK-A2

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д250*Ш90*В55мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

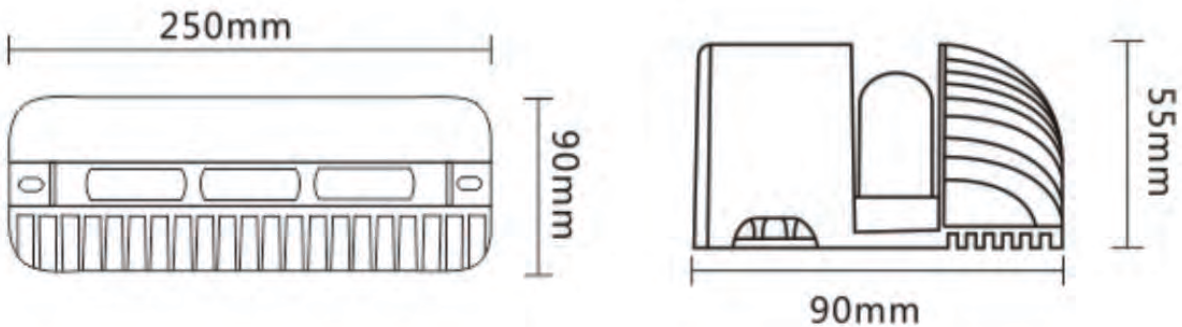

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
DSPK-A2	12Вт	12шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A2	24Вт	12шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

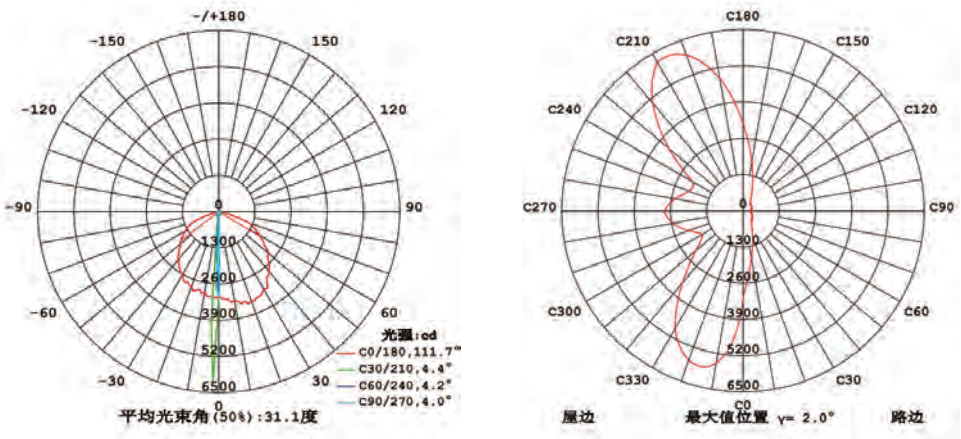



Светодиодный светильник для подсветки окон DSPK-A3



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/Ш
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д200*Ш80*В53мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

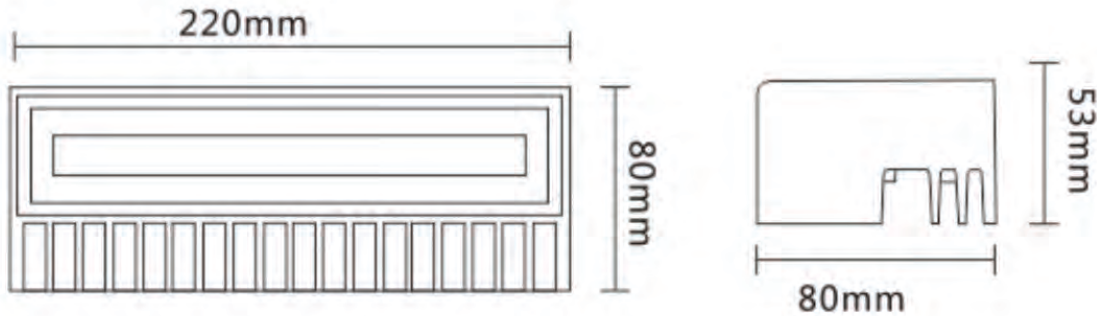

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
DSPK-A3	6Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A3	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A3	18Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

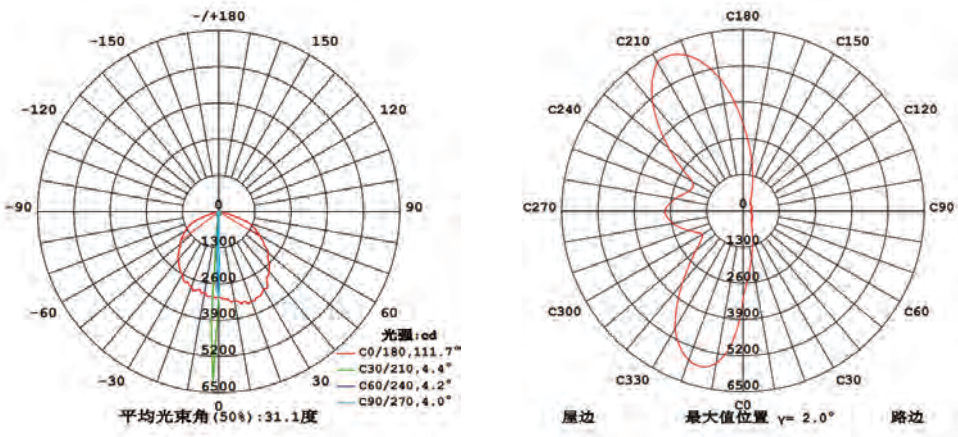



Светодиодный светильник для подсветки окон DSPK-A4



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д300*Ш108*В86мм

Способ применения:


Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

Размер и способ установки:

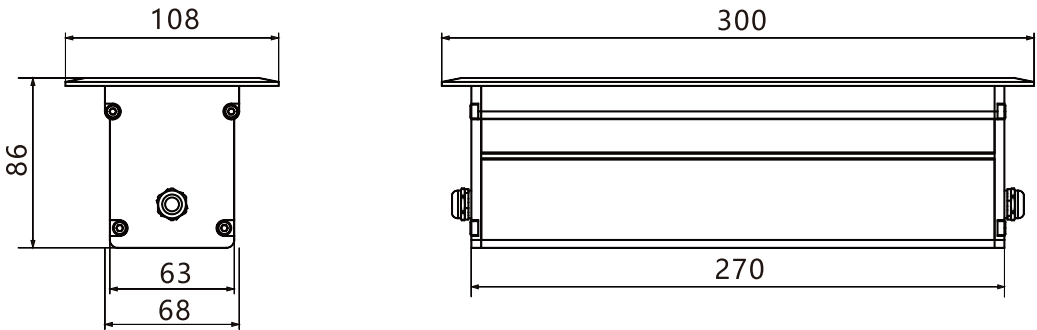

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
DSPK-A4	6Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A4	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A4	6Вт	6шт	RGB	DC24V	/	IP65
DSPK-A4	12Вт	6шт	RGB	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

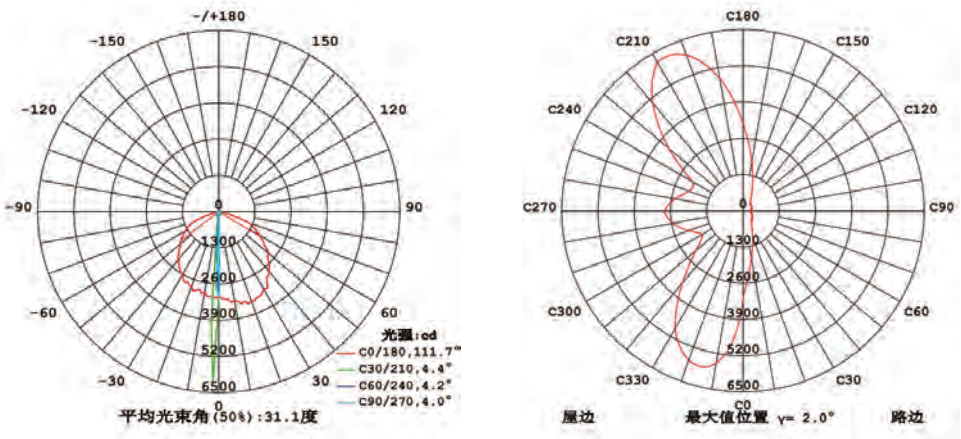



Светодиодный светильник для подсветки окон DSPK-A5

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д152*Ш64*В98мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

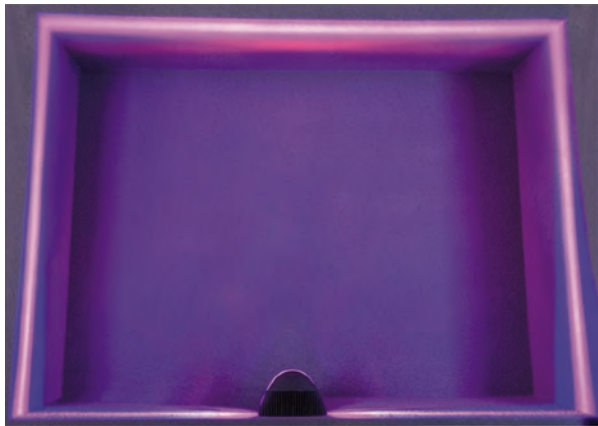


Размер и способ установки:

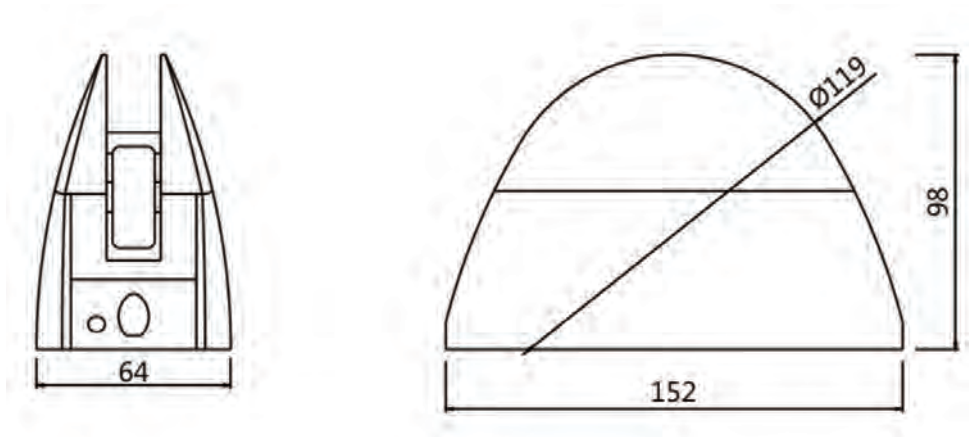


Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
DSPK-A5	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A5	12Вт	6шт	RGB	DC24V	/	IP65
DSPK-A5	12Вт	12шт	RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

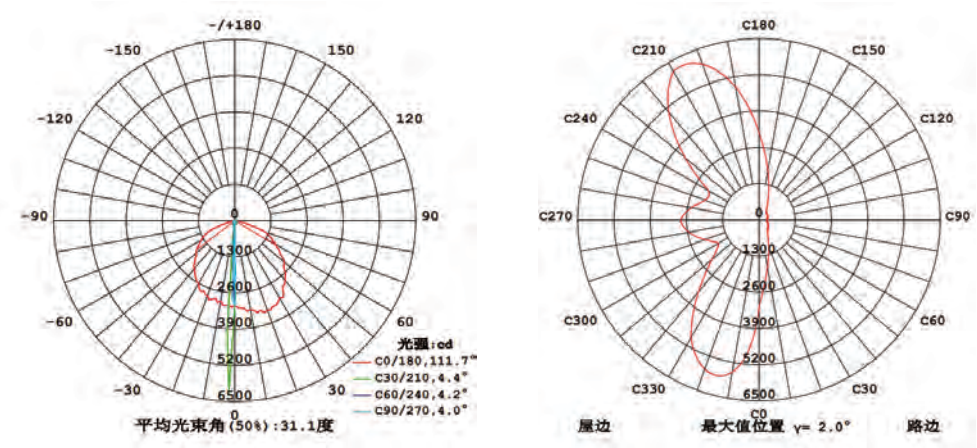



Светодиодный светильник для подсветки окон DSPK-A6

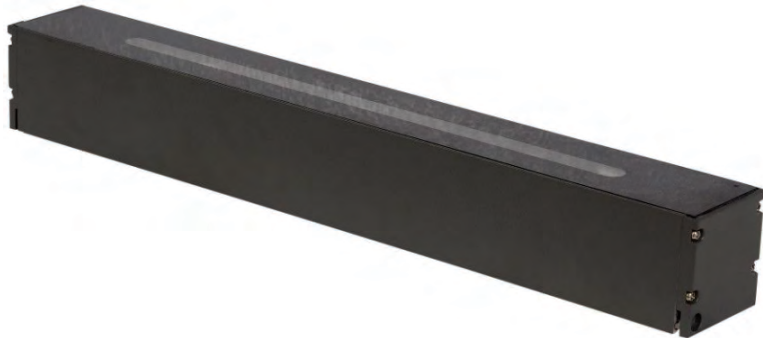

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д415*Ш54*В76мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

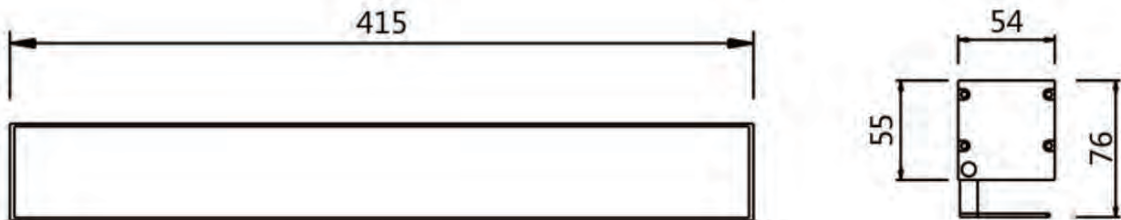

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
DSPK-A6	18Вт	18шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
DSPK-A6	18Вт	18шт	RGB	DC24V	/	IP65
DSPK-A6	18Вт	18шт	RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

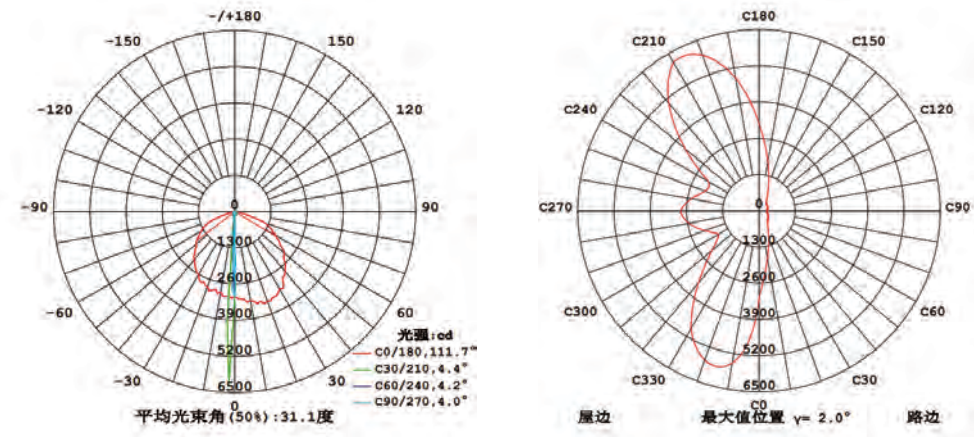



Светодиодный светильник для подсветки окон DSPK-A7



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д185*Ш40*В50мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

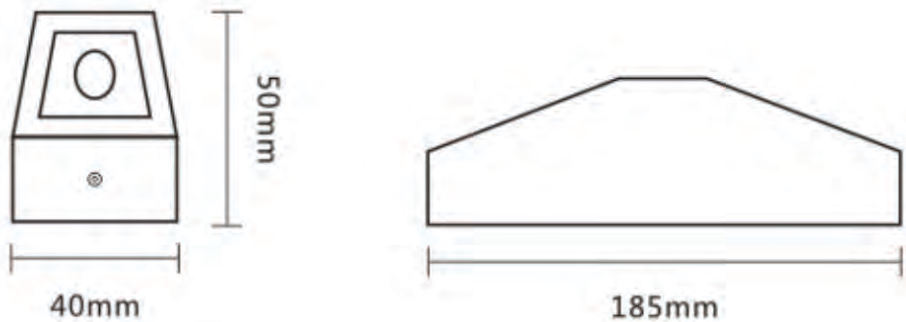

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
DSPK-A7	6Вт	2шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

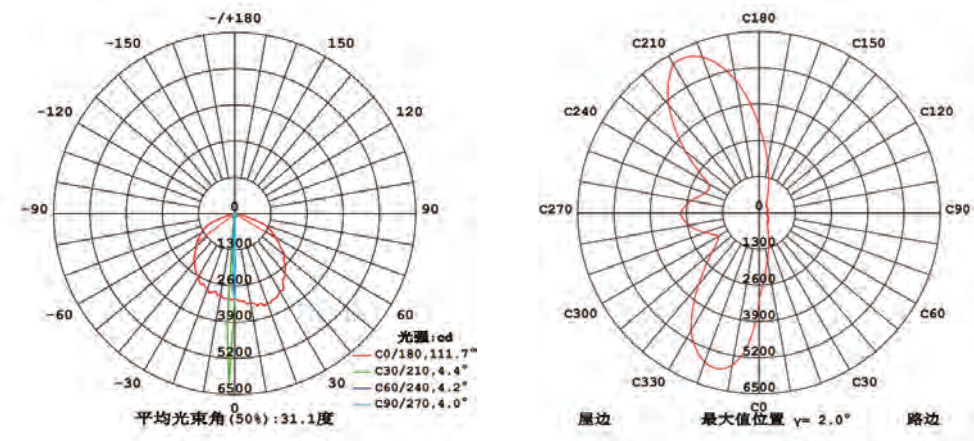



Светодиодный светильник Range Focus-A1

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I / III

LED: CREE/OSRAM


Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)


Размер: Д200*Ш45*В66мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

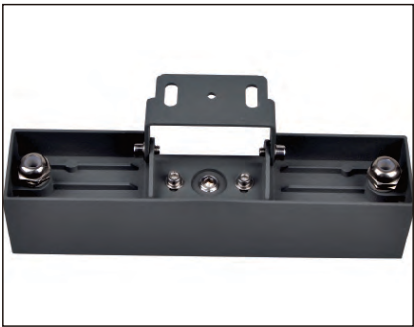


Размер и способ установки:

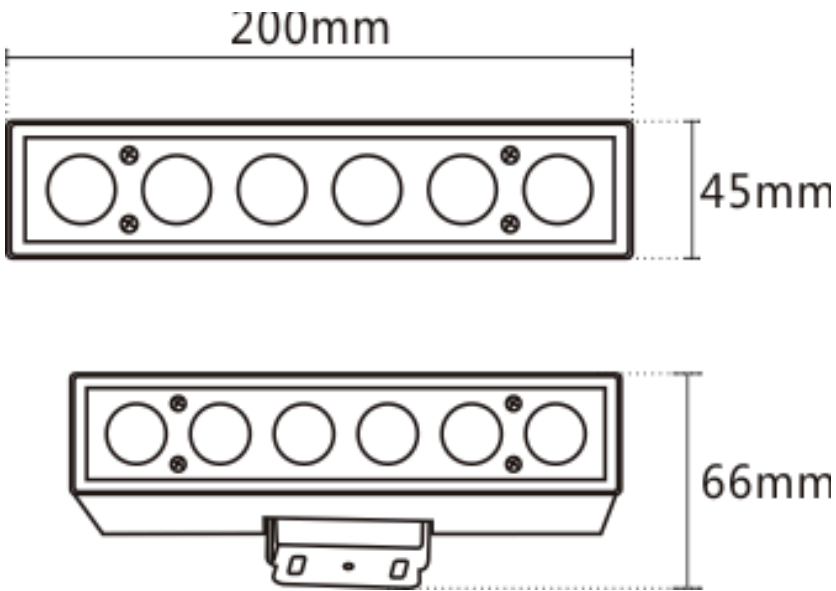

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-A1	6Вт	6шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-A1	12Вт	6шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

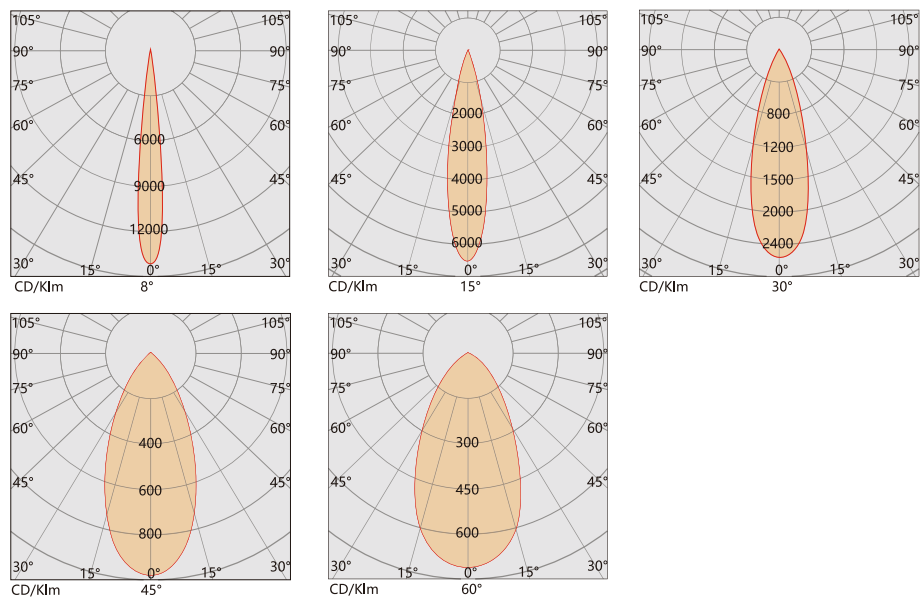



Светодиодный светильник Range Focus-A2



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д101*Ш43*В125мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

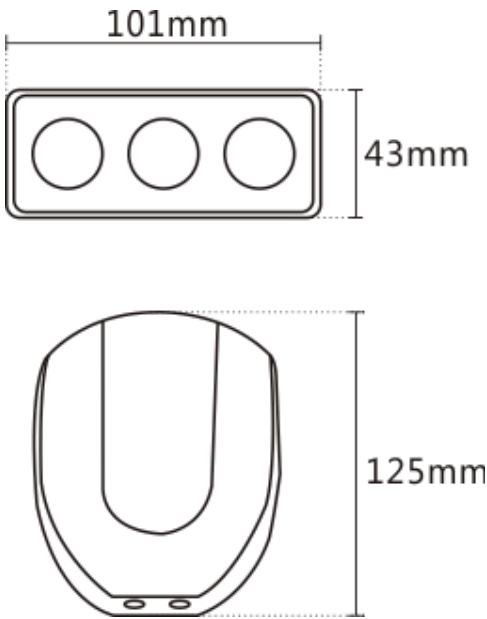

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-A2	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus--A2	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65



Кривая распределения света

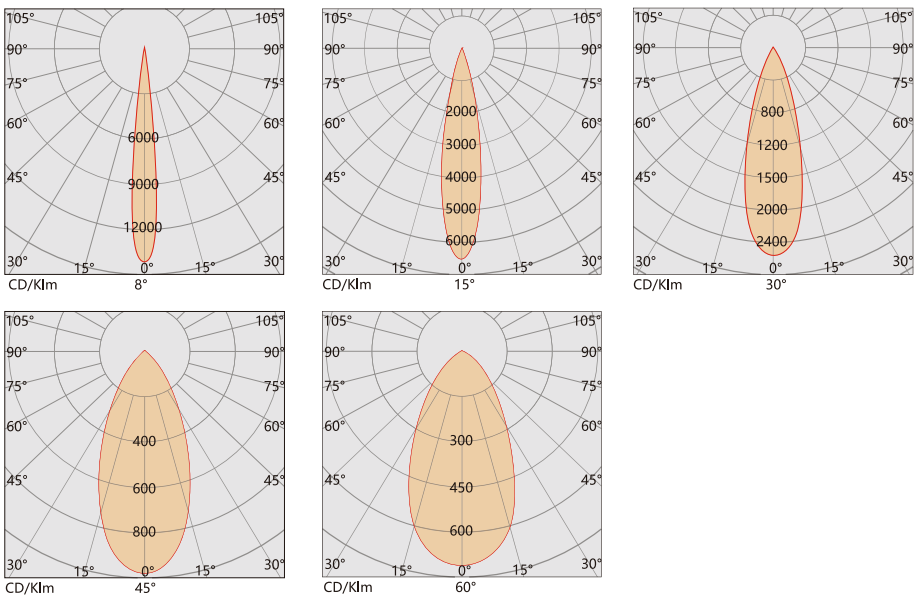



Светодиодный светильник Range Focus-A3

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д97*Ш80*В55мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов





Размер и способ установки:

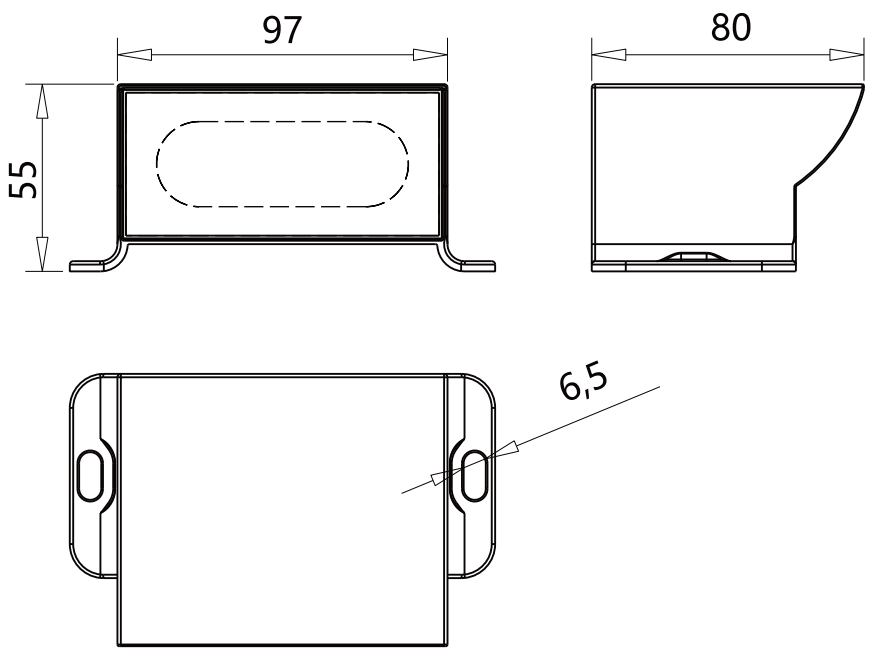

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-A3	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-A3	3Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-A3	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-A3	6Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

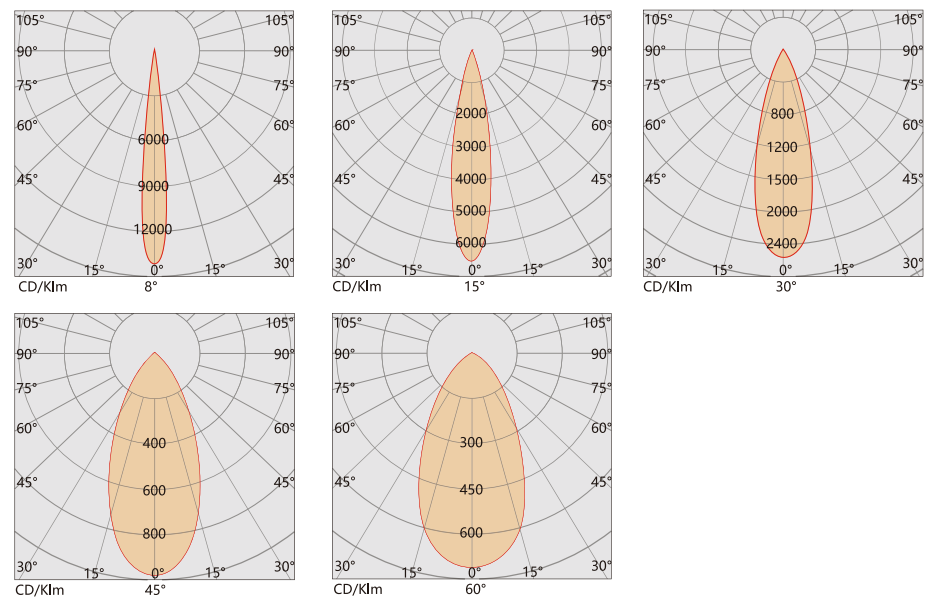

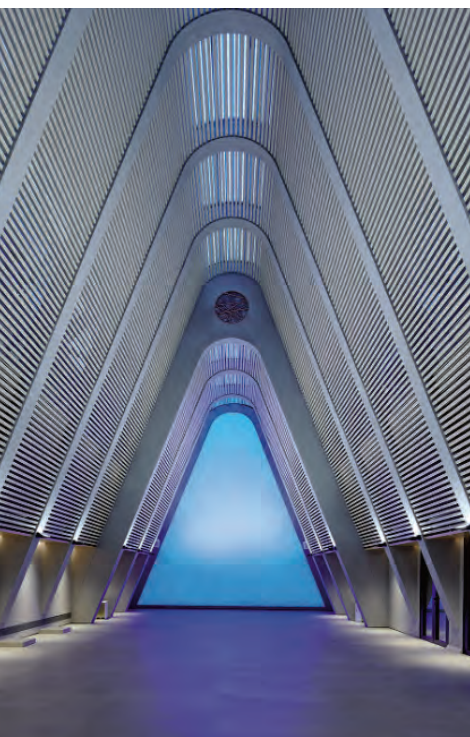

Светодиодный светильник Range Focus-A4

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 3°/5°/8°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д142*Ш97*В67мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

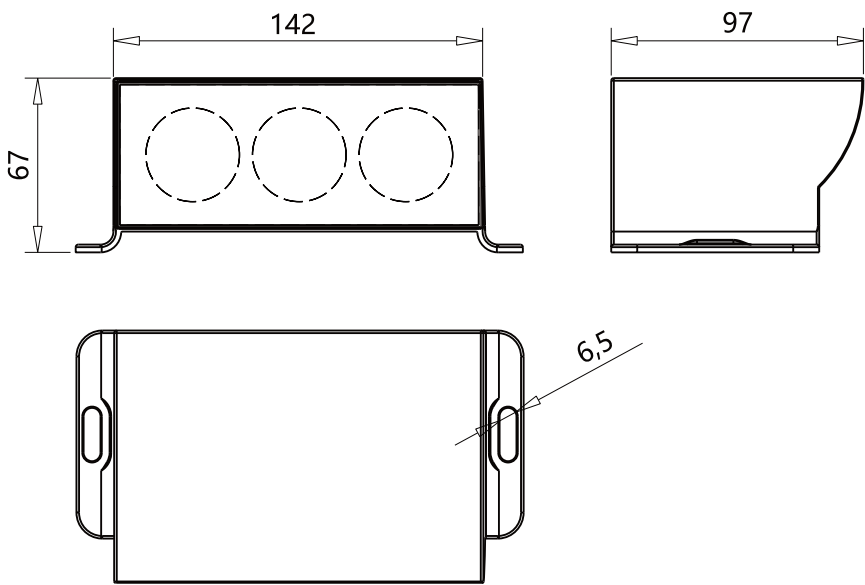

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-A4	9Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-A4	9Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-A4	12Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-A4	12Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

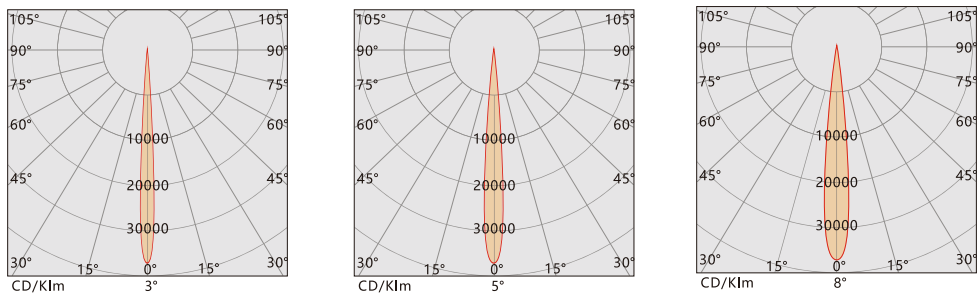



Светодиодный светильник Range Focus-A5



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.


Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д142*Ш97*В67мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов


Размер и способ установки:

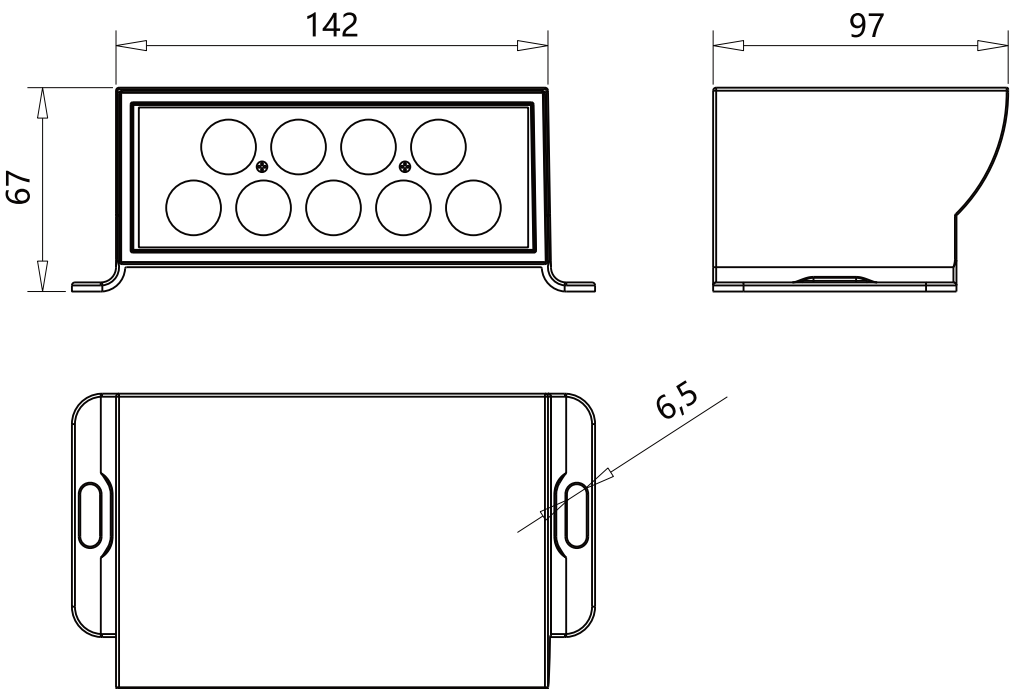

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-A5	9Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-A5	9Вт	9шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-A5	18Вт	9шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-A5	18Вт	9шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65



Кривая распределения света

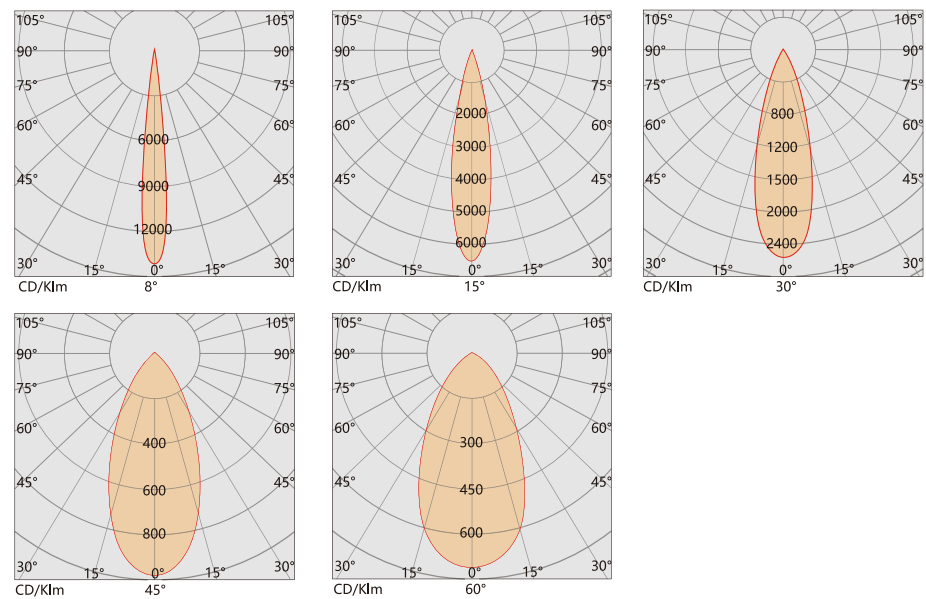



Светодиодный светильник Range Focus-B1/B2

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I/III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512
(предусмотрено диммирование)


Размер: Д109*Ш75*В57мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

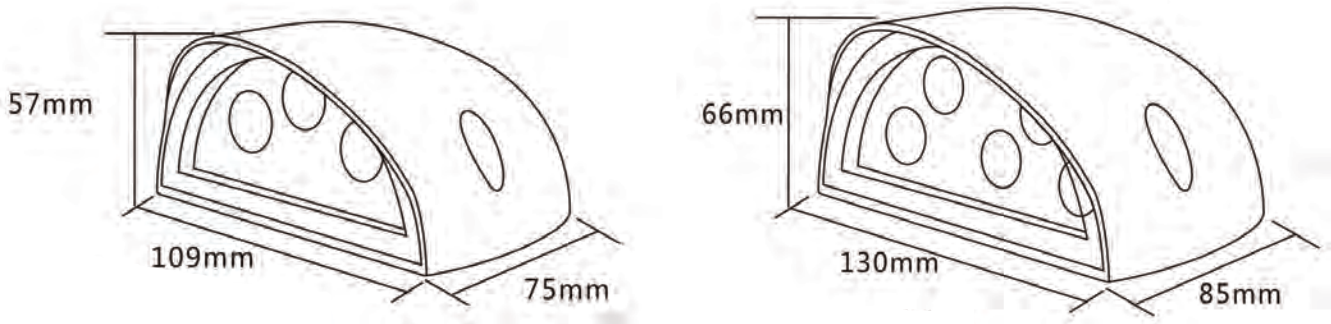

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-B1	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-B1	3Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-B1	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-B1	6Вт	3шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-B2	6Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-B2	6Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range Focus-B2	12Вт	6шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-B2	12Вт	6шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

Кривая распределения света

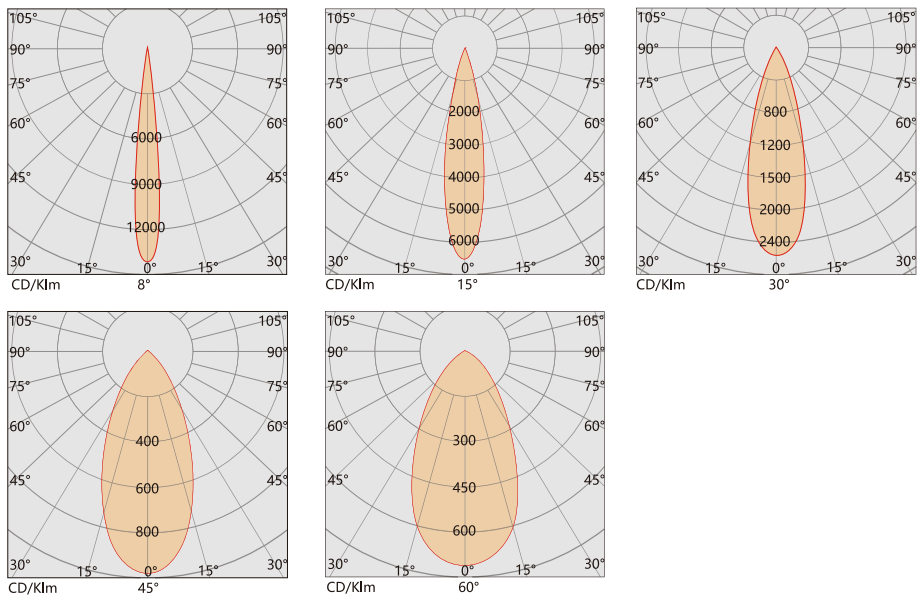



Светодиодный светильник Range Focus-C1

Характеристики:


Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I / III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д110*Ш110*В55мм


Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

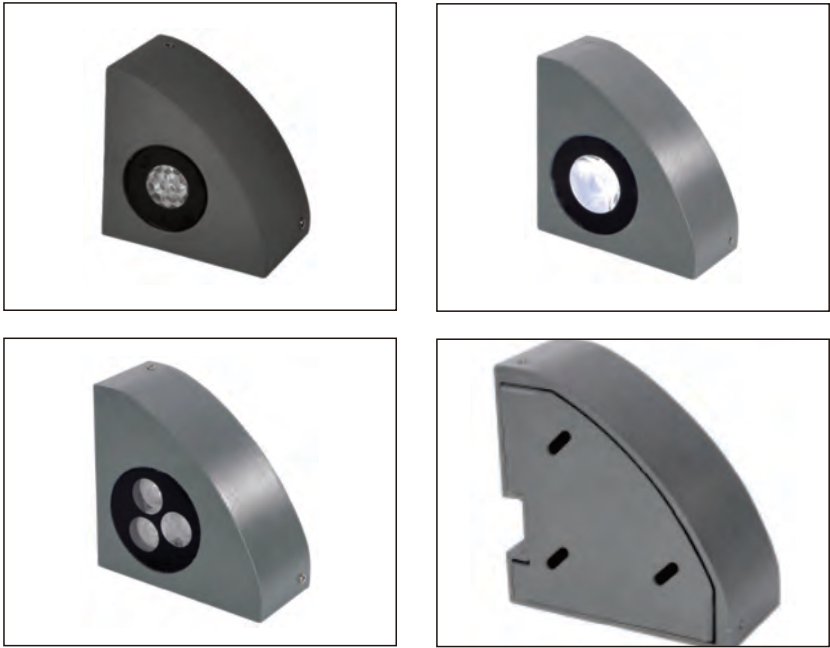


Размер и способ установки:

A

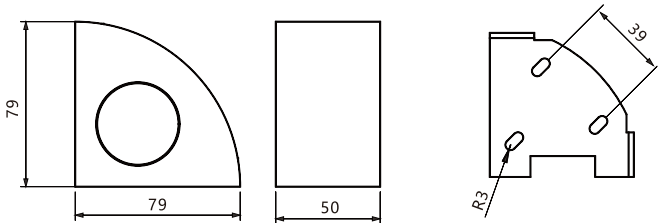


B

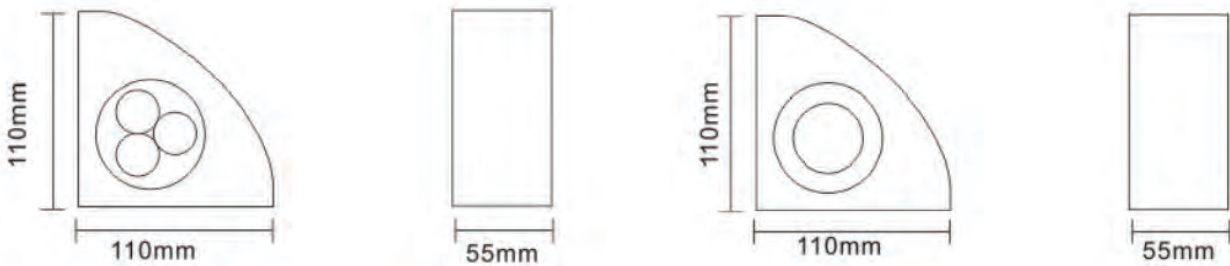

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-C1A	3Вт	1шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-C1B	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-C1C	3Вт	1шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-C1D	6Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

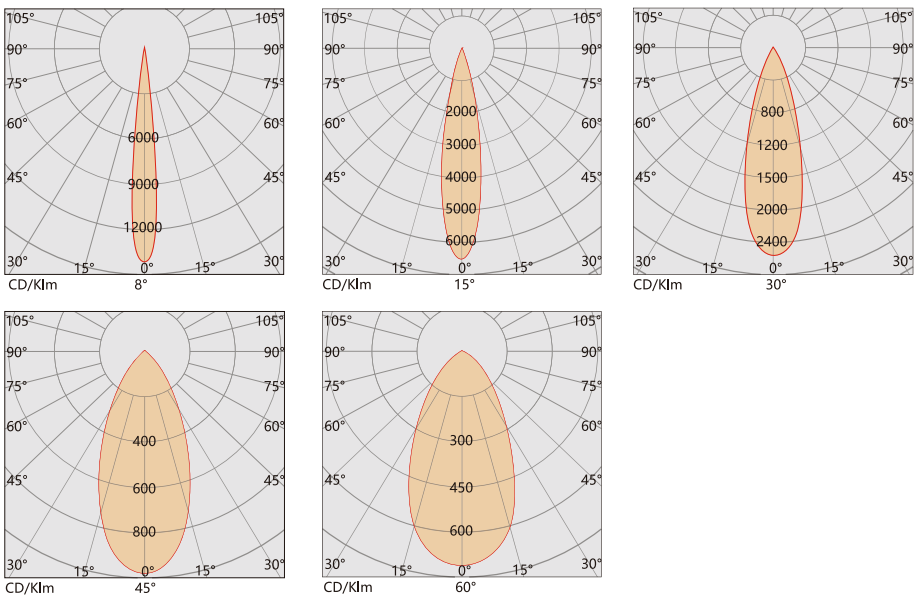



Светодиодный светильник Range Focus-C2

Характеристики:




Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 8°/15°/30°/45°/60°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д120*Ш120*В40мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов

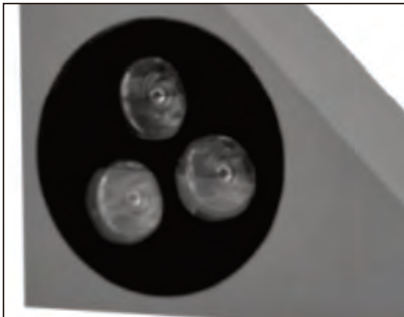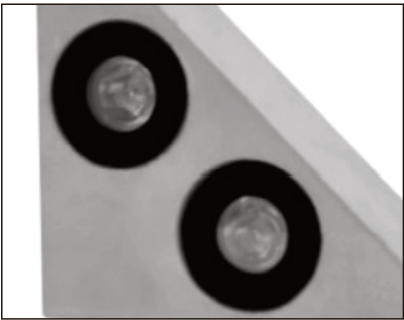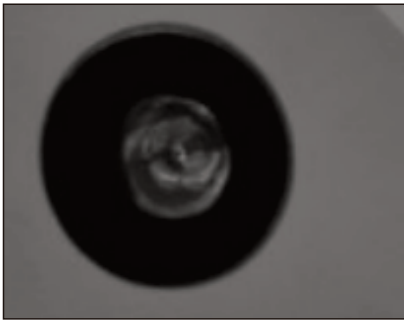


Размер и способ установки:

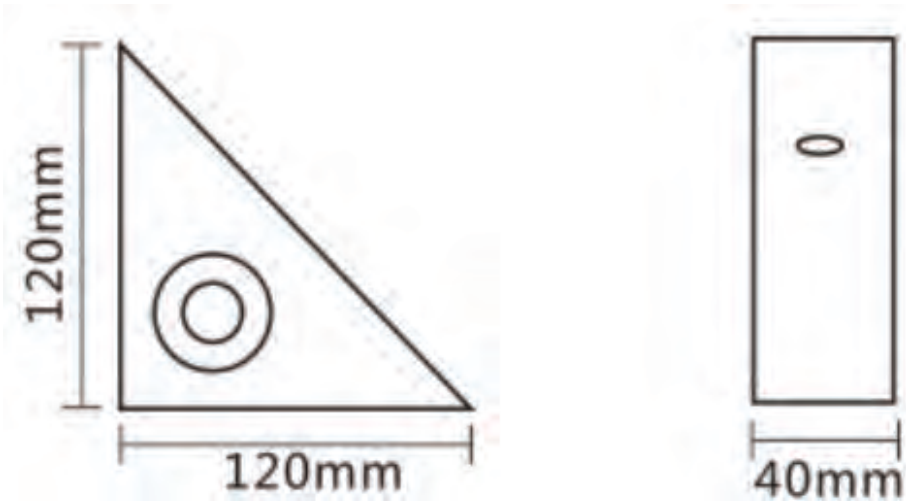

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-C2A	3Вт	1шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-C2B	2Вт	2шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-C2C	4Вт	2шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-C2D	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

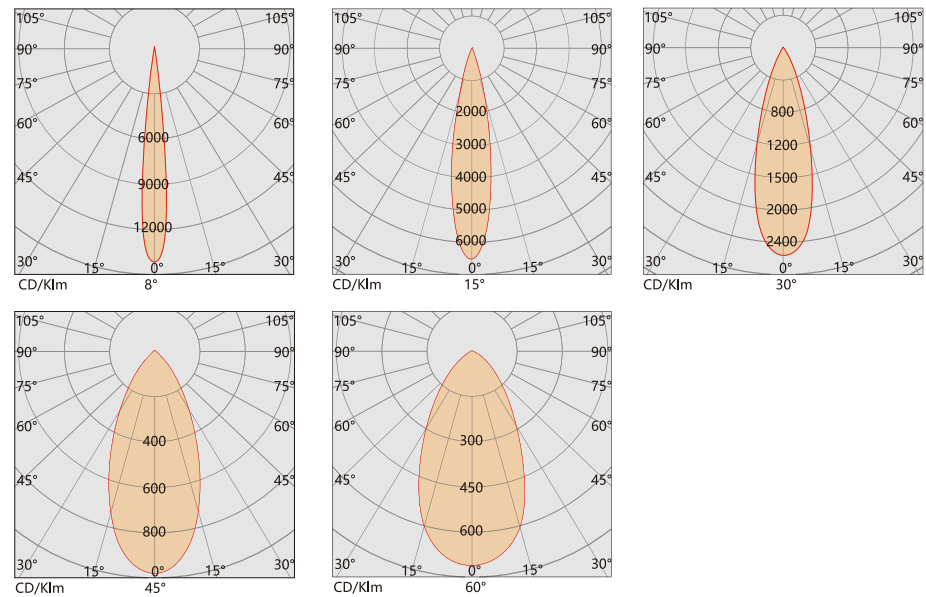



Светодиодный светильник Range Focus S-C3

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры


Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I /III
LED: CREE/OSRAM
Угол: 110°
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д84*Ш84*В38мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

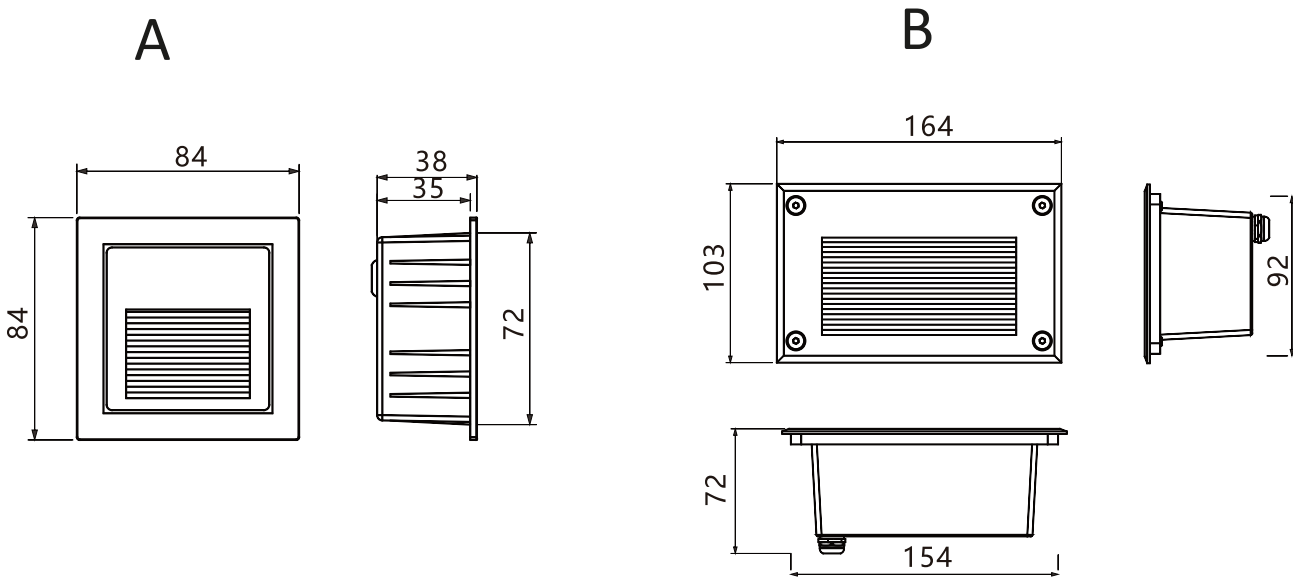

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-C3A	3Вт	3шт	Монохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-C3B	3Вт	3шт	M/онохром	DC24V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света





Светодиодный светильник Range Focus-C4

Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света >90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры

Напряжение: DC24V/AC220V

Электробезопасность: I / III

LED: CREE/OSRAM

Угол: 8°/15°/30°/45°/60°

Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)


Размер: Ø100**B40мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов




Размер и способ установки:

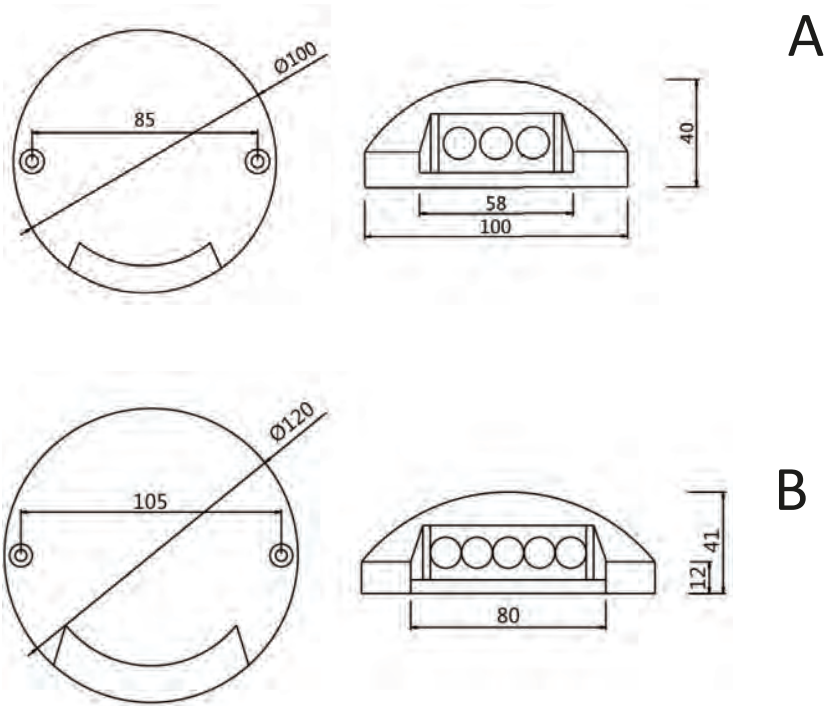

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range Focus-C4	3Вт	3шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range Focus-C4	5Вт	5шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65

Кривая распределения света

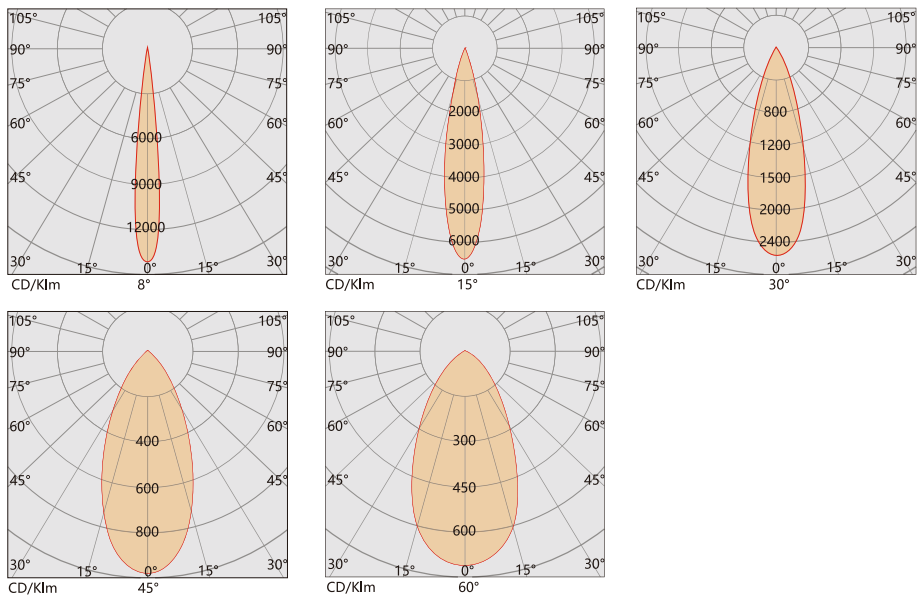



Светодиодный светильник с эффектом волны Range W-A1



Характеристики:

Корпус водонепроницаем, закаленное стекло, коэффициент пропускания света>90%. Корпус светильника из алюминиевого сплава 6063.

Технические параметры



Напряжение: DC24V/AC220V
Электробезопасность: I/III
LED: CREE/OSRAM
Угол: Water streaks/Flame
Управление: ON-OFF/DMX512 (предусмотрено диммирование)
Размер: Д1000*Ш87*В153мм

Способ применения:

Наружная подсветка зданий, ландшафтов, мостов



Размер и способ установки:

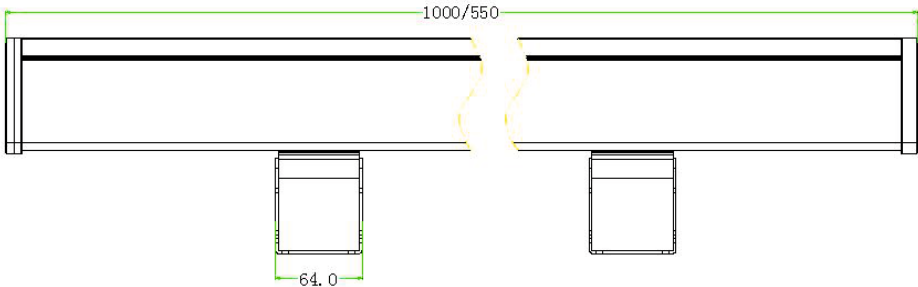

Модель	Мощность	LED кол-во	Цвет	Напряжение	LED	IP
Range W-A1A	60Вт	шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range W-A1A	60Вт	шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65
Range W-A1B	80Вт	шт	Монохром	DC24V/AC220V	CREE/OSRAM	IP65
Range W-A1B	80Вт	шт	RGB/RGBW	DC24V	/	IP65

