



КАТАЛОГ
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
2022-2023

ПЕРСПЕКТИВА СВЕТА
светотехническая компания

Архитектурное освещение зданий

с 2005 года

17
лет

на рынке светотехнических услуг

г. Новосибирск
www.perspektivasveta.ru

Светотехническая компания «Перспектива света» основана в 2005 году. В настоящее время является одним из лидеров в области архитектурного проектирования, монтажа и комплектации объектов осветительным оборудованием.

Компания предоставляет полный спектр услуг архитектурного освещения, а также широкий выбор осветительного оборудования, как собственного производства, так и от ведущих отечественных и иностранных производителей. Это дает возможность реализовывать уникальные проекты освещения на высоком уровне.

Проекты освещения создаются специалистами с большим опытом работы и с применением профессиональных систем освещения. Реализация объектов производится силами собственной бригады опытных монтажников. Наличие в штате компании инженера-конструктора, дизайнера, визуализатора позволяет найти нестандартные решения для архитектурного освещения объекта.

Представленное в каталоге и используемое компанией осветительное оборудование отвечает требованиям:

- Срок гарантийной эксплуатации от 3 до 5 лет.
- Высокая степень защиты IP65-IP67
- Окраска светильника по RAL
- Срок службы светильников до 100 000 ч.

Всё это гарантирует выполнение проекта на высоком профессиональном уровне как с точки зрения качества электромонтажных работ, так и с точки зрения эстетики ночного облика объекта.










В каталоге представлено светотехническое оборудование, для архитектурного и декоративного освещения зданий и сооружений, уличного исполнения. На все модели светильников гарантия производителя от 3-х до 5 лет.

Условные обозначения:



- - Тепло-белый (3000K)
- - Нейтрально-белый (4000K)
- - Холодно-белый (5000K)
- - RGB
 - - Red
 - - Green
 - - Blue
 - - Amber

- LED - Светодиодное оборудование
- RoHS - Ограниченное содержание вредных веществ
- ⚡ - Возможность крепления к горючему материалу
- ⚡ - Заземление
- 220В 50Гц - Напряжение сети
- 24В DC - Напряжение сети
- 🏠 - Уличное исполнение

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

					
RANGE R701	RANGE R702	RANGE R703	RANGE R704	RANGE R705	RANGE R706
Стр. 6-7	Стр. 8-9	Стр. 10-11	Стр. 12-13	Стр. 14-15	Стр. 16-17
					
RANGE R20186	RANGE R20186	RANGE R20187	RANGE R20187B	RANGE R20187	RANGE R20187B
Стр. 18-19	Стр. 20-21	Стр. 22-23	Стр. 24-25	Стр. 26-27	Стр. 28-29
					
RANGE R28018-18-24Bt	RANGE R28006	RANGE R28006B	RANGE R28007	RANGE R28007B	RANGE R28008
Стр. 30-31	Стр. 32-33	Стр. 34-35	Стр. 36-37	Стр. 38-39	Стр. 40-41
					
RANGE R28008B	RANGE R28118C	RANGE R28118B	RANGE R28718	RANGE R715	RANGE R28603
Стр. 42-43	Стр. 44-45	Стр. 46-47	Стр. 48-49	Стр. 50-51	Стр. 52-53
					
RANGE R28605	RANGE R37103	RANGE R710	RANGE R711	RANGE R712	RANGE R713
Стр. 54-55	Стр. 56-57	Стр. 58-59	Стр. 60-61	Стр. 62-63	Стр. 64-65
					
RANGE R714	RANGE R20183	RANGE R20182	RANGE R20181	RANGE R26212	RANGE R26605
Стр. 66-67	Стр. 68-69	Стр. 70-71	Стр. 72-73	Стр. 74-75	Стр. 76-77
					
RANGE R26113	RANGE R26109	RANGE R28308	RANGE R26110-60*0,3 B	RANGE R717	RANGE R718
Стр. 78-79	Стр. 80-81	Стр. 82-83	Стр. 84-85	Стр. 86-87	Стр. 88-89

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ


					
RANGE R26618A	RANGE R28502-9-18 Bt	RANGE R27104-1 Bt	RANGE R28003-9 Bt	RANGE R28202-12 Bt	RANGE R28302B-18 Bt
Стр. 90-91	Стр. 92-93	Стр. 94-95	Стр. 96-97	Стр. 98-99	Стр. 100-101
					
RANGE R28036-36 Bt	RANGE R28013-9 Bt	RANGE R28107	RANGE R28218	RANGE R28318	RANGE R34103
Стр. 102-103	Стр. 104-105	Стр. 106-107	Стр. 108-109	Стр. 110-111	Стр. 112-113
					
RANGE R31107A	RANGE R29109	RANGE R29110	RANGE R29104	RANGE R29105	RANGE R29103
Стр. 114	Стр. 115	Стр. 116-117	Стр. 118-119	Стр. 120-121	Стр. 122-123
					
RANGE R29102	RANGE R29106	RANGE R29136	RANGE R30103	RANGE R31105	RANGE R31106
Стр. 124-125	Стр. 126-127	Стр. 128-129	Стр. 130-131	Стр. 132-133	Стр. 134-135
					
RANGE R31104	RANGE R31107	RANGE R29107	RANGE R29108	RANGE R32205	RANGE R32506
Стр. 136-137	Стр. 138-139	Стр. 140-141	Стр. 142-143	Стр. 144-145	Стр. 146-147
					
RANGE R32507	RANGE R32103C	RANGE R32103A	RANGE R32103B	RANGE R32106	RANGE R38103
Стр. 148-149	Стр. 150-151	Стр. 152-153	Стр. 154-155	Стр. 156-157	Стр. 158-159
					
RANGE R38203	RANGE R38303	RANGE R38304			
Стр. 160-161	Стр. 162-163	Стр. 164-165			

RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, сооружений, парковых и ландшафтных зон.

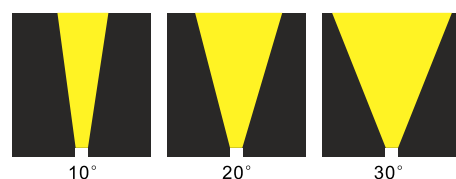

**11,5
Вт**
МОЩНОСТЬ

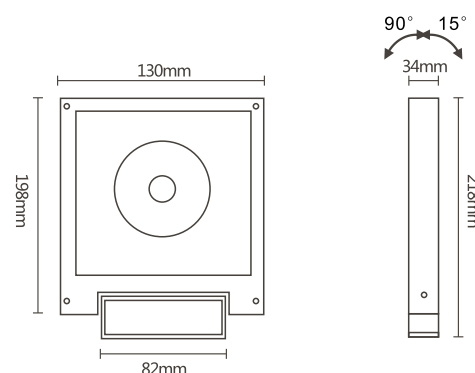

Модель R701

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 11.5 Вт




Мощность одного светодиода - 10 Вт

Вторичная оптика - 10°/20°/30°

Напряжение питания - AC 220В

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP 65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, сооружений, парковых и ландшафтных зон.

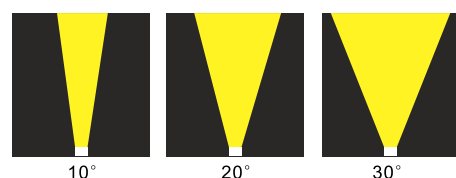


**23
Вт**
МОЩНОСТЬ

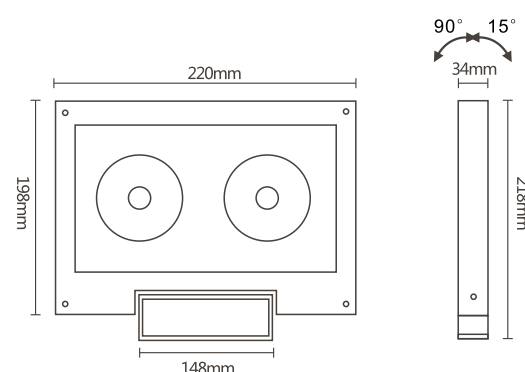


Модель R702

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 23 Вт
Мощность одного светодиода - 10 Вт
Вторичная оптика - 10°/20°/30°
Напряжение питания - AC 220В
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 65



Размер кронштейна



Способ складной установки



Способ параллельной установки



105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, сооружений, парковых и ландшафтных зон.

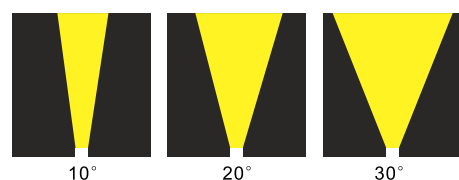

**47
Вт**
МОЩНОСТЬ

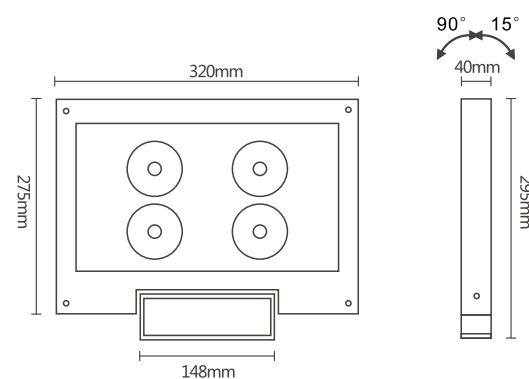

Модель R703

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 47 Вт




Мощность одного светодиода - 10 Вт

Вторичная оптика - 10°/20°/30°

Напряжение питания - AC 220В

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65

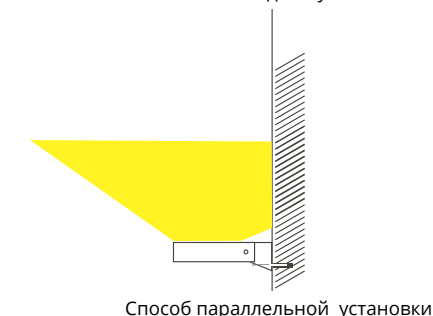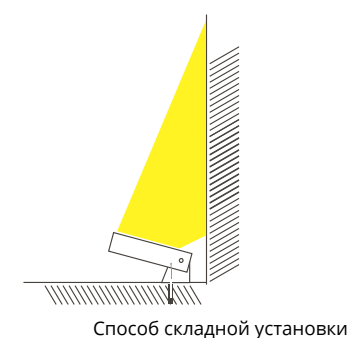

105Лм\Вт
IP65



RANGE





монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, сооружений, парковых и ландшафтных зон.




13
Вт
МОЩНОСТЬ

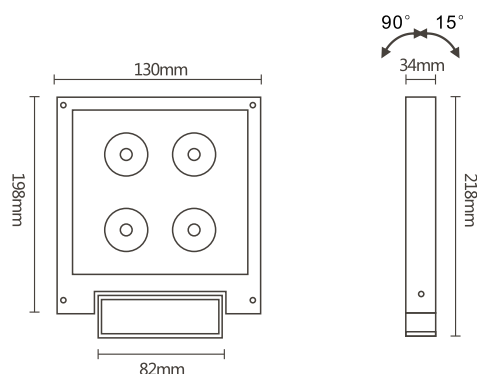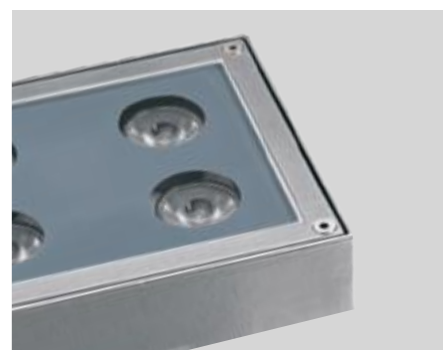


Модель R704

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 13 Вт
Мощность одного светодиода - 3 Вт
Вторичная оптика - 3°/15°/25°/35°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 65



Размер кронштейна



Способ складной установки



Способ параллельной установки

105Лм\Вт
IP 65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, сооружений, парковых и ландшафтных зон.




27
Вт

МОЩНОСТЬ

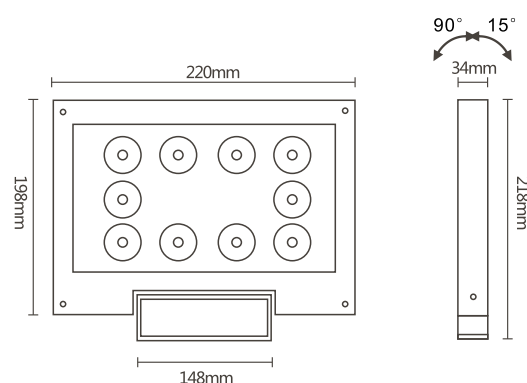


Модель R705

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 27 Вт
Мощность одного светодиода - 3 Вт
Вторичная оптика - 3°/15°/25°/35°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 65



Размер кронштейна



Способ складной установки



Способ параллельной установки

105Лм\Вт
IP 65



RANGE





монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, сооружений, парковых и ландшафтных зон.




49
Вт

МОЩНОСТЬ

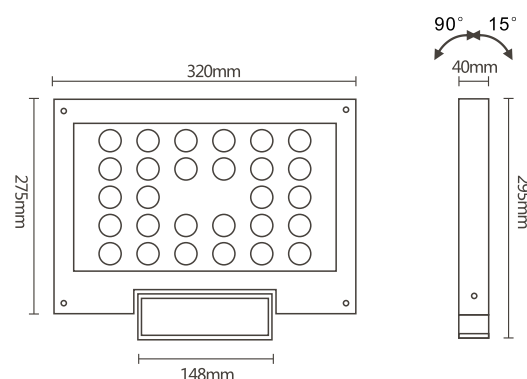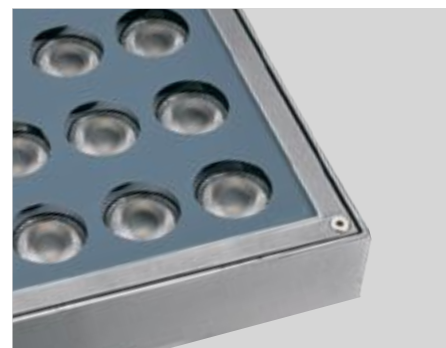


Модель R706


Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 49 Вт
Мощность одного светодиода - 3 Вт
Вторичная оптика - 3°/15°/25°/35°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 65



Размер кронштейна



Способ складной установки



Способ параллельной установки

105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, парковых и ландшафтных зон.




4X2
Вт
МОЩНОСТЬ

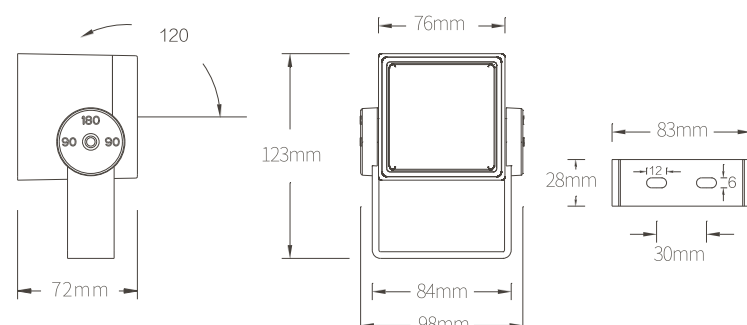

Модель R20186

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 4 * 2Вт
Мощность одного светодиода - 1- 3 Вт
Вторичная оптика - 3°/5°/15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



Вертикальная установка



Установка на стену



105Лм\Вт
IP 65




RANGE





монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, парковых и ландшафтных зон.



11
Вт
МОЩНОСТЬ

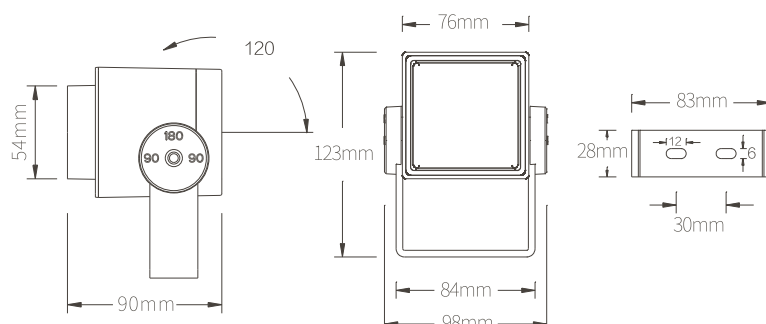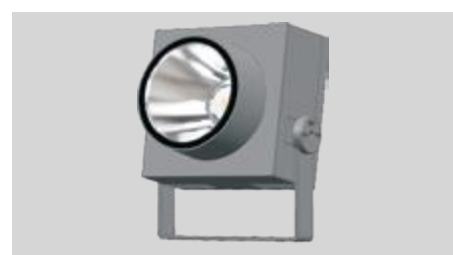

Модель R20186B

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.


Потребляемая мощность - 11 Вт

Вторичная оптика - 15°/24°/33°/45°/60°

Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65



Вертикальная установка



Установка на стену



105Лм\Вт
IP 65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, парковых и ландшафтных зон.




**16x2
Вт**
МОЩНОСТЬ

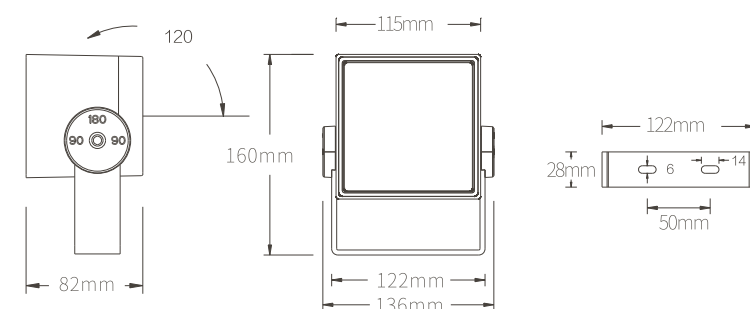

Модель R20187

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 16 * 2 Вт
Мощность одного светодиода - 1- 3 Вт
Вторичная оптика - 3°/5° / 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



Вертикальная установка



Установка на стену

105Лм\Вт
IP 65




RANGE





монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, парковых и ландшафтных зон.

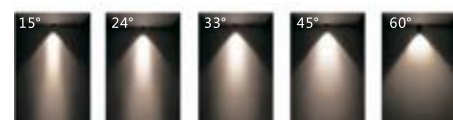


23
Вт
МОЩНОСТЬ

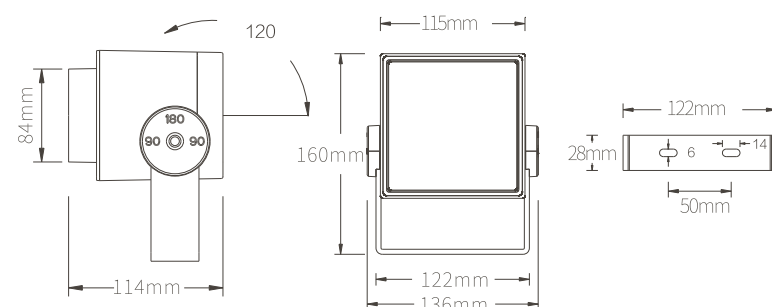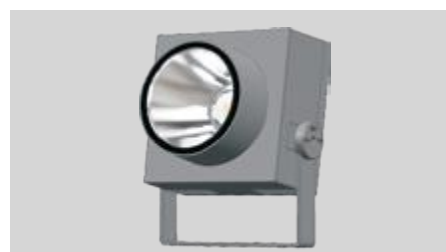

Модель R20187B

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 23 Вт
Вторичная оптика - 15°/24°/33°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



Вертикальная установка



Установка на стену



105Лм\Вт
IP 65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, парковых и ландшафтных зон.

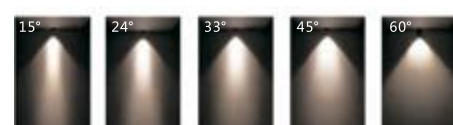


36X2
Вт
МОЩНОСТЬ

72X2
Вт
МОЩНОСТЬ

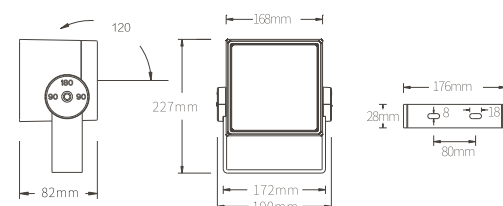

Модель R20187

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 36*2 Вт/72*2 Вт
Мощность одного светодиода - 1- 3 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



Вертикальная установка



Установка на стену

105Лм\Вт
IP 65




RANGE





монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, парковых и ландшафтных зон.




35
Вт

МОЩНОСТЬ

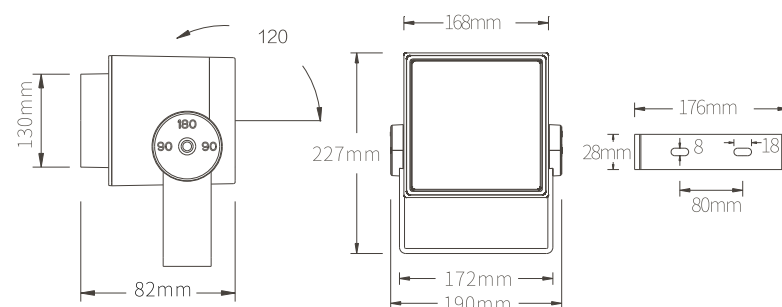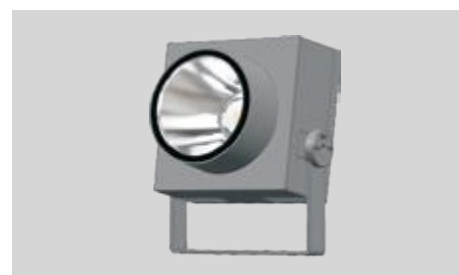

Модель R20187B

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 35 Вт
Вторичная оптика - 15°/24°/33°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



Вертикальная установка



Установка на стену



105Лм\Вт
IP 65




RANGE



монохром / RGB


Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, парковых и ландшафтных зон.

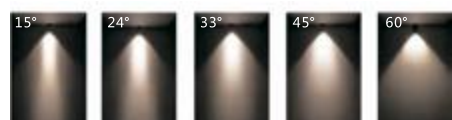

18X1
Вт
МОЩНОСТЬ

24X1
Вт
МОЩНОСТЬ

9X3
Вт
МОЩНОСТЬ

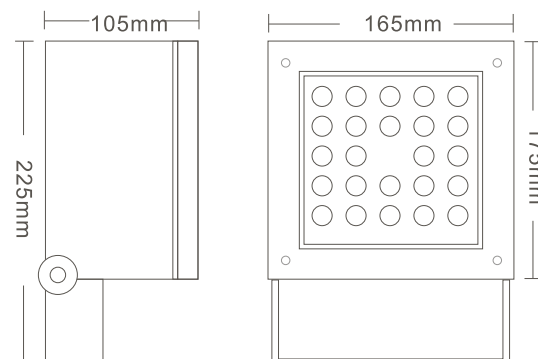

Модель R28018-18-24Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 18*1 Вт/24*1 Вт/9*3 Вт


Мощность одного светодиода - 1- 3 Вт

Вторичная оптика - 5°/25°/35°/45°/60°


Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С

Степень защиты - IP 65



Вертикальная установка



Установка на стену



105Лм\Вт
IP 65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, исторической архитектуры, парковых и ландшафтных зон.



**4X2
Вт**
МОЩНОСТЬ

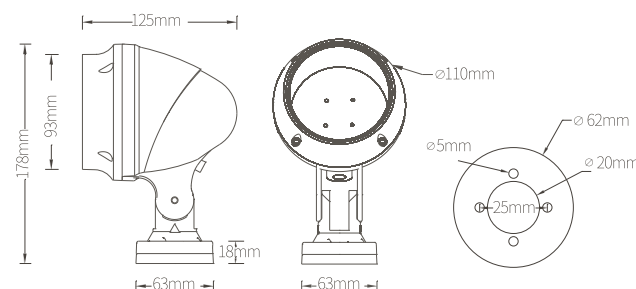

Модель R28006

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 4*2 Вт/

Мощность одного светодиода - 1- 3 Вт


Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°

Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С

Степень защиты - IP 65

Возможность управления - DMX 512



Вертикальная установка



Установка на стену



105Лм\Вт
IP 65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, исторической архитектуры, парковых и ландшафтных зон.



11
Вт
МОЩНОСТЬ

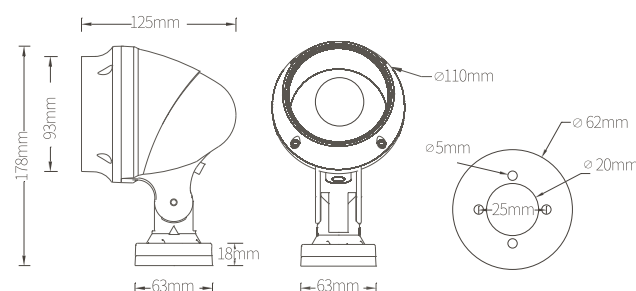

Модель R28006B

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющими крепежными винтами.


Потребляемая мощность - 11 Вт

Вторичная оптика - 15°/24°/33°/45°/60°

Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65



Вертикальная установка



Установка на стену



105Лм\Вт
IP 65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, исторической архитектуры, парковых и ландшафтных зон.




12X2
Вт
МОЩНОСТЬ

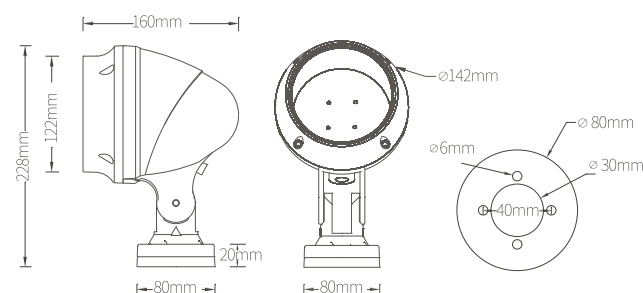

Модель R28007

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 12*2 Вт
Мощность одного светодиода - 1-3 Вт
Вторичная оптика -15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



Вертикальная установка



Установка на стену



105Лм\Вт
IP 65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, исторической архитектуры, парковых и ландшафтных зон.





23
Вт
МОЩНОСТЬ

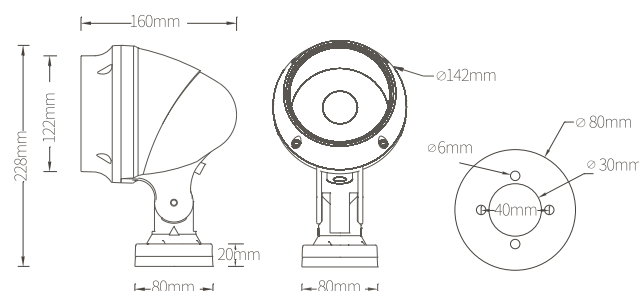

Модель R28007B

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 23 Вт
Вторичная оптика - 15°/24°/33°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65




RANGE





монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, исторической архитектуры, парковых и ландшафтных зон.



18x2
Вт
МОЩНОСТЬ

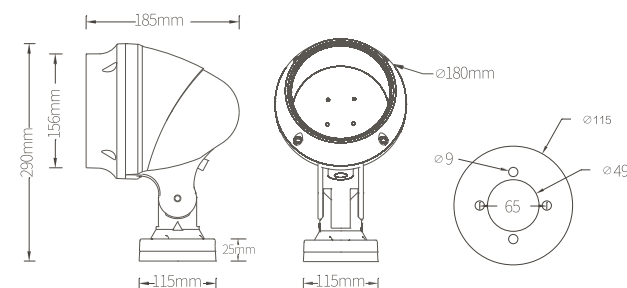

Вертикальная установка



Установка на стену

Модель R28008

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 18*2 Вт
Мощность одного светодиода - 1-3 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - АС 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65

105Лм\Вт
IP 65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, исторической архитектуры, парковых и ландшафтных зон.

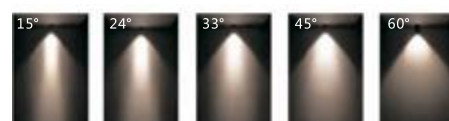


**30
Вт**
МОЩНОСТЬ

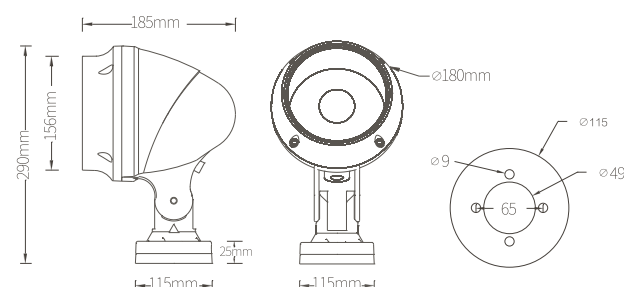

Модель R28008B

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 30 Вт
Вторичная оптика - 15°/24°/33°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



Вертикальная установка



Установка на стену



105Лм\Вт
IP 65




RANGE





монохром / RGB


Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, исторической архитектуры, парковых и ландшафтных зон.



36x2
Вт
МОЩНОСТЬ

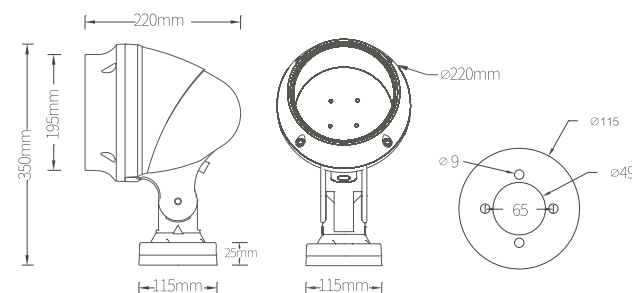

Вертикальная установка



Установка на стену

Модель R28118C

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 36*2 Вт
Мощность одного светодиода - 1-3 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65

105Лм\Вт
IP 65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, исторической архитектуры, парковых и ландшафтных зон.

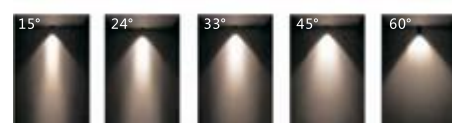


**60
Вт**
МОЩНОСТЬ

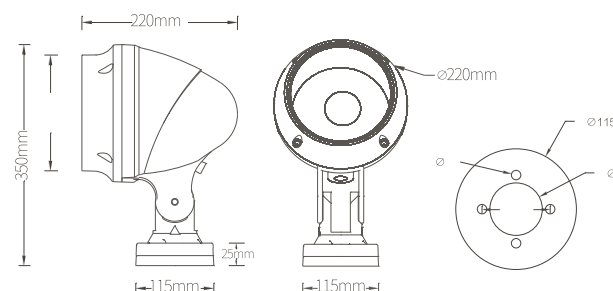

Модель R28118B

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 60 Вт
Вторичная оптика - 15°/24°/33°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65

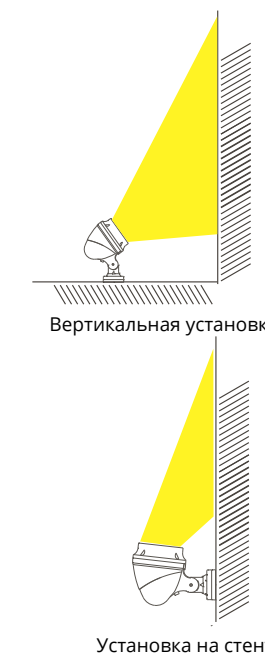

105Лм\Вт
IP 65



RANGE





монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, внутренней подсветки зданий, парковых и ландшафтных зон.



**72x2
Вт**
МОЩНОСТЬ

**120
Вт**
МОЩНОСТЬ



安装孔位

Модель R28718

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 72*2 Вт/ 120Вт RGB
Мощность одного светодиода - 1-3 Вт
Вторичная оптика -5°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65




RANGE





монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, в
внутренней подсветки зданий, парковых и ландшафтных зон.

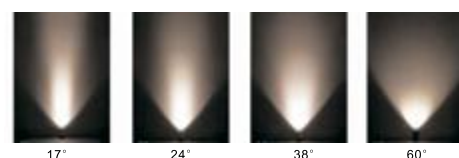


**80-100
Вт**
МОЩНОСТЬ

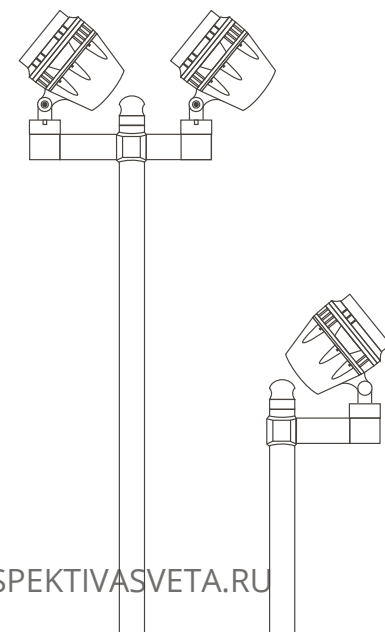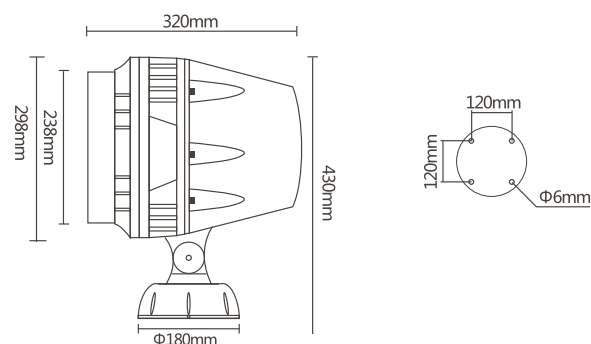

Модель R715

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 80-100Вт RGB
Мощность одного светодиода - 20 Вт
Вторичная оптика - 17°/24°/38°/60°
Напряжение питания - AC 220В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65

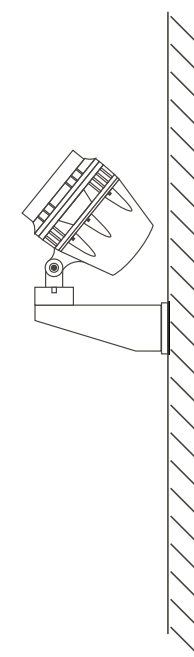

105Лм\Вт
IP 65



RANGE



монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, парковых и ландшафтных зон.




28x2
Вт
МОЩНОСТЬ

36x2
Вт
МОЩНОСТЬ


48x2
Вт
МОЩНОСТЬ




Модель R28603-60Вт

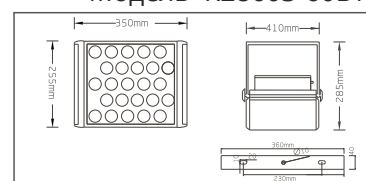

Модель R28603-80Вт

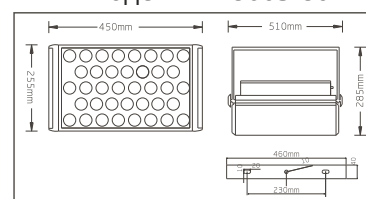


Модель R28603-60-100Вт

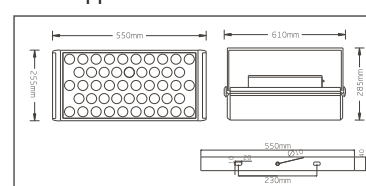

Модель R28603-60-100Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 28*2 Вт- 36*2 Вт - 48*2 Вт
Мощность одного светодиода - 1-2Вт
Вторичная оптика -3°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 65

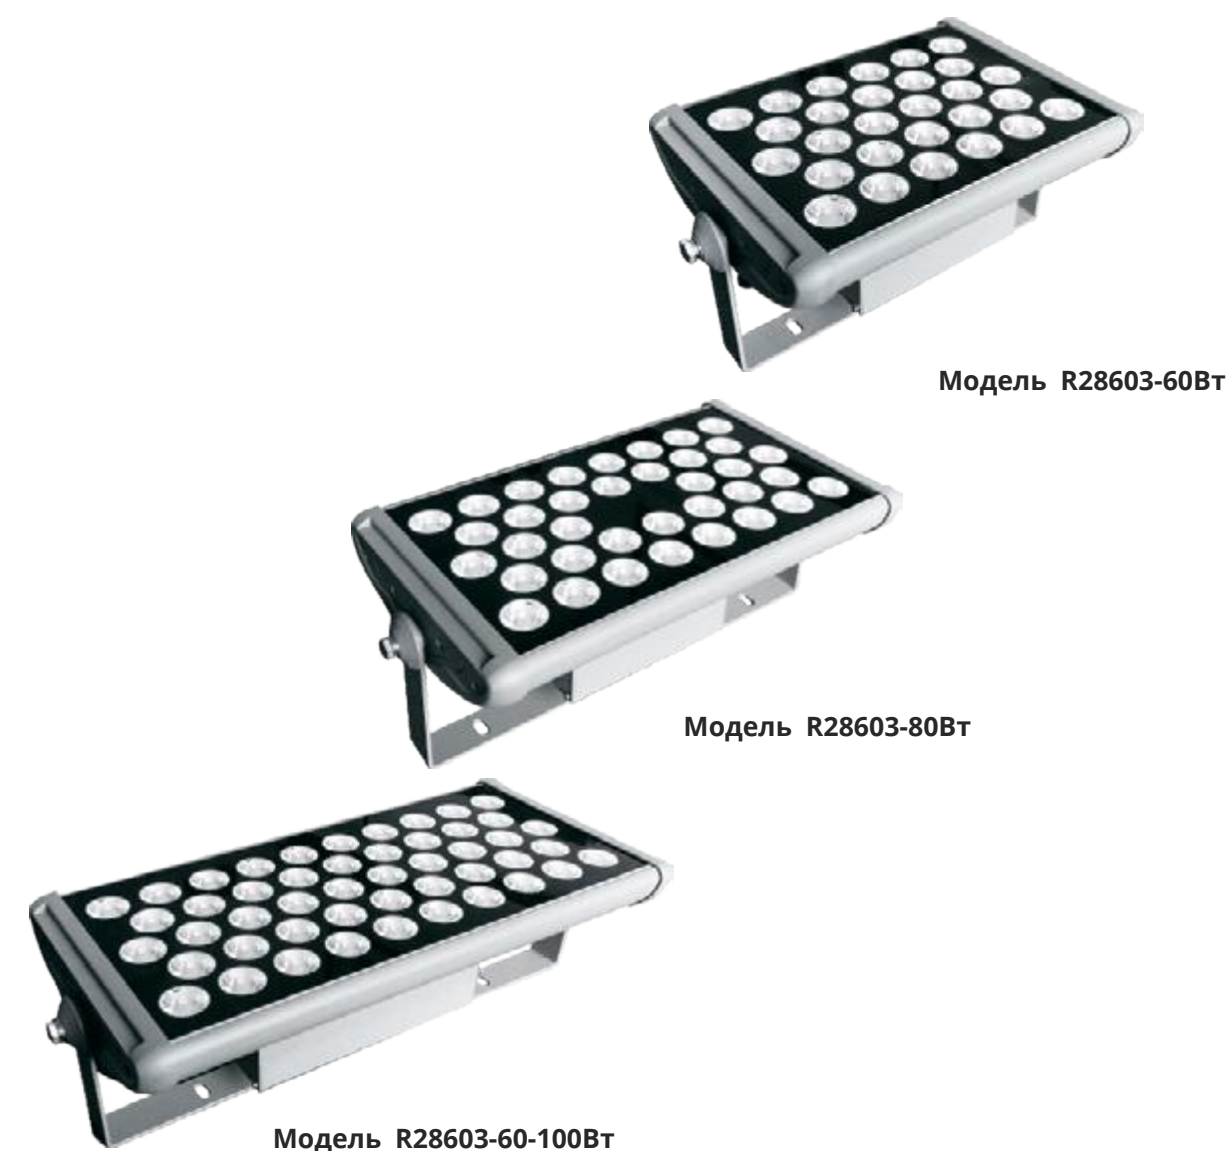

Модель R28603-60Вт

Модель R28603-80Вт

Модель R28603-60-100Вт



105Лм\Вт
IP65




RANGE



монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, мостов, парковых и ландшафтных зон.

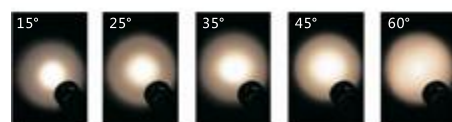

144x1
Вт
МОЩНОСТЬ

256x1
Вт
МОЩНОСТЬ



Модель R28605-160-260Вт (потолочный светильник)

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 144*1 Вт- 256 *1 Вт
Мощность одного светодиода - 1-2Вт
Вторичная оптика -15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - АС 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



Модель R28605-260Вт

Модель R28605-160Вт



105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для туннельной подсветки, подсветки зданий и площадей.



**54x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**72x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

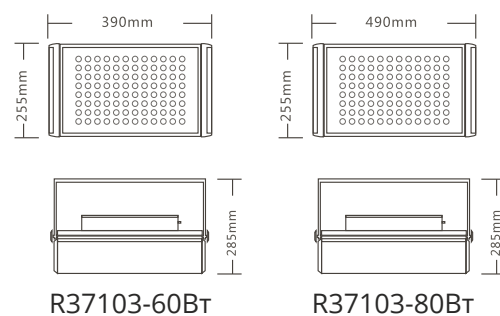

Модель R37103-60-80Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 54*1 Вт- 72*1 Вт
Мощность одного светодиода - 1-2Вт
Вторичная оптика -15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



Модель R37103-80Вт



Модель R37103-60Вт



105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, частично внутреннего освещения, парковых и ландшафтных зон.

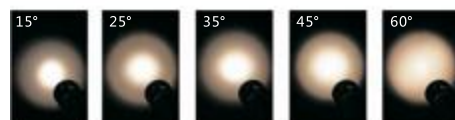



18x1
Вт
МОЩНОСТЬ

18x2
Вт
МОЩНОСТЬ

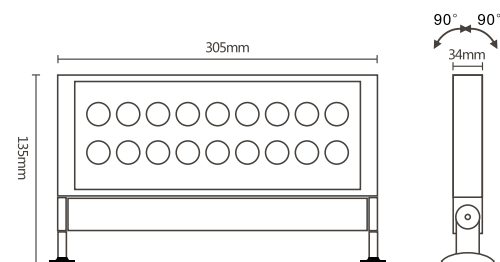

Модель R710

Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 18*1Вт, 18*2Вт
Мощность одного светодиода - 1-3 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



Способ параллельной установки



105Лм\Вт
IP65




RANGE





монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, частично внутреннего освещения, парковых и ландшафтных зон.




24x1
Вт
МОЩНОСТЬ

8x3
Вт
МОЩНОСТЬ



Размер кронштейна



Способ складной установки



Способ параллельной установки

Модель R711

Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3мм и нержавеющей крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 24 * 1Вт, 8 * 3Вт

Мощность одного светодиода - 1-3 Вт

Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°

Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Возможность управления - ШИМ / DMX 512

Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С

Степень защиты - IP 65

105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, частично внутреннего освещения, парковых и ландшафтных зон.



36x1
Вт
МОЩНОСТЬ

18x2
Вт
МОЩНОСТЬ

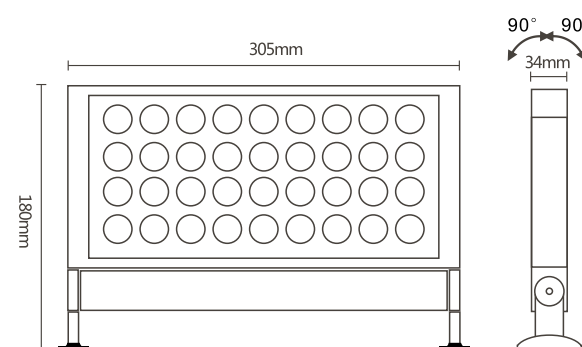

Модель R712

Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющей крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 36*1Вт, 18*2Вт

Мощность одного светодиода - 1-3 Вт




Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°

Напряжение питания - AC 220В, DC24В


Возможность управления - ШИМ / DMX 512

Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С

Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP 65

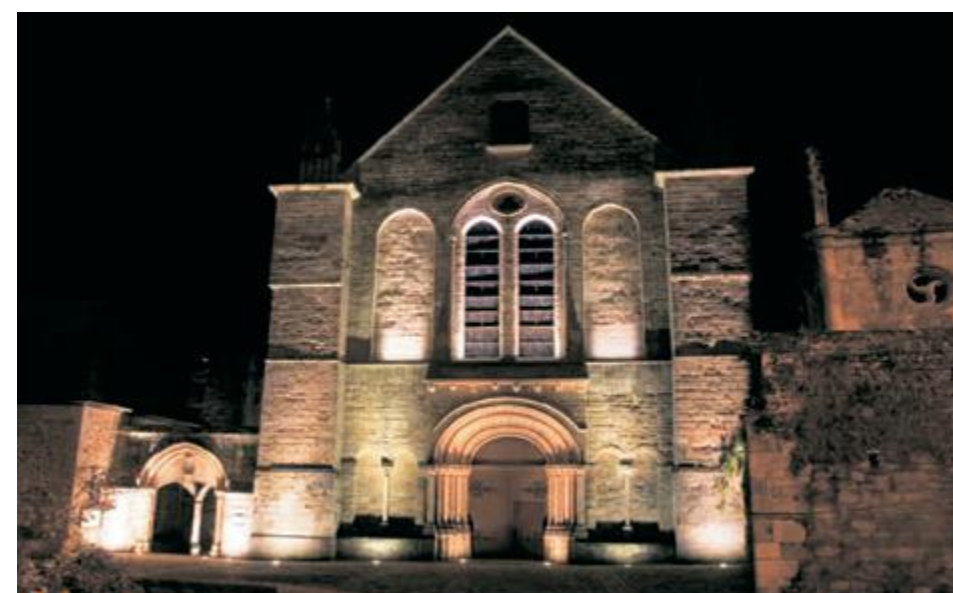


RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, частично внутреннего освещения, парковых и ландшафтных зон.






24x5
Вт
МОЩНОСТЬ

24x8
Вт
МОЩНОСТЬ

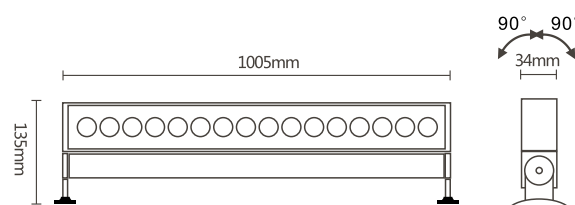

Модель R713

Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 24*5 Вт, 24*8 Вт
Мощность одного светодиода - 5-10 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65

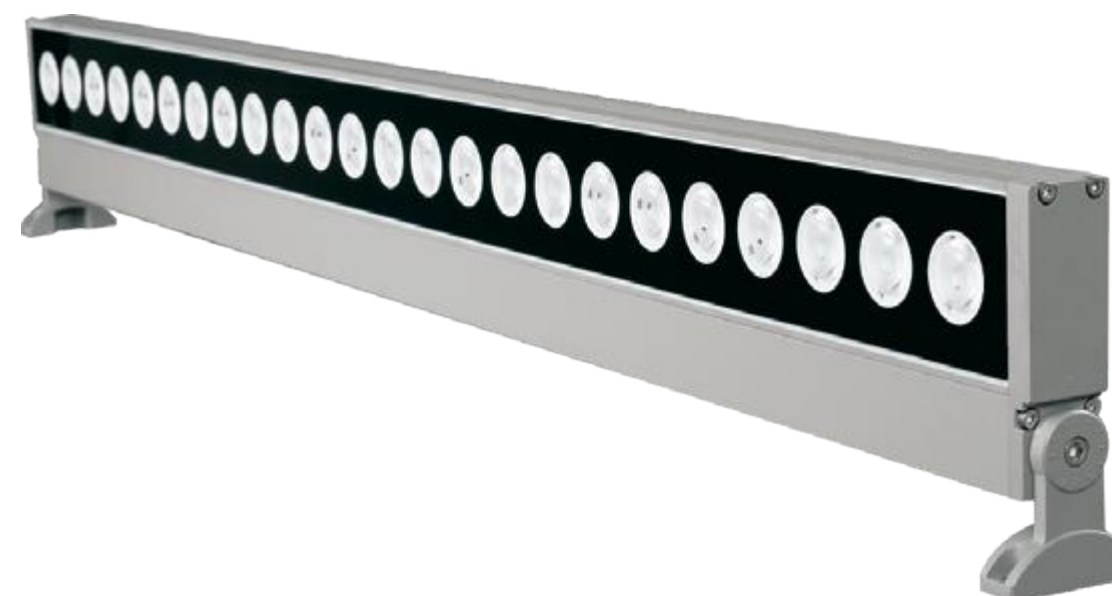

105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурной подсветки зданий, частично внутреннего освещения, парковых и ландшафтных зон.



72x1
Вт
МОЩНОСТЬ

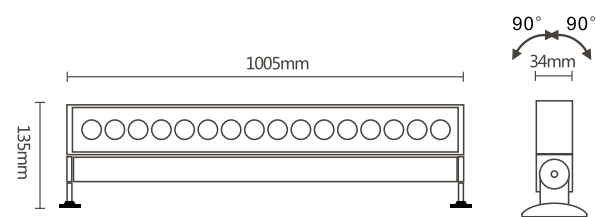

Модель R714

Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 72x1 Вт

Мощность одного светодиода - 1-3 Вт




Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°

Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Возможность управления - ШИМ / DMX 512

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP 65



RANGE



монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник для архитектурной подсветки зданий, окон, освещения, ландшафтных зон, мостов. Это новая модель, которая разработана специально для подсветки современных зданий и имеет специальные антибликовые линзы.




**18x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**24x1
Вт**
МОЩНОСТЬ




Модель R20183


Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 18*1 Вт, 24*1Вт
Мощность одного светодиода - 1 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65




Размер отверстия для крепления кронштейна



Установка кронштейна светильника на стену



Регулировка угла освещения светильника (оптимальный световой эффект на 2-3 градуса влево и вправо), стопорные винты.

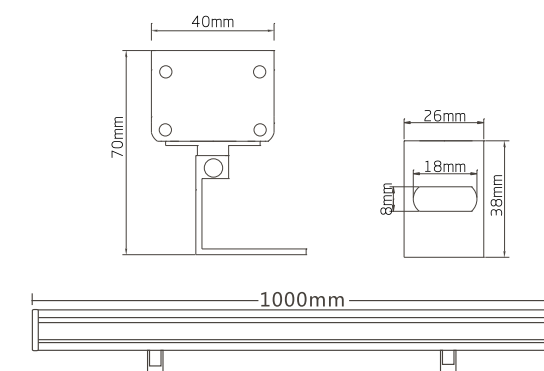

105Лм\Вт
IP65



RANGE



монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник для архитектурной подсветки зданий, окон, освещения, ландшафтных зон, мостов. Это новая модель, которая разработана специально для подсветки современных зданий и имеет специальные антибликовые линзы.



18x1
Вт
МОЩНОСТЬ


24x1
Вт
МОЩНОСТЬ

36x1
Вт
МОЩНОСТЬ




Модель R20182


Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 18*1 Вт, 24*1Вт, 36*1Вт
Мощность одного светодиода - 1 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65




Размер отверстия для крепления кронштейна



Установка кронштейна светильника на стену



Регулировка угла освещения светильника (оптимальный световой эффект на 2-3 градуса влево и вправо), стопорные винты.

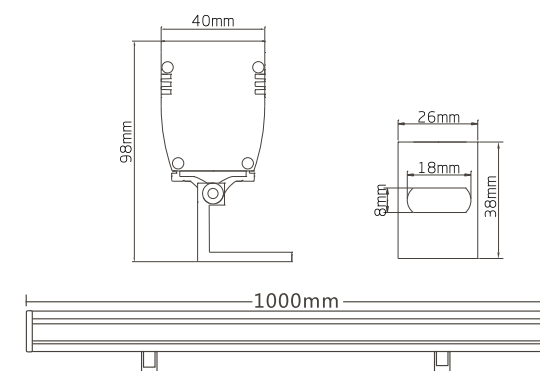

105Лм\Вт
IP 65



RANGE



монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник для архитектурной подсветки зданий, окон, освещения, ландшафтных зон, мостов. Это новая модель, которая разработана специально для подсветки современных зданий и имеет специальные антибликовые линзы.



**24x2
Вт**
МОЩНОСТЬ

**36x2
Вт**
МОЩНОСТЬ



Модель R20181

Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 24*2 Вт, 36*2Вт

Мощность одного светодиода - 3 Вт


Вторичная оптика - 3°

Напряжение питания - AC 220В, DC24В


Возможность управления - ШИМ / DMX 512

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C


Степень защиты - IP 65




Размер отверстия для крепления кронштейна



Установка кронштейна светильника на стену



Регулировка угла освещения светильника (оптимальный световой эффект на 2-3 градуса влево и вправо), стопорные винты.

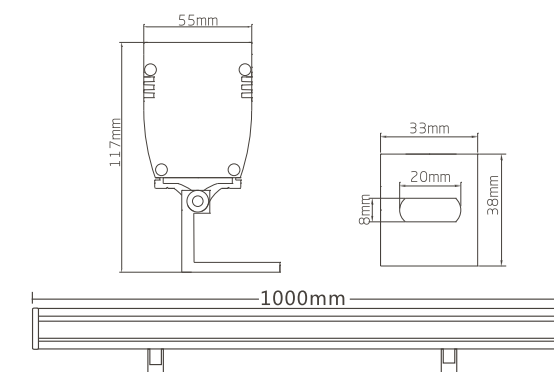

105Лм\Вт
IP 65



RANGE



монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник для архитектурной подсветки зданий, освещения, ландшафтных зон, мостов.




36x1
Вт
МОЩНОСТЬ

36x2
Вт
МОЩНОСТЬ




Модель R26212


Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 36x1 Вт (2 Вт)
Мощность одного светодиода - 1-3 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220V, DC24V
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 65





Размер отверстия для крепления кронштейна



Установка кронштейна светильника на стену



Регулировка угла освещения светильника (оптимальный световой эффект на 2-3 градуса влево и вправо), стопорные винты.



105Лм\Вт
IP 65




RANGE



монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник для архитектурной подсветки зданий, освещения, ландшафтных зон, мостов.



36x1
Вт
МОЩНОСТЬ

36x2
Вт
МОЩНОСТЬ



Модель R26605

Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 36x1 Вт (2 Вт)

Мощность одного светодиода - 1-3 Вт


Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°/6°*70°

Напряжение питания - AC 220В, DC24В


Возможность управления - ШИМ / DMX 512

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C


Степень защиты - IP 65





Размер отверстия для крепления кронштейна



Установка кронштейна светильника на стену



Регулировка угла освещения светильника (оптимальный световой эффект на 2-3 градуса влево и вправо), стопорные винты.



105Лм\Вт
IP 65



RANGE



монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник для архитектурной подсветки зданий, освещения, ландшафтных зон, мостов.




36x2
Вт
МОЩНОСТЬ

48x2
Вт
МОЩНОСТЬ




Модель R26113


Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 36*2 Вт, 48*2Вт
Мощность одного светодиода - 1-3 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°/10°*60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65





Размер отверстия для крепления кронштейна



Установка кронштейна светильника на стену



Регулировка угла освещения светильника (оптимальный световой эффект на 2-3 градуса влево и вправо), стопорные винты.



105Лм\Вт
IP65



RANGE



монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник для архитектурной подсветки зданий, освещения, ландшафтных зон, мостов.



18x1
Вт
МОЩНОСТЬ



Модель R26109

Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 181Вт



Мощность одного светодиода - 1 Вт

Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°/10°*60°


Напряжение питания - DC24В

Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С


Степень защиты - IP 65

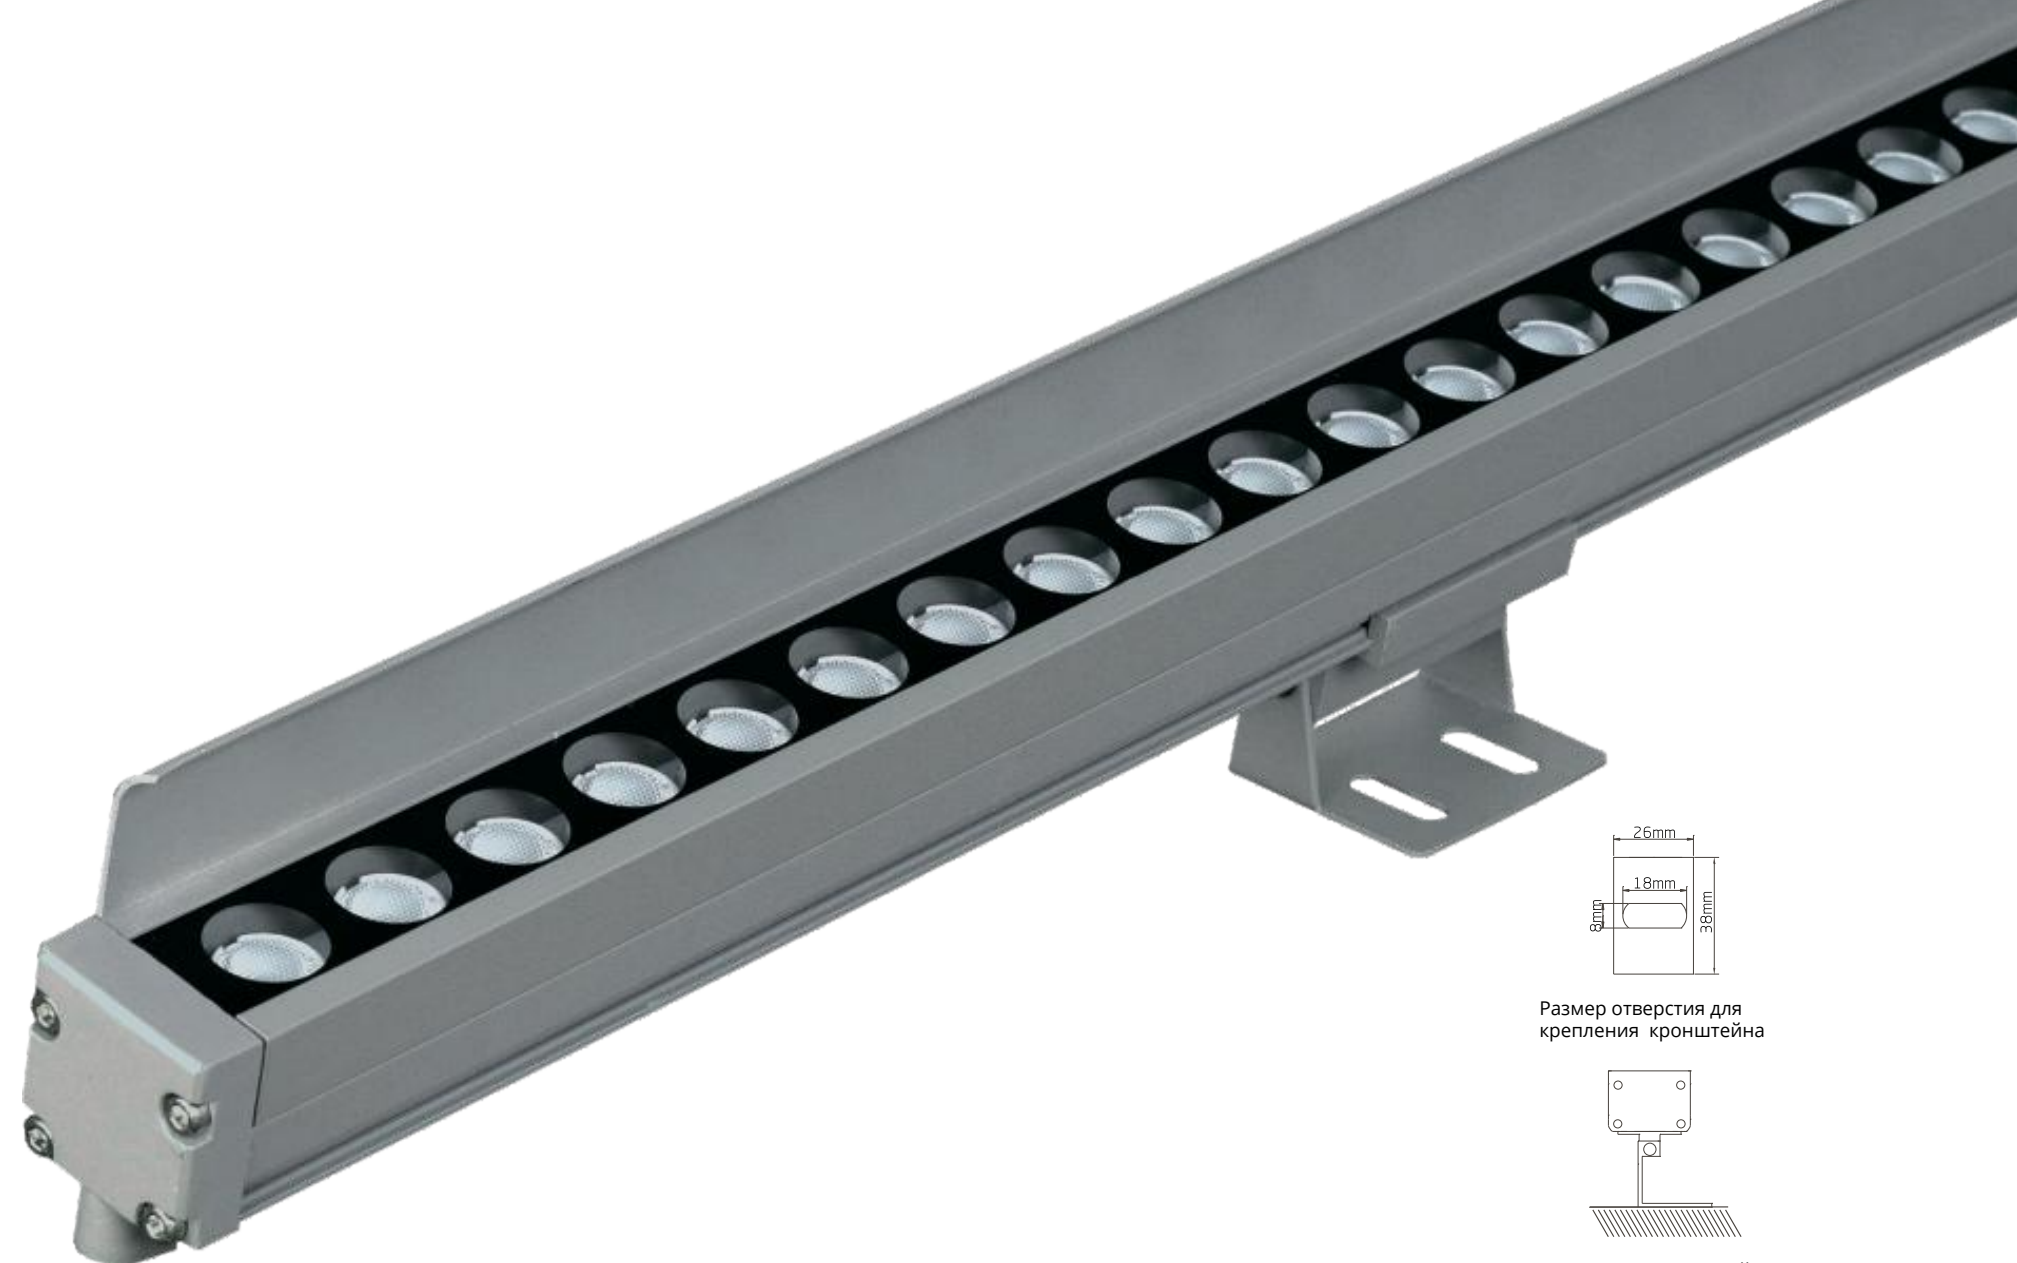


Размер отверстия для крепления кронштейна



Установка кронштейна светильника на стену



Регулировка угла освещения светильника (оптимальный световой эффект на 2-3 градуса влево и вправо), стопорные винты.

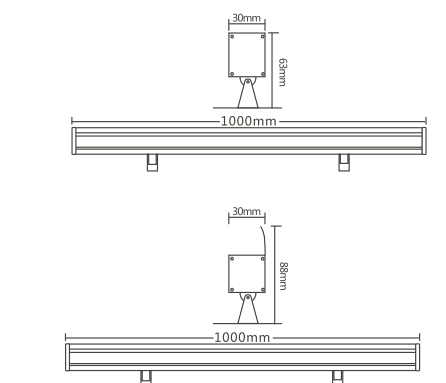

105Лм\Вт
IP 65



RANGE



монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник для архитектурной подсветки зданий, освещения, ландшафтных зон, мостов.



24x0,5
Вт
МОЩНОСТЬ



Модель R28308

Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм и нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 24*0,5Вт


Мощность одного светодиода - 0,5 Вт

Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°/10°*60°


Напряжение питания - DC24В

Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С


Степень защиты - IP 65





Размер отверстия для крепления кронштейна



Установка кронштейна светильника на стену



Регулировка угла освещения светильника (оптимальный световой эффект на 2-3 градуса влево и вправо), стопорные винты.

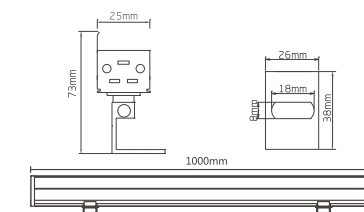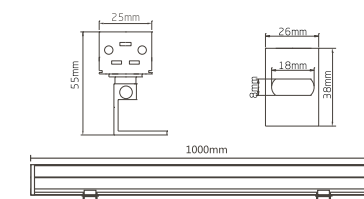

105Лм\Вт
IP 65



RANGE



монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник для архитектурной подсветки зданий, внутреннего освещения, мостов.



120°

60x0,25
Вт
МОЩНОСТЬ



Модель R26110-60*0,3 Вт

Корпус - алюминиевый сплав, с нержавеющей крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 60*0,25Вт





Мощность одного светодиода - 0,25 Вт

Вторичная оптика - 120°

Напряжение питания - DC24В

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65

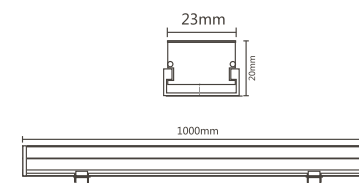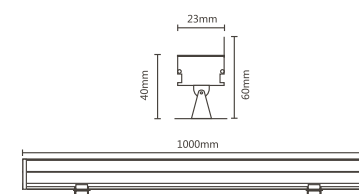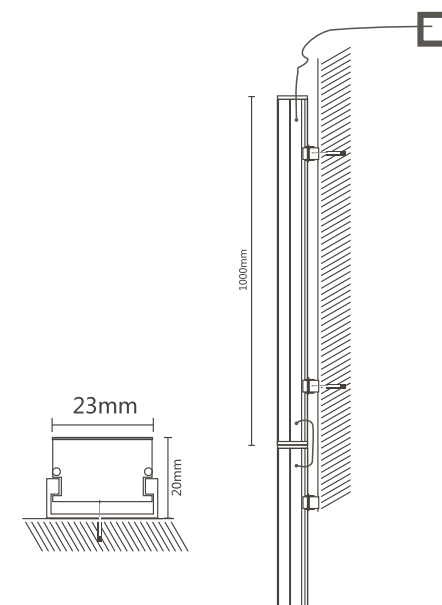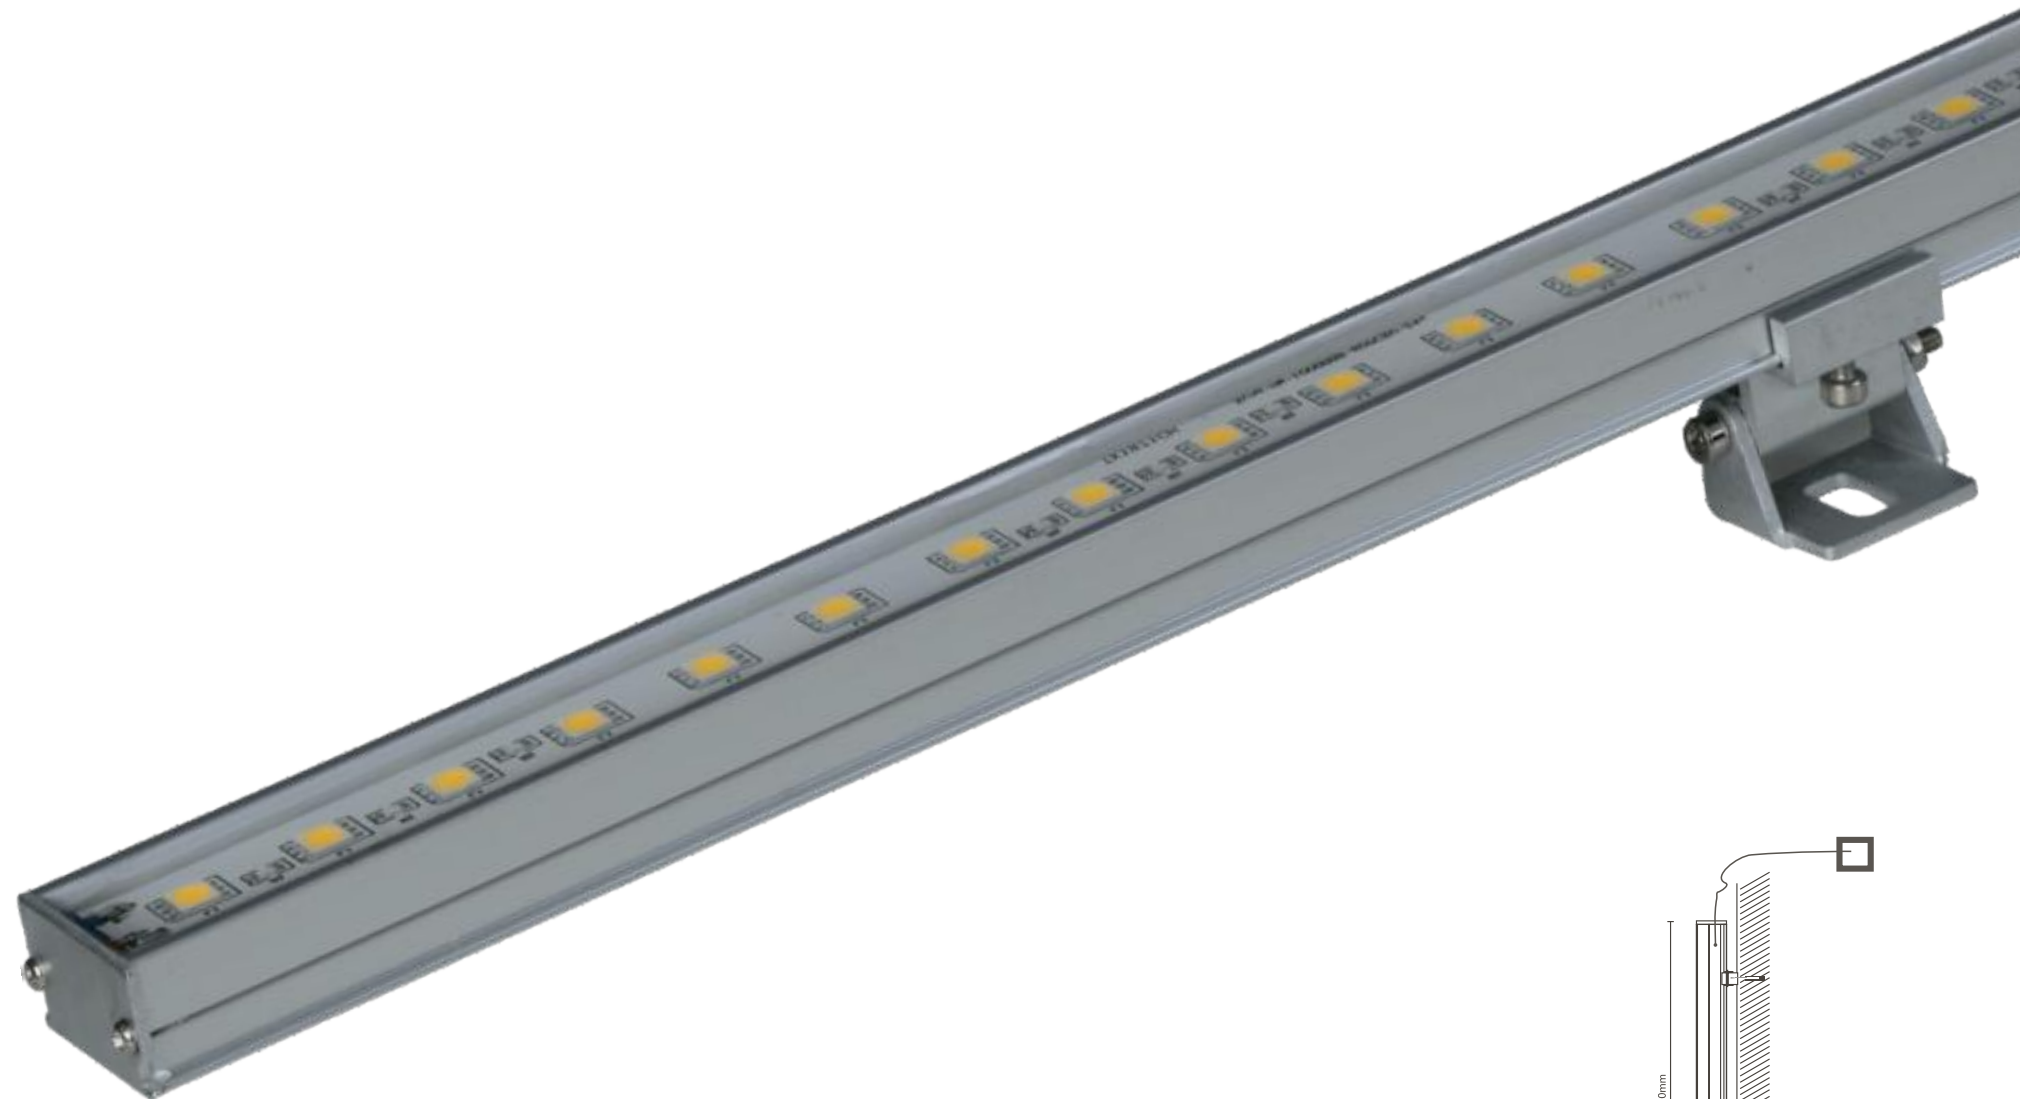

105Лм\Вт
IP 65




RANGE



монохром / RGB

Светодиодный контурный светильник для построения контуров, внутренних линий.

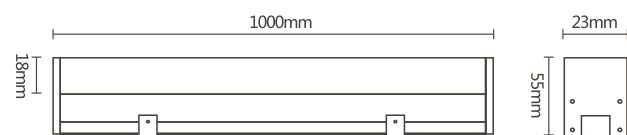

Модель R717

Корпус - алюминиевый сплав, акриловая, полиуретановая поверхность.

Потребляемая мощность - 12-15 Вт

Мощность одного светодиода - 0,25 Вт

Вторичная оптика - 180°

Напряжение питания - DC24В

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный контурный светильник для построения контуров, внутренних линий.



180°

**12-15
Вт**
МОЩНОСТЬ

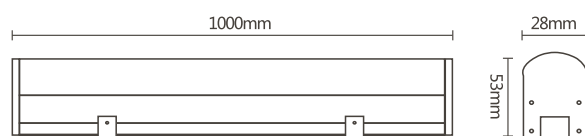

Модель R718

Корпус - алюминиевый сплав, поликарбонат, с нержавеющей крепежными винтами .
Потребляемая мощность - 12-15 Вт
Мощность одного светодиода - 0,25 Вт
Вторичная оптика - 180°
Напряжение питания - DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для архитектурного наружного освещения,
для подсветки мостов, парковых зон.



36
Вт
МОЩНОСТЬ

24
Вт
МОЩНОСТЬ

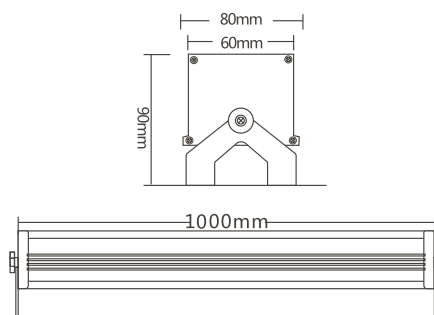

Модели R26618

Корпус - алюминиевый сплав, с защитным стеклом 3 мм
и нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - R26618A: 36Вт / R26618B: 24Вт

Мощность одного светодиода - 0,25 Вт

Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Возможность управления - ШИМ / DMX 512

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65

Модель R26618A



Модель R26618B



105Лм\Вт
IP 65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения внешнего фасада здания, освещения мостов, колонн фасада, луч может достигать расстояния 30-50 метров.



**3x3
Вт**
МОЩНОСТЬ

**6x3
Вт**
МОЩНОСТЬ

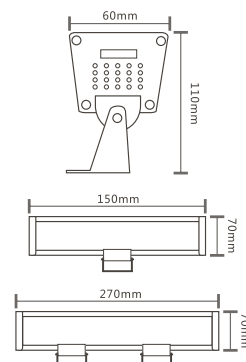

Модель R28502-9-18 Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 3мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 3*3 Вт- 6*3 Вт
Мощность одного светодиода - 3 Вт
Вторичная оптика - 3°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 65



R28502-18 Вт



R28502-9 Вт



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения фасада здания.



1x1
Вт
МОЩНОСТЬ

1x3
Вт
МОЩНОСТЬ

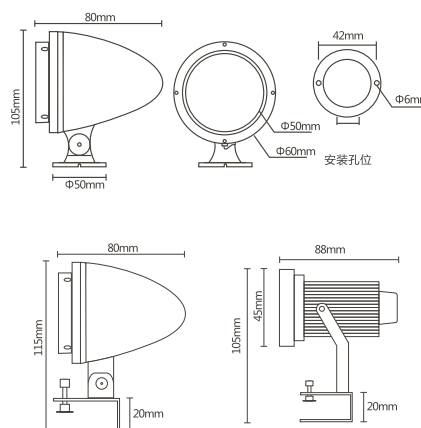

Модель R27104-1 Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 3мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 1*1 Вт- 1*3 Вт
Мощность одного светодиода -1- 3 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения фасада здания, ограждений моста.



**3x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**3x3
Вт**
МОЩНОСТЬ

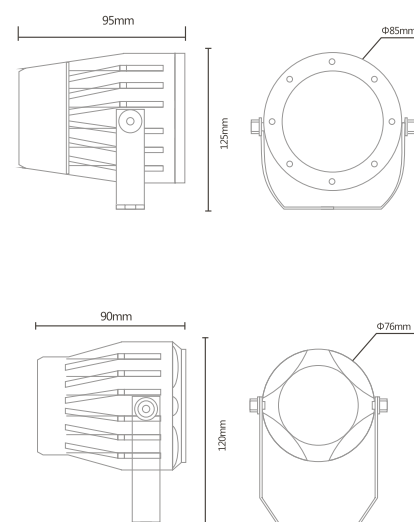

Модель R28003-9 Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 3мм и нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 3*1 Вт- 3*3 Вт
Мощность одного светодиода -1- 3 Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



R28003-3 Вт



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения фасада здания, мостов.



12x1
Вт
МОЩНОСТЬ

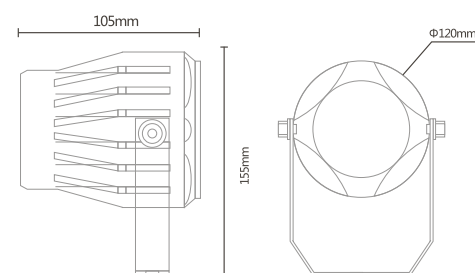

Модель R28202-12 Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 12*1 Вт
Мощность одного светодиода - 1Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - АС 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения фасада здания, мостов, ландшафтного освещения.



18x1
Вт
МОЩНОСТЬ

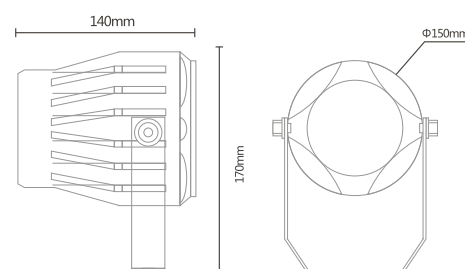

Модель R28302B-18 Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 18*1 Вт
Мощность одного светодиода - 1Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - АС 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения фасада здания, мостов, ландшафтного освещения.



**24x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**36x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

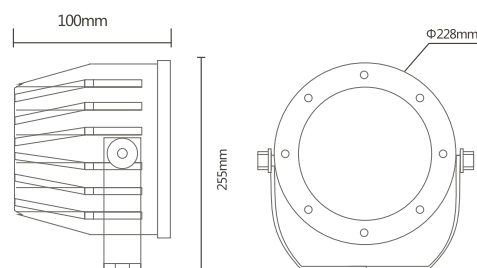

Модель R28036-36 Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 24*1 Вт- 36*1Вт
Мощность одного светодиода -1Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - АС 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -20°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения фасада здания, мостов, ландшафтного освещения.



**3x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**3x3
Вт**
МОЩНОСТЬ

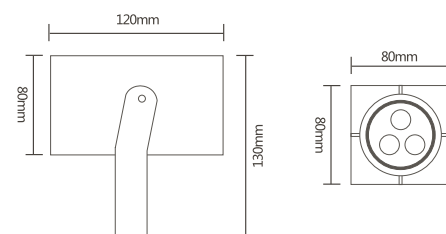


Модель R28013-9 Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 3мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 3*1 Вт- 3*3Вт
Мощность одного светодиода -1-3Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - АС 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65

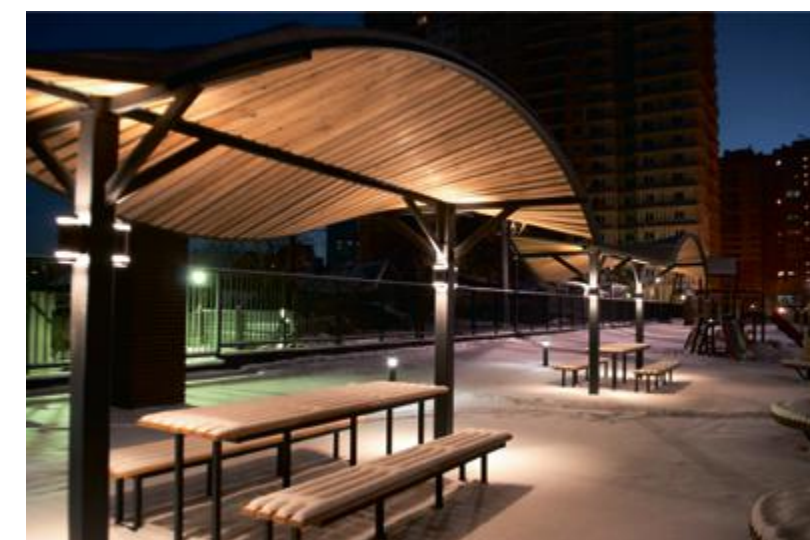


RANGE



монохром / RGB


Светодиодный прожектор для освещения фасада здания, мостов, ландшафтного освещения.

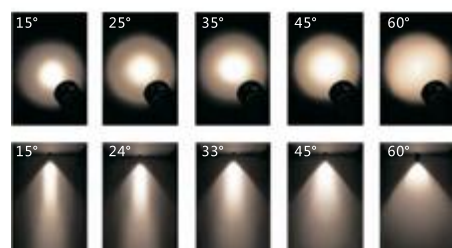

**12x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**18x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**20
Вт**
МОЩНОСТЬ

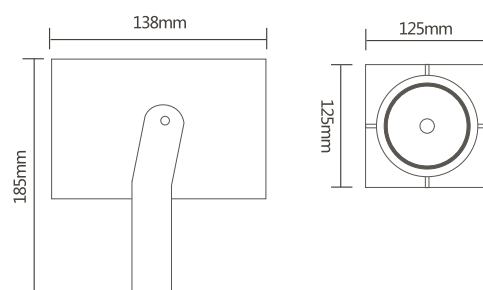

Модель R28107-12 Вт-18Вт-20Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 12*1 Вт- 18*1Вт-20Вт
Мощность одного светодиода -1-20Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/45°/60°
Напряжение питания - АС 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения фасада здания.

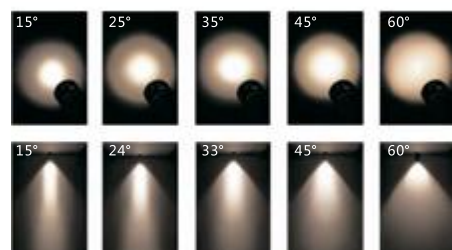

**3x2
Вт**
МОЩНОСТЬ

**11
Вт**
МОЩНОСТЬ

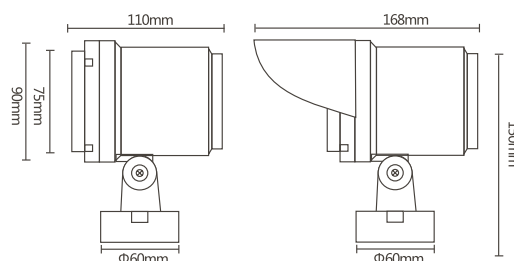

Модель R28218

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с защитным стеклом 3мм и нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 3*2Вт- 11
Мощность одного светодиода -1Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/45°/60°
Напряжение питания - АС 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения фасада здания.

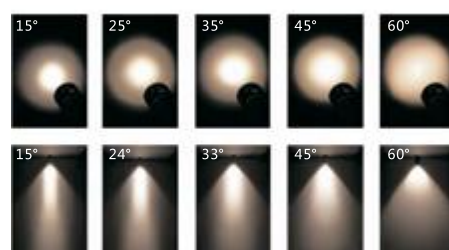

**12x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**23
Вт**
МОЩНОСТЬ

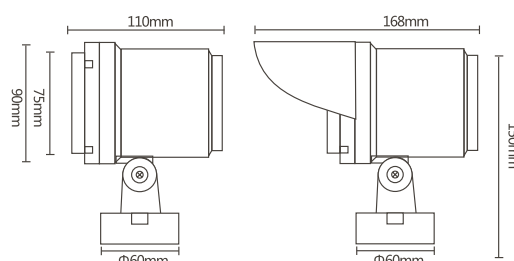

Модель R28318

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 3мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 12*1Вт/23Вт
Мощность одного светодиода - 1Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/45°/60°
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения фасада здания, освещение рекламных щитов.



**36x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**30x2
Вт**
МОЩНОСТЬ




Модель R34103

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с защитным стеклом 4мм и нержавеющей крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 36*1Вт/30*2Вт
Мощность одного светодиода - 1Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/45°/60°
Напряжение питания - АС 220В, DC24В
Возможность управления - ШИМ / DMX 512
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65

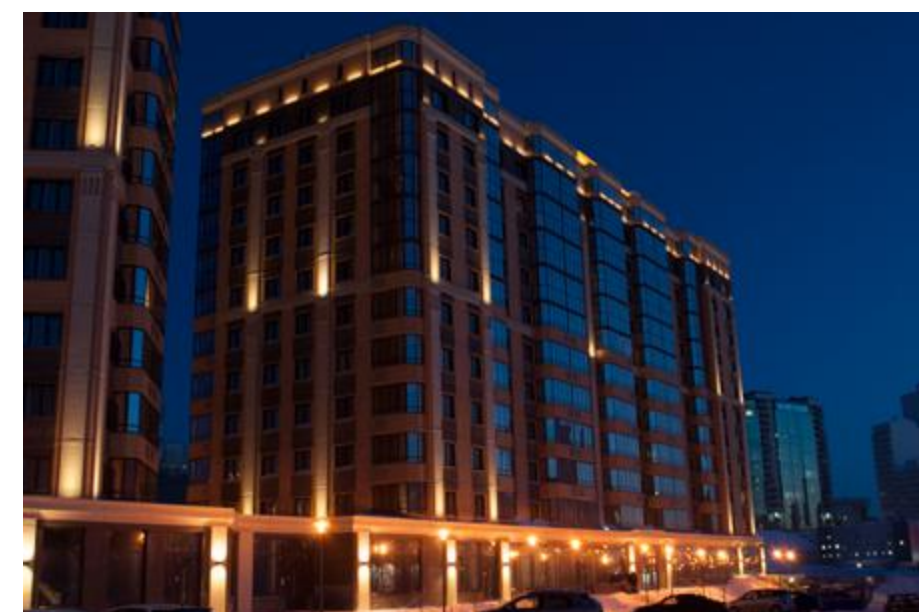


RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для освещения фасада здания, освещение рекламных щитов.

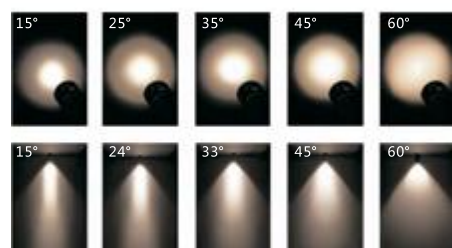

**1x3
Вт**
МОЩНОСТЬ

**2x3
Вт**
МОЩНОСТЬ

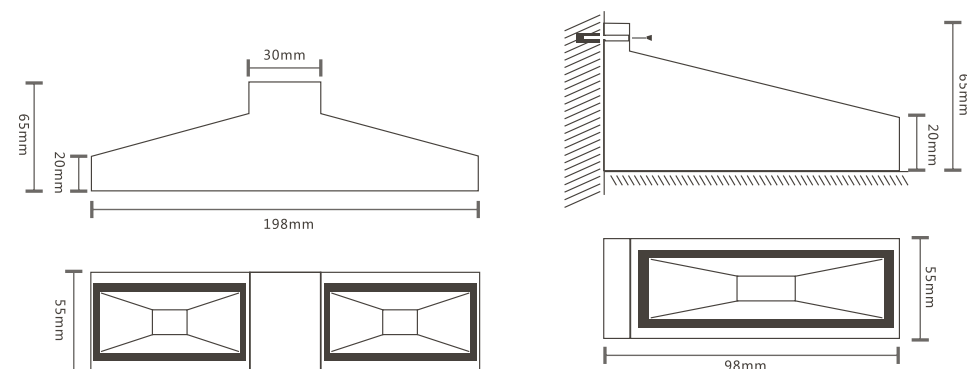

Модель R31107A-3-6 Вт (для подоконников)

Корпус - алюминиевый сплав и нержавеющей крепежные винты.

Потребляемая мощность - 1*3 Вт/2*3 Вт

Мощность одного светодиода - 3Вт

Напряжение питания - DC24В

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.

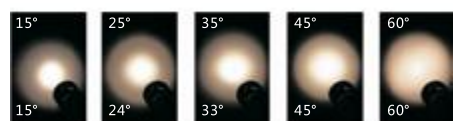

2x2
Вт
МОЩНОСТЬ



Модель R29109-2*2Вт

Корпус - алюминиевый сплав и нержавеющие крепежные винты.
Потребляемая мощность - 2*2Вт
Мощность одного светодиода - 2Вт
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/45°/60°
Напряжение питания - DC24В
Температура эксплуатации - от 45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65





монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.

1x3
Вт
МОЩНОСТЬ

2x3
Вт
МОЩНОСТЬ

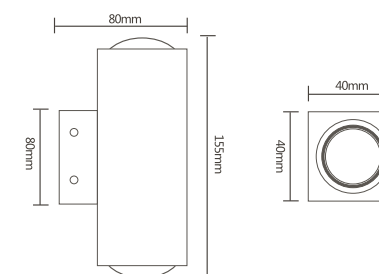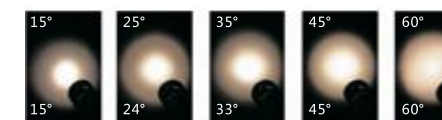

Модель R29110-1*3Вт-2*3Вт

Корпус - алюминиевый сплав и нержавеющие крепежные винты.
Потребляемая мощность - 1*3Вт/2*3Вт
Мощность одного светодиода - 3 Вт
Напряжение питания - DC12В
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65




105Лм\Вт
IP65

RANGE



монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.



12x2

Вт

МОЩНОСТЬ

18x2


Вт

МОЩНОСТЬ

20x2

Вт

МОЩНОСТЬ

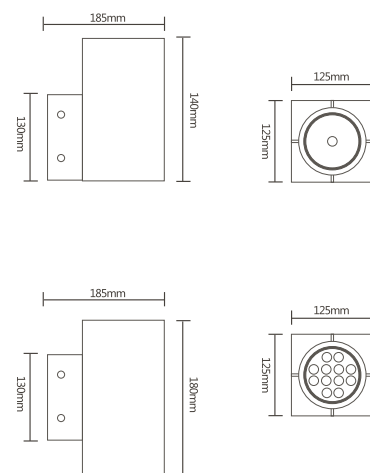

Модель R29105

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 12*2Вт/18*2Вт-20Вт*2

Мощность одного светодиода - 1-20Вт

Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°

Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С

Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE



монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.



6x2
Вт
МОЩНОСТЬ

3x2
Вт
МОЩНОСТЬ



Модель R29104-6*3Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 6*2Вт/3*2Вт
Мощность одного светодиода - 1-3 Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.

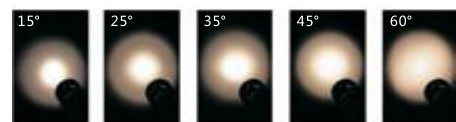

**3x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**6x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

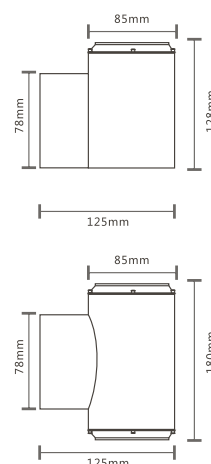

Модель R29103-6 Вт (односторонний или двухсторонний)

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 3*1Вт/6*1Вт
Мощность одного светодиода - 1Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.



12x1
Вт
МОЩНОСТЬ

24x1
Вт
МОЩНОСТЬ

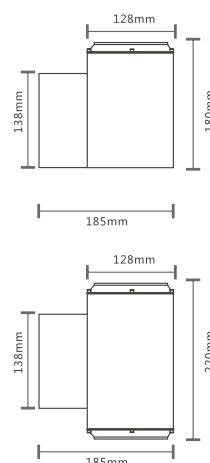

Модель R29102-24 Вт (односторонний или двухсторонний)

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 12*1Вт/24*1Вт
Мощность одного светодиода - 1Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.



36x1
Вт
МОЩНОСТЬ

18x1
Вт
МОЩНОСТЬ

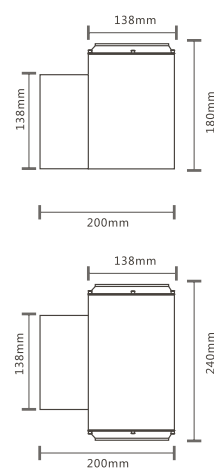

Модель R29106-36 Вт (односторонний или двухсторонний)

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 36*1Вт/18*1Вт
Мощность одного светодиода - 1Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.




36x1
Вт
МОЩНОСТЬ

72x1
Вт
МОЩНОСТЬ



Модель R29136-72 Вт (двухсторонний)

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 36*1Вт/72*1Вт
Мощность одного светодиода - 1Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 65

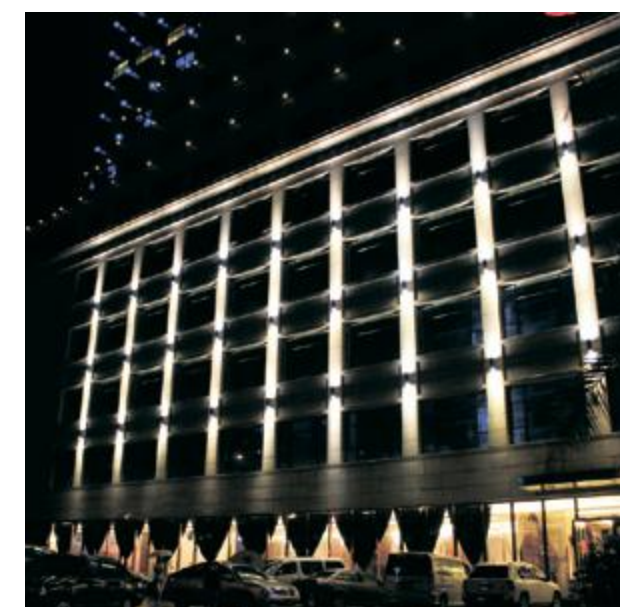

105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.



Модель R30103-2*3 Вт (двухлучевой или трехлучевой)

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением,
с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 2*3Вт
Мощность одного светодиода - 3Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 65

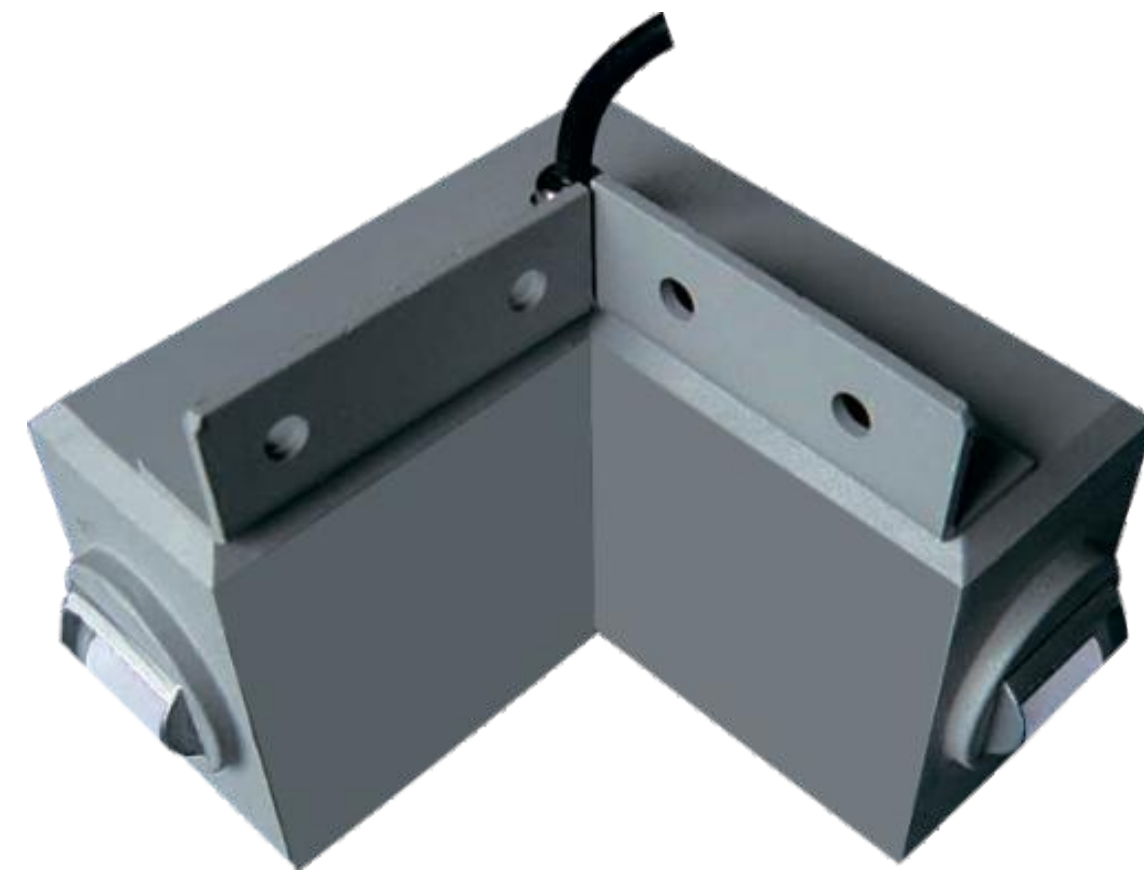

105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.



18x1
Вт
МОЩНОСТЬ

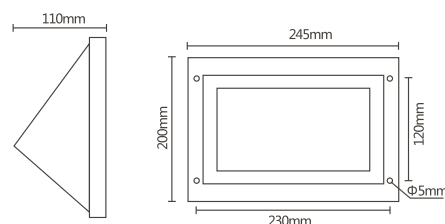

Модель R31105-18 Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 18*1Вт

Мощность одного светодиода - 1Вт

Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°


Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С

Степень защиты - IP 65


Цвет светодиодов: 4500-6500K



105Лм\Вт
IP 65

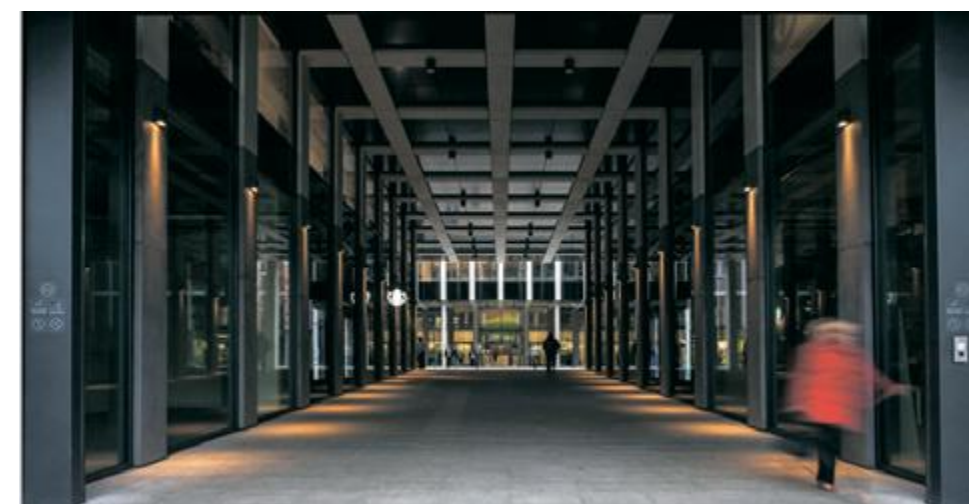


RANGE



монохром


Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания, коридорного освещения.



18x1
Вт
МОЩНОСТЬ

24x1
Вт
МОЩНОСТЬ

9x3
Вт
МОЩНОСТЬ

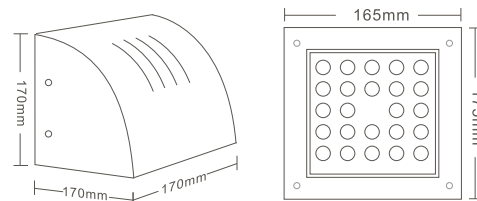

Модель R31106 (четыре сегмента)

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с нержавеющей крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 18*1Вт+24*1Вт/9*3Вт

Мощность одного светодиода - 1Вт

Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°

Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С

Степень защиты - IP 65

Цвет светодиодов: 4500-6500K



105Лм\Вт
IP 65



RANGE






монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.



4x2
Вт
МОЩНОСТЬ

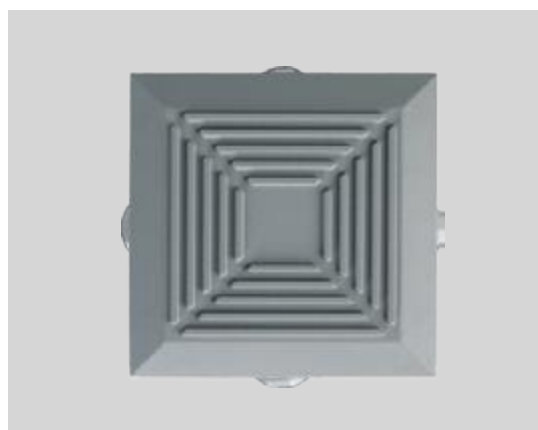

Модель R31104-4*2Вт

Корпус - алюминиевый под давлением,
с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 4*2Вт
Мощность одного светодиода - 2 Вт
Напряжение питания - АС 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.



14x1
Вт
МОЩНОСТЬ

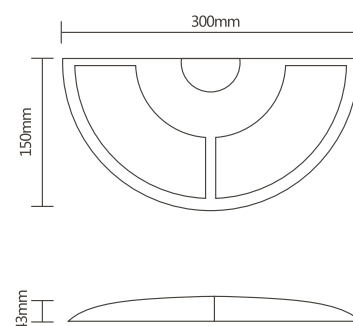

Модель R31107-14*1Вт

Корпус - алюминиевый под давлением,
с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 14*1Вт
Мощность одного светодиода - 1 Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65




RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения фасада здания.



6x1
Вт
МОЩНОСТЬ

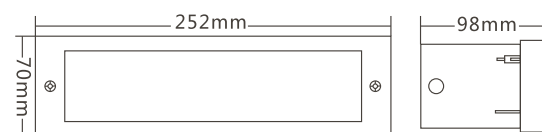

Модель R29107-6 Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 6x1Вт

Мощность одного светодиода - 1 Вт

Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для декоративного освещения внешнего коридора, освещение проходов.

**1x3
Вт**

МОЩНОСТЬ

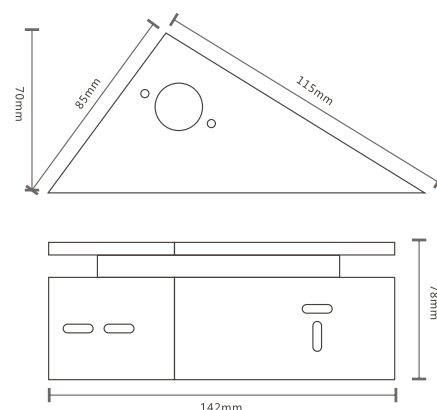

Модель R29108-3 Вт

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с нержавеющими крепежными винтами.

Потребляемая мощность - 1*3 Вт

Мощность одного светодиода - 3 Вт


Напряжение питания - AC 220В, DC24В

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 65



105Лм\Вт
IP65

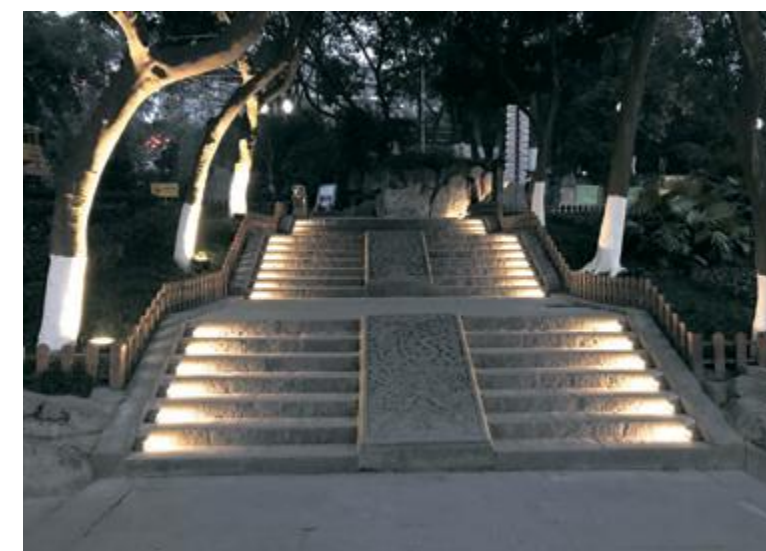

RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор встраиваемый в грунт для декоративного освещения дорожек и стен.







3 Вт МОЩНОСТЬ	6 Вт МОЩНОСТЬ	9 Вт МОЩНОСТЬ
12 Вт МОЩНОСТЬ	18 Вт МОЩНОСТЬ	24 Вт МОЩНОСТЬ



Модель R32205 (антибликовая решётка)

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 3 Вт/6Вт/9Вт/12Вт/18Вт/24Вт
Мощность одного светодиода - 1 Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Вторичная оптика - 8°/ 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 67

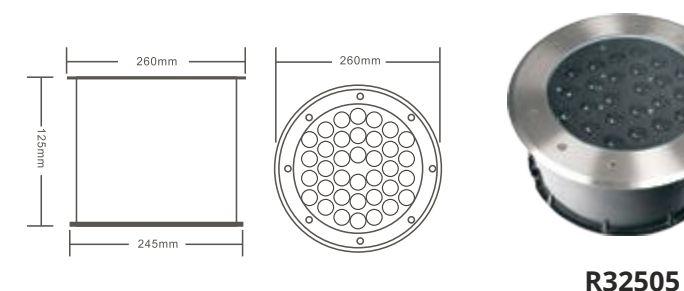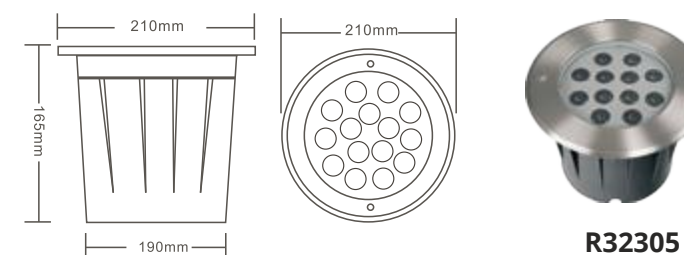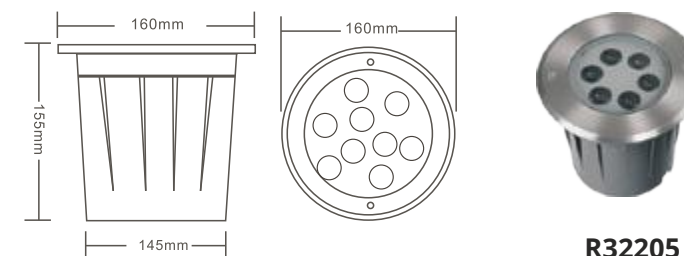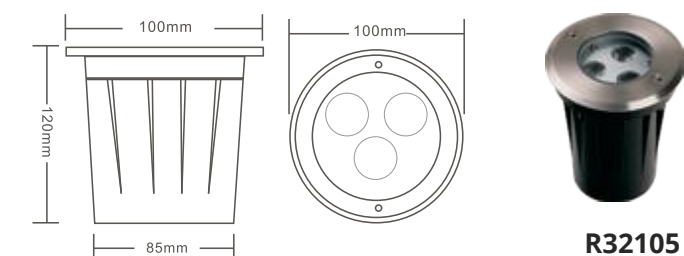

105Лм\Вт
IP67



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор встраиваемый в грунт для декоративного освещения дорожек и стен.



24X1
Вт
МОЩНОСТЬ

36X1
Вт
МОЩНОСТЬ

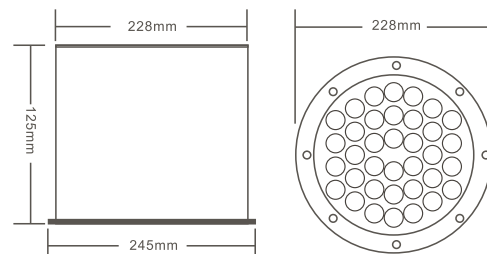

Модель R32506-24Вт (антибликовая решётка)

Корпус - алюминиевый (литой) под давлением, с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 24* 1Вт/36* 1Вт
Мощность одного светодиода - 1 Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Вторичная оптика - 8°/ 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 67



105Лм\Вт
IP67



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор встраиваемый в грунт для декоративного освещения дорожек и стен.



**30x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**30
Вт**
МОЩНОСТЬ

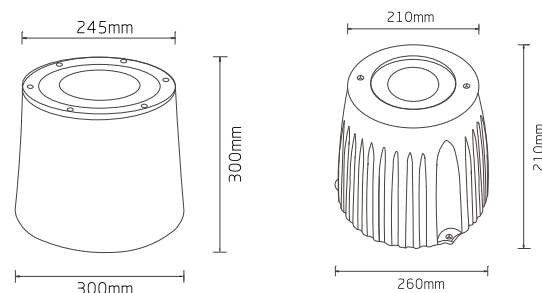

Модель R32507

Корпус - - алюминиевый (литой) под давлением, с нержавеющими крепежными винтами.
Потребляемая мощность - 30*1Вт/30Вт
Мощность одного светодиода - 1 Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 67



105Лм\Вт
IP67




RANGE





монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник встраиваемый в грунт для декоративного освещения дорожек и стен.



60x0,25
Вт
мощность



Модель R32103C-15Вт

Корпус - стеклянная панель, защитное стекло 8мм, крепежные винты из нержавеющей стали.


Потребляемая мощность - 60*0,25Вт

Мощность одного светодиода - 0,25 Вт

Напряжение питания - DC24В

Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C

Степень защиты - IP 67

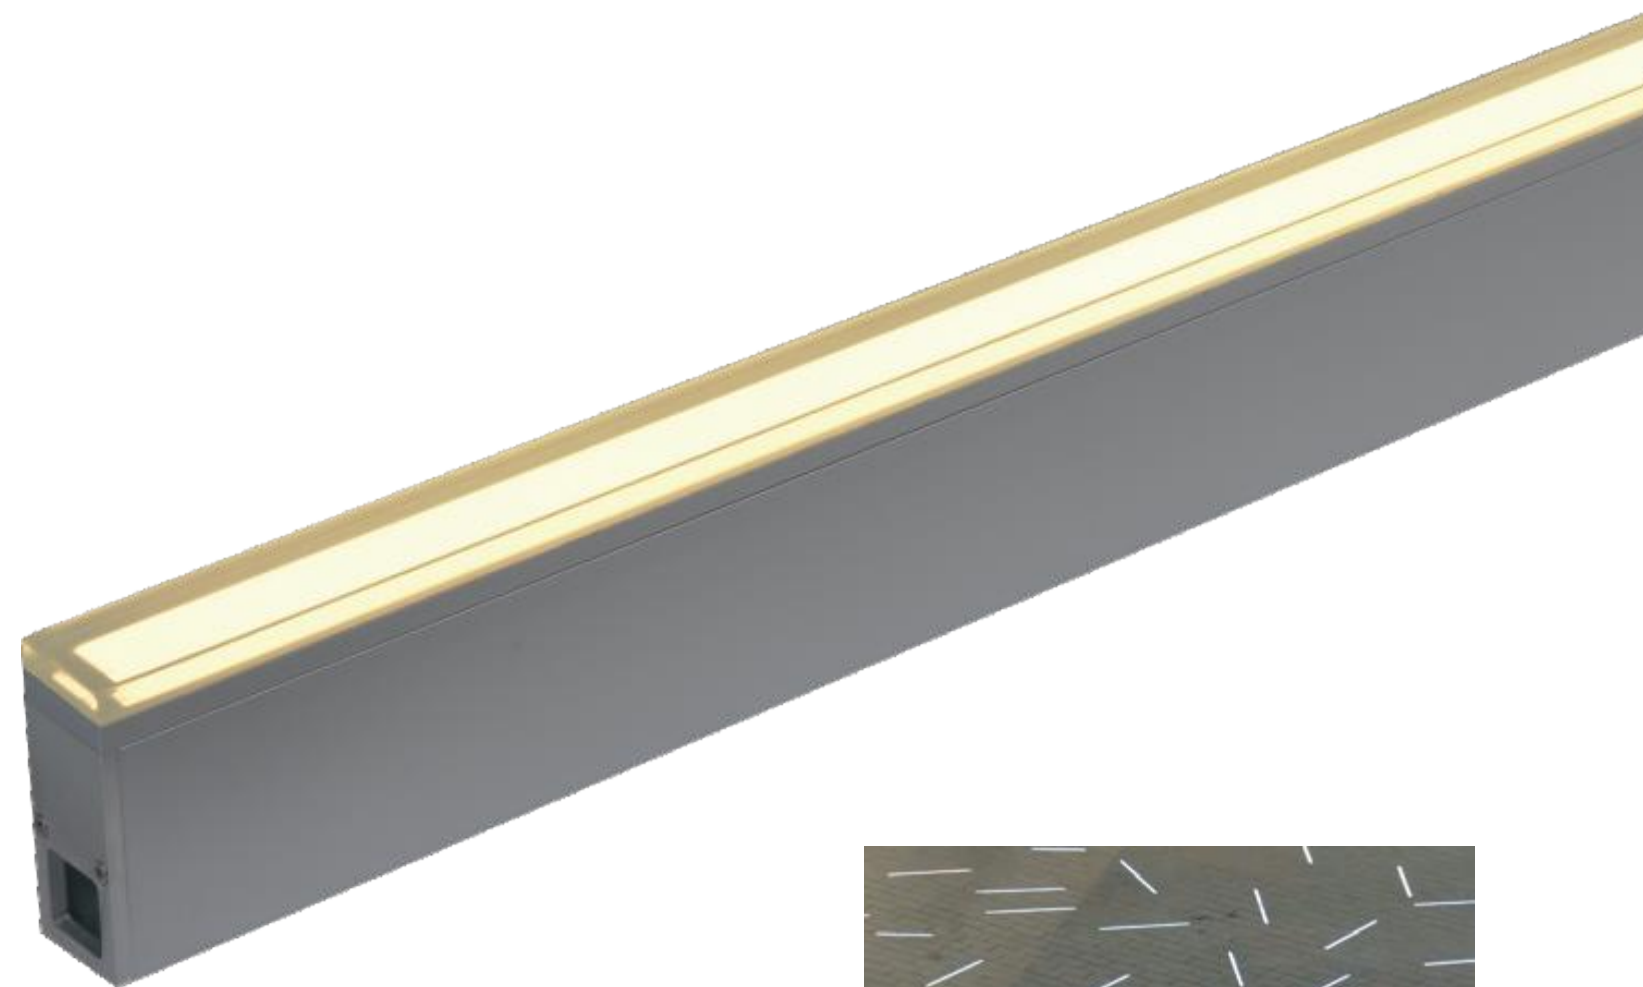

105Лм\Вт
IP67




RANGE







монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник встраиваемый в грунт для декоративного освещения дорожек и стен.



24x1
Вт
МОЩНОСТЬ


30x1
Вт
МОЩНОСТЬ

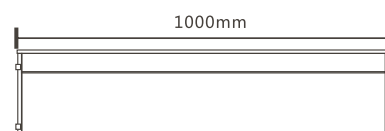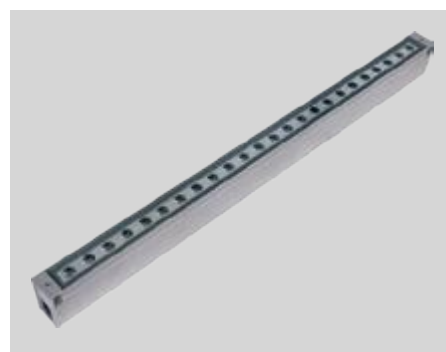

Модель R32103A-24 Вт

Корпус - стеклянная панель, защитное стекло 8мм, крепежные винты из нержавеющей стали.
Потребляемая мощность - 24*1Вт/ 30*1Вт
Мощность одного светодиода - 1 Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации - от -45°С до +45°С
Степень защиты - IP 67

105Лм\Вт
IP67

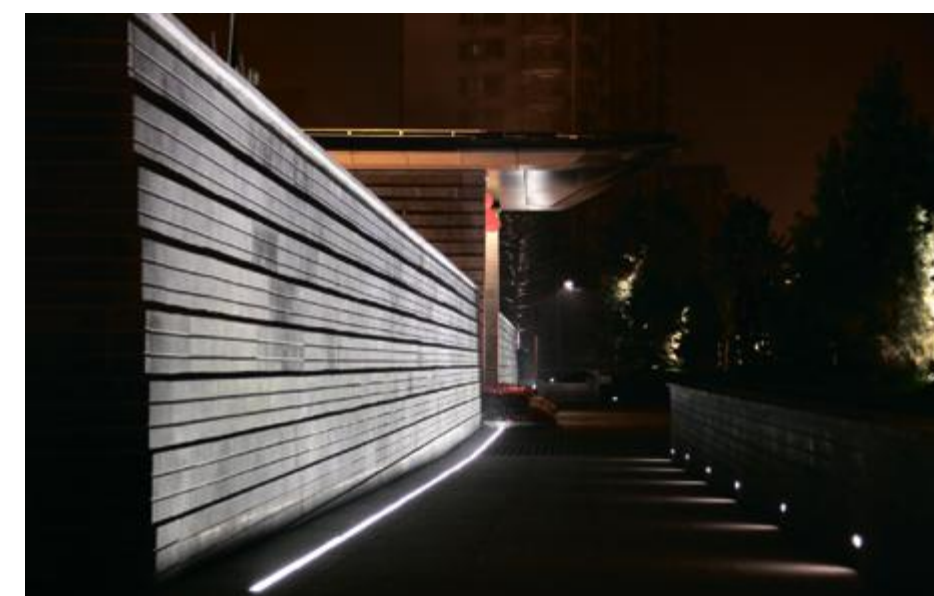

RANGE




монохром / RGB

Светодиодный линейный светильник встраиваемый в грунт для декоративного освещения дорожек и стен.




**24x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

**30x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

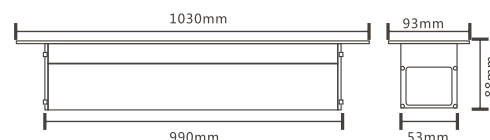

Модель R32103B-24 Вт

Корпус - стеклянная панель, защитное стекло 8мм, крепежные винты из нержавеющей стали.
Потребляемая мощность - 24*1Вт/ 30*1Вт
Мощность одного светодиода - 1 Вт
Напряжение питания - AC 220В, DC24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 67



105Лм\Вт
IP67



RANGE





монохром / RGB

Светодиодный прожектор встраиваемый в грунт для декоративного освещения площадей.





72x0,25
Вт
МОЩНОСТЬ

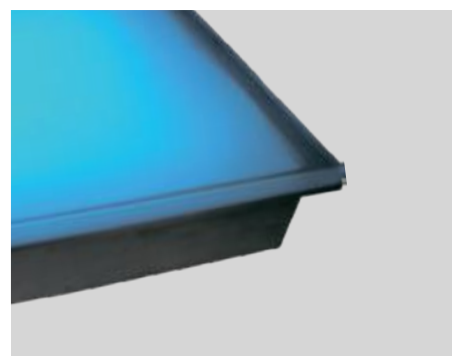

Модель R32106-72*0,25Вт

Корпус стальной - защитное стекло 12 мм
Потребляемая мощность - 72*0,25Вт
Мощность одного светодиода - 0,25 Вт
Напряжение питания - DC24В
Температура эксплуатации - от -45°C до +45°C
Степень защиты - IP 67

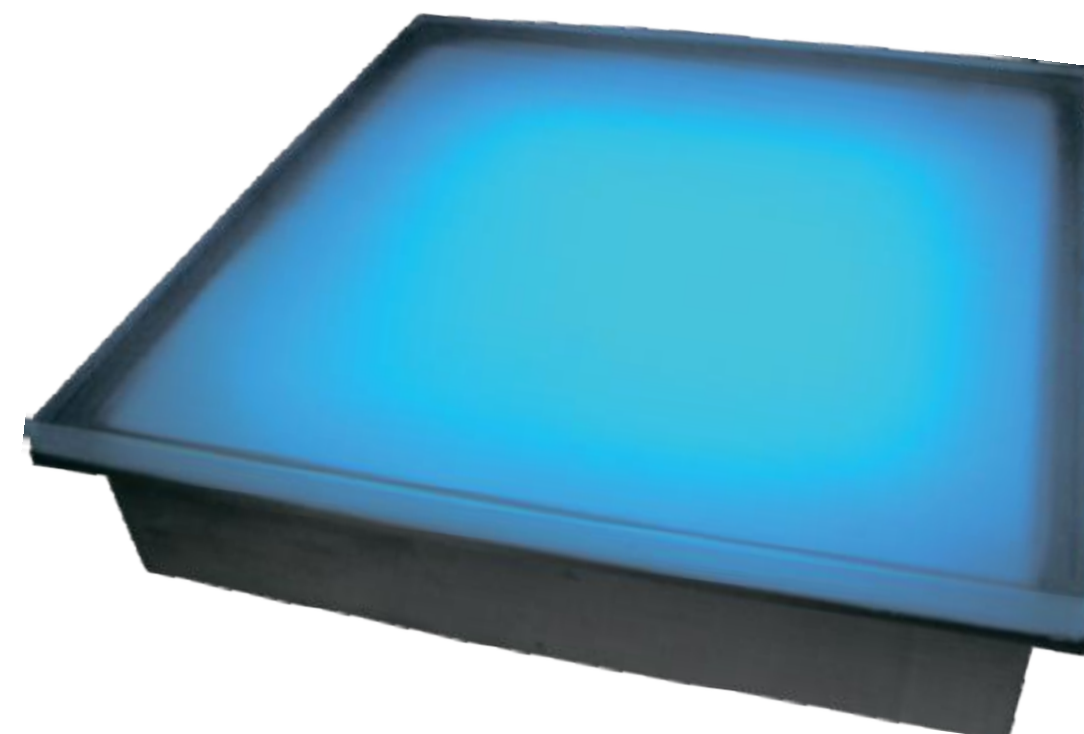

105Лм\Вт
IP67



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для бассейнов и фонтанного освещения.




**3x2
Вт**

МОЩНОСТЬ



Модель R38103-3*2 Вт

Корпус – нержавеющая сталь, оптический объектив,
крепежный винт из нержавеющей стали
Потребляемая мощность - 3*2 Вт
Мощность одного светодиода – 2 Вт
Напряжение питания – DC12/24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации – от -45°С до +45°С
Степень защиты – IP 68

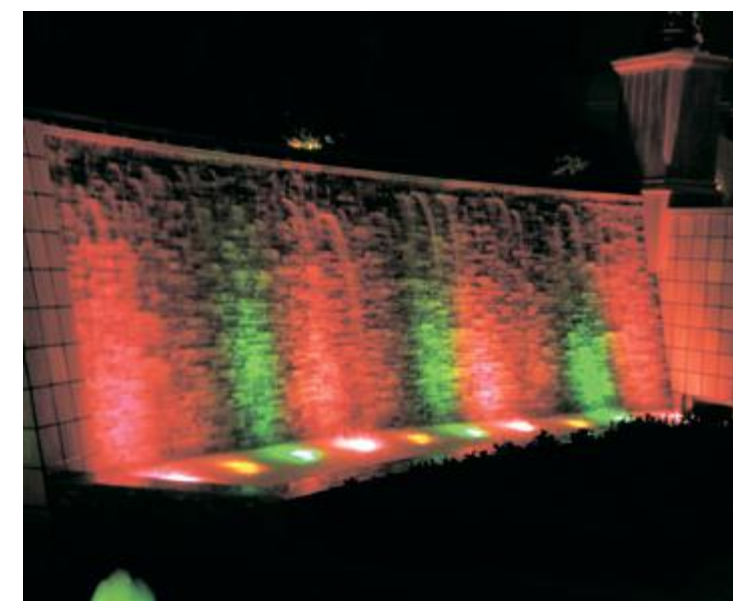

105Лм\Вт
IP68



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для бассейнов и фонтанного освещения.



**9x2
Вт**
МОЩНОСТЬ




Модель R38203-9*2 Вт

Корпус – нержавеющая сталь, оптический объектив,
крепежный винт из нержавеющей стали
Потребляемая мощность - 9*2 Вт
Мощность одного светодиода – 2 Вт
Напряжение питания – DC12/24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации – от -45°С до +45°С
Степень защиты – IP 68



105ЛМ\Вт
IP68

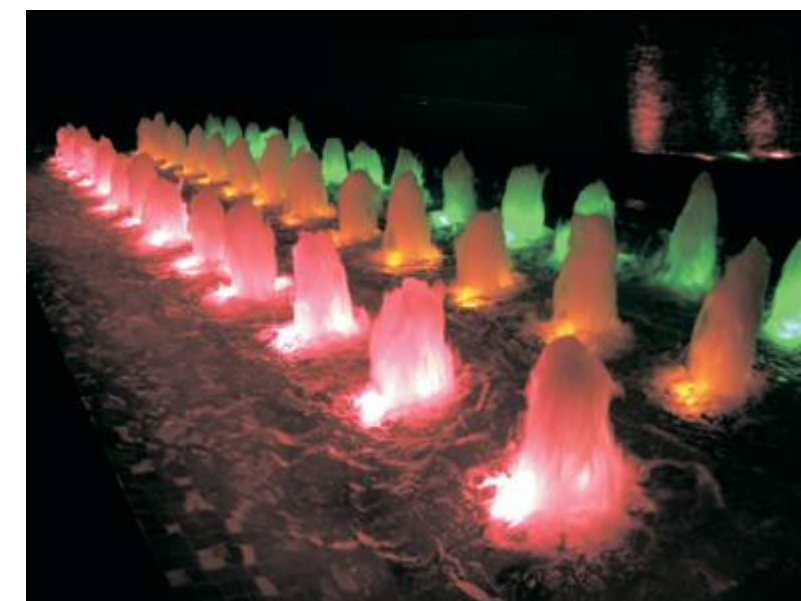


RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для бассейнов и фонтанного освещения.

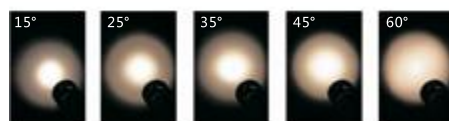


18x1
Вт
МОЩНОСТЬ



Модель R38303-18 Вт

Корпус – нержавеющая сталь, оптический объектив,
крепежный винт из нержавеющей стали
Потребляемая мощность - 18*1 Вт
Мощность одного светодиода – 1 Вт
Напряжение питания – DC12/24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации – от -45°С до +45°С
Степень защиты – IP 68

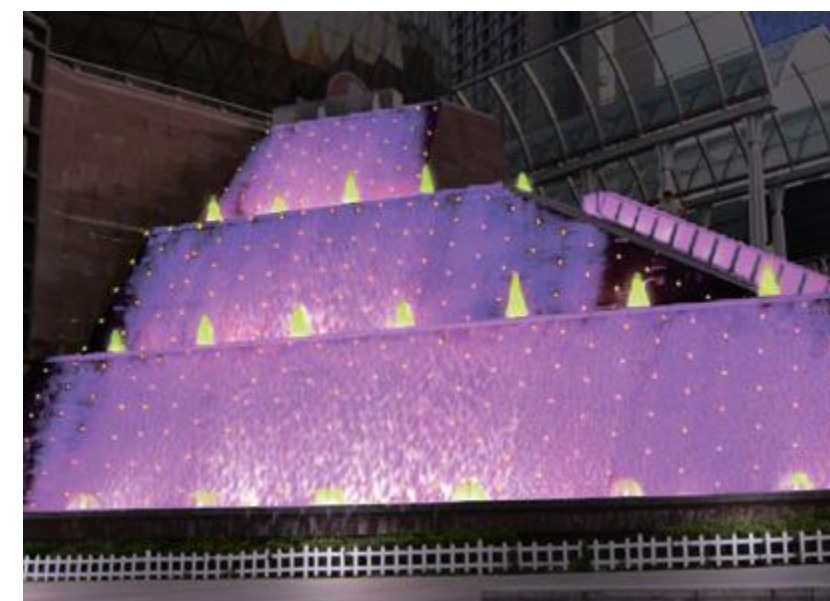

105Лм\Вт
IP 68



RANGE




монохром / RGB

Светодиодный прожектор для бассейнов и фонтанного освещения.





**12x1
Вт**
МОЩНОСТЬ

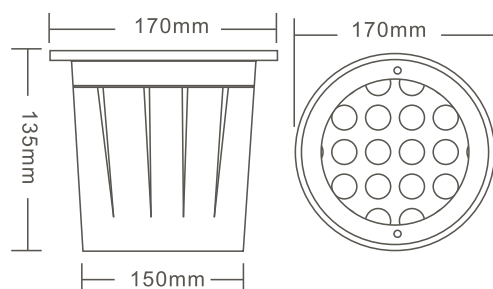

Модель R38304-12 Вт

Корпус – нержавеющая сталь, оптический объектив, крепежный винт из нержавеющей стали
Потребляемая мощность - 12x1 Вт
Мощность одного светодиода – 1 Вт
Напряжение питания – DC12/24В
Вторичная оптика - 15°/25°/35°/ 45°/60°
Температура эксплуатации – от -45°С до +45°С
Степень защиты – IP 68

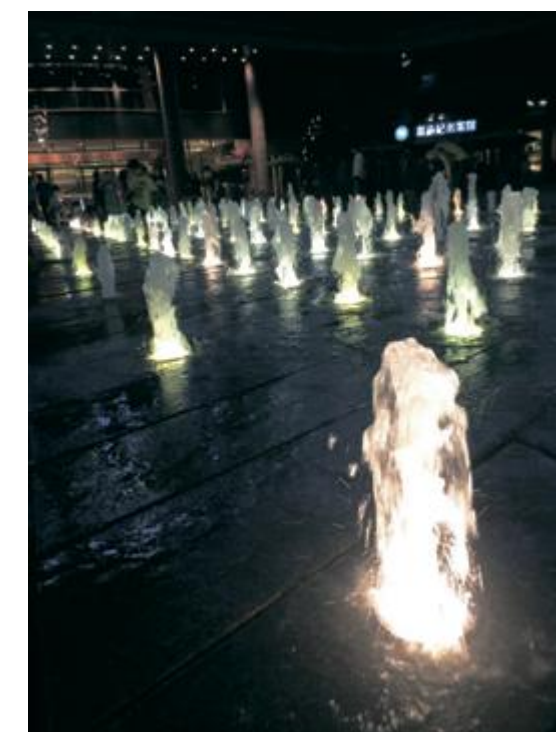

105Лм\Вт
IP68



